

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

ROULETTES ET ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- **Roulette de 16.4' (5 m) :** 600 DEL/roulette et 36.6 DEL/pi (120 DEL/m)
- **Roulette de 65.6' (20 m) :** 2 400 DEL/roulette et 36.6 DEL/pi (120 DEL/m)
- Taillable tous les 2" (6 DEL)
- Roulette de ruban pouvant être coupée sur le terrain

Montage

- Support adhésif 3M pour une installation facile sur des surfaces lisses
- Montage disponible avec [profilé](#) pour installation encastré, en surface ou suspendu
- Options sans soudure possible avec un vaste choix de connecteurs et d'accessoires
- Pilote DEL 24 V enfichable ou câblé

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Couleurs de température disponibles:
2 400, 2 700, 3 000, 3 500, 4 000, 5 000 K
- Puissance totale par roulette
 - 16.4' (5 m) roulette: 48 W
 - 65.6' (20 m) roulette: 192 W
- 90+ IRC
- CC, tension constante
- Durée de vie estimée de 50 000 heures à L70
- Gradation optionnelle par coupure de phase directe et inversée
- Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C (-13 °F à 104 °F)
- Convient aux emplacements secs



3 ANS
GARANTIE



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)		Volts (V CC)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ²		Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) ³	FP	Qté caisse ext.
			(par pi)	(par m)			(par pi)	(par m)					
ROULETTE 16.4' (5 m)													
	65883 ⁴	TAPE/16.4'/2.9W/24K/24V/IP22/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	2 400	172	566	76	90+	50 000	>0.9	25
	65884 ⁴	TAPE/16.4'/2.9W/27K/24V/IP22/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	2 700	191	625	65	90+	50 000	>0.9	25
	65885 ⁴	TAPE/16.4'/2.9W/30K/24V/IP22/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	3 000	194	635	66	90+	50 000	>0.9	25
	65886 ⁴	TAPE/16.4'/2.9W/35K/24V/IP22/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	3 500	204	670	70	90+	50 000	>0.9	25
	65887 ⁴	TAPE/16.4'/2.9W/40K/24V/IP22/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	4 000	226	740	77	90+	50 000	>0.9	25
	65888 ⁴	TAPE/16.4'/2.9W/50K/24V/IP22/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	5 000	228	749	78	90+	50 000	>0.9	25
ROULETTE 65.6' (20 m)													
	65891 ⁴	TAPE/65.6'/2.9W/30K/24V/IP22/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	3 000	194	635	66	90+	50 000	>0.9	25
	65892 ⁴	TAPE/65.6'/2.9W/40K/24V/IP22/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	4 000	226	740	77	90+	50 000	>0.9	25

¹Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁴ Les rubans DEL vendus en rouleau ne peuvent être retournés lorsque coupés.



PILOTES DEL ET GRADATEUR MURAL *

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Puissance de sortie (W)	Tension d'entrée (VCA)	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	Classification IP	Qté caisse ext.
24 V DC								
Câblé - à gradation								
	70511	LED/DRIVER/30W/24V/HW/5-IN-1D	30	100-277	500	47/63	-	20
	70512	LED/DRIVER/60W/24V/HW/5-IN-1D	60	100-277	800	47/63	-	10
	70513	LED/DRIVER/96W/24V/HW/5-IN-1D	96	100-277	1100	47/63	-	10
	69132	LED/DRIVER/192W/24V/HW/D	192 (2 x 96)	120-277	2 200	47/63	-	10
	69133	LED/DRIVER/288W/24V/HW/D	288 (3 x 96)	120-277	3 100	47/63	-	10
Enfichable - sans gradation								
	65750	LED/DRIVER/60W/24V/PLUG/ND/STD	60	100-240	1 500	50/60	IP20	36
	69554	LED/DRIVER/36W/24V/PLUG/ND	36	100-240	1 500	50/60	IP20	50

* À commander séparément.

CONNECTEURS & ACCESSOIRES*

Code de commande	Numéro de modèle	Description	Dimensions	Compatible	Couleur	Certification	Quantité par paquet	Qté caisse ext.	Figure
66130	TAPE/8MM/SINGLE_END_CONN/STD	Ruban à câble (8 mm)	2 m. wire (incl.)	20-22 AWG TR64 type	Clair / Noir	RoHS	10	300	A
66132	TAPE/8MM/IN_LINE_CONN/STD	Ruban à ruban (8 mm)	-	LV LED Tapes (8mm)	Clair / Noir	RoHS	10	300	A
66239	TAPE/WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Ruban à câble (8 mm)	-	20-22 AWG TR64 type	Clair / Noir	-	10	300	B
66771	TAPE/2WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Deux directions - Câble à câble	11.2 x 13.1 x 8.3 mm	12-24 AWG	Orange	-	1	100	C
66242	TAPE/5WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD 4P	Cinq directions - Câble à câble	18.6 x 29.9 x 8.3 mm	12-24 AWG	Orange	-	4	200	D
66240	TAPE/WIRE_TO_DC_FEMALE/STD	Câble à DC Femelle	12"	20 AWG	Noir	-	1	50	E
66241	TAPE/WIRE_TO_DC_MALE/STD	Câble à DC Mâle	12"	20 AWG	Noir	-	1	50	F
66243	TAPE/DOUBLE_FACE_33M/STD	Ruban double face	33 m	-	Rouge	-	1	10	G
67630	TAPE/8MM/LSHAPECORNER/STD 5P	Joint de PCB en forme de L	20 x 8 mm	-	Blanc	RU	5	250	H
67631	TAPE/8MM/TSHAPECORNER/STD 5P	Joint de PCB en forme de T	32 x 20x 8 mm	-	Blanc	RU	5	250	I
69734	TAPE/1 TO 5 ENTRY_DC_SPLITTER_FEMALE	Fil à cinq voies vers DC Femelle	11 x 11 x 400 mm	-	Noir	-	1	250	J

* À commander séparément.



A



B



C



D



E



F



G



H





I



J

DIMENSIONS

24 V - 2.9 W/ft. (9.6 W/m)

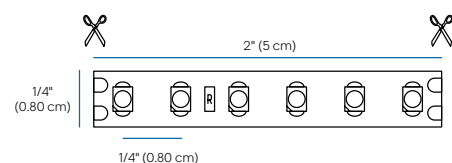

Découvrez notre collection complète de rubans DEL et de profilés Stanpro dans notre [brochure](#).