

Fiche technique de série

SPESS-SPSES

ENSEIGNE COMBINÉE BILINGUE

Enregistrée NRCan C860

Entrée DEL 120 V/347 V c.a.

La série d'enseignes combinées en acier SPESS-SPSES pour applications commerciales, avec unité à batterie, offre un profil mince qui élimine les fuites de lumière et est facile à installer. Les enseignes viennent standards avec deux petits phares PAR18 montés à l'avant. Il est possible de les obtenir avec deux phares MR16 en option.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit Électrique

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 3,1 W pour la portion Exit DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de c.c. de secours DEL comme suit:
6 c.c. = 2,2 W **12 V c.c.** = 3,2 W
- Versions de sortie d'alimentation 6 V c.c. ou 12 V c.c. (telles que spécifiées)
- Capacités de wattage de 36 à 72 W
- Duré d'alimentation de secours standard de 30 minutes
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour MARCHÉ C.A. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Conception et construction à semi-conducteurs et protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Batterie scellée au plomb-acide, sans entretien

• Mécanique

- Construction en aluminium extrudé
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels à enclenchement
- Débouchures multiples universelles estampés sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier s'installant sur le chantier avec plaque à croisillon
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Revêtement de poudre blanc standard, d'autres finis et couleurs sont disponibles
- Montage des phares à l'avant standard, montage sur le côté de l'enseigne Exit en option

• Conformité

- Certification CSA C22.2 #141-15 et C860



Energy Verified
Énergie Vérifiée

GUIDE DE COMMANDE

Série	Tension (V)	Wattage	Qté de faces	Phare		Lampe	Options ¹
SPESS - (Exit-Sortie) SPSES - (Sortie-Exit) Certifié C860	6 - 6 1 - 12	Consulter le tableau des puissances ci-bas	1 - Face simple 2 - Face double	00 - Sans phare 1N - 1 PAR18 (std) 2N - 2 PAR18 (std) 1S - 1 MR16 2S - 2 MR16	1M - 1 MR16 2M - 2 MR16	Consulter le tableau des lampes ci-bas	AT, TD ² , TP, WG ³ , PG, OP, K5

¹ Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options

² Spécifier la tension.


³ Spécifier le montage.

SÉLECTION DE LAMPE


	6 Volts	12 Volts
PAR18 - Phare petit format		
DEL	3LJ, 4LJ, 5LA	3LJ, 4LJ, 5LA, 6LA, 7LA
Halogène quartz	12Q	10Q, 12Q
Tungstène	09T	09T, 12T, 18T
MR16 - Phare petit format (avec lampes)		
DEL	4LR, 5LA	4LR, 5LA, 6LA, 7LA
Halogène quartz	10Q, 12Q	12Q, 20Q

PUISSANCES DU MODÈLE

Modèle	Tension	Capacité de wattage		
		30 min.	60 min.	90 min.
SPESS-SPSES0636	6V	36	18	12
SPESS-SPSES0650	6V	50	25	16
SPESS-SPSES1236	12V	36	18	12
SPESS-SPSES1250	12V	50	25	16
SPESS-SPSES1272	12V	72	36	24

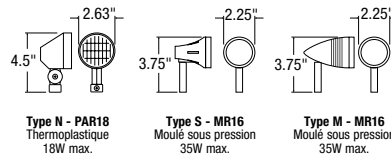

DIMENSIONS

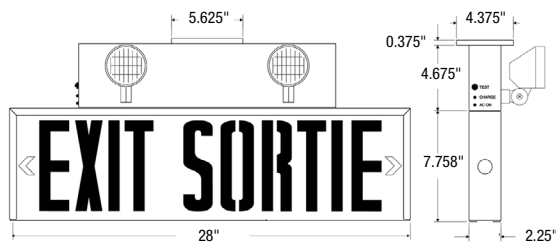

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.