


20/30/40 W - E39


Code de commande	Description	Watts (W)	Culot (E39)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Flux lumineux lampe seule (lm)	Position de fonctionnement	Qté caisse (int./ext.)
------------------	-------------	-----------	-------------	-------------	----------------------	-----	-------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------

180° 100-277 V TCC & Sélection de Puissance

69130 ^{1,2}	CRN180/PS40W/3CCT/BYP/120-277/E39/STD	20/30/40	E39	100-277	3 000/4 000/5 000	80	50 000	2 194 - 4 342	6 400	Horizontale	12
----------------------	---------------------------------------	----------	-----	---------	-------------------	----	--------	---------------	-------	-------------	----

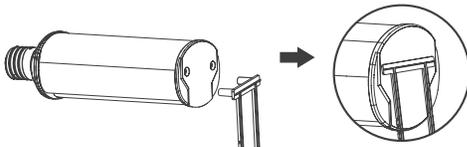

Installation vers le bas

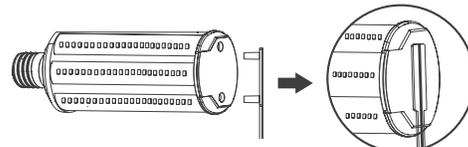

Installation vers l'avant

Équivalent traditionnel

DEL	LFC	Incandescence	DHI
18 W - 22 W	32 W - 40 W	150 W - 200 W	50 W - 75 W
27 W - 36 W	40 W - 65 W	200 W - 300 W	70 W - 150 W
42 W - 60 W	65 W - 105 W	400 W - 500 W	150 W - 200 W
70 W - 100 W	-	-	200 W - 300 W
120 W	-	-	400 W
150 W	-	-	400 W

Accessoires

Code de commande	Description
10985	Adaptateur goliath à moyen
10587	Rallonge goliath à goliath

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
¹ Deux supports de lampe sont inclus avec cette lampe afin de réduire le poids de la lampe sur la douille et sécuriser l'installation dans le luminaire

