Projet : _____ Type : _____

Dessin par : _____ Nº de catalogue : _____ Date : _____

TG05N

PAR38 – CHARGEMENT DE LAMPE FRONTAL

250W max.

Projecteur à cardan sur rail économique à chargement de lampe frontal. Interrupteur arrêt/marche intégré et indicateur de polarité de rail inclus. Le modèle TG05N comprend un adaptateur de rail de style J et J2. Adaptateur de style H et H2 disponible sur demande. Adapté pour montage sur rail au plafond.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Matériau
Boîtier robuste pour usage commercial.

Réglage
L'étrier rattaché procure un réglage précis sans avoir recours aux outils.

Lampes
– Incandescente ou DEL (lampe non-incluse)
– Lampes E26 de type PAR38 à culot moyen. Maximum 250W.

Finis
Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible en fini lustré blanc et noir.

Accessoires
Des tiges de suspension sont disponibles (12", 18", 24", 36"). Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux pages « rails et accessoires ».

Adaptateur
Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s'utilisent avec les séries de rails STJ de Stanpro, T ou TU de Juno et TS ou TT de Prescolite. Les projecteurs sur rail avec adaptateur « H » s'utilisent avec les séries de rails Cooper Lighting.

SURVOL

Watts (W)	250
Poids (lbs)	1.88

1 an garantie

envoi rapide

UL CERTIFIED

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com

GUIDE DE COMMANDE

TG05N	—	N		0250		A	—		—

Série	Type de lampe	Watts (W)	Volts (V)	Adapteur	Finition
TG05N	**N -** Incandescente	**0250 -** PAR38 250 Max	**A -** 120	**J -** Rails J et J2 **H -** Rails H et H2[1]	**BK -** Noire **WH -** Blanche

[1] Pour la disponibilité, veuillez vérifier avec l'usine.

DIMENSIONS

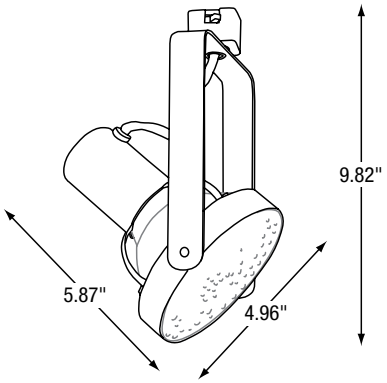

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

2233 rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
514.342.1199, 1.800.361.6965 • 514.807.3011 • www.standardpro.com