

TL10

DOUILLE RÉGLABLE

250 W max.

Le projecteur sur rail économique à douille réglable permet d'utiliser plusieurs lampes différentes. Interrupteur arrêt/marche intégré et indicateur de polarité de rail inclus. Le modèle TL10 comprend un adaptateur de rail de style J et J2. Adapté pour montage sur rail au plafond.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Construction

Matériau

Boîtier robuste pour usage commercial.

Réglage

L'étrier rattaché procure un réglage précis sans avoir recours aux outils.

Lampes

- Incandescente ou DEL (lampe non-incluse)
- Lampes E26 à culot moyen :
- PAR16, 75 W max.
- PAR20, 50 W max.
- PAR30, 75 W max.
- PAR38, 250 W max.

Finis

Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible en fini lustré blanc et noir.

Adaptateur

Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s'utilisent avec les séries de rails STJ de Stanpro, T ou TU de Juno et TS ou TT de Prescolite.



SURVOL

Watts (W)	50, 75, 250
Poids (lbs)	1.5

1
an
garantie


🕒
envoi
rapide



GUIDE DE COMMANDE

TL10	N	0250	A	J	
Series	Type de lampe	Watts (W)	Volts (V)	Adapteur	Finition
TL10	N - Incandescente	0250 - 250 max	A - 120	J - Rails J & J2	BK - Noire WH - Blanche

DIMENSIONS

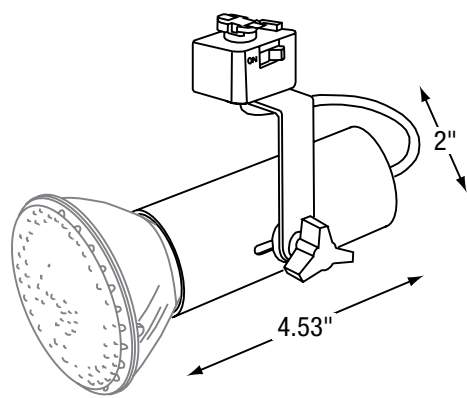

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.