

Installation Instructions / Notice de montage



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

WARNING:

MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING THE UNIT.

WIRING:

1. Remove wall plate, switch mounting screws from the existing switch. (See Fig. 1).
2. Carefully remove the existing switch from the switch box. DO NOT disconnect the wires.
3. There are three wiring connections on the switch, marked as HOT, NEUTRAL, and GROUND.
4. Disconnect the wires from the existing switch.
5. Connect the green wire to the GROUND terminal.
6. Connect the white wire to the terminal marked NEUTRAL.
7. Connect the black wire to the terminal marked HOT.
8. Check connections to be sure they are tight and no bare conductors are exposed.
9. Insert to fix the switch into the outlet box carefully.
10. Make sure to fix the switch to the switch box using the supplied screws.
11. Attach the wall plate.
12. Restore power to the circuit breaker and test the system.

COMMISSIONING INSTRUCTIONS:

1. Press buttons ⑤ and ⑥ together over 3 seconds to enter pairing mode and achieve reset function.
2. The switch can be scanned in the next 30 seconds.
3. In the Genio App, on the "Discover" page, click to add the switch.
4. Select the light/light group to be controlled by the switch.
5. For more details, please refer to the Genio App Guide.

FR

ATTENTION :

POUR ÉVITER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. COUPEZ L'ALIMENTATION AU DISJONCTEUR OU AU FUSIBLE ET TESTEZ QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AVANT LE CÂBLAGE.


CÂBLAGE :

1. Retirez la plaque murale et les vis de montage de l'interrupteur existant. (Voir Fig. 1).
2. Retirez avec précaution l'interrupteur existant du boîtier. Ne pas déconnecter les fils.
3. Il y a trois connexions de câblage sur l'interrupteur, elles sont marquées comme CHAUD, NEUTRE, TERRE.
4. Débranchez les fils de l'interrupteur existant.
5. Connectez le fil vert à la borne de mise à la TERRE.
6. Connectez le fil blanc à la borne marquée NEUTRE.
7. Connectez le fil noir à la borne marquée CHAUD.
8. Vérifiez les connexions pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et qu'aucun conducteur nu n'est exposé.
9. Insérez soigneusement l'interrupteur dans la boîte de sortie.
10. Fixez l'interrupteur à la boîte à l'aide des vis fournies.
11. Fixez la plaque murale.
12. Rétablissez l'alimentation du disjoncteur et testez le système.

INSTRUCTIONS DE COMMISSIONNEMENT :


1. Appuyez sur les boutons ⑤ et ⑥ simultanément pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage et obtenir la fonction de réinitialisation.
2. L'interrupteur peut être scanné dans les 30 secondes suivantes.
3. Sur la page « Découvrir » de l'application Genio, cliquez pour ajouter l'interrupteur.
4. Sélectionnez lumière/le groupe de lumières à contrôler par cet interrupteur.
5. Pour plus de détails, veuillez vous référer au Guide de l'application Genio.

**WIRING /
CÂBLAGE**

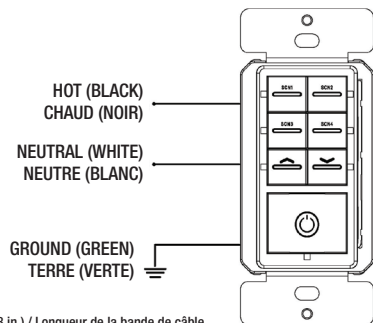

- Wire Strip Length: 16 mm (5/8 in.) / Longueur de la bande de câble.
- This device should be installed in a standard outlet box / Cet appareil doit être installé dans une boîte de sortie standard

**COMMISSIONING INSTRUCTIONS /
INSTRUCTIONS DE COMMISSIONNEMENT :**



- ① SCN1
- ② SCN2
- ③ SCN3
- ④ SCN4
- ⑤ DIM+
- ⑥ DIM-
- ⑦ ON/OFF

**HOW TO INSTALL THE GENIO APP? /
COMMENT INSTALLER L'APPLICATION GENIO ?**



IC ID: 34051

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play