

## Fiche technique de série

# WTL

## APPLIQUE MURALE RÉGLABLE DEL

3 températures de couleur réglables

2 puissances réglables

Cellule photoélectrique intégrée

La série d'applique murale réglable WTL est construite avec un design moderne qui comprend un cadran d'angle ajustable de 0° à 90° degrés permettant une installation flexible qui s'adapte à divers applications extérieures : Éclairage de périmètre, d'entrées ou de passerelles. Ce luminaire a une cellule photoélectrique intégrée et dispose de la dernière technologie DEL en permettant à l'utilisateur de contrôler la température de couleur et la puissance en utilisant les commutateurs intégrés internes réglables sur le terrain.

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

#### • Construction

##### Boîtier

- Boîtier en aluminium moulé sous pression et le modèle de série est doté d'un fini de peinture en poudre bronze ou noir
- Le boîtier a quatre entrées de conduit de 1/2" sur chaque côté
- Toutes les unités viennent avec une cellule photoélectrique de type bouton qui peut être désactivée si nécessaire
- Cadran d'angle réglable de 0° à 90°

##### Lentille

Chaque luminaire est équipé d'une lentille de polycarbonate transparente

#### • Conformités

- Endroits mouillés
- IP65
- IK07
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition pour la classe B de produits
- cULus

#### • Électrique

- Températures de couleurs 3 000/4 000/5 000 K, programmation par défaut 4 000 K
- Multi Volt: 120-347 V
- Température ambiante: -40 °C à 50 °C
- Durée de vie estimée de 50 000 heures à L70
- 0-10 V gradable
- Protection de surtension de 6 kV

### SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts (W)	15/30 50/80
Flux lumineux (lm)	1 950 - 10 429
Efficacité (lm/W)	121 - 140
Température de couleur (K)	3 000/4 000/5 000
IRC	70+
Poids (lbs)	2.99 - 4.85



puissance réglable



envoi rapide



luminaire DEL



luminaire à gradation



endroits mouillés



NMB 005



IK07



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 1

Code de commande	Numéro de modèle	DLC Unique ID	Watts (W)	Volts (V)	Temp. de couleur (K) <sup>2</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>3,4</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) <sup>5</sup>	Angle de faisceau (°)	Finition	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Équivalent traditionnel (W) HM	Qté caisse (ext.)	
<b>Températures de couleur et puissances réglables avec cellule photoélectrique intégrée<sup>6</sup></b>																	
68768	WTL-PS30A-Q-3C-BR-P	P77YNXT4	15/30	120-347	3 000/4 000/5 000	2 100-3 925	137-140	70+	50 000	90 x 110	Bronze	Oui	≥0.90	≤20	70 - 150	70 - 100	8
68769	WTL-PS80A-Q-3C-BR-P	PG0JW5R3	50/80	120-347	3 000/4 000/5 000	7 000-10 392	139-140	70+	50 000	90 x 110	Bronze	Oui	≥0.90	≤20	175 - 400	150 - 250	4
70529	WTL-PS30A-Q-3C-BK-P	P77YNXT4	15/30	120-347	3000/4000/5000	2100-3925	137-140	70+	50 000	90-110	Noir	Oui	≥0.90	≤20	70-150	70-100	8
70530	WTL-PS80A-Q-3C-BK-P	PG0JW5R3	50/80	120-347	3000/4000/5000	7000-10392	139-140	70+	50 000	90-110	Noir	Oui	≥0.90	≤20	175-400	150-250	4

<sup>1</sup> ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

<sup>2</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>3</sup> Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>4</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur les paramètres par défaut de 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications techniques d'envoi rapide pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

<sup>5</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

<sup>6</sup> Cellule photoélectrique de type bouton qui peut être désactivée si nécessaire.

GUIDE DE COMMANDE

WTL — Q — 3C — P /

Série	Sélection DEL (W)	Volts (V)	Température de couleur (K)	Couleur du boîtier	Options obligatoires	Options
WTL	PS30A - 15/30 PS80A - 50/80	Q - 120-347	3C - 3 000/4 000/5 000	BR - Bronze BK - Noir	P - Cellule photoélectrique de type bouton	KV - 10 kV OSI <sup>1</sup> - Détecteur de présenc

<sup>1</sup> Le détecteur de présence est externe et est disponible dans un fini bronze ou blanc

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K			4 000 K			5 000 K		
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)
68768_70529	WTL-PS30A-Q-3C-BR-P	15	1950	130	0.14	2100	140	0.14	2025	135	0.14
	WTL-PS30A-Q-3C-BK-P	30	3616	121	0.28	3925	137	0.28	3919	131	0.28
68769_70530	WTL-PS80A-Q-3C-BR-P	50	6500	130	0.46	7000	140	0.46	6750	135	0.46
	WTL-PS80A-Q-3C-BK-P	80	9625	129	0.75	10392	139	0.75	10429	134	0.75

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

68768\_70529 : 30 W / 4 000K

68769\_70530 : 80 W / 4 000K


CADRAN D'ANGLE RÉGLABLE




Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

DIMENSIONS

68768\_70529

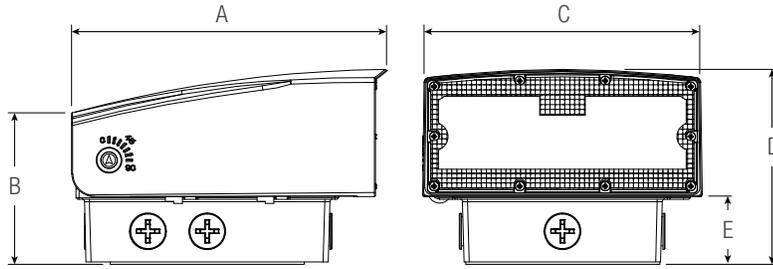

68769\_70530

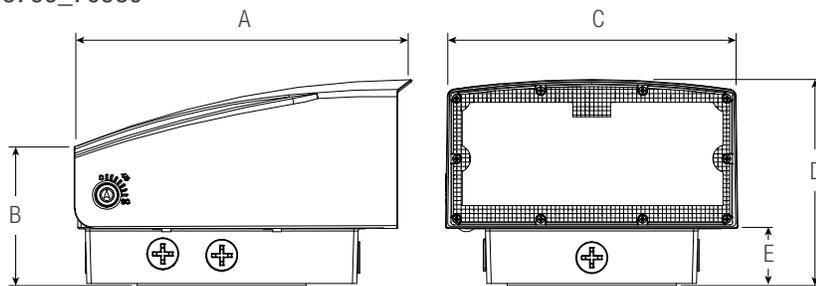


	68768_70529	68769_70530
A po. (cm)	7.36 (18.7)	9.17 (23.3)
B po. (cm)	3.62 (9.2)	3.78 (9.6)
C po. (cm)	6.42 (16.3)	7.68 (19.5)
D po. (cm)	4.21 (10.7)	5.16 (13.1)
E po. (cm)	1.54 (3.9)	1.54 (3.9)

PHOTOMÉTRIES<sup>1</sup>

68768\_70529 • WTL-PS30A-Q-3C-P • 15 W • 4 000 K • 2 099 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

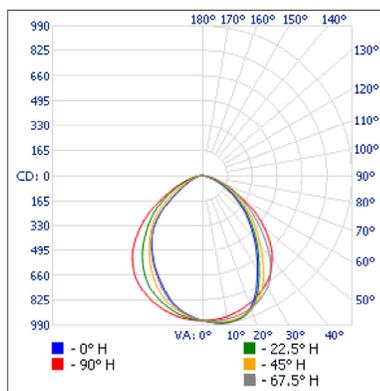

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	729.5	34.8%
0-40	1 152.1	54.9%
0-60	1 835.1	87.4%
60-90	258.1	12.3%
70-100	87.4	4.2%
90-120	1.2	0.1%
0-90	2 093.3	99.7%
90-180	5.7	0.3%
0-180	2 099.0	100%

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau		Largeur de faisceau	
8.3'	13.9		14.9'	20'
16.7'	3.44		29.9'	40.3'
25'	1.54		44.8'	60.4'
33.3'	0.87		59.6'	80.4'
41.7'	0.55		74.7'	100.7'
50'	0.38		89.5'	120.8'

■ Faisceau vert.: 83.7°  
■ Faisceau horiz.: 100.7°


<sup>1</sup> Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

PHOTOMÉTRIES<sup>1</sup>

68768\_70529 • WTL-PS30A-Q-3C-P • 30 W • 4 000 K • 3 923 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

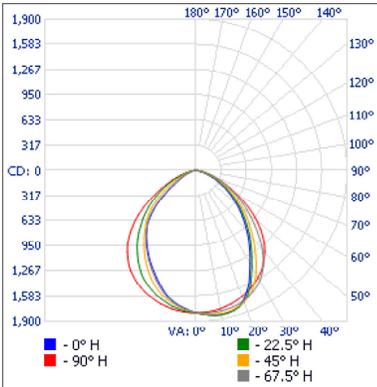

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	1 363.4	34.8%
0-40	2 153.3	54.9%
0-60	3 430.0	87.4%
60-90	482.4	12.3%
70-100	163.3	4.2%
90-120	2.3	0.1%
0-90	3 912.4	99.7%
90-180	10.7	0.3%
0-180	3 923.1	100%

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P-b. au centre du faisceau	Largueur de faisceau
8.3'	26
16.7'	6.43
25'	2.87
33.3'	1.62
41.7'	1.03
50'	0.72


  

Largueur de faisceau	P-b. au centre du faisceau
12.3'	20'
24.8'	40.3'
37.1'	60.3'
49.4'	80.3'
61.8'	100.5'
74.2'	120.5'

■ Faisceau vert.: 83.7°  
■ Faisceau horiz.: 100.7°

68769\_70530 • WTL-PS80A-Q-3C-P • 50 W • 4 000 K • 6 997 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

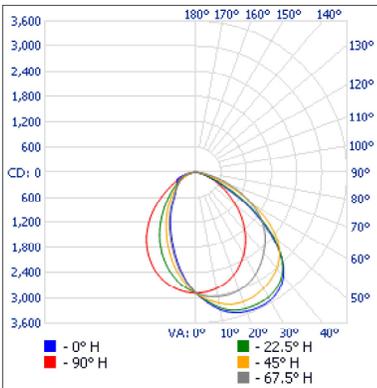

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	2 181.9	31.2%
0-40	3 524.6	50.4%
0-60	5 938.3	84.9%
60-90	1 024.1	14.6%
70-100	365.4	5.2%
90-120	14.5	0.2%
0-90	6 962.4	99.5%
90-180	35.1	0.5%
0-180	6 997.4	100%

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P-b. au centre du faisceau	Largueur de faisceau
8.3'	42
16.7'	10.4
25'	4.63
33.3'	2.61
41.7'	1.66
50'	1.16


  

Largueur de faisceau	P-b. au centre du faisceau
14.9'	20'
29.9'	40.3'
44.8'	60.4'
59.6'	80.4'
74.7'	100.7'
89.5'	120.8'

■ Faisceau vert.: 73.1°  
■ Faisceau horiz.: 100.6°

68769\_70530 • WTL-PS80A-Q-3C-P • 80 W • 4 000 K • 10 388 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

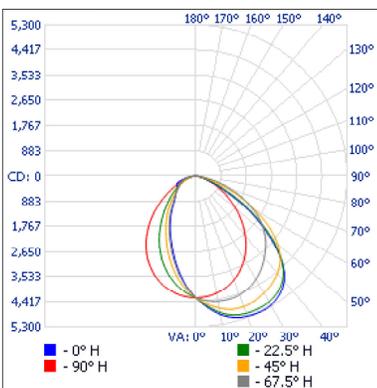

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% Luminaire
0-30	3 239.1	31.2%
0-40	5 232.5	50.4%
0-60	8 815.8	84.9%
60-90	1 520.3	14.6%
70-100	542.4	5.2%
90-120	21.5	0.2%
0-90	10 336.1	99.5%
90-180	52.0	0.5%
0-180	10 388.2	100%

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P-b. au centre du faisceau	Largueur de faisceau
8.3'	62.3
16.7'	15.4
25'	6.87
33.3'	2.87
41.7'	2.47
50'	1.72

Largueur de faisceau	P-b. au centre du faisceau
12.3'	20'
24.8'	40.3'
37.1'	60.3'
49.4'	80.3'
61.8'	100.5'
74.2'	120.5'

■ Faisceau vert.: 73.1°  
■ Faisceau horiz.: 100.6°

<sup>1</sup> Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.