Installation Instructions / Notice de montage

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.
LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

EN

Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the Flexible LED strip.

INSTALLATION

1. To adjust or subdivide the length of a RGB LED tape, cut it together with the sleeve as shown in Fig. 1.
2. Remove the protection layer on the back of the RGB LED tape. Paste the RGB LED tape on desired surface.
3. Connect the DC coaxial connector as shown in Fig. 2 step "a".
4. Connect the AC cable connector to the driver as shown in Fig. 2 step"b".

NOTE: If connection between two LED tapes is required, install with the use of the connector as follows:

- Open the connector cover as shown in Fig. 3, step"a".
- Insert LED tapes into connectors as shown in Fig. 3, step "b".
- Pliers are required to secure and close the tab connectors with the DC leads by pressing the covers connectors (Fig. 3, step "c" and step "d").

5. Plug the AC cable to the power supply as shown in Fig. 2, step"c".
6. Select the AC switch ON as shown in Fig. 2, step "d".

FR

Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer la bande DEL flexible.

INSTALLATION

1. Pour ajuster ou découper la longueur d'un ruban LED RGB, coupez-le avec la gaine comme indiqué sur la figure 1, étape « a ».
2. Retirez la pellicule de protection au dos du ruban LED RGB. Collez le ruban LED RGB sur la surface souhaitée.
3. Branchez le connecteur coaxial CC comme indiqué à l'étape « a » de la figure 2.
4. Connectez le connecteur du câble CA au driver comme indiqué à la figure 2, étape « b ».

NOTE : Si une connexion entre deux bandes DEL est nécessaire, procédez à l'installation à l'aide du connecteur de pontage comme suit :

- Ouvrez le couvercle du connecteur comme indiqué à la figure 3, étape « a ».
- Insérez les bandes DEL dans les connecteurs comme indiqué à la figure 3, étape « b ».
- Une pince est nécessaire pour fixer et fermer les connecteurs à languette avec les fils CC en appuyant sur les couvercles des connecteurs (Fig. 3, étape « c » et étape « d »).

5. Branchez le câble CA à l'alimentation électrique comme indiqué à la Fig. 2, étape « c ».
6. Mettez l'interrupteur CA sur ON comme indiqué à la Fig. 2, étape « d ».

Fig. 1

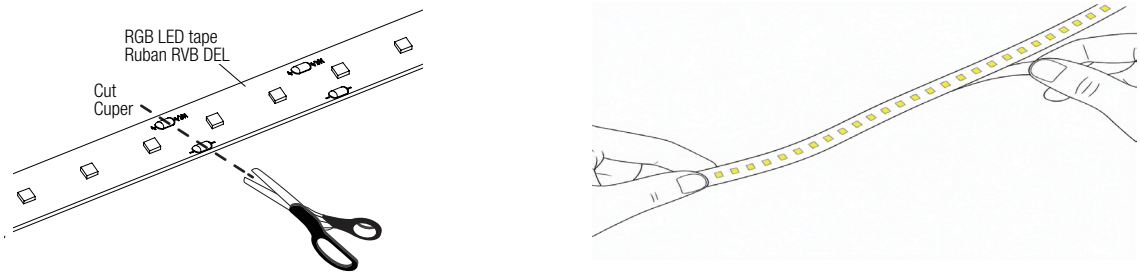


Fig. 2



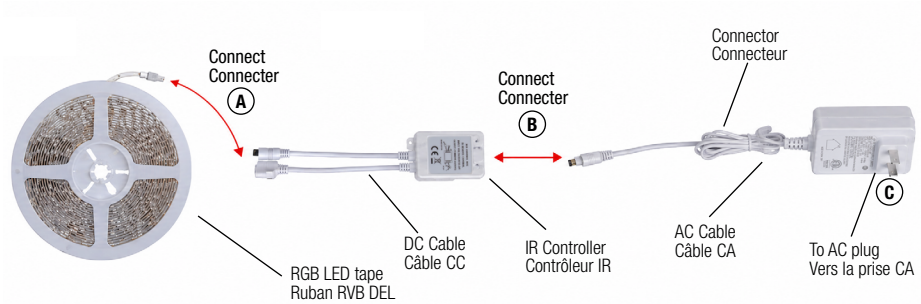


Fig. 3

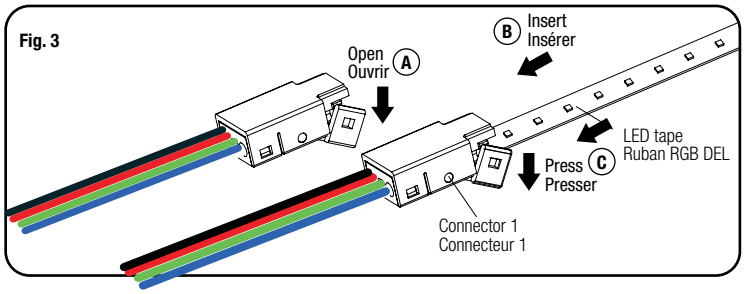

RGB KIT INCLUDES / LE KIT RVB COMPREND :



1 x 16.4ft (5m) low-voltage tape light
1 ruban lumineux basse tension de 5 m




1 x Power supply
1 x Bloc d'alimentation




1 x SMD 6CCT Controller with 1 x remote control
1 Contrôleur SMD 6TCC avec 1 télécommande

NOTE: IMAGES MAY NOT REFLECT YOUR EXACT MODEL AND ARE FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.

NOTE: LES IMAGES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER VOTRE MODÈLE EXACT.

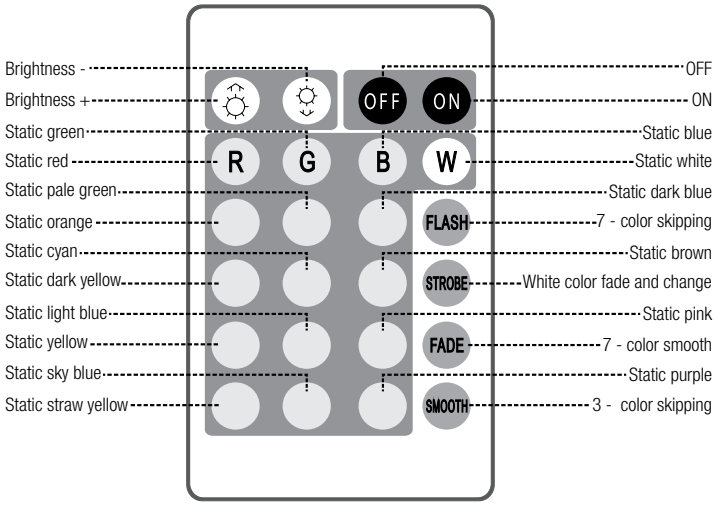

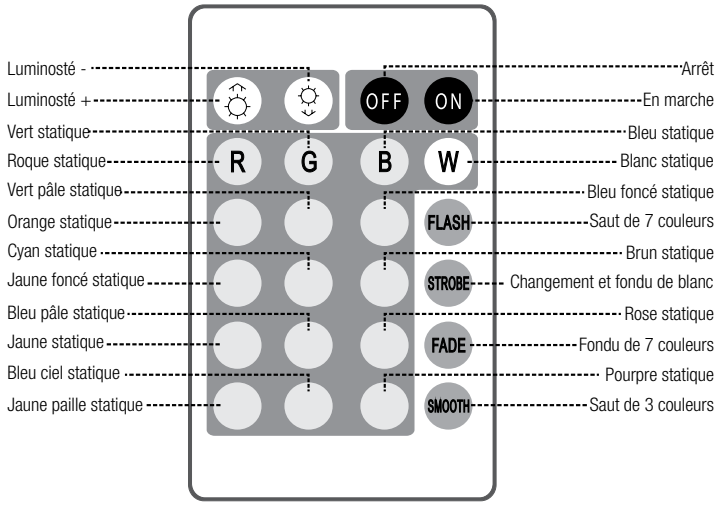

EN As long as the remote control is pointed toward the controller receiver, one remote can control multiple rolls of LED tape at the same time.

Make sure that the receiver is not blocked and that it can properly receive the infrared signal from the remote control. Any obstruction between the remote and the receiver may affect the control performance.

The sensor and remote can be used with a hardwire driver as long as the maximum length of the tape is within the maximum wattage of the remote. Please use 66241 for wiring.

FR Tant que la télécommande est orientée vers le récepteur du contrôleur, une seule télécommande peut commander plusieurs rouleaux de ruban LED en même temps.

Assurez-vous que le récepteur n'est pas obstrué et qu'il peut correctement recevoir le signal infrarouge émis par la télécommande. Tout obstacle entre la télécommande et le récepteur peut nuire au bon fonctionnement du système.

Le capteur et la télécommande peuvent être utilisés avec un driver câblé à condition que la longueur maximale du ruban ne dépasse pas la puissance maximale prise en charge par la télécommande. Veuillez utiliser la référence 66241 pour le câblage.

EN For longer runs with a hardwire driver, use the following schematics.

FR Pour des longueurs plus importantes avec un driver câblé, utilisez les schémas suivants.

