

Projet: _____ Type: _____

Dessin par: _____ Nº de catalogue: _____ Date: _____

RMEA

ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE

Montage universel

La série d'enseignes de sortie commerciales à contour lumineux RMEA offre une allure propre et distincte dans les environnements intérieurs. Le montage universel en surface est standard avec l'installation de boîtier encastré en option. La série RMEA est disponible en versions à alimentation propre interne.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Circuit électrique - alimentation propre

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable sur le chantier
- Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W
- Batterie scellée au nickel-cadmium à performance élevée
- Durée de l'éclairage de secours de 90 min. (standard)
- Commutateur de transfert et chargeur de batterie électroniques

• Homologations

- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-1

• Conformité

- Rencontre les normes de NMB-005

• Circuit électrique - CEREBRUM

- Wattage de CC de secours comme suit:
24 V = 0.076 A/1.8 W
- Cette unité peut être connectée à l'unité de batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez consulter la brochure Cerebrum pour plus de détails sur cette technologie.

• Spécifications

- Le châssis, la boîte arrière et toutes les garnitures peinturées sont faits d'acier. Les autres garnitures et boîtes arrières sont faites d'aluminium
- Toutes les pièces électroniques et la plaque frontale sont installées sur un seul châssis pour accélérer et faciliter l'installation
- Une boîte arrière/boîtier séparée peut être installée en tout temps avant l'installation de la plaque frontale et de l'électronique
- Boîte arrière inclus les barres de suspension pour montage dans les plafonds ou murs en placo. Extension maximale de 540 mm
- Multiple légendes «de l'homme qui court» incluses

SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée (VCA)	120/277/347
Puissance à l'entrée: Alimentation propre	Consommation IB: 120 V/0.340 A/2.80 W ou 277 V/0.25A/2.00 W ou 347 V/0.330 A/ 3.00 W
Puissance/Tension CC (CEREBRUM)	24 V = 1.8 W



**luminaire
DEL**



**NMB
005**



**cerebrum
compatible**



Energy Verified
Énergie Vérifiée

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES



SPÉCIFICATIONS TYPIQUES

Fournir et installer la série RMEA de Stanpro. L'enseigne Edgelit de sortie de l'homme qui court fonctionnera au moyen de courant alternatif de 120/277/347 V sélectionnables sur le terrain. La configuration auto-alimentée doit être en c.a. de 120/277/347 V sélectionnables sur le terrain et se composer d'une batterie nickel-cadmium de longue durée qui doit demeurer allumée pendant au moins 90 minutes en cas de défaillance de c.a. La face doit être éclairée au moyen d'une source lumineuse ultra-brillante DEL Nichia. L'enseigne sera installée en surface et conviendra aux installations d'extrémité, de plafond ou à mécanisme pivotant pour montage mural, et livrée complète avec 3 fibres du symbole de l'homme qui court pour une direction universelle. Le cadre doit être en aluminium extrudé et devra être livré avec une plaque frontale en polycarbonate pour une uniformité maximale. L'option encastrée doit comprendre une boîte arrière rigide en acier et être livrée avec des tringles ajustables sur le terrain. L'enseigne de l'homme qui court doit être certifiée CSA 22.2 No 141-15, conforme à la norme ICES 005, et porter le numéro de modèle Stanpro RMEA _____.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE

RMEA	—	/			
Série	Qté de faces	Montage	Couleur	Volts CC (VCC)	Options
RMEA	0 - Faces universelles 1 - Face simple 2 - Face double	Blank - Montage universelle	BA - Aluminium brossé ¹	IB - Alimentation propre 90 minutes ² CER - Pilote Cerebrum	CCWH - Embouts et plafonnier blanc (pour aluminium brossé seulement) 0 - Sans indicateurs (double face seulement) D U UR DR DL UL Note: L'option avec indicateur n'est disponible qu'avec le modèle simple ou double.

¹ Embouts et plafonnier noirs (standard).² Les versions IB ne sont pas destinées à être installées sur des génératrices.


MONTAGE SUSPENDU

Numéro de produit	Type
PM-EDGLT	Support suspendu

MONTAGE



KIT DE CONVERSION POUR MONTAGE ENCASTRÉ

Veuillez svp commander le kit de conversion pour montage de la couleur appropriée afin de convertir du montage en surface au montage encastré.

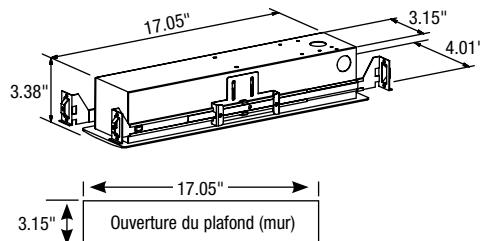

BBX-AEL-BA - Boîtier encastré avec garniture en aluminium brossé

DIMENSIONS

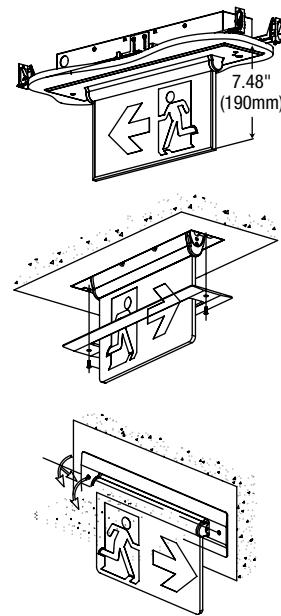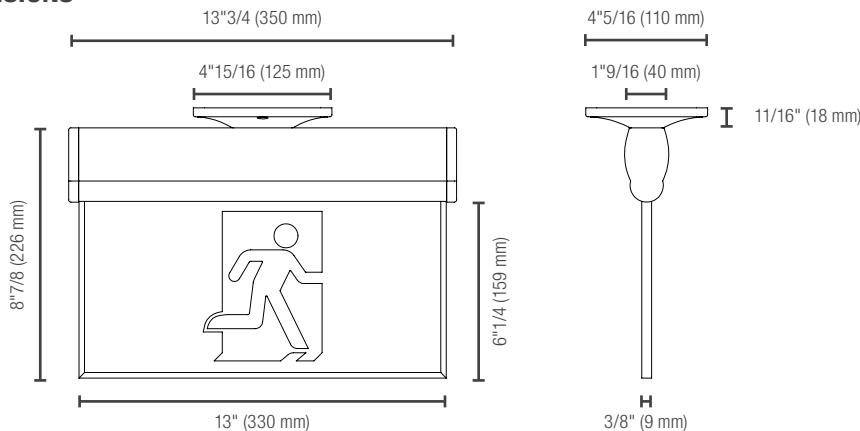

CONFIGURATIONS



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.