






Remplacement de Petites lampes halogènes

Réduisez vos coûts d'énergie et d'entretien en remplaçant vos petites lampes halogènes avec la technologie DEL qui offre le même look que les lampes traditionnelles. Elles possèdent une durée de vie au moins cinq fois plus longue que les lampes équivalentes et une consommation d'énergie aussi basse que 2.3 W pour une solution complètement écoénergétique.



T3 - 78 mm

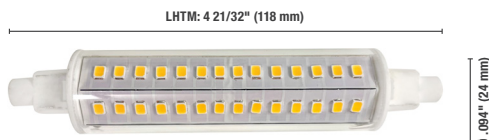

T3 - 118 mm

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Finition	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Équivalent traditionnel (W)	Capacité de gradation (Oui/Non)	Qté caisse (int./ext.)
G4												
67093 ^{1 2}	G4/S2/12V/2.3W/30K/STD	2.3	G4	12	3 000	Claire	15 000	230	360	20	Oui	100/1 000
67094 ^{1 2}	G4/S2/12V/2.3W/40K/STD	2.3	G4	12	4 000	Claire	15 000	230	360	20	Oui	100/1 000
G9												
63444 ²	LED/G9/3.5W/27K/STD	3.5	G9	120	2 700	Givrée	30 000	210	300	20	Oui	50/500
63445 ²	LED/G9/3.5W/30K/STD	3.5	G9	120	3 000	Givrée	30 000	225	300	20	Oui	50/500
63446 ²	LED/G9/3.5W/40K/STD	3.5	G9	120	4 000	Givrée	30 000	245	300	20	Oui	50/500
68990	G9/S2/4W/30K/CL/DESIGN/STD	4	JD	120	3 000	Claire	20 000	350	360	40	Oui	100/200
68991	G9/S2/4W/40K/CL/DESIGN/STD	4	JD	120	4 000	Claire	20 000	350	360	40	Oui	100/200
67941 ³	G9HO/S3/5W/30K/CL/STD	5	G9	120	3 000	Claire	15 000	480	360	40	Oui	50/500
67942 ³	G9HO/S3/5W/50K/CL/STD	5	G9	120	5 000	Claire	15 000	480	360	40	Oui	50/500
67943	G9HO/S3/5W/27K/FR/STD	5	G9	120	2 700	Givrée	15 000	430	360	35	Oui	50/500
67944	G9HO/S3/5W/30K/FR/STD	5	G9	120	3 000	Givrée	15 000	430	360	35	Oui	50/500
67945	G9HO/S3/5W/40K/FR/STD	5	G9	120	4 000	Givrée	15 000	430	360	35	Oui	50/500
T3-R7S												
69190	R7S/S2/6W/30K/78/STD	6	R7S	120	3 000	Claire	15 000	550	360	40	Oui	50/200
69191	R7S/S2/6W/40K/78/STD	6	R7S	120	4 000	Claire	15 000	580	360	40	Oui	50/200
69192	R7S/S2/10W/30K/118/STD	10	R7S	120	3 000	Claire	15 000	980	360	60	Oui	50/200

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com
³ Si installer dans un luminaire complètement fermé la durée de vie peut diminuer de 50%