

PFL

PROJECTEURS PORTATIFS DEL

Notre gamme complètes de projecteurs portatifs et projecteurs enfilables sont très polyvalents et conviendront aux chantiers de construction les plus robustes. Les projecteurs portatifs se transportent aisément d'un endroit à un autre, car ils sont alimentés par batterie. Ces projecteurs sont sans fil, donc l'aire de travail demeure plus sécuritaire. On peut utiliser ces produits sur les chantiers où l'électricité n'a pas encore été installée. Le projecteur DEL enfilable est la combinaison parfaite entre durabilité et efficacité. Il offre un flux lumineux élevé et est conçu pour les emplacements mouillés avec une certification IP de 65.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Projecteurs portatifs DEL 20 W à batterie :

- Boîtier : aluminium jaune
- Intensités prédéfinies
- Port USB avec capacité pour chargement de téléphone intelligent
- IK10
- Convient aux endroits secs

Température ambiante
-10 °C à +40 °C

• Projecteurs portatifs DEL 50 W à batterie :

- Boîtier : aluminium jaune
- Intensités prédéfinies
- IK10
- Convient aux endroits secs

Température ambiante
-10 °C à +40 °C

• Projecteur DEL enfilable 30 W :

- Boîtier : aluminium jaune
- Câble de 5' 18 AWG
- IP65
- Convient aux endroits mouillés

Température ambiante
-20 °C à +50 °C



Mini projecteur portatif DEL
20 W à batterie



Projecteur portatif DEL
50 W à batterie



Projecteur DEL enfilable
30 W

SURVOL

	Projecteur portatif DEL à batterie	Projecteur DEL enfilable
Source de lumière	DEL	DEL
Watts (W)	20, 50	30
Flux lumineux (lm)	1 100, 3 250	3 200
Efficacité (lm/W)	55, 65	107
Température de couleur (K)	Blanc froid	Blanc froid
IRC	70	70
Poids (lb)	20 W : 4.85, 50 W : 9.26	30 W : 4

3 ans
garantie



envoi
rapide



luminaire
DEL



luminaire
à gradation



NMB
005

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm) ¹	Efficacité (lm/W)	IRC (°)	Faisceau (A)	Ampérage (A)	À gradation (Oui/Non)	Batterie Lithium-ion				Temps de charge de la batterie (h)	Qté caisse (ext.)		
											(V)	(Ah)	100% Luminosité	50% Luminosité			20% Luminosité	Mode d'économie d'énergie
Projecteur portable DEL à batterie																		
67021	PFL/BTRY/100-240/20W/CW/YL/STD	20	100-240	Blanc froid	1 100	55	70	129	4.4	Oui	7.4	4.4	3	6	12	N/A	5	8
67022	PFL/BTRY/100-240/50W/CW/YL/STD	50	100-240	Blanc froid	3 250	65	70	120	6.5	Oui	18.5	6.6	3	6	12	N/A	6	2

Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm) ¹	Efficacité (lm/W)	Câble	IRC (°)	Vie L70 (h)	Faisceau (A)	Ampérage (A)	À gradation (Oui/Non)	Qté caisse (ext.)
67336	PFL/AC/30W/CW/ND/YL/STD	30	120	Blanc froid	3 200	107	18 AWG	70	25 000	120	0.27	Non	8

¹ Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Batterie Lithium-ion		Autonomie de la batterie (h)			Temps de charge de la batterie (h)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)
			(V)	(Ah)	100% Luminosité	50% Luminosité	20% Luminosité			
Batterie de remplacement										
67024 ¹	PFL/REPLBTRY/7.4V/20W/YL/STD	20	7.4	4.4	3	6	12	5	67021	8

¹ Seulement la batterie du projecteur de 20 W peut être interchangée et retirée. Le projecteur de 50 W a une batterie intégrée.



Batterie de remplacement 20 W

Code de commande	Numéro de produit	Type	Watts (W)	Volts (VAC)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)
67026	PFL/CHARGER/20W/STD	Chargeur CA/CC 12 V 1 A	20	100-240	67021	25
67027	PFL/CHARGER/50W/STD	Chargeur CA/CC 24 V 2 A	50	100-240	67022	25




Chargeur CA/CC de remplacement pour projecteur portable à batterie


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

DIMENSIONS


67021 Projecteurs portatifs DEL 20 W à batterie

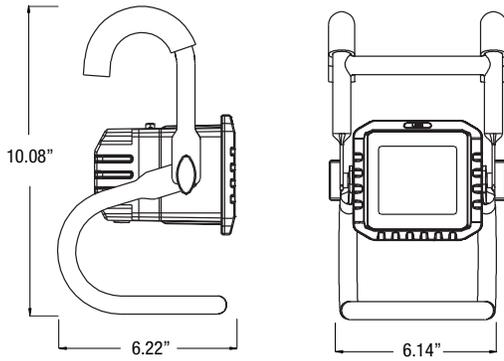

67022 Projecteurs portatifs DEL 50 W à batterie

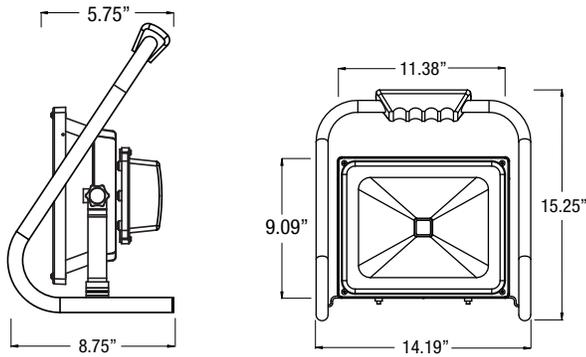

67336 Projecteur DEL enfichable 30 W

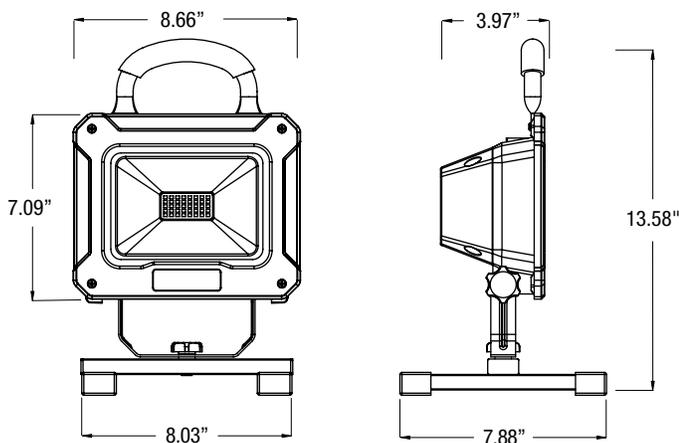


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
 Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

PHOTOMÉTRIES¹

67336 - PFL/AC/30W/CW/ND/YL/STD • 3 508.0 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

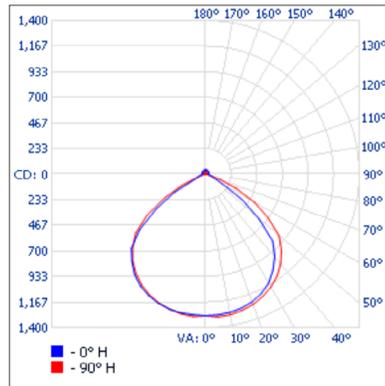

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	1 040.7	29.7
0-40	1 734.9	49.5
0-60	3 019.7	86.1
60-90	321.3	9.2
70-100	101.2	2.9
90-120	70.8	2
0-90	3 341.0	95.2
90-180	166.9	4.8
0-180	3 508.0	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau		Largeur de faisceau	
17.0'	4.46	42.9'	49.6'	
34.0'	1.12	85.9'	99.2'	
51.0'	0.50	128.8'	148.8'	
68.0'	0.28	171.7'	198.4'	
85.0'	0.18	214.6'	248.0'	
102.0'	0.12	257.6'	297.6'	

■ Faisceau vert. : 103.2°
■ Faisceau hor. : 111.1°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.