

Fiche technique de série

SRC

PHARE SATELLITE ENCASTRÉ

Plafond encastré MR16

Cardan réglable

Lampes 6 V, 12 V et 24 V

La série commerciale de phare satellite encastré MR16 SRC a été conçue pour se confondre dans les décors modernes. La boîte arrière peut être installée de différentes façons au-dessus des plafonds suspendus ou en gypse et seules la lampe et la plaque de garniture compacte sont visibles. Les plaques de garniture s'enclenchent dans le boîtier et sont offertes dans une variété de couleurs et de finis. Le modèle SRC est disponible en modèles 6 V, 12 V, et 24 V utilisant des lampes MR16 DEL.


CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Mécanique

- Boîtier/ boîte arrière et plaque de garniture en acier
- Boîte arrière s'encastrant parfaitement au-dessus du plafond
- Boîte arrière avec anneau pour le plâtre et barres en T ajustables ou barres de montage clouables
- Lampe réglable montée sur cardan
- Fini de garniture peinturé blanc, d'autres couleurs et finis sont disponibles en option
- Les lampes MR16 conçues avec réflecteur à faible éblouissement sont disponibles en 6 VCC, 12 VCC ou 24 VCC.

• Conformités

- Certification CSA C22.2 #141-15
- Rencontre les normes de NMB-005

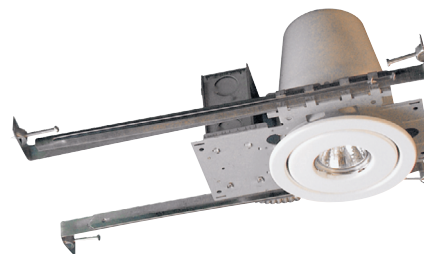

SURVOL

Source de lumière	LED
Tension à l'entrée (VCC)	6, 12, 24



cerebrum
compatible



NMB
005




Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

GUIDE DE COMMANDE

Série	Nombre de phares	Volts (VCC opérationnel)	Watts (W)	Type	Couleur	Option
SRC - Model de construction	1 - Phare simple	06-24V -6 à 24	4W - 4 watts	LR - DEL	WH - Blanc (standard) BK - Noir	SQ - Finition carrée ¹
			5W - 5 watts	LA - DEL		
	12-24V -12 à 24	6W - 6 watts	LA - DEL	SC - Chrome satiné		
		7W - 7 watts		SP - Couleur sur demande (spécifier)		
1 - Phare simple	CER - Pilote Cerebrum	5W - 5 watts	LA - DEL			

¹ Pour la finition carrée noire, contactez votre représentant pour connaître la disponibilité

DIMENSIONS

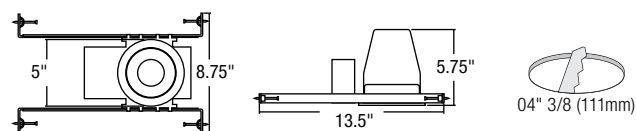

RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage	Espace centre à centre (pi)			
	4WLR	5WLA	6WLA	7WLA
8 pi	76	81	94	108
10 pi	79	79	93	106
15 pi	66	62	82	96
20 pi	53	49	73	87

TABLEAU DE LUMENSS

Watts	Lumens
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.