

Transformateur monophasé abaisseur




Utiliser n'importe quel de nos luminaires sur un circuit 347 V avec notre transformateur monophasé abaisseur (step down) ultra silencieux!

Notre série de transformateurs est conçue afin de convertir une alimentation haute tension vers une alimentation basse tension. Il est donc possible d'utiliser un luminaire 120-277 V sur un circuit 347 V. Il est possible de les installer sur une boîte de jonction ou directement sur le luminaire.

Les transformateurs de STANDARD sont construits selon un facteur primordial : le type de métal utilisé pour les enroulements. Nous utilisons des enroulements de cuivres car, malgré que ce matériel est plus dispendieux à l'achat, il offre un meilleur rendement et émet moins de chaleur; ce qui permet d'économiser sur le coût de consommation électrique.

Nos transformateurs sont protégés par un vernis à cuisson et imprégnation sous-vide pour une atténuation supérieure du bruit. Il s'agit du transformateur monophasé abaisseur le plus silencieux sur le marché!

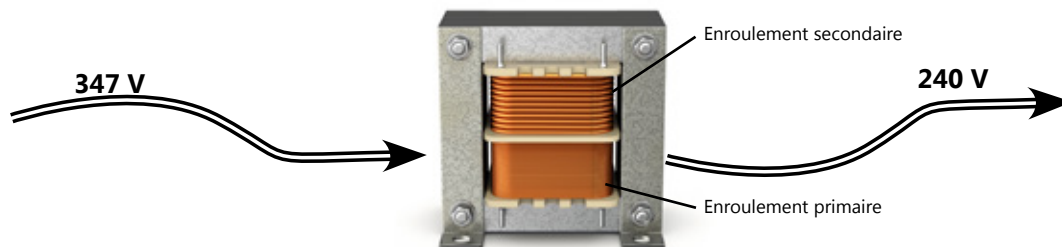

À utiliser avec nos luminaires 120-277 V

Code de commande	Description	Style	Type	Tension à l'entrée (V)	Tension à la sortie (V)	Charge maximum (VA)	Fréquence (Hz)	À gradation*	Poids (g)
64656	STPDN/NPLNT/60VA/347-240V/60Hz/AUTO/STD	Branchement individuel	Transformateur automatique	347	240	60	50/60	0-10	450
64657	STPDN/NPLNT/130VA/347-240V/60Hz/AUTO/STD	Branchement individuel	Transformateur automatique	347	240	130	50/60	0-10	700
64658	STPDN/NPLNT/165VA/347-240V/60Hz/AUTO/STD	Branchement individuel	Transformateur automatique	347	240	165	50/60	0-10	1 100
64659	STPDN/NPLNT/260VA/347-240V/60Hz/AUTO/STD	Branchement individuel	Transformateur automatique	347	240	260	50/60	0-10	1 450
64660	STPDN/NPLNT/300VA/347-240V/60Hz/AUTO/STD	Branchement individuel	Transformateur automatique	347	240	300	50/60	0-10	1 450

* La gradation est déterminée en fonction du luminaires sur lequel est installé le transformateur



STANDARD