



# PROTÉGEZ VOS EMPLOYÉS ET CLIENTS DE LA COVID-19. AMÉLIORER LA SÉCURITÉ GRÂCE AUX BONS PRODUITS.


## PANNEAUX

TRANSFORMEZ NOS PANNEAUX LUMINEUX DEL EN SIGNALISATION COVID. UNE SOLUTION POLYVALENTE ET PRATIQUE.


- Personnalisez votre texte, ajoutez votre logo
- Disponible en 1X4, 2X2 et 2X4
- Ensemble pour montage en surface et montage suspendu vendus séparément



### MONTAGE SUSPENDU (HAUTEUR AJUSTABLE)

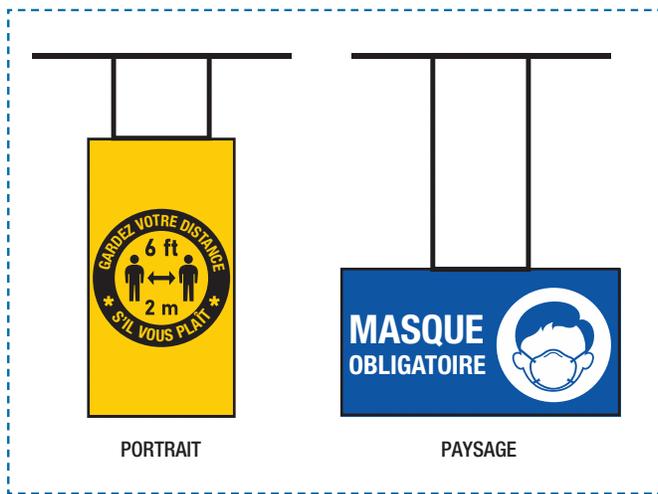

### MONTAGE EN SURFACE

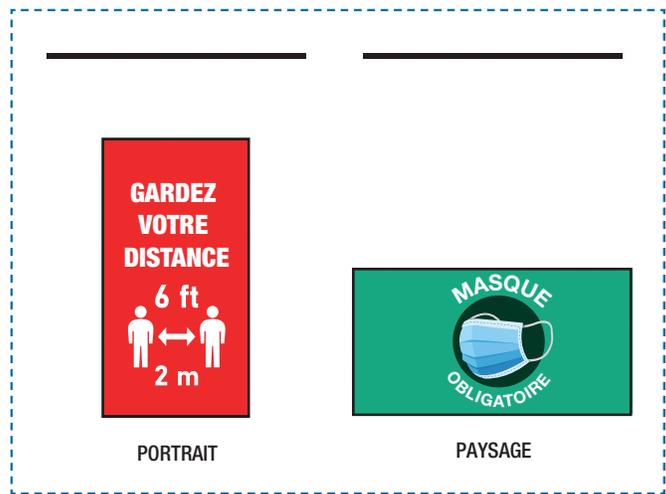

Contactez le fabricant pour plus d'informations



[www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

## ENSEIGNES DE DISTANCIATION SOCIALE

- Disponible pour le RMS (acier) et RMXL (aluminium extrudé)
- 2M / 6', 1M / 3' et MASQUE OBLIGATOIRE disponible
- Câble d'alimentation de 8 pieds optionnel



## LAMPES UVC

- Lampes fluorescentes germicides qui produisent de la lumière ultraviolette
- Capacité d'éradiquer les bactéries nocives en suspension dans l'air, les spores de moisissures et les virus
- Disponible en forme T5 et T8



Code de commande	Description	Forme	Culot	Puissance (W)	Durée de vie (h)	Courant de lampe (A)	Longueur po (mm)	Diamètre po (mm)	Sortie UV @ 1m (µW/cm²)	Qté caisse
10806	G30T8/PH/G13 EYE	T8	G13	30	8 000	0.36	35 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> (893)	1 (26)	117	100
10807	G15T8/PH/G13 EYE	T8	G13	15	8 000	0.30	17 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> (436)	1 (26)	49	100
10809	G6T5/PH/G5 EYE	T5	G5	6	6 000	0.15	8 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (210)	5/8 (16)	16.7	100
10810	G4T5/PH/G5 EYE	T5	G5	4	6 000	0.16	5 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (134)	5/8 (16)	8.30	100
15842	G36T5/L/IS/FA8	T5	Fa8	41	10 000	0.43	33 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (843)	5/8 (16)	130	30

## BALLASTS COMPATIBLES

Avec la lampe 10806:				
Code de commande:	57031	61065	57941	61066
Description:	E232T8PS120-277/H/XTRM	E432T8PS120-277/L/AS/BULK	E232T8PS347/H/XTRM	E432T8PS120-277/L/AS/BULK
Qté de lampe:	2 lampes	4 lampes	2 lampes	4 lampes
Tension de ligne (V):	120-277	120-277	347	120-277
Méthode de démarrage:	Démarrage programmé (DP)	Démarrage programmé (DP)	Démarrage programmé (DP)	Démarrage programmé (DP)

Avec les lampes 10807, 10809 et 10810:		
Code de commande:	59591	10457
Description:	E1528-120-SL GLB	E1528-347-SL GLB
Qté de lampe:	1 Lampe	1 Lampe
Tension de ligne (V):	120	347
Méthode de démarrage:	Démarrage instantané (DI)	Démarrage instantané (DI)

Contactez le fabricant pour plus d'informations

**STANPRO**

www.standardpro.com