

# CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE SYSTÈME PROFESSIONNEL

Installé seul à l'aide de la bande adhésive 3M à l'endos du ruban DEL ou combiné avec un profilé couvert pour un effet diffus. Construisez un système complet s'adaptant à tous les besoins d'éclairage d'accentuation ou d'éclairage de travail; qu'il soit installé en surface, encastré ou suspendu.

Créez votre propre configuration en choisissant parmi les options suivantes:



## OPTIONS DE RUBANS

### Températures de couleur



2 400 K 2 700 K 3 000 K



3 500 K 4 000 K 5 000 K



RVB

### Longueurs

16,4' (5 m)

65,5' (20 m)

### Certifications IP



Endroits Secs



Endroits mouillés<sup>2</sup>

### Voltages

12 V 24 V

### Watts par pied

1.5 W 2.9 W 4.4 W

### Connecteurs<sup>1</sup>



Câble à câble

Ruban à ruban & ruban à câble



Joints de PCB

Câble à CC mâle ou Câble à CC femelle ou répartiteur 5 à 1 CC

### Pilotes




12 V CC



24 V CC

## OPTIONS DE PROFILÉS

### Finitions de la lentille

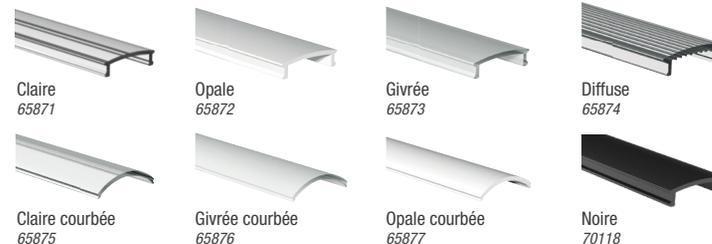

### Styles de profilés<sup>3</sup>



### Options de montage



# Rubans et profilés

standardpro.com

<sup>1</sup> Non compatible avec les profilés

<sup>2</sup> Les rubans DEL IP67 ne peuvent pas être coupés et sont seulement disponibles en 16,4'(5m).

<sup>3</sup> Disponible en 8' (2,4 m). Veuillez noter que le ruban devrait mesurer environ un pouce de moins que le profilé. SVP, consultez votre représentant des ventes pour plus d'information.

Des longueurs personnalisées sont également disponibles sur demande. Une grande variété de pilotes DEL est disponible pour compléter vos systèmes. Consultez votre représentant des ventes pour plus d'information.

## CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE SYSTÈME PROFESSIONNEL

Le ruban DEL 120 V fonctionne sur la tension de ligne directe et peut facilement être installé sans ajouter de transformateur DEL au système ! Il est idéal pour l'éclairage d'accentuation dans les applications commerciales, résidentielles et de commerces de détail. Les rubans 120 V sont constitués de puces DEL de haute qualité et sont proposés dans une variété de températures de couleur avec un IRC au-dessus de 90.

Offert en 3 tailles de roulette différentes, ce produit permet une distance avec une longueur jusqu'à 164 pieds et est idéal pour la décoration de plafonds. Il peut être monté dans un profilé d'aluminium pour une solution d'éclairage élégante et uniforme.

Trouvez le ruban idéal pour vos espaces en choisissant parmi les options suivantes :



### RUBAN DEL 120 V

#### Températures de couleur



2 700 K



3 000 K



4 000 K

#### Applications



endroits mouillés

#### Certifications IP




#### Longueurs<sup>1</sup>

32.8' (10 m)

98.4' (30 m)

164' (50 m)



#### Accessoires



Ensemble de branchement direct



Cordon d'alimentation de 120 V



Bretelle de 6" et 12"



Agrafes de fixation



Embout



Plaque pour boîte électrique - Rectangle



Plaque pour boîte électrique - Ronde

### OPTION DE PROFILÉ

#### Lentille<sup>2</sup>



Série 4050  
Prime Plat  
69859

#### Profilé<sup>2</sup>



Série 4050  
Surface profonde  
69858

#### Options de montage



Invisible



Aimant



Ajustable



90°



45°



Pour montage continu

<sup>1</sup> Peut être coupé tous les 12 pouces sur le terrain, pour une solution personnalisée.

<sup>2</sup> Disponible en 8' (2.4m).

## Rubans et profilés

 standardpro.com