



ÉCLAIRAGE D'URGENCE

RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS
POUR PHARES SATELLITES, UNITÉS À BATTERIE ET EN-
SEIGNES COMBINÉES




STANPRO

PHOTOMÉTRIES IES

RÈGLES D'ESPACEMENT DANS LES AMÉNAGEMENTS

Stanpro offre une vaste sélection de lampes de phares satellites pour accommoder toute sorte d'application d'éclairage d'urgence.

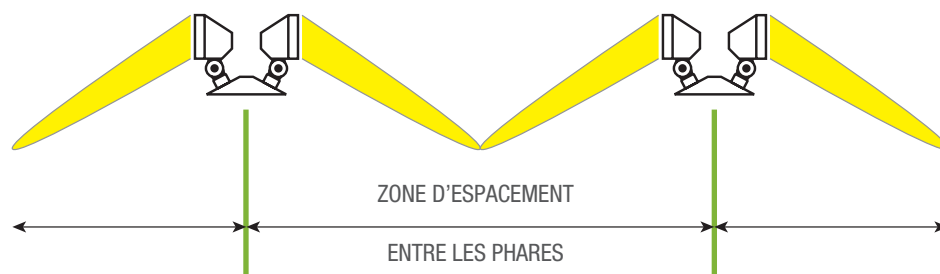


HAUTEUR DE MONTAGE DE 8 PI

Wattage	Désignation de la lampe	Espacement entre les PHARES (pieds)	
2.5W	LJ (Cerebrum)	62'	(18.89m)
3W	LJ	77'	(23.47m)
4W	LJ	83'	(25.30m)
5W	LJ	117'	(35.66m)
5W	LJ (Cerebrum)	117'	(35.66m)
4W	LR	76'	(23.16m)
5W	LA	81'	(24.69m)
6W	LA	89'	(27.13m)
7W	LA	108'	(32.92m)
5W	LJ (Haute puissance)	113'	(34.44m)
9W	LJ (Haute puissance)	165'	(50.29m)
14W	LJ (Haute puissance)	199'	(60.65m)
30W	LJ (Haute puissance)	250'	(76.2m)


HAUTEUR DE MONTAGE DE 10 PI

Wattage	Désignation de la lampe	Espacement entre les PHARES (pieds)	
2.5W	LJ (Cerebrum)	61'	(18.59m)
3W	LJ	75'	(22.86m)
4W	LJ	76'	(23.16m)
5W	LJ	117'	(35.66m)
5W	LJ (Cerebrum)	117'	(35.66m)
4W	LR	78'	(23.77m)
5W	LA	78'	(23.77m)
6W	LA	92.5'	(28.19m)
7W	LA	106'	(32.31m)
5W	LJ (Haute puissance)	110'	(33.52m)
9W	LJ (Haute puissance)	160'	(48.76m)
14W	LJ (Haute puissance)	194'	(59.13m)
30W	LJ (Haute puissance)	260'	(79.24m)

HAUTEUR DE MONTAGE DE 15 PI

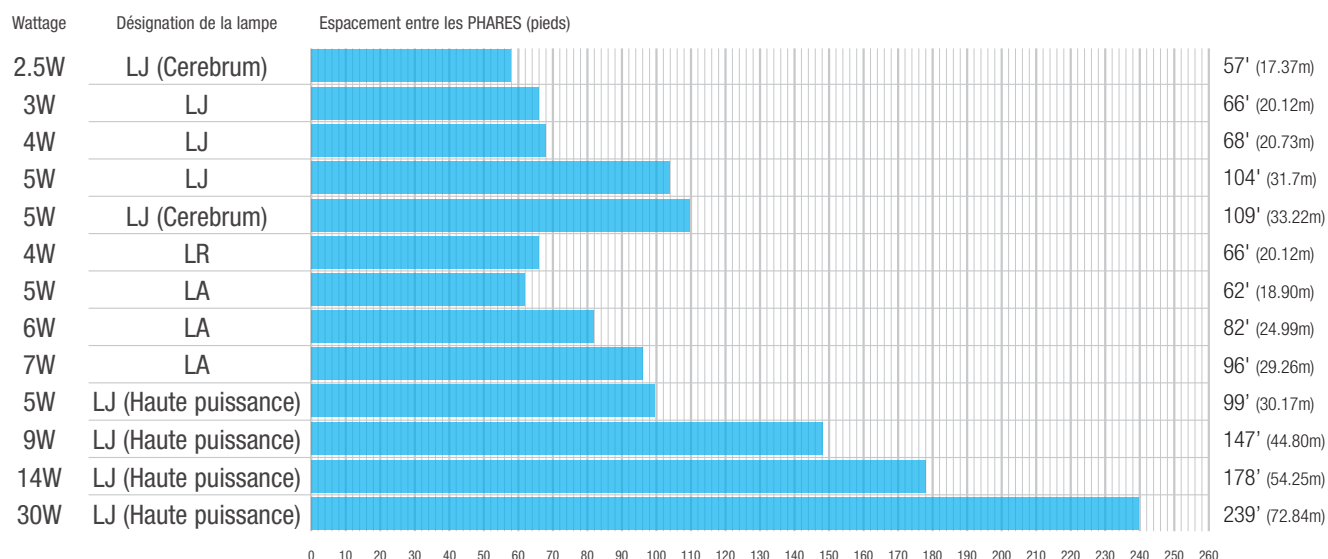

HAUTEUR DE MONTAGE DE 20 PI

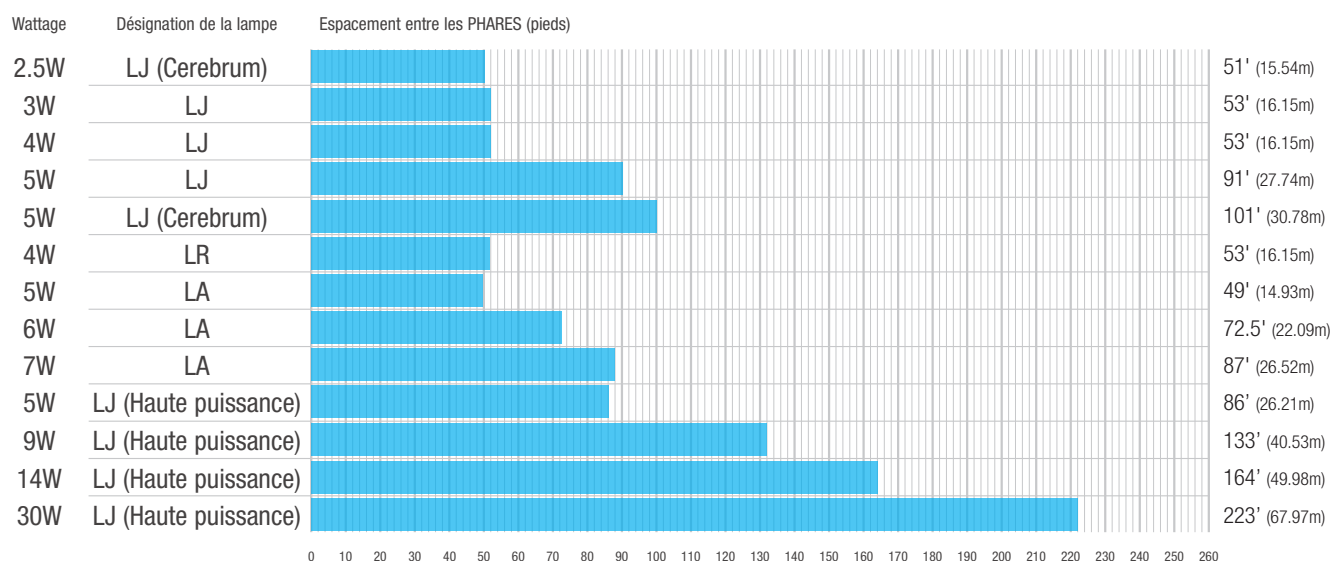

NOUVEAUX PHARES DEL PAR18 3W



N1-06-12V3WLJ

ESPACEMENT INCROYABLE DE 39
PIEDS À 7 PIEDS DE HAUTEUR

N2-06-12V3WLJ

ESPACEMENT INCROYABLE DE 78
PIEDS À 7 PIEDS DE HAUTEUR

**PHARES SATELLITES UNIVERSELS 6 À
12V, PLUS BESOIN D'AVOIR 2 TENSIONS
EN INVENTAIRE !**

- DEL 3W BLANCHE ULTRA BRILLANTE
- GARANTIE À VIE LIMITÉE*


*POUR ACCÉDER À TOUS LES DÉTAILS DE LA GARANTIE, VEUILLEZ VOUS REPORTER À NOS CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES SUR NOTRE SITE WEB.

ESPACEMENT

POUR LES PRODUITS COMPATIBLES AVEC LINK


PRODUITS INTÉRIEURS

LUMINAIRE À DIFFUSEUR CENTRAL




Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

LUMINAIRE ENVELOPPANT




Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

PANNEAUX

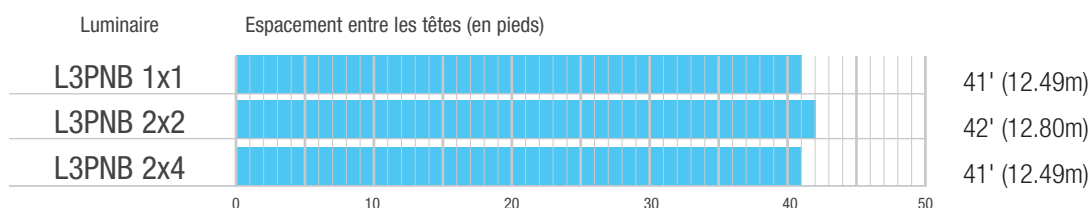


Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

LINÉAIRES

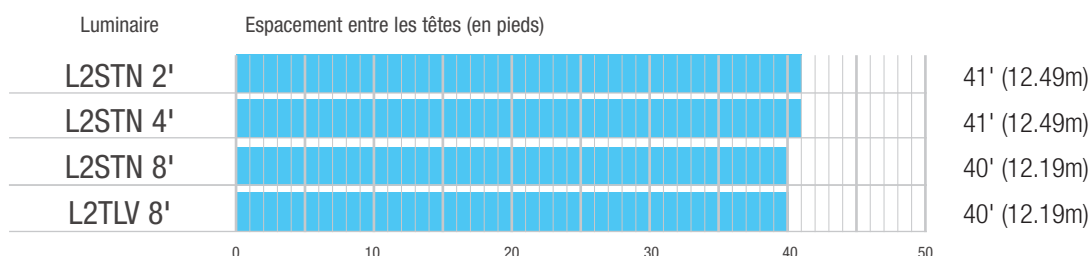


Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

LINÉAIRES ARCHITECTURAUX

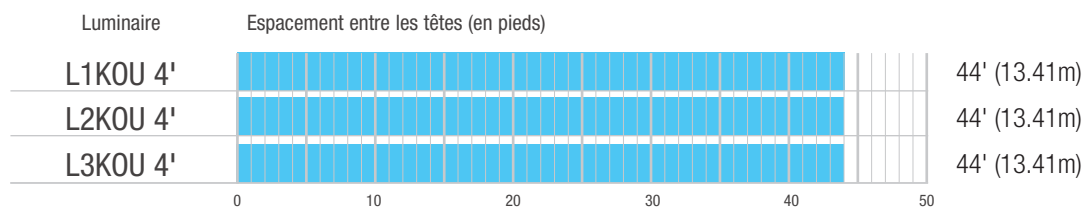

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds


ÉTANCHES À LA VAPEUR

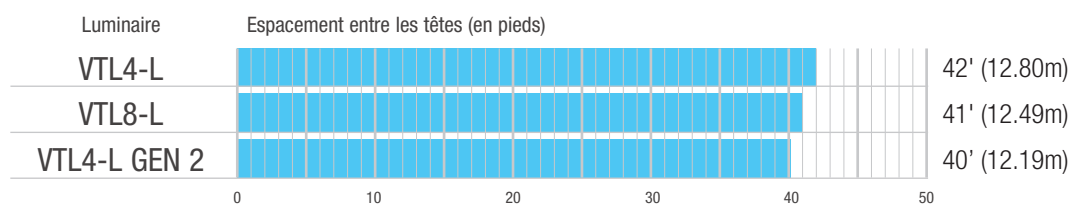

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds


ENCASTRÉS

6" ARCHITECTURAL À FAISCEAU LARGE




Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

6" COMMERCIAL À FAISCEAU LARGE



Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

4" PROJECTEUR

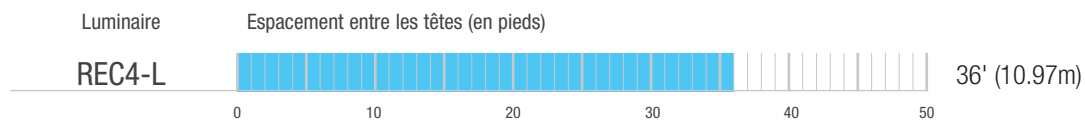

Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

NOTES

[illegible]

NOTES

[illegible]

