

WDP-L APPLIQUE MURALE DÉCORATIVE

Le WDP-L est un luminaire décoratif doté d'un boîtier ovale sans vis, ce qui facilite son installation tout en préservant l'intégrité du design. Ce luminaire est généralement utilisé dans les applications suivantes : entrées de bâtiments, éclairage de balcons d'hôtels/condominiums, etc.



■ Couleur réglables

La série WDP-L offre une polyvalence ultime, avec la possibilité de modifier la température de couleur (3 000/4 000/5 000 K) afin de combler le besoin d'une variété de projets et d'applications. C'est une solution économique idéale pour réduire l'inventaire.

■ Cellule photoélectrique incluse

Une cellule photoélectrique marche-arrêt est intégrée à l'intérieur du luminaire et peut être facilement désactivée.

■ Luminaire à gradation

Grâce à sa fonction de gradation, ce luminaire offre un éclairage parfait pour toutes les applications.

CARACTÉRISTIQUES

Deux entrées de conduit de 1/2" situées en haut et à l'arrière du luminaire

Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut facilement être désactivée

Boîtier en aluminium moulé sous pression



3 TCC réglables
(3 000/4 000/5 000 K)

Lentille prismatique en polycarbonate



FACILE À INSTALLER

Le boîtier est sans vis pour faciliter l'installation

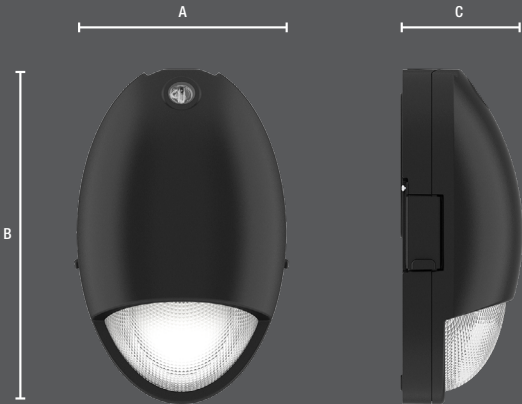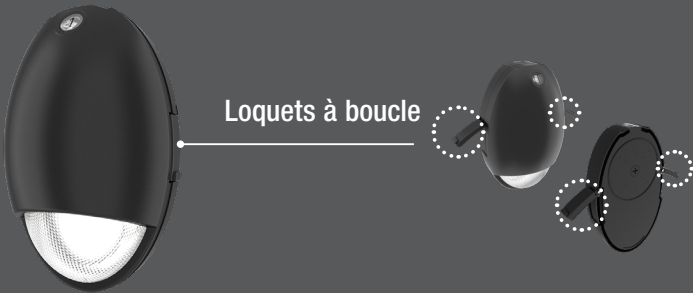

DIMENSIONS

A po. (cm)	6 5/8" (16.8)
B po. (cm)	10 3/8" (26.3)
C po. (cm)	3 3/4" (9.61)
Poids net (lbs)	3.21

Tableau de spécifications

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) ²	Flux lumineux (lm) ³	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) ³	Heures testées LM-80 (hrs) ³	Type de distribution	B.U.G.	Courant DEL (mA)	Finition	Cellule photoélectrique (Oui/Non) ⁴	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse ext.
TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée																			
69726	WDP-LS1-W-3C-BR	15	120-277	3 000/4 000/5 000	1,884	132	80+	163,000	9,000	III	B0 U2 G1	0,21-0,057	Bronze	Oui	Oui	0.931	7.4	70	17
69727	WDP-LS1-W-3C-BK	15	120-277	3 000/4 000/5 000	1,884	132	80+	163,000	9,000	III	B0 U2 G1	0,21-0,057	Noire	Oui	Oui	0.931	7.4	70	17
69728	WDP-LS1-W-3C-WH	15	120-277	3 000/4 000/5 000	1,884	132	80+	163,000	9,000	III	B0 U2 G1	0,21-0,057	Blanche	Oui	Oui	0.931	7.4	70	17

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

⁴ Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.