

# PLAFONNIER DEL À MULTINIVEAUX

La solution d'éclairage la plus judicieuse !

Avec un éclairage qui doit être allumé 24h / 24 et 7j / 7, les gestionnaires immobiliers ont peu de choix lorsqu'ils tentent de réduire leur consommation d'énergie. Ces plafonniers programmables à multiniveaux sont la solution parfaite car ils maximisent les économies d'énergie en gérant intelligemment les niveaux d'éclairage afin d'éviter le gaspillage d'énergie.

## Caractéristiques

- Zone de détection: La zone de détection peut être réduite en sélectionnant les combinaisons sur le commutateur DIP pour s'adopter précisément à chaque application spécifique
- Temps de maintien: Le temps de maintien indique la période requise pour maintenir l'éclairage à 100 % après la cessation de tout mouvement dans l'espace de détection
- Capteur de luminosité: Le seuil de la lumière du jour peut être capté et réglé sur le commutateur DIP, pour s'adapter à une application particulière
- Période de réserve: Il s'agit de la durée de temps pour laquelle le luminaire conservera son niveau de luminosité faible (10 à 15 % de luminosité), avant que le luminaire ne s'éteigne complètement en l'absence d'activité




Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K) <sup>2</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>3</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) <sup>4</sup>	LM-80 heures testées (h) <sup>4</sup>	Forme	Finition	Type de détecteur	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance <sup>5</sup>	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
68367	CTL11-R15A/40KWH	15	120	4 000	1 100	75	>80	50 000	10 000	Rond	Blanc	Haute fréquence	No	>0.9	<40%	4
68368	CTL11-R15A/40KBN	15	120	4 000	1 100	75	>80	50 000	10 000	Rond	Nickel brossé	Haute fréquence	No	>0.9	<40%	4




Les valeurs de lumens proviennent des données rapportées par Energy Star  
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

# PLAFONNIER DEL À MULTINIVEAUX

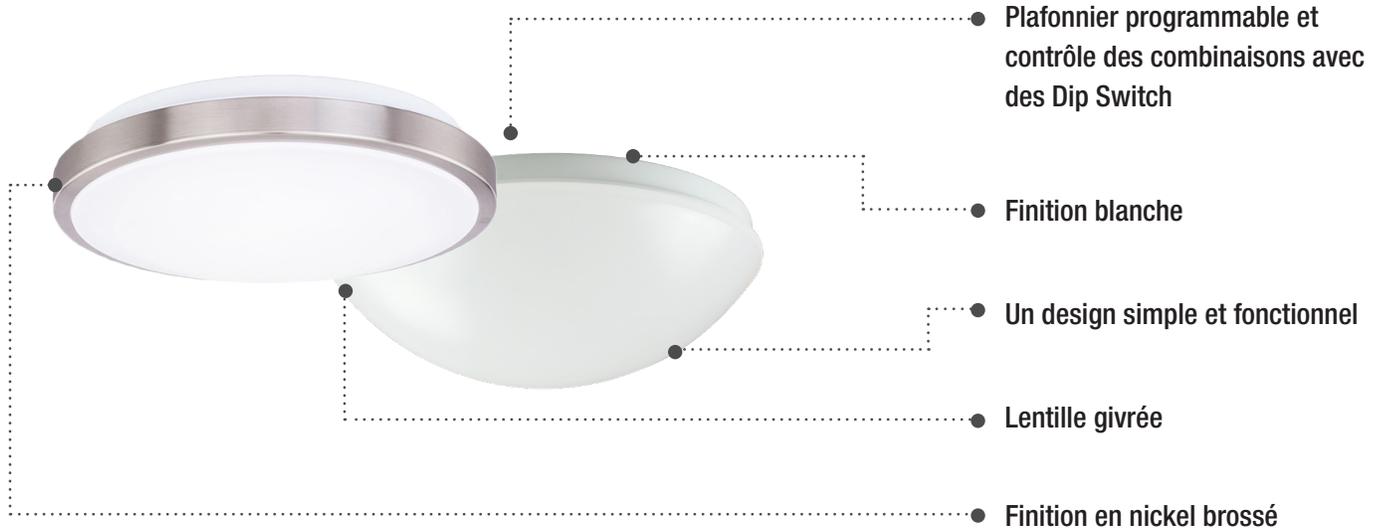

## PLAFONNIER A MULTINIVEAUX PROGRAMMABLE

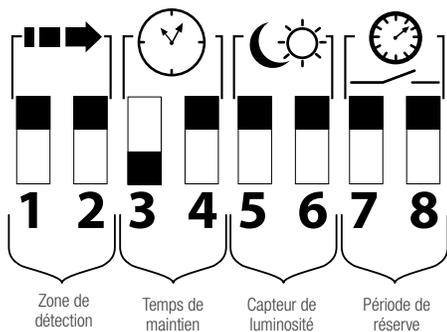

ON



Zone de détection, options: 100% - 75% - 50% - 25%

Temps de maintien, options: 5s - 90s - 3 min - 10 min

Capteur de luminosité, options: +∞ (désactiver)- 50 lux - 15 lux - 5 lux

Période de réserve, options: 0s - 30s - 10 min - +∞

(Note : "0s" indique la commande de marche/arrêt. "+∞" indique la commande de gradation à deux niveaux; l'appareil ne s'éteint jamais, 10 à 15 % de luminosité)

Le plafonnier programmable à multiniveaux offre de vastes économies d'énergie non seulement en utilisant la technologie DEL, mais aussi en permettant à l'utilisateur de contrôler les niveaux et la consommation d'éclairage lorsque la zone n'est pas occupée.

