

ORIENTABLE

Encastré DEL avec petite ouverture de 3" et 4"

L'encastré orientable DEL combine un design élégant et polyvalent avec un rendement lumineux directionnel. Grâce à sa facilité d'installation, cet encastré DEL est une excellente option pour les nouvelles constructions et les rénovations. Certifié IC, étanche à l'air et câble certifié FT4, cet encastré DEL convient à tous les types de plafonds et d'environnements.



■ Températures de couleur

Choisissez la bonne température de couleur pour votre espace de vie. Disponible en 5 températures de couleur réglables en fonction de vos besoins. Il offre également une température de couleur unique de 3 000 et 4 000 K ou créer une ambiance parfaite en choisissant une température de couleur à gradation chaude de 3 000-2 200 K.

■ Plusieurs combinaisons

Choisissez entre l'ensemble tout-en-un comprenant une finition blanche de 3" ou 4" ou créez votre propre combinaison de modules DEL et de finitions en fonction de vos besoins. Il est possible de créer plus de 40 combinaisons différentes !

■ Encastré polyvalent

Cet encastré orientable DEL est idéal pour mettre en valeur des œuvres d'art ou pour un éclairage général. Il peut être incliné à 24° et pivoter à 360° pour diriger la lumière sur l'espace souhaité dans la pièce.

ORIENTABLE

PLUSIEURS OPTIONS POUR VOS BESOINS!

■ Avantages

Lentille transparente en polycarbonate offrant un angle de faisceau de 40°

Inclinaison de 24° et rotation du module DEL de 360°


Offre de TCC unique



Installation facile et rapide avec clips de torsion

Finition en aluminium

Interrupteur TCC sur l'arrière du module



■ Ensemble tout-en-un

Les combinaisons les plus populaires sont disponibles dans un ensemble tout-en-un comprenant une finition blanche de 3" ou 4" en 3 000 K.

■ Plusieurs combinaisons pour répondre à vos besoins !


Réduisez l'inventaires et augmentez les possibilités de personnalisation en choisissant la combinaison de modules DEL et de finitions de votre choix!



MODULES



FINITIONS

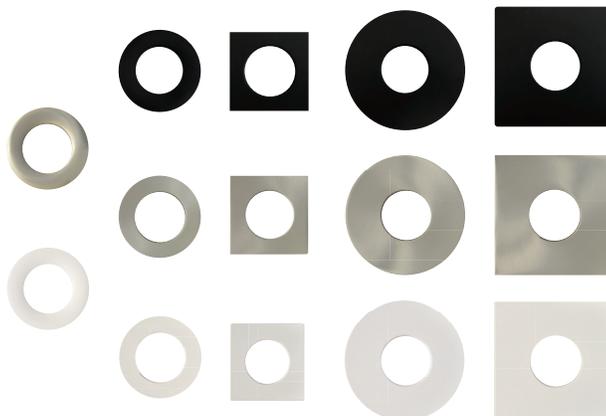

PRODUIT FINI



Tableau de spécifications Ensemble tout-en-un

| Code de commande | Numéro de produit | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) ¹ | Flux lumineux (lm) ² | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) ³ | Angle de faisceau (°) | Type de finition | Capacité du câble | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse (ext.) |
|------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------|----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
| 3" Rond | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69018 | DL/GIMBAL/3IN/RND/7W/30K/WH | 7 | 120 | 3 000 | 600 | 86 | 80+ | 36 000 | 40 | Plat | FT4 | Blanche | >0.9 | <40 | 50 | 24 |
| 4" Rond | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69019 | DL/GIMBAL/4IN/RND/7W/30K/WH | 7 | 120 | 3 000 | 600 | 86 | 80+ | 36 000 | 40 | Plat | FT4 | Blanche | >0.9 | <40 | 50 | 24 |

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

Module DEL

| Code de commande | Numéro de produit | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) ¹ | Flux lumineux (lm) ² | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) ³ | Angle de faisceau (°) | Capacité du câble | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse (ext.) |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------|-------------------|
| Module à gradation chaude | | | | | | | | | | | | | | |
| 65981 | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30-22K/WH/STD | 7 | 120 | 3 000-2 200 | 470 | 67 | 90+ | 30 000 | 40 | FT4 | Blanche | >0.9 | <40 | 18 |
| 65982 | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30-22K/BN/STD | 7 | 120 | 3 000-2 200 | 470 | 67 | 90+ | 30 000 | 40 | FT4 | Nickel brossée | >0.9 | <40 | 18 |
| Module TCC Unique | | | | | | | | | | | | | | |
| 65420 | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30K/WH/STD | 7 | 120 | 3 000 | 600 | 86 | 80+ | 36 000 | 40 | FT4 | Blanche | >0.9 | <40 | 18 |
| 65422 | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/30K/BN/STD | 7 | 120 | 3 000 | 600 | 86 | 80+ | 36 000 | 40 | FT4 | Nickel brossée | >0.9 | <40 | 18 |
| 65421 | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/40K/WH/STD | 7 | 120 | 4 000 | 620 | 89 | 80+ | 36 000 | 40 | FT4 | Blanche | >0.9 | <40 | 18 |
| 65423 | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/40K/BN/STD | 7 | 120 | 4 000 | 620 | 89 | 80+ | 36 000 | 40 | FT4 | Nickel brossée | >0.9 | <40 | 18 |
| Modules 5 TCC réglables | | | | | | | | | | | | | | |
| 69406 | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/5C/WH | 7 | 120 | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 630 | 90 | 80+ | 50 000 | 40 | FT4 | Blanche | >0.9 | <20 | 24 |
| 69408 | LED/DL/GIMBAL/MOD/7W/5C/BK | 7 | 120 | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 630 | 90 | 80+ | 50 000 | 40 | FT4 | Noire | >0.9 | <20 | 24 |

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

Finitions

| Code de commande | Numéro de produit | Finition | Type de finition | Qté caisse (ext.) |
|------------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 3" Ronde | | | | |
| 65432 | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/WH/STD | Blanche | Plat | 96 |
| 65433 | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/BN/STD | Nickel brossée | Plat | 96 |
| 66230 | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/FLAT/BK/STD | Noire | Plat | 96 |
| 65450 | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/CURVED/WH/STD | Blanche | Courbé | 96 |
| 65451 | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/RND/CURVED/BN/STD | Nickel brossée | Courbé | 96 |
| 3" Carrée | | | | |
| 65434 | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/WH/STD | Blanche | Plat | 96 |
| 65435 | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/BN/STD | Nickel brossée | Plat | 96 |
| 66231 | LED/DL/GIMBAL/3IN/TRIM/SQR/FLAT/BK/STD | Noire | Plat | 96 |
| 4" Ronde | | | | |
| 65436 | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/WH/STD | Blanche | Plat | 96 |
| 65437 | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/BN/STD | Nickel brossée | Plat | 96 |
| 66232 | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/RND/FLAT/BK/STD | Noire | Plat | 96 |
| 4" Carrée | | | | |
| 65438 | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/WH/STD | Blanche | Plat | 96 |
| 65439 | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/BN/STD | Nickel brossée | Plat | 96 |
| 66233 | LED/DL/GIMBAL/4IN/TRIM/SQR/FLAT/BK/STD | Noire | Plat | 96 |

