

T8 - COMPATIBLE AU BALLAST 3 TCC Réglable

Les lampes DEL T8 de Type A constituent l'option de remplacement la plus simple pour les lampes fluorescentes existantes. Lorsque vient le temps de changer les anciennes lampes, cette solution flexible permet une mise à niveau rapide et économe en énergie sans aucun coût d'installation supplémentaire.



■ Couleur et puissance réglables

Disponible dans les 3 tailles (2', 3' et 4'), Stanpro offre la gamme la plus complète de lampes compatibles avec ballast DEL T8 à couleur réglable, ce qui en fait le choix évident pour le prochain projet ou la prochaine commande de stock.


■ Safety Max™ et NSF

Il est également proposé avec un revêtement optionnel pour contenir le verre brisé, ce qui le rend incassable et NSF. Le revêtement Safety Max™ de Standard est la solution parfaite pour les cuisines commerciales, les galeries d'art, les musées et les écoles.

■ Installation facile

La compatibilité avec ballast est la solution la plus simple pour adapter les luminaires fluorescents aux DEL. Aucun recâblage n'est nécessaire : retirez simplement la lampe fluorescente et insérez le tube DEL.

Caractéristiques

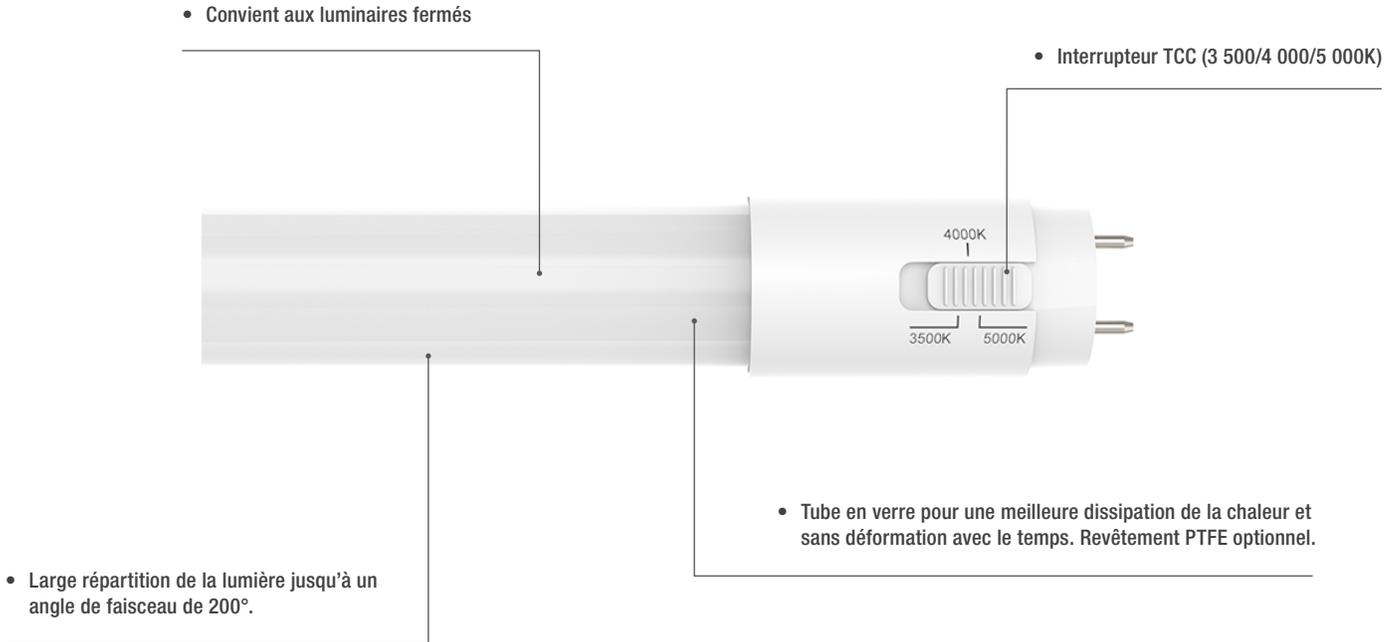

Compatible avec une large gamme de ballasts !

Les lampes LED T8 de Standard sont compatibles avec une variété de ballasts à démarrage instantané, à démarrage rapide et à démarrage programmé de 120 à 277 V et 347 V. Ils peuvent également être à gradation en fonction du ballast à l'intérieur du luminaire fluorescent existant. Consultez notre liste de compatibilité des ballasts pour plus de détails et une liste des ballasts.

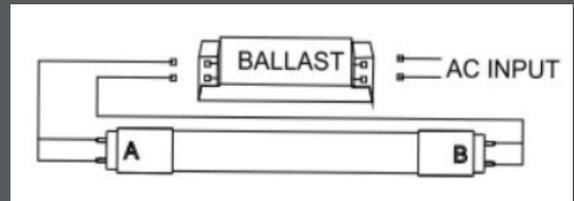


Tableau des spécifications

Code de commande	Description	Watts (W)	Volts (V)	Temperature de couleur (K)	Lumen output (lm)	IRC	Vie (heures)	Quantité (Caisse)
69891	T8/8W/80/3CCT/24/STD/SMX	8	120-277/347	3 500/4 000/5 000	1 350	>80	50 000	25
69892	T8/11W/80/3CCT/36/STD/SMX	11	120-277/347	3 500/4 000/5 000	1 700	>80	50 000	25
69893	T8/13W/80/3CCT/48/STD/SMX	13	120-277/347	3 500/4 000/5 000	2 200	>80	50 000	25
69894	T8/10W/80/3CCT/48/STD	10	120-277/347	3 500/4 000/5 000	1 800	>80	50 000	25
69895	T8/13W/80/3CCT/48/STD	13	120-277/347	3 500/4 000/5 000	2 200	>80	50 000	25