



20/30/40 W - E39

Code de commande	Description	Watts	Culot	Volts	Temp. de couleur	IRC	Vie L70	Flux lumineux	Flux lumineux lampe seule	Position de fonctionnement	Qté caisse
		(W)		(VCA)	(K)		(h)	(lm)	(lm)		(int./ext.)
180° 100-277 V TCC & Sélection de Puissance											
69130 ^{1,2}	CRN180/PS40W/3CCT/BYP/120-277/E39/STD	20/30/40	E39	100-277	3 000/4 000/5 000	80	50 000	2 194 - 4 342	6 400	Horizontale	12

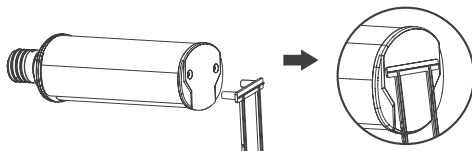

Installation vers le bas

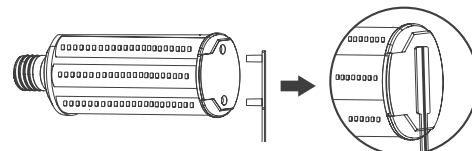

Installation vers l'avant

Équivalent traditionnel

DEL	LFC	Incandescence	DHI
18 W - 22 W	32 W - 40 W	150 W - 200 W	50 W - 75 W
27 W - 36 W	40 W - 65 W	200 W - 300 W	70 W - 150 W
42 W - 60 W	65 W - 105 W	400 W - 500 W	150 W - 200 W
70 W - 100 W	-	-	200 W - 300 W
120 W	-	-	400 W
150 W	-	-	400 W

Accessoires

Code de commande	Description
10985	Adaptateur goliath à moyen
10587	Rallonge goliath à goliath

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

¹ Deux supports de lampe sont inclus avec cette lampe afin de réduire le poids de la lampe sur la douille et sécuriser l'installation dans le luminaire

