



DEL haute intensité 360° TCC et puissance réglables

Convertissez vos luminaires aux halogénures métalliques (HM) et autres luminaires à décharge à haute intensité (DHI) en luminaires DEL durables : choisissez nos nouvelles lampes DEL à TCC de haute intensité et à puissance réglable.

Ces lampes DEL performantes à haute efficacité énergétique constituent une solution de modernisation simple et économique. Utilisez-les dans applications telles les luminaires pour hauts plafonds, les lampadaires et les bollards. Elles remplacent jusqu'à 600 W !

La lampe 18/27/36 W est aussi compatible avec une cellule photoélectrique prête à utiliser ou un détecteur de mouvement qui est disponible pour ceux qui désirent un contrôle de l'éclairage supplémentaire.



Puces DEL sur le dessus de la lampe pour un éclairage 360°

18 W

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Position de fonctionnement	Qté caisse (int/ext.)
360° 120-277 V										
69547	CRN/S3/18W/40K/BYP/120-277/E26/STD	18	E26	120-277	4 000	80	50 000	2 600	Verticale	24
69548	CRN/S3/18W/50K/BYP/120-277/E26/STD	18	E26	120-277	5 000	80	50 000	2 715	Verticale	24

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques


6
endroits humides

luminaires fermés
sans gradation

5 ans
garantie





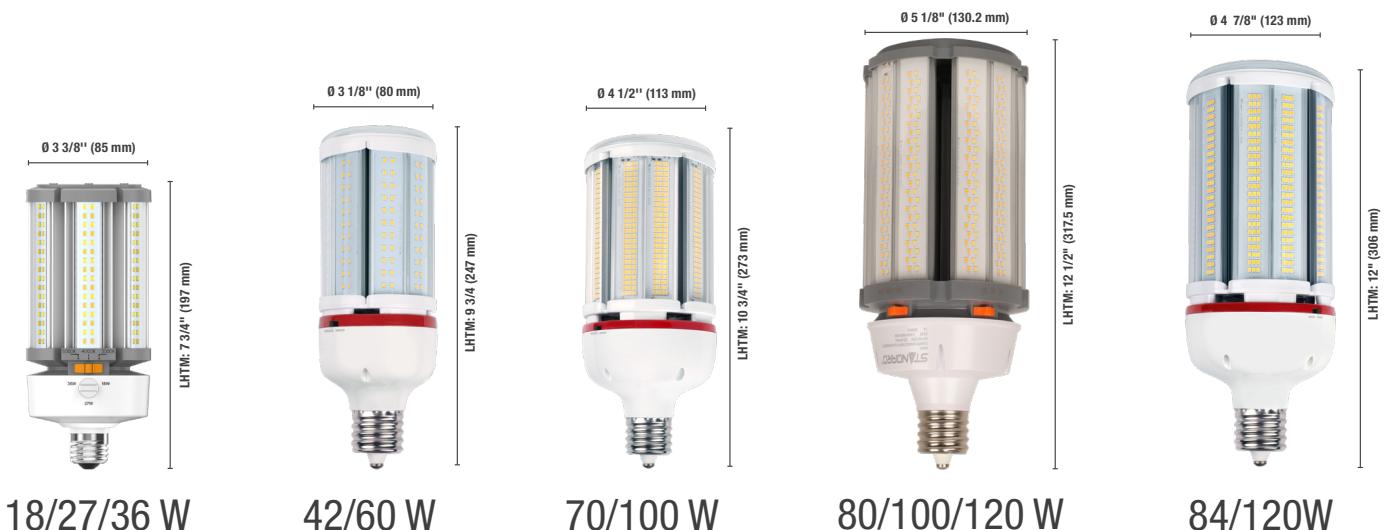

18/27/36 W

42/60 W

70/100 W

80/100/120 W

84/120W

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Flux lumineux lampe seule (lm)	Position de fonctionnement	Qté caisse (int./ext.)
------------------	-------------	--------------	-------	----------------	-------------------------	-----	----------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------

360° 120-347 V TCC & Selection de Puissance

69421 CRN/PS120W/3CCT/BYP/120-347/EX39/STD 80/100/120 EX39 120-347 3 000/4 000/5 000 80 50 000 8 565 - 12 545 12 000- 18 000 Verticale 9

360° 120-277 V TCC & Sélection de Puissance

69124	CRN/PS36W/3CCT/BYP/120-277/E26/STD	18/27/36	E26	120-277	3 000/4 000/5 000	80	50 000	-	5 220	Verticale/Horizontale	12
69125 ¹	CRN/PS60W/2CCT/BYP/120-277/EX39/STD	42/60	EX39	120-277	4 000/5 000	80	50 000	5 376/7 659	9 300	Verticale/Horizontale	12
69127 ¹	CRN/PS100W/2CCT/BYP/120-277/EX39/STD	70/100	EX39	120-277	4 000/5 000	80	50 000	8 400/11 746	15 500	Verticale	6
69128 ¹	CRN/PS120W/2CCT/BYP/120-277/EX39/STD	84/120	EX39	120-277	4 000/5 000	80	50 000	10 248/14 404	18 600	Verticale	6

Accessoires

Code de commande	Description	Compatible avec
69167	Cellule photoélectrique et détecteur de mouvement	69124



Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

6 endroits humides

luminaires fermés

sans gradation

5 ans garantie

