




T8 DEL compatible au ballast

- Elles sont compatibles avec une grande variété de ballasts électroniques à démarrage instantané, à démarrage rapide et à démarrage programmé.
- La solution « prête à l'emploi » facilite l'installation tout en permettant de conserver l'homologation du luminaire – aucun besoin de connexions supplémentaires.

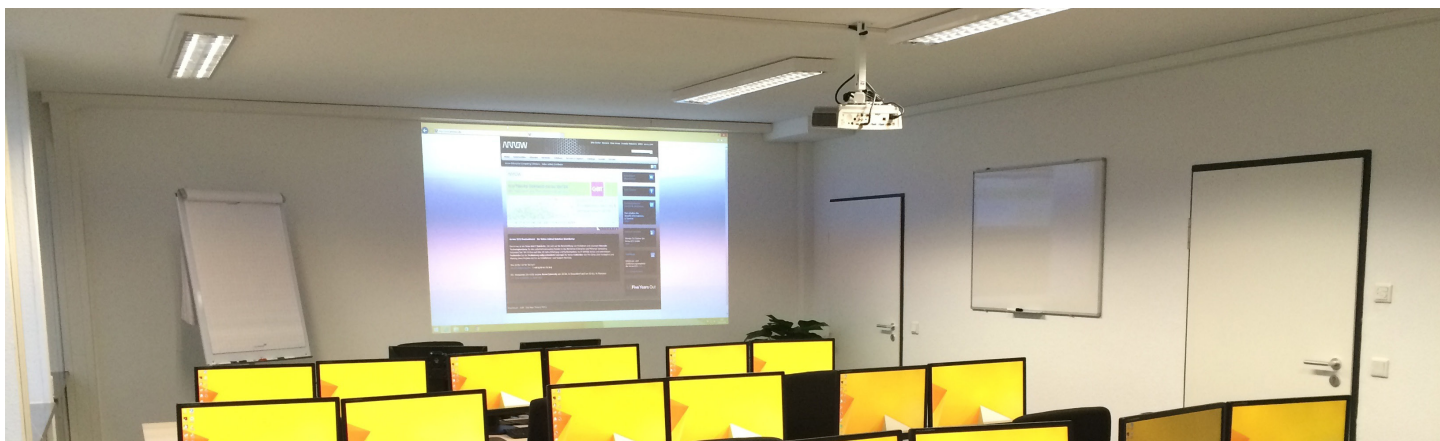

T8
compatible au ballast TCC Réglable



T8
compatible au ballast

Code de commande	Description	Watts du système (W)			Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)			Qté caisse (ext.)
		FBB ¹	FBN ¹	FBE ¹					FBB ¹	FBN ¹	FBE ¹	
T8 TCC réglable compatible au ballast												
69894	T8/10W/80/3CCT/48/STD	11	13	18	G13	3 500/4 000/5 000	>80	50 000	1 480	1 750	2 180	25
69895	T8/13W/80/3CCT/48/STD	13	16	22	G13	3 500/4 000/5 000	>80	50 000	1 745	2 150	2 660	25

Code de commande	Description	Watts du système (W)			Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)			Qté caisse (ext.)
		FBN ¹							FBN ¹			

T8 Compatible au ballast

4'

69297	T8/S5/11W/835/48/STD	13		G13	3 500	82	50 000	1 800	25
69298	T8/S5/11W/840/48/STD	13		G13	4 000	82	50 000	1 800	25
69299	T8/S5/11W/850/48/STD	13		G13	5 000	82	50 000	1 800	25
69300	T8/S5/14W/835/48/STD	16		G13	3 500	80	50 000	2 200	25
69301	T8/S5/14W/840/48/STD	16		G13	4 000	82	50 000	2 200	25
69302	T8/S5/14W/850/48/STD	16		G13	5 000	82	50 000	2 200	25

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
 Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC,
 veuillez consulter www.standardpro.com
 Cette lampe fonctionne uniquement avec l'utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347V
¹ FBF = Facteur de ballast bas, FBN = Facteur de ballast normal, FBÉ = Facteur de ballast élevé

6
endroits
humides

5
ans
garantie



Safety Max^{MD} DEL

Tout en ayant les mêmes avantages que les lampes T8 DEL régulières, les lampes avec l'enduit Safety Max^{MD} sont incassables afin de protéger les employés, la production, les clients et la réputation de votre entreprise.

- L'enduit PET protecteur des lampes Safety Max^{MD} contient les éclats de verre advenant le bris d'une lampe.
- Elles sont certifiées NSF pour la sécurité de l'équipement alimentaire.
- C'est la solution parfaite pour les cuisines commerciales, les galeries d'art, les musées et les écoles.



T8 Safety Max^{MD}
compatible au ballast TCC Réglable



T8 Safety Max^{MD}
compatible au ballast

Code de commande	Description	Watts du système (W)			Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)			Qté caisse (ext.)
		FB ^B 1	FB ^N 1	FB ^E 1					FB ^B 1	FB ^N 1	FB ^E 1	
T8 Safety Max ^{MD} Compatible au Ballast												
T8 2'												
69303	T8/S5/8W/830/24/STD/SMX	P/D ³	10	-	G13	3 000	82	50 000	P/D ³	1 250	P/D ³	25
65506	LED/T8/S3/9W/840/24/STD/SMX	10	12	16	G13	4 000	80	50 000	1 000	1 200	1 600	25
T8 TCC Réglable 2'												
69891	T8/8W/80/3CCT/24/STD/SMX	9	11	15	G13	3 500/4 000/5 000	>80	50 000	1 085	1 325	1 626	25
T8 TCC Réglable 3'												
69892	T8/11W/80/3CCT/36/STD/SMX	12	14	19	G13	3 500/4 000/5 000	>80	50 000	1 435	1 675	2 045	25
T8 4'												
65510 ²	LED/T8/S4/13W/850/48/STD/SMX	12	16	23	G13	5 000	80	50 000	1 600	2 000	2 700	25
69312	T8/S5/14W/835/48/STD/SMX	P/D ³	16	P/D ³	G13	3 500	82	50 000	P/D ³	2 200	P/D ³	25
69314	T8/S5/14W/850/48/STD/SMX	P/D ³	16	P/D ³	G13	5 000	82	50 000	P/D ³	2 200	P/D ³	25
T8 TCC Réglable 4'												
69893	T8/13W/80/3CCT/48/STD/SMX	13	16	22	G13	3 500/4 000/5 000	>80	50 000	1 745	2 150	2 660	25

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com
Cette lampe fonctionne uniquement avec l'utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347V

¹ Non DLC

² FBB = Facteur de ballast bas, FBN = Facteur de ballast normal, FBE = Facteur de ballast élevé

³ P/D: Pas disponible



CONFORMES TO NSF/ANSI 2

T8 Métrique DEL compatible au ballast

- Les lampes T8 métriques DEL ont été spécialement conçues pour le marché canadien.
- Avec une longueur de 46 pouces, ces tubes sont parfaits pour l'installation dans plusieurs luminaires d'édifices gouvernementaux.
- Évitez les remplacements d'appareils longs et coûteux avec cette solution de modernisation.



T8 Métrique compatible au ballast

Code de commande	Description	Watts du système (W)			Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)			Qté caisse (ext.)
		FBB ²	FBN ²	FBÉ ²					FBB ²	FBN ²	FBÉ ²	
Métrique 46"												
65049 ¹	LED/T8/15W/835/46/METRIC/STD	16	18	26	G13	3 500	83	50 000	1 650	1 850	2 650	25
65050 ¹	LED/T8/15W/840/46/METRIC/STD	16	18	26	G13	4 000	83	50 000	1 700	1 950	2 750	25

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
 Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC,
 veuillez consulter www.standardpro.com
 Cette lampe fonctionne uniquement avec l'utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347V
¹ Non DLC
² FBB = Facteur de ballast bas, FBN = Facteur de ballast normal, FBÉ = Facteur de ballast élevé

6
endroits
humides

5
ans
garantie





T8 TYPE B

Tube à dérivation du ballast

Double extrémité - TCC réglable

Les T8 - 5 TCC réglables de Standard sont une excellente solution de rénovation polyvalente. Offerts pour installation de dérivation du ballast, ils englobent une large gamme de luminaires et d'applications. Ils sont parfaits pour réduire les stocks et l'entretien !



T8 Type B - TCC Réglable

Code de commande	Description	Size	Watts (W)	Volts (V)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (ext.)
T8 Type B - Tube à Dérivation du ballast - double extrémité - 5 TCC Réglables										
4' 120-347 V										
70807	T8/15W/80/5CCT/48/BYP/120-347/STD/SMX	4'	15	120-347	G13	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	80	50 000	1 950	25
70808	T8/18W/80/5CCT/48/BYP/120-347/STD/SMX	4'	17	120-347	G13	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	80	50 000	2 340	25

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

endroits humides

luminaires fermés

sans gradation

5 ans garantie

c R US

CERTIFIED

DLC LISTED

STANDARD

Tubes DEL Dérivation du ballast – double extrémités

- Parfait pour les installations à long terme; évite le besoin de revenir et de remplacer le ballast ultérieurement ce qui minimise les coûts de maintenance.
- Efficacité optimale du système; aucune consommation d'énergie additionnelle du ballast.
- Extrémités sont entièrement sécuritaires; un interrupteur intégré est utilisé afin de valider la connexion avant de verrouiller la lampe en place. Le courant passe seulement dans le tube lorsqu'il est installé en toute sécurité, éliminant ainsi tout risque de choc électrique.
- Aucun besoin de changer les douilles; fonctionne avec des douilles shuntés et non-shuntés.



T8 dérivation du
ballast 120-277 V



T8 dérivation du
ballast 120-347 V

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (ext.)
T8 DEL Dérivation du ballast – double extrémités								
2' 120-277 V								
68426 ¹	T8/S2/9W/840/24/BYP/120-277/ND/STD	9	G13	4 000	82	56 000	1 200	25
3' 120-277 V								
68429	T8/S2/12W/840/36/BYP/120-277/ND/STD	12	G13	4 000	82	56 000	1 500	25
4' 120-277 V								
68432	T8/S2/12.5W/840/48/BYP/120-277/ND/STD	12.5	G13	4 000	82	56 000	1 750	25
68433 ¹	T8/S2/12.5W/850/48/BYP/120-277/ND/STD	12.5	G13	5 000	82	56 000	1 800	25
68435	T8/S2/15W/840/48/BYP/120-277/ND/STD	15	G13	4 000	82	56 000	2 200	25
4' 120-347 V								
68437	T8/S2/11.5W/835/48/BYP/120-347/ND/STD	11.5	G13	3 500	82	56 000	1 750	25
68438	T8/S2/11.5W/840/48/BYP/120-347/ND/STD	11.5	G13	4 000	82	56 000	1 800	25
68441	T8/S2/15W/840/48/BYP/120-347/ND/STD	15	G13	4 000	82	56 000	2 200	25
68442	T8/S2/15W/850/48/BYP/120-347/ND/STD	15	G13	5 000	82	56 000	2 200	25

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
 Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com
¹ Cette lampe fonctionne uniquement par dérivation du ballast dans les applications 120-277 V
 Ne pas utiliser dans les applications avec tension de ligne directe 347 V

6
endroits
humides

sans
gradation

5
ans
garantie

cULus

DLC
LISTED

Safety Max^{MD} DEL

Tout en ayant les mêmes avantages que les lampes T8 DEL régulières, les lampes avec l'enduit Safety MaxMD sont incassables afin de protéger les employés, la production, les clients et la réputation de votre entreprise.

- L'enduit PET protecteur des lampes Safety MaxMD contient les éclats de verre advenant le bris d'une lampe.
- C'est la solution parfaite pour les cuisines commerciales, les galeries d'art, les musées et les écoles.



**T8 4' Type B -
DEL Dérivation du ballast 120-347 V SMX^{MD}**



**T8 8' Type B -
DEL Dérivation du ballast -
TCC réglable 120-347 V SMX^{MD}**

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (ext.)
T8 Type B - Dérivation du ballast - double extrémité Safety Max^{MD} 4' 120-347V									
68449	T8/S2/15W/840/48/BYP/120-347/ND/STD/SMX	15	G13	120-347	4 000	82	50 000	2 200	25
68450	T8/S2/15W/850/48/BYP/120-347/ND/STD/SMX	15	G13	120-347	5 000	82	50 000	2 200	25
T8 Type B - Dérivation du ballast - double extrémité - 3 TCC réglable Safety Max^{MD} 8' 120-347 V									
70594 ¹	T8/38W/80/3CCT/96/BYP/120-347/STD/SMX	38	Fa8 - R17d	120-347	4 000/5 000/6 500	80	50 000	5 500	10

¹ Douille commutable G13 + Fa8 et R17D avec la douille par défaut Fa8.
Embouts R17D optionnels inclus.
Comprend 1 clip de fixation en U (T8-clip) pour un soutien supplémentaire de la lampe.

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques.
Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com.
Cette lampe fonctionne uniquement avec l'utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347 V.

6
endroits
humides

5
ans
garantie



RECOGNIZED
COMPONENT
ETL
Intertek
4005203
CONFORME TO NSF STD 2





T8 - TYPE A+B

5 TCC réglables

Les lampes DEL T8 Standard 5 TCC sélectionnables Type A+B offrent une solution de modernisation polyvalente pour le remplacement des lampes fluorescentes T8. Elles offrent deux méthodes d'installation flexibles : fonctionner avec le ballast fluorescent existant (Type A) ou contourner le ballast et se raccorder directement à la tension de ligne (Type B).



T8 - TYPE A+B

5 TCC réglables

Code de commande	Description	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	IRC	Vie (hours)	Quantité (caisse)
70581	T8/8W/80/5CCT/24/AB/120-347/STD/SMX	8	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	1 160	>80	50 000	25
70582	T8/12W/80/5CCT/36/AB/120-347/STD/SMX	12	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	1 560	>80	50 000	25
70583	T8/14W/80/5CCT/48/AB/120-347/STD/SMX	14	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500	1 900	>80	50 000	25

6

endroits
humides

5 ans
garantie



luminaires
fermés





T5 LINÉAIRE

Type A ou B



T5 Compatible au Ballast
Remplacement 28W



T5 Compatible au Ballast
Remplacement 54W

Code de commande	Description	Watts du système (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (ext.)
		FBN					FBN	
T5 Compatible au ballast								
Équivalent de 25 W								
70809	T5/12W/80/4CCT/22/STD/SMX	15	G5	3 500/4 000/5 000/6 500	82	50 000	1 560	25
Équivalent de 28 W								
66992 ¹	T5/13W/835/46/STD	16	G5	3 500	82	50 000	1 600	25
66993 ¹	T5/13W/840/46/STD	16	G5	4 000	82	50 000	1 650	25
66994 ¹	T5/13W/850/46/STD	16	G5	5 000	82	50 000	1 700	25
Équivalent de 39 W								
70810	T5/18W/80/4CCT/34/STD/SMX	22.5	G5	3 500/4 000/5 000/6 500	82	50 000	2 340	25
Équivalent de 54 W								
70811	T5/24W/80/4CCT/46/STD/SMX	30	G5	3 500/4 000/5 000/6 500	82	50 000	3 120	25
69316	T5/S3/25W/850/46/STD/SMX	28	G5	5 000	82	50 000	3 500	25
69317	T5/S3/25W/865/46/STD/SMX	28	G5	6 500	82	50 000	3 500	25

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com
Cette lampe fonctionne uniquement avec l'utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347V
¹ Sans enduit safety max, tube en verre seulement



CONFORMS TO NSF/ANSI 2



Tube DEL à dérivation du ballast Remplacement de fluorescent

La solution DEL avec dérivation du ballast est parfaite pour une installation à long terme ; elle évite le besoin de revenir remplacer le ballast ultérieurement, ce qui minimise les coûts d'entretien. Les lampes de Type B offrent une efficacité optimale du système, car aucune consommation d'énergie additionnelle n'est tirée du ballast. La technologie double extrémités fonctionne avec des douilles shuntées et non-shuntées.

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Qté caisse (ext.)
T5 Type B - Dérivation du ballast - Double extrémité									
Équivalent de 28 W									
66995 ¹	T5/13W/835/46/BYP/120-277/ND/STD	13	G5	120-277	3 500	82	50 000	1 600	25
66996 ¹	T5/13W/840/46/BYP/120-277/ND/STD	13	G5	120-277	4 000	82	50 000	1 650	25
66997 ¹	T5/13W/850/46/BYP/120-277/ND/STD	13	G5	120-277	5 000	82	50 000	1 700	25
Équivalent de 54 W									
69148 ²	T5/25W/840/46/BYP/120-347/ND/STD	25	G5	120-347	4 000	83	50 000	3 500	25
69149 ²	T5/25W/850/46/BYP/120-347/ND/STD	25	G5	120-347	5 000	83	50 000	3 500	25



T5 Type B
Dérivation du ballast

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com
¹ Cette lampe fonctionne uniquement par dérivation du ballast dans les applications 120-277 V
Ne pas utiliser dans les applications avec tension de ligne directe 347 V



luminaires
fermés

6

endroits
humides



sans
gradation






T8 DEL EN FORME DE U TYPE A

Compatible au ballast

Remplacement de fluorescent

Les lampes en forme de U de remplacement de fluorescents compatibles au ballast constituent une solution rapide et économique sans aucun besoin de connexions supplémentaires. Le tube en verre de qualité assure une protection contre le jaunissement et la fragilisation de la lampe. Elles sont compatibles avec une variété de ballasts électroniques à démarrage instantané, rapide et programmé.

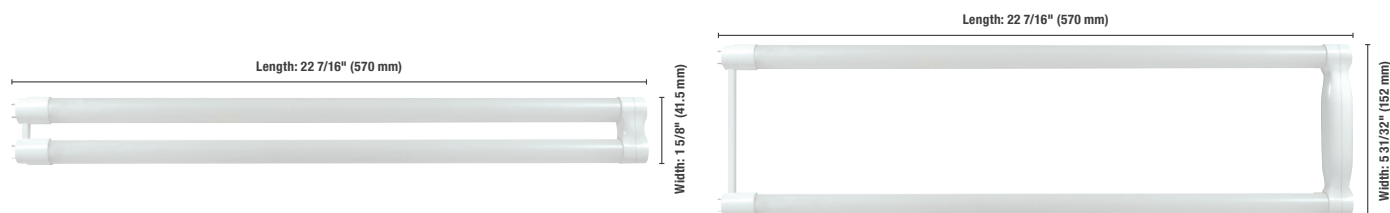

Forme U1

Forme U6

Code de commande	Description	Watts du système (W)			Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)			Qté caisse (ext.)
		FBB ¹	FBN ¹	FBÉ ¹					FBB ¹	FBN ¹	FBÉ ¹	
Forme de U												
66985	T8/S2/15W/840/48/U1/ND/STD	16	18	24	G13	4 000	82	50 000	1 980	2 200	2 840	12
66986	T8/S2/11.5W/835/48/U6/ND/STD	13	14	20	G13	3 500	82	50 000	1 570	1 750	2 270	12
66987	T8/S2/11.5W/840/48/U6/ND/STD	13	14	20	G13	4 000	82	50 000	1 620	1 800	2 330	12
66988	T8/S2/15W/840/48/U6/ND/STD	16	18	24	G13	4 000	82	50 000	1 980	2 200	2 840	12

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC,

veuillez consulter www.standardpro.com

Cette lampe fonctionne uniquement avec l'utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347V

¹ FBB = Facteur de ballast bas, FBN = Facteur de ballast normal, FBÉ = Facteur de ballast élevé

6
endroits
humides

5
ans
garantie

