



LUMINAIRES DEL POUR HAUT PLAFOND



STANPRO





TABLE DES MATIÈRES

	HRV CHOIX LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT	Envoi rapide ☺	<i>04</i>
	L1RVH CHOIX LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT	Envoi rapide ☺	<i>08</i>
LUMINAIRE DEL POUR HAUT PLAFOND ROND	L1RUH LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT	Envoi rapide ☺	<i>12</i>
	L1RSH LUMINAIRE POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT	Envoi rapide ☺	<i>16</i>
	L1LEH GÉN. 2 LUMINAIRE ÉCONOMIQUE DEL POUR HAUT PLAFOND	Envoi rapide ☺	<i>21</i>
LUMINAIRE DEL POUR HAUT PLAFOND LINÉAIRE	L1LEH LUMINAIRE ÉCONOMIQUE DEL POUR HAUT PLAFOND	Envoi rapide ☺	<i>25</i>

HRV CHOIX

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES

DESCRIPTION

La série de luminaires DEL pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple et raffiné. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.



70595




70596



70597/70598



70599

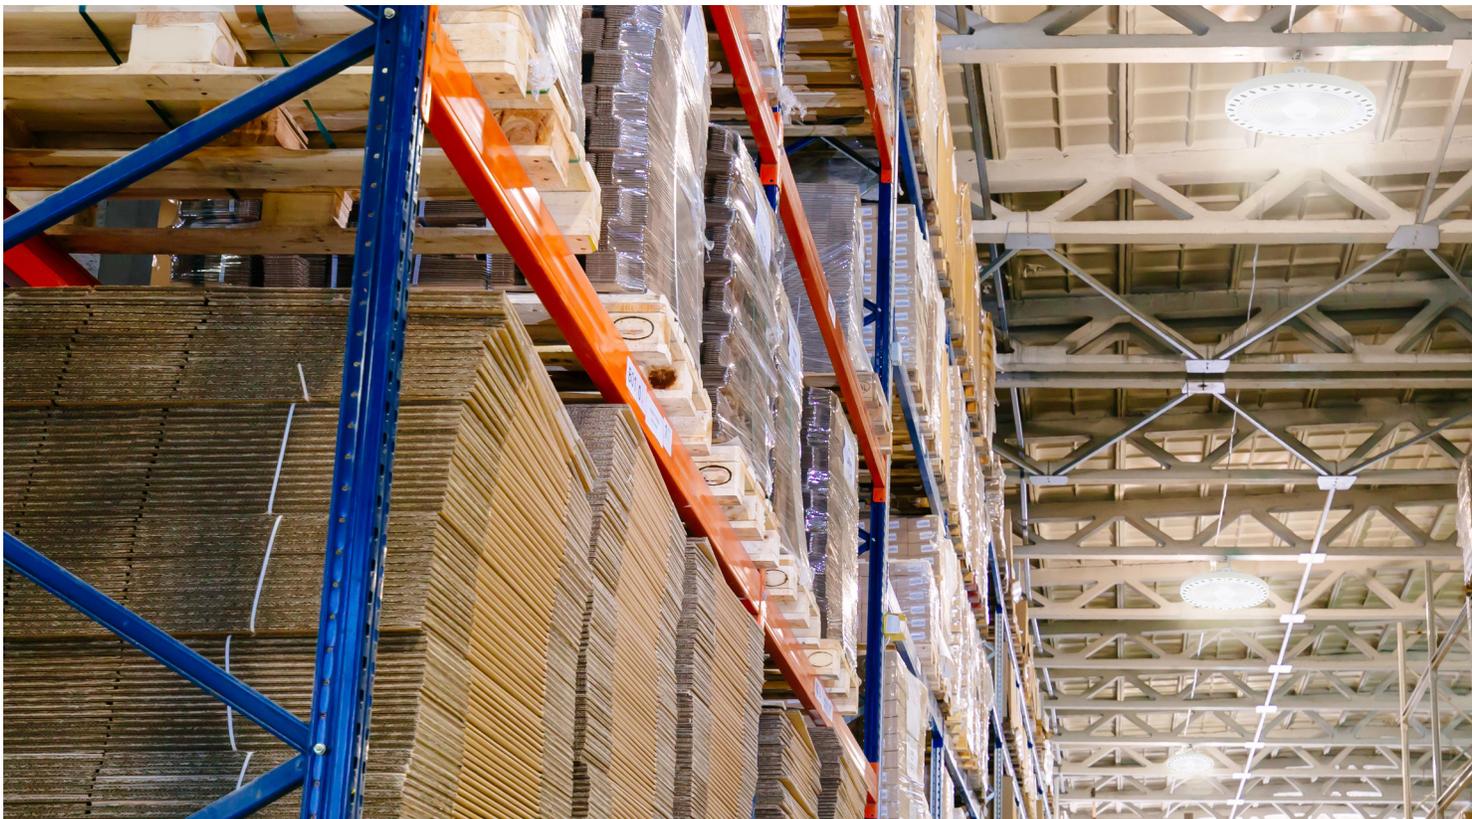


SPÉCIFICATIONS

- 10' de câble d'alimentation et fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Boîtier en aluminium pur et léger
- 11"-15.4" diamètre
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL
- 15 333 – 45 316 lm
- 138 - 178 lm/W
- Les commutateurs de TCC et puissances réglables
- 120-347 V
- 80+ IRC
- Pilote avec gradation 0-10 V (fils de gradation inclus avec le luminaire)
- Protection contre les surtensions de 6 kV
- Température de fonctionnement: -40°C à +50°C
- Durée de vie L70 de plus de 102 000 heures
- Certifié NSF et NEMA 4X



TEMPÉRATURE DE COULEUR

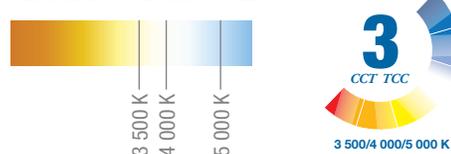

COULEUR DU LUMINAIRE

- Noir □ Blanc

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Réflecteur aluminium, réflecteur PC, couvercle pour réflecteur PC, adaptateur boîte jonction, étrier, grille de protection, détecteur IRP externe Bluetooth Mesh, kit détecteur haute fréquence externe, kit détecteur IRP externe, télécommande pour détecteurs de mouvement, option sauvegarde urgence, télécommande pour sauvegarde d'urgence

OPTIONS DE MONTAGE

Sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT. Par prudence, utilisez le câble de sécurité en accessoire. Un étrier ($\pm 90^\circ$) est également disponible pour le montage avec étrier en surface




Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search.

HRV CHOIX

LUMINAIRE DEL ROND POUR
HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET
PERFORMANT

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES

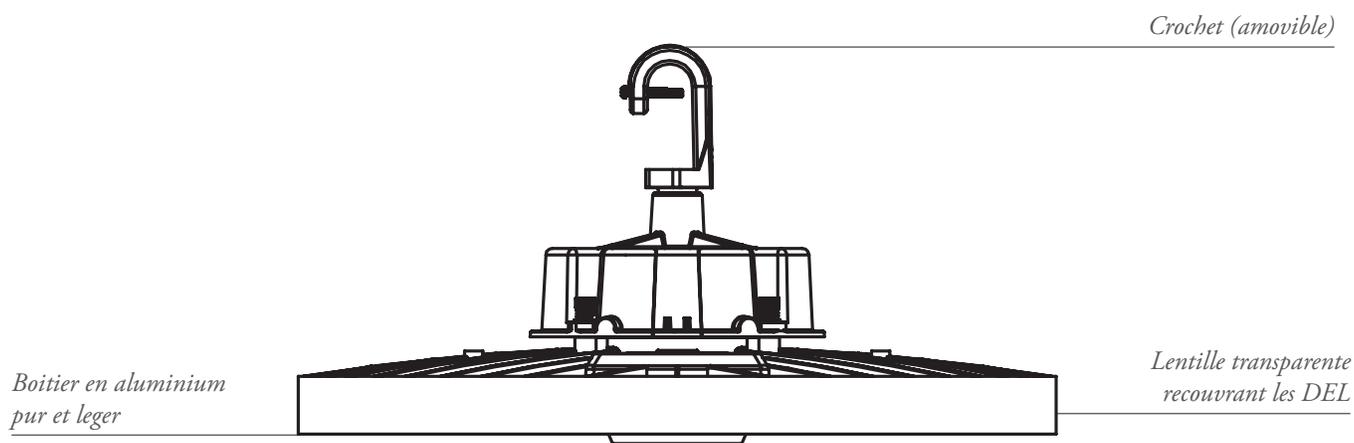

ACCESSOIRES DISPONIBLE



Boîte de jonction
(noir ou blanc)



Adaptateur pour conduit 1/2 NPT
mâle à 3/4 NPT femelle



Étrier
(noir or blanc)



Réflecteur en aluminium



Câble de sécurité en acier
inoxydable (10 pi)



Détecteurs des mouvement
à 1-broche facile à installer
(IRP, Haute Fréquence et IRP Bluetooth® Mesh)




Réflecteur en PC et couvercle
pour réflecteur en PC



Rugby sauvegarde urgence externe




Grille de protection en acier inoxydable




Protecteur de surtensions
supplémentaires

DIMENSIONS


100/120/150 W

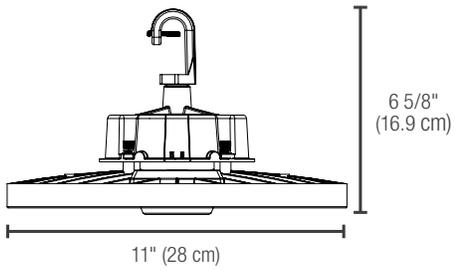

150/180/200 W
150/200/240 W

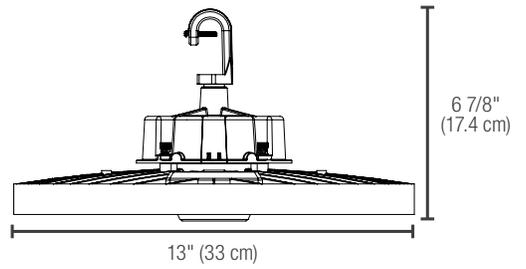

240/270/300 W

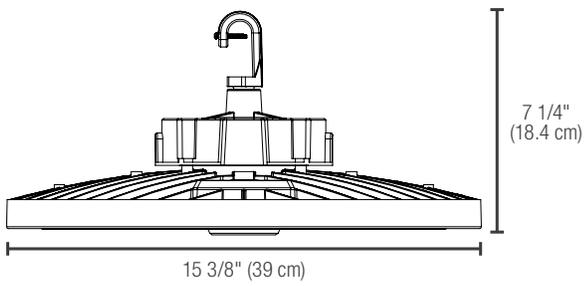

L1RVH CHOIX

LUMINAIRE DEL ROND POUR
HAUT PLAFOND ECONOMIC ET
PERFORMANT

3 TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES

DESCRIPTION

La série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple et raffiné. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.




69428 / 69746



69560




69429

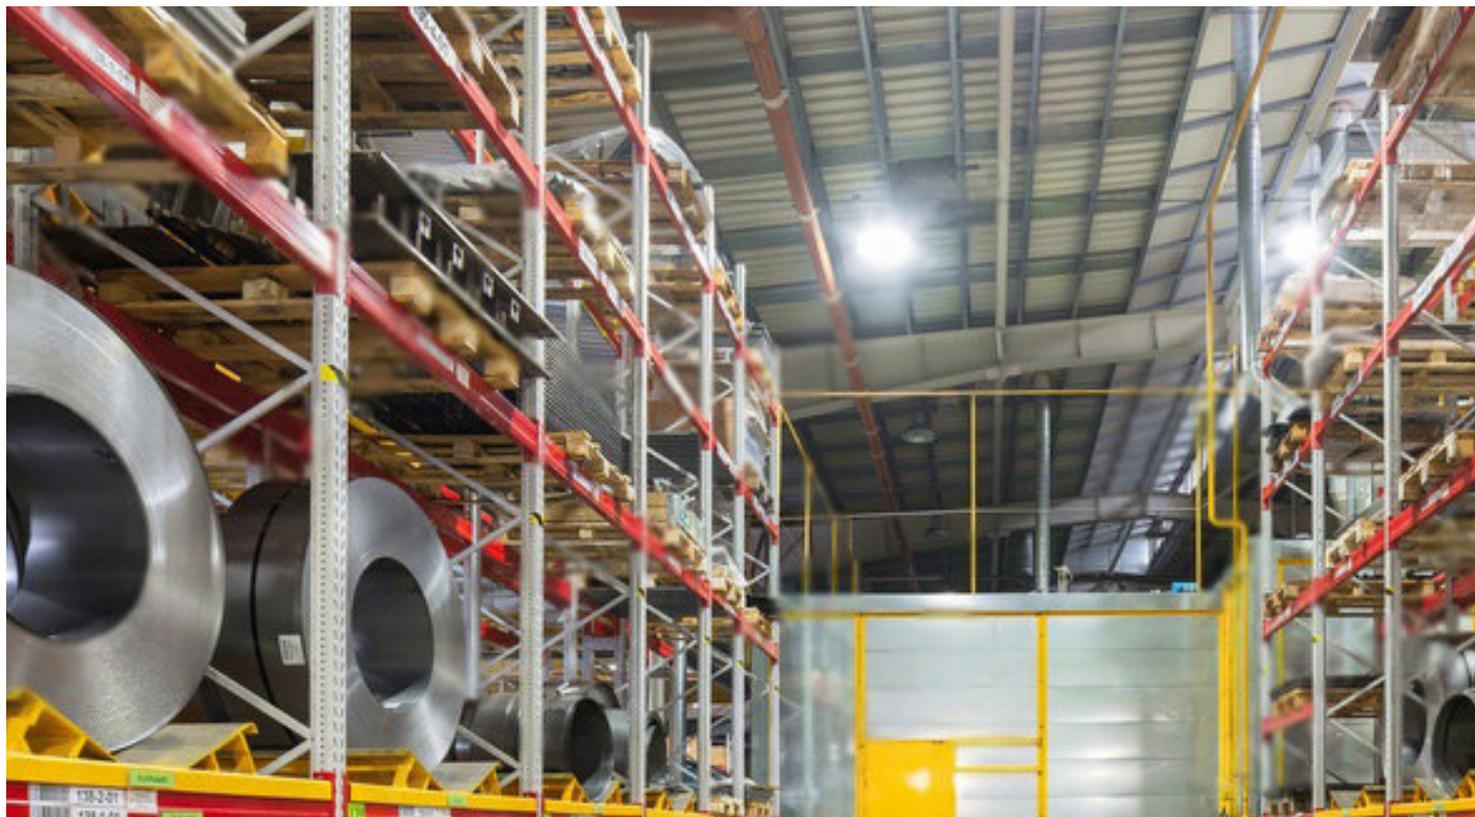

SPÉCIFICATIONS

- 10' de câble d'alimentation et fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Boîtier en aluminium pur et léger
- 11.75" – 13.75" diameter
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL
- 13 663 – 38 345 lm
- 149 lm/W - 170 lm/W
- Les commutateurs de TCC et Puissances réglables
- 120-347 V
- 80+ IRC
- Pilote avec gradation 0-10 V (fils de gradation inclus avec le luminaire)
- Protection contre les surtensions de 6 kV
- Température de fonctionnement: -40°C à +50°C
- Durée de vie L70 de plus de 100 000 heures
- Certifié NSF et NEMA 4X

TEMPÉRATURE DE COULEUR

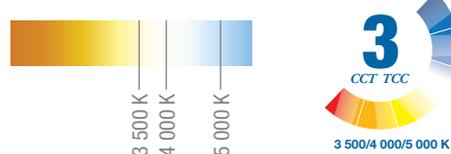

COULEUR DU LUMINAIRE

- Noir □ Blanc

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Réflecteur aluminium, réflecteur PC, couvercle pour réflecteur PC, adaptateur boîte jonction, lentille angle faisceau de 120°, étrier, grille de protection, détecteur IRP externe Bluetooth® Mesh, kit détecteur haute fréquence externe, kit détecteur IRP externe, télécommande pour détecteurs de mouvement, option sauvegarde urgence, télécommande pour sauvegarde d'urgence

OPTIONS DE MONTAGE

Sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT. Par prudence, utilisez le câble de sécurité en accessoire. Un étrier (±90°) est également disponible pour le montage avec étrier en surface




Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search.

L1RVH CHOIX

LUMINAIRE DEL ROND POUR
HAUT PLAFOND ECONOMIC ET
PERFORMANT

3 TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES

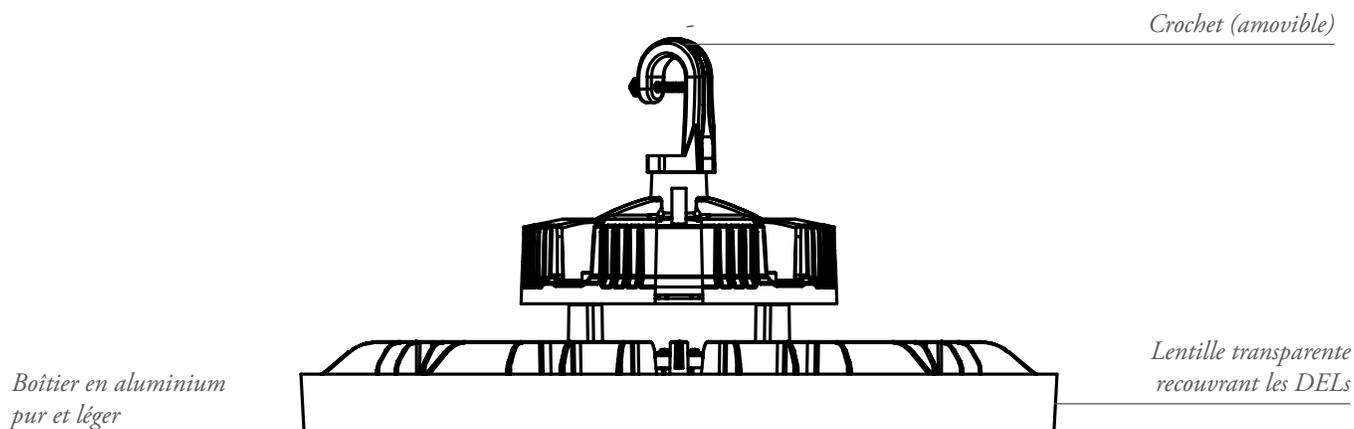


ACCESSOIRES DISPONIBLE




DIMENSIONS

100/120/150 W
130/150/180 W

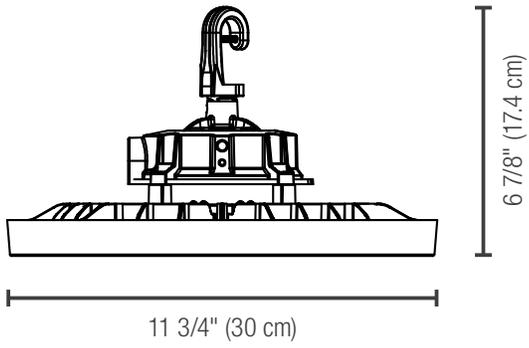

200/240 W

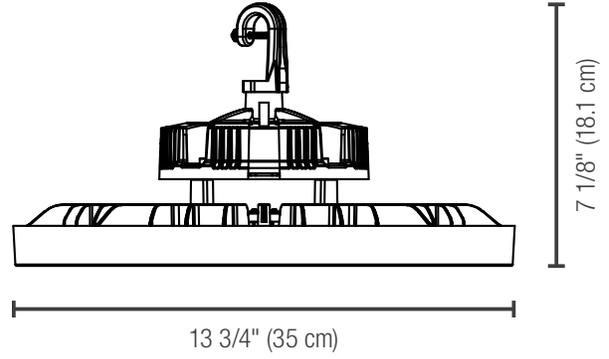

L1RUH

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT CELLULE INTÉGRÉE

DESCRIPTION

Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents. Rencontre les normes NEMA 4X et NSF.



100-150 W




200-240 W



SPÉCIFICATIONS

- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Boîtier en aluminium pur et léger
- 12.6" - 14.76" de diamètre
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL
- 13 465 - 37 376 lm
- 133 - 154 lm/W
- 120-277 V
- 80+ IRC
- Gradation 1-10 V standard
- Protection contre les surtensions de 4 kV
- Température ambiante: -40°C à +45°C
- Durée de vie L70 de 54 000 heures
- Rencontre les normes d'NSF / NEMA 4X

TEMPÉRATURE DE COULEUR



COULEUR DU LUMINAIRE

- Noir

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Adaptateur boîte jonction, Étrier, Réflecteur aluminium, Réflecteur PC, kit détecteur haute fréquence externe, kit détecteur pir externe, télécommande pour détecteurs de mouvement, Option sauvegarde urgence, Télécommande

OPTIONS DE MONTAGE

Sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT. Par prudence, utilisez le câble de sécurité en accessoire. Un étrier (±90°) est également disponible pour le montage avec étrier en surface



5
ans
garantie

🕒
envoi
rapide

💡
luminaire
DEL

📍
endroits
mouillés

📏
À gradation


UL
CERTIFIED

DLC
LISTED
PREMIUM

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search.

L1RUH

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT
PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT
CELLULE INTÉGRÉE

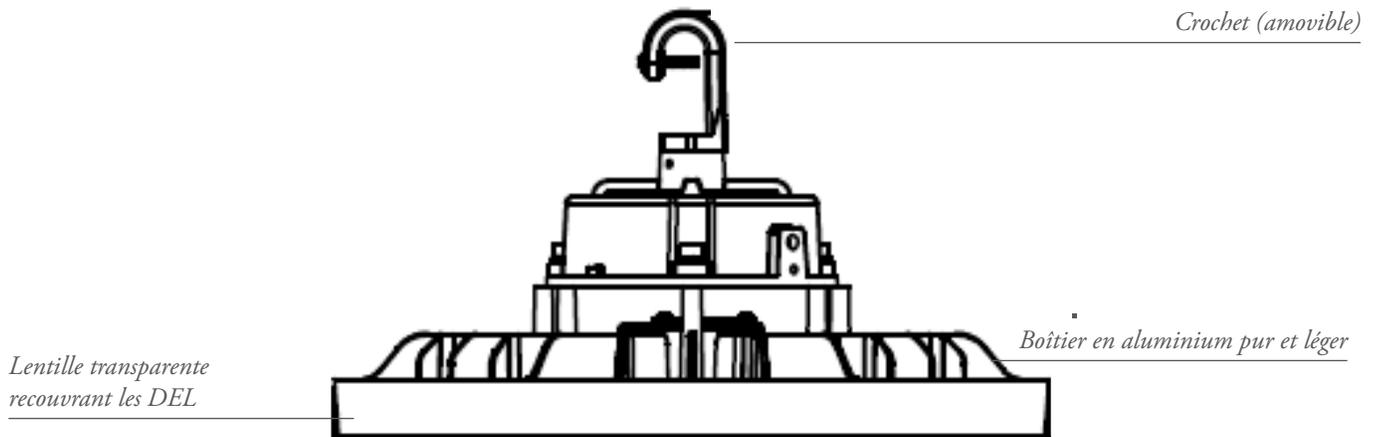

- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Protection contre les surtensionsu de 4 kV
- La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.

RÉFLECTEURS DISPONIBLES




*RÉFLECTEUR EN
POLYCARBONATE CLAIR*




*RÉFLECTEUR EN
ALUMINIUM*

DIMENSIONS

100-150 W

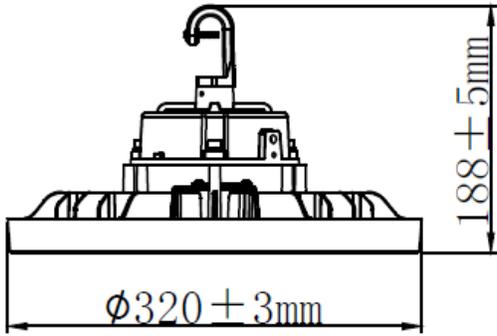

200-240 W

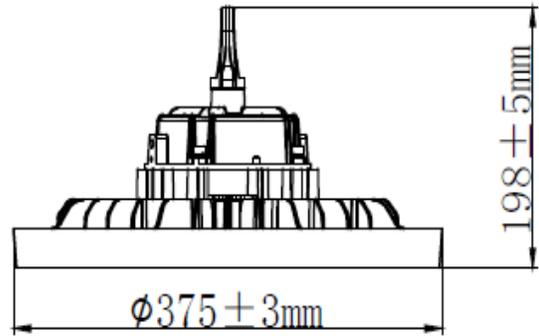


L1RSH

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT

DESCRIPTION


Notre série de luminaires pour haut plafond économique propose un éclairage écoénergétique en gardant un design simple. Ce type de luminaire est idéal pour les applications telles que les entrepôts, les usines, les arénas et les autres installations dotées de hauts plafonds. La classification IP65 permet l'installation du luminaire dans des emplacements où la poussière et l'eau pulvérisée peuvent être présents.

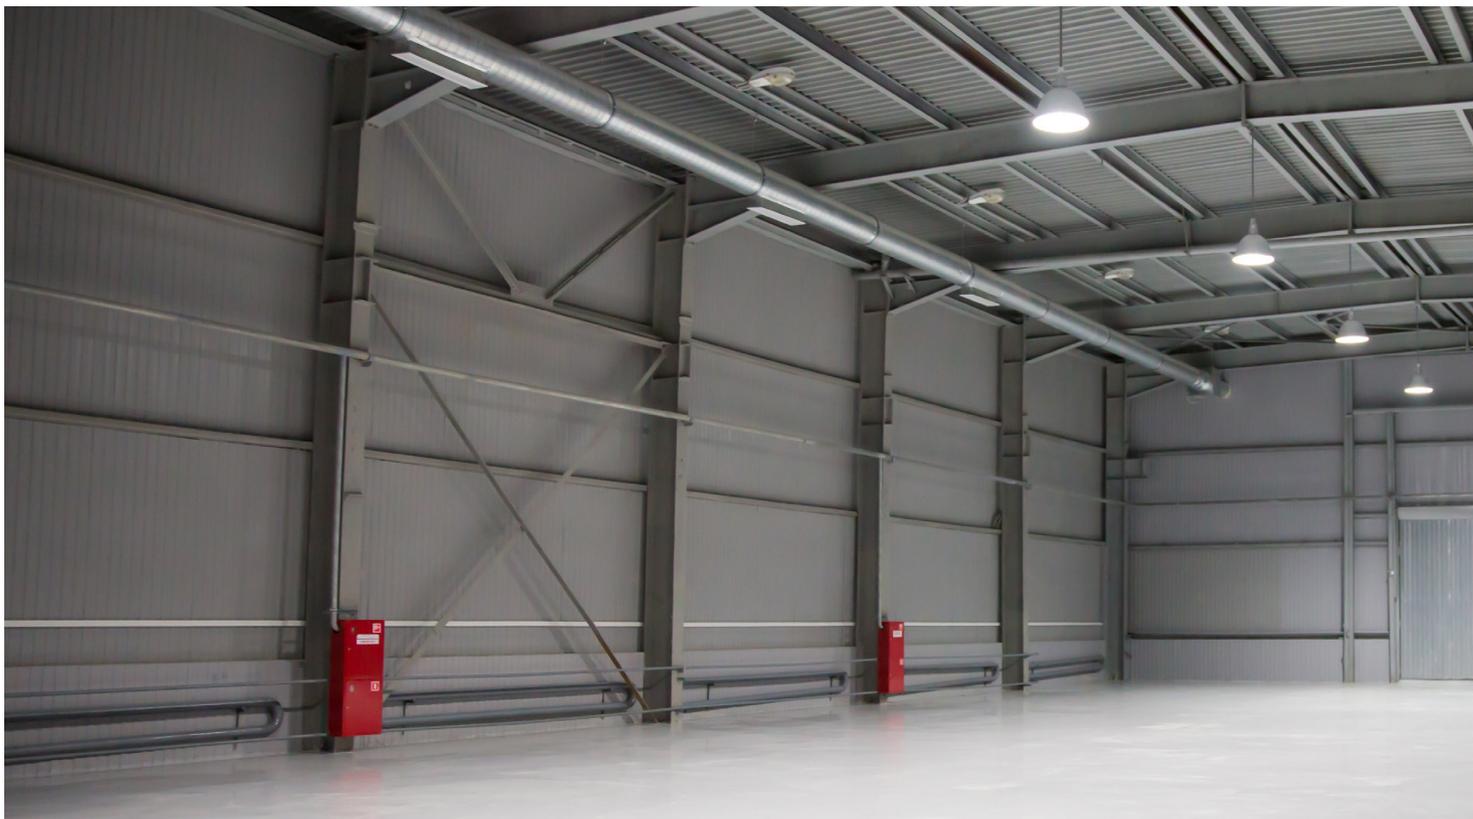

SPÉCIFICATIONS

- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus avec toutes les configurations
- Boîtier en aluminium pur et léger
- 9.4" - 12.0" de diamètre
- Lentille de polycarbonate transparente recouvrant les DEL
- 15 147 lm - 37 911 lm
- 133lm/W - 163lm/W
- 120-277 V, 347 V
- 80+ IRC
- Température ambiante: 40°C à +45°C
- Durée de vie L70 de 151 000 heures
- Température de couleur: 4 000 K, 5 000 K

TEMPÉRATURE DE COULEUR



COULEUR DU LUMINAIRE

- Noir

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Réflecteur en aluminium et en polycarbonate clair, détecteur de présence à hyperfréquence, étrier, câble de sécurité.


OPTIONS DE MONTAGE

Sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT. Par prudence, utilisez le câble de sécurité en accessoire. Un étrier ($\pm 90^\circ$) est également disponible pour le montage avec étrier en surface.



L1RSH

LUMINAIRE DEL ROND POUR
HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE
ET PERFORMANT


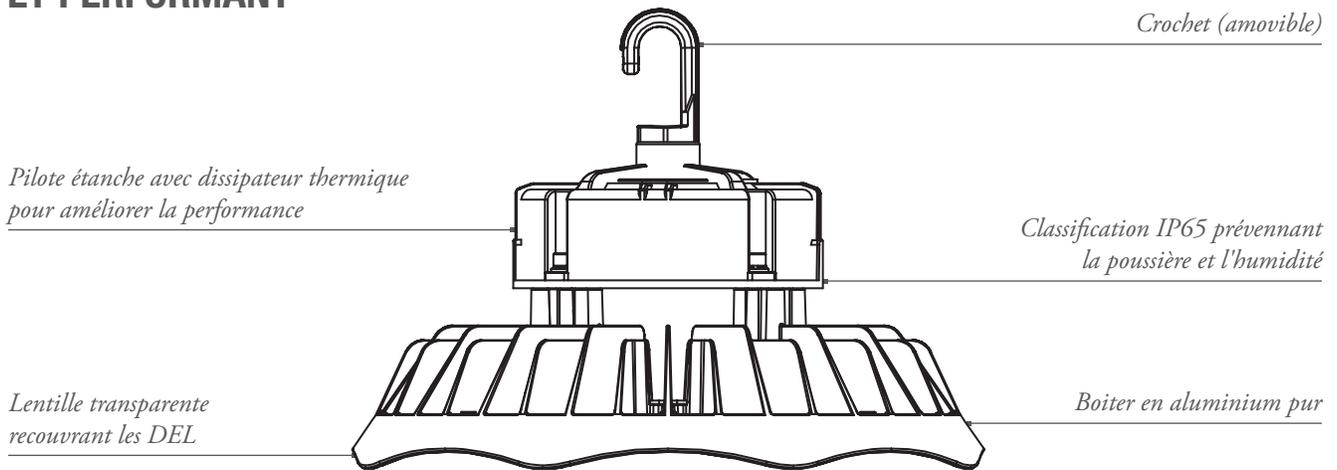


- 10' de câble d'alimentation et de fils de gradation inclus
- Angle de faisceau 110°





DIMENSIONS




S1 – 120-277 V et 347 V




S2-S3 – 120-277 V et 347 V



S4 – 120-277 V et 347 V

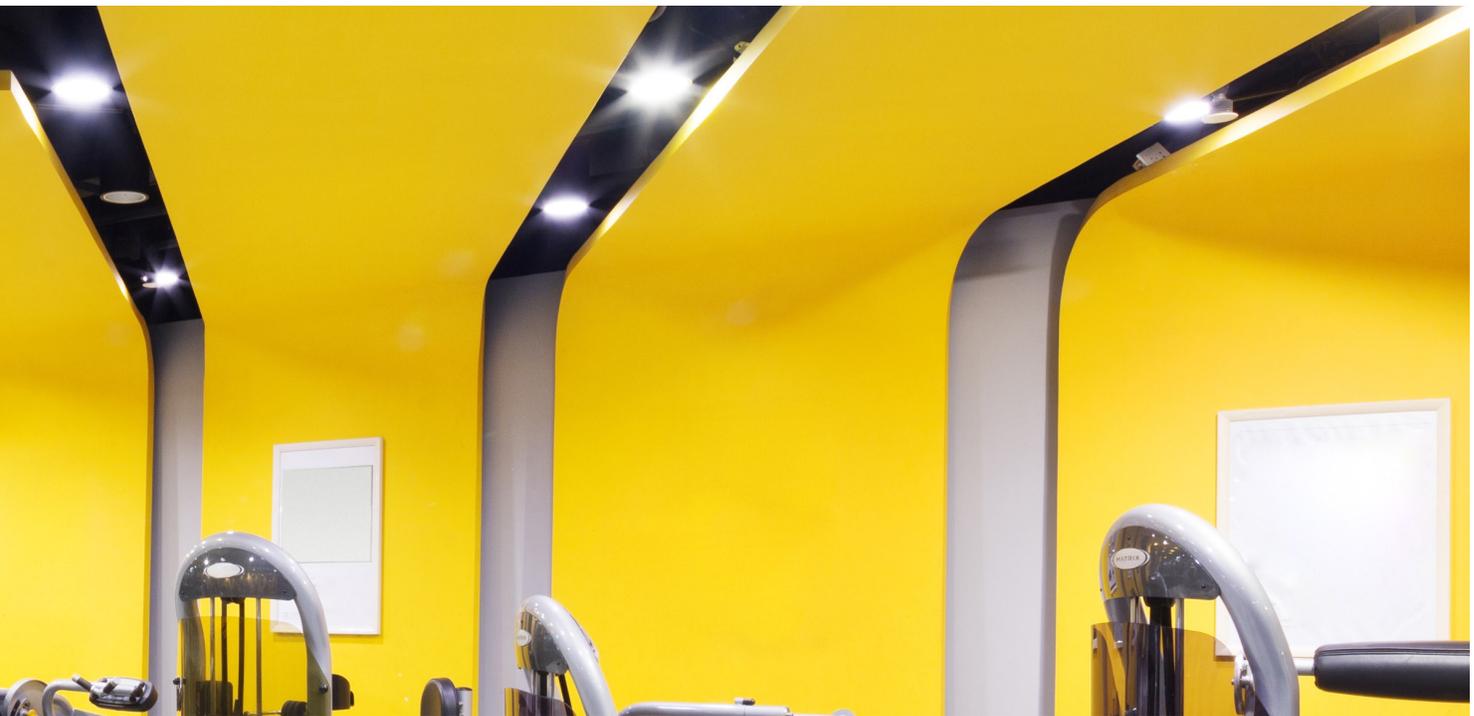

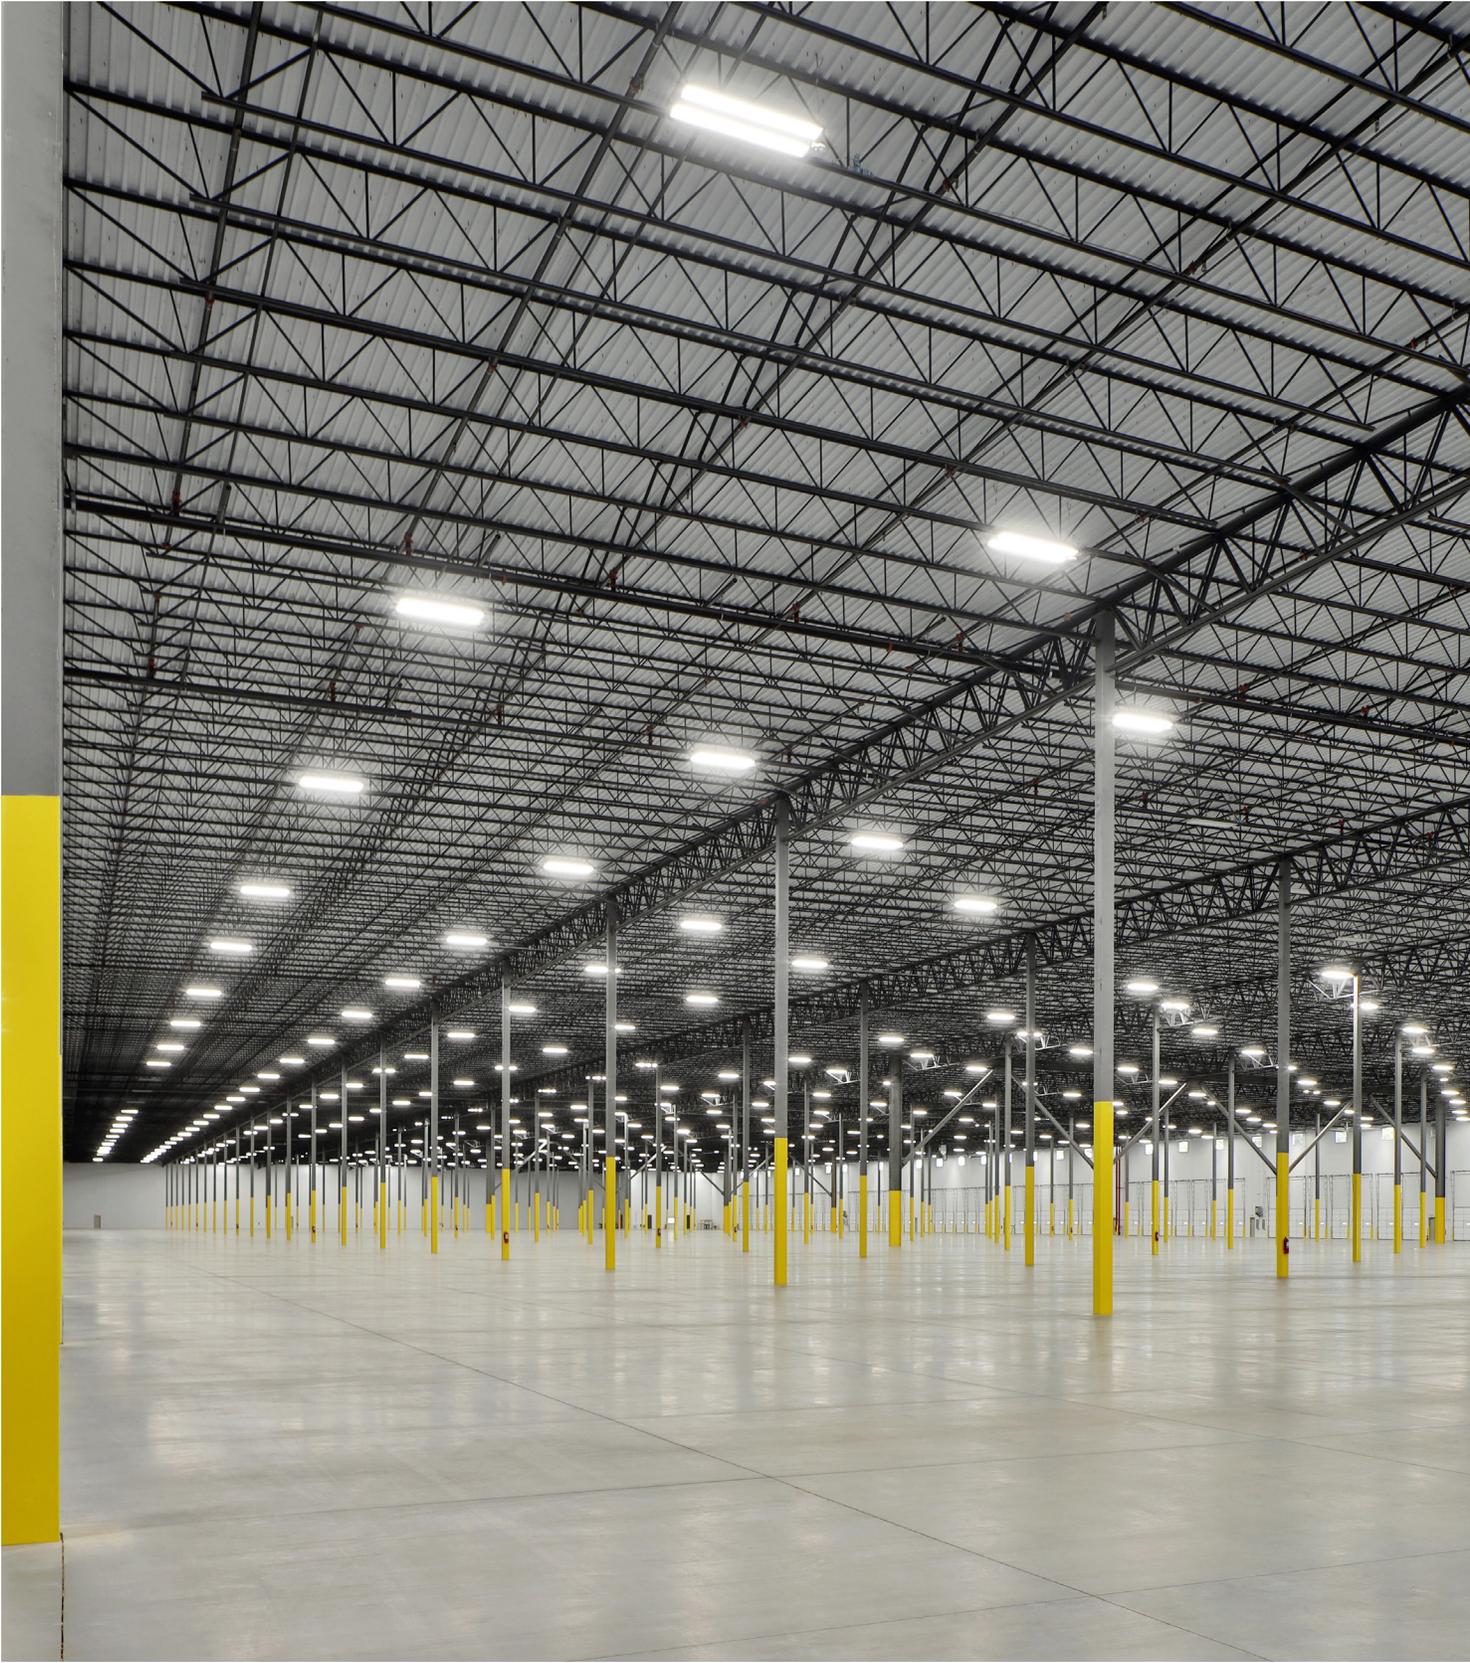



L1LEH GÉN. 2

**LUMINAIRE LINÉAIRE DEL
ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT
POUR HAUT PLAFOND**

**3 TCC ET PUISSANCES
RÉGLABLES AVEC RÉCEPTACLE
POUR CAPTEURS INTELLIGENTS**

DESCRIPTION

La série de luminaires lineaire DEL L1LEH économiques pour grande hauteur de Stanpro est une solution écoénergétique idéale pour les applications telles que les entrepôts, les arénas et autres installations vastes dotées de hauts plafonds.



24"



48"

L1LEH GÉN. 2


LUMINAIRE LINÉAIRE DEL ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT POUR HAUT PLAFOND

3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES AVEC RÉCEPTACLE POUR CAPTEURS INTELLIGENTS

SPÉCIFICATIONS

- Boîtier en acier de calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillée blanche
- Lentille en polycarbonate givrée
- Câble d'alimentation de 6' et fils de gradation de 6' standard avec toutes les configurations
- Pilote avec gradation 0-10 V
- 12 800 - 100 000 lm
- Jusqu'à 170 lm/W
- 120-347 V
- IRC 80+
- Protection contre les surtensions de 6 kV
- Température de fonctionnement : De -20°C (-4°F) et jusqu'à 65°C (149°F) sur certaines puissances. Consultez le tableau des spécifications de flux lumineux et de températures pour plus de détails
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70

TEMPÉRATURE DE COULEUR



COULEUR DU LUMINAIRE

Blanc

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Ensemble de crochets en V, Ensemble de chaîne, Support de montage en surface, Ensemble montage conduit, grilles de protection, kit détecteur IRP Bluetooth® Mesh externe, Kit détecteur haute fréquence externe, Kit détecteur PIR externe, Télécommande RM51 pour détecteurs de mouvement

OPTION DE MONTAGE

Montage à surface, suspendu ou pendentif. Ensemble de 2 crochets en V et chaînes sont fournis avec toutes les configurations. Veuillez consulter le tableau d'accessoires pour plus d'options de montages.



Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search


L1LEH GÉN. 2

LUMINAIRE LINÉAIRE DEL ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT POUR HAUT PLAFOND

3 TCC ET 3 PUISSANCES
RÉGLABLES AVEC RÉCEPTACLE
POUR CAPTEURS INTELLIGENTS

Compartment de contrôleur DEL ventilé de manière à procurer une gestion thermique optimale.

*Boîtier en acier de calibre 22 doté d'un revêtement
en poudre émaillée blanche.*

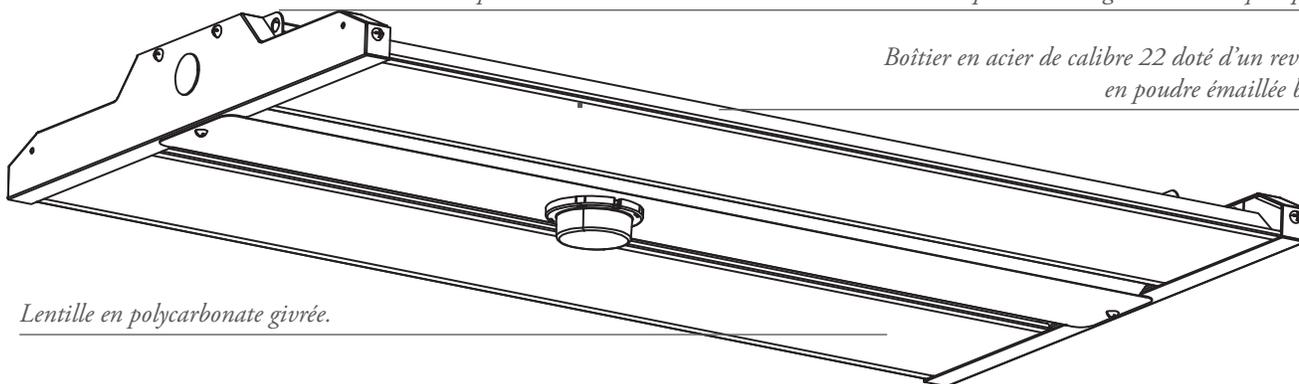

Lentille en polycarbonate givrée.

- Câble d'alimentation de 6' et fils de gradation de 6' standard avec toutes les configurations
- Protection contre les surtensions de 6 kV

ACCESSOIRES (à commander séparément)



Supports de montage en surface



Kit de montage conduit



Grilles de protection







Détecteurs des mouvement à 1-broche facile à installer (IRP, Haute Fréquence et IRP Bluetooth® Mesh)



Protecteur de surtensions supplémentaires

DIMENSIONS

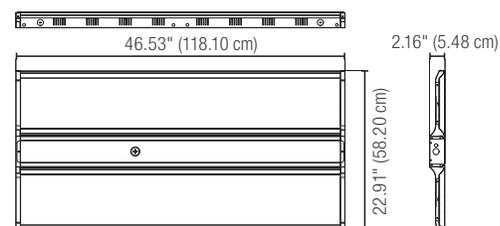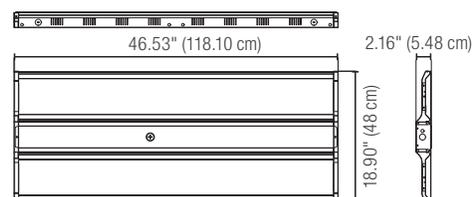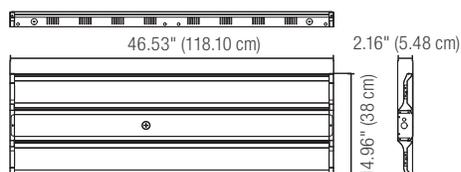





L1LEH GÉN. 1

**LUMINAIRE
ÉCONOMIQUE DEL
POUR HAUT PLAFOND**
MULTI-VOLTAGE
(120-347 V)

DESCRIPTION

Notre série de luminaires DEL économiques pour grande hauteur est une solution écoénergétique idéale pour les applications telles que les entrepôts, les arénas et autres installations vastes dotées de hauts plafonds.



L1LEH GÉN. 1


**LUMINAIRE
ÉCONOMIQUE DEL
POUR HAUT PLAFOND
MULTI-VOLTAGE
(120-347 V)**

SPÉCIFICATIONS

- Boîtier en acier de calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillée blanche.
- Compartiment de contrôleur DEL ventilé de manière à procurer une gestion thermique optimale.
- La lentille en acrylique givrée recouvrant les DEL procure une distribution lumineuse diffuse.
- Câble de 6' inclus pour toutes les configurations.
- 11 475 - 54 000 lm
- 135 lm/W
- 120-347 V
- 80+ CRI
- Protection contre les surtensions de 2 kV
- Température ambiante : -20 °C to 50 °C
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70
- Pilote avec gradation 0-10V inclus. Fils de gradation vendus séparément



TEMPÉRATURE DE COULEUR



COULEUR DU LUMINAIRE

Blanc

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Ensemble de crochets en V, Ensemble de chaîne, Support de montage en surface, Ensemble montage conduit, Wireguard, Kit détecteur haute fréquence externe, Kit détecteur PIR externe, Télécommande RM51 pour détecteurs de mouvement

OPTION DE MONTAGE

Montage à surface, suspendu ou pendentif. Ensemble de 2 crochets en V et chaînes sont fournis avec toutes les configurations. Veuillez consulter le tableau d'accessoires pour plus d'options de montages.

5 ans
garantie


envoi
rapide


luminaire
DEL



endroits
humides


NMB
005


DLC
LISTED
PREMIUM


UL
CERTIFIED

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

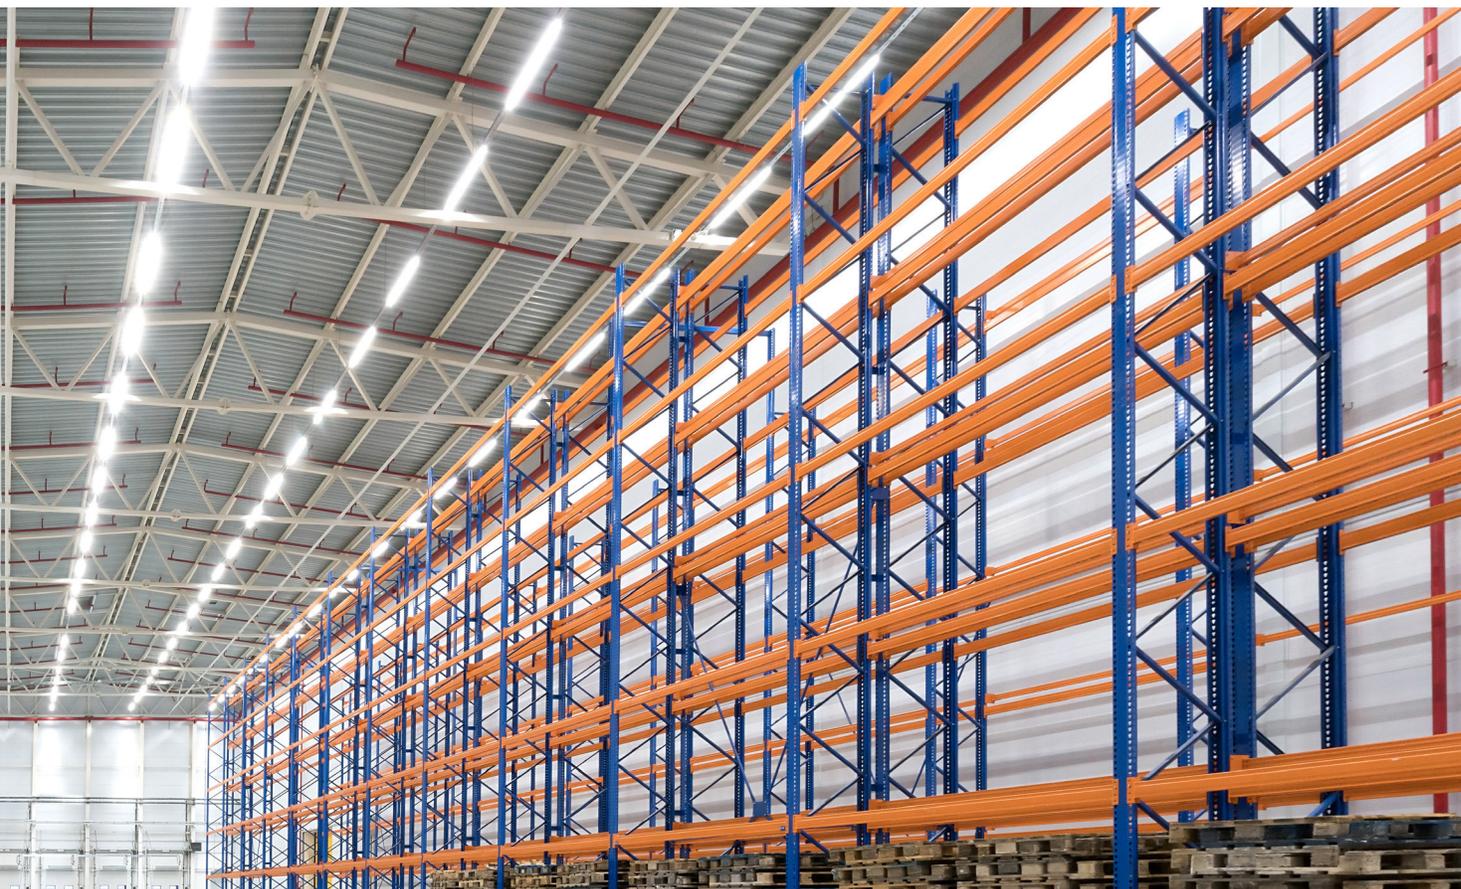


L1LEH GÉN. 1

LUMINAIRE
ÉCONOMIQUE DEL
POUR HAUT PLAFOND
MULTI-VOLTAGE
(120-347 V)

Compartment de contrôleur DEL ventilé de manière à procurer une gestion thermique optimale.


Boîtier en acier de calibre 22 doté d'un revêtement en poudre émaillée blanche.

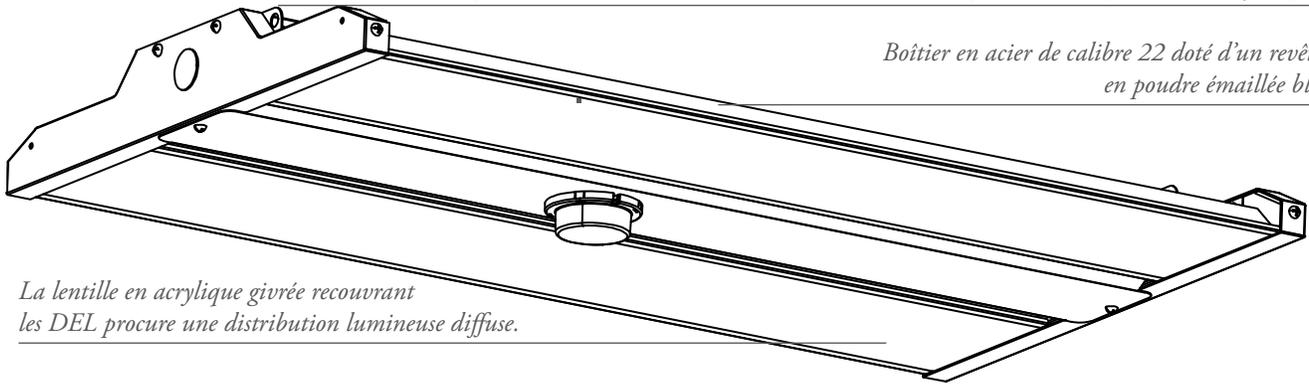

La lentille en acrylique givrée recouvrant les DEL procure une distribution lumineuse diffuse.

- Câble d'alimentation de 6' inclus pour toutes les configurations
- Protection contre les surtensions de 2 kV

DIMENSIONS

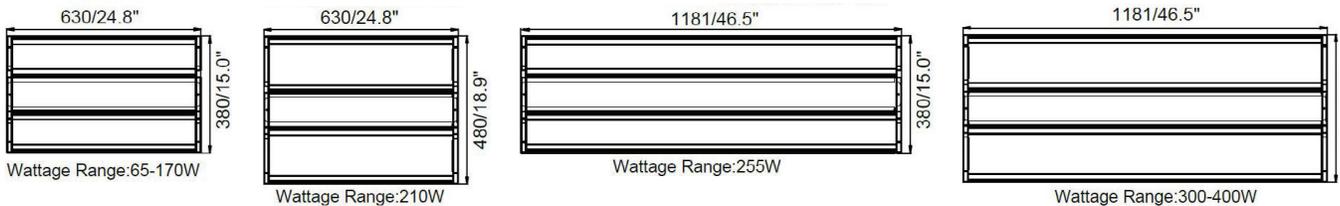









Imprimé au Canada.

© 2021 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

www.standardpro.com



STANPRO



STANPRO

www.standardpro.com