



# LUMINAIRE EXTÉRIEUR, ÉCLAIRAGE POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX ET DE TRAVAIL TEMPORAIRE

ENVOI RAPIDE



**STANPRO**



## **4 LUMINAIRE EXTÉRIEUR**

Applique mural, Projecteur, Éclairage de type projecteur et de périmètre, Luminaire sentinelle, Luminaire en bout de fût, Bollard, Éclairage de corniche et garage, Éclairage de sécurité

## **21 ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL TEMPORAIRE**

Luminaire temporaire pour haut plafond, Projecteur portatif, Projecteur enfichable, Accessoires





# Luminaire Extérieur

Stanpro vous offre une vaste gamme de luminaires DEL extérieurs qui sont parfaits pour une variété d'applications et qui créons un impact visuel efficace. Que ce soit pour éclairer un passage, une entrée, une aire de stationnement ou pour mettre en valeur l'architecture de votre immeuble, Stanpro a la solution parfaite pour vos besoins!





# Applique murale

Les luminaires muraux sont parfaits pour une variété d'applications telles que les édifices à bureaux, les entrées, les écoles ou les aires de stationnement. Ces luminaires sont offerts dans une variété de couleurs et de puissances pour créer un look qui se fond avec celui de votre bâtiment. Certaines unités viennent avec une cellule photoélectrique intégrée, la puissance réglable et/ou la température de couleur réglable.



WPS GÉN. 5

| Code de commande                                                     | Numéro de modèle   | Watts     | Volts   | Temp. de couleur  | Flux lumineux       | Efficacité | IRC | Vie L70 | Heures testées LM-80 | TM21 calculé | B.U.G. | Courant DEL | Finition | Cellule photo-électrique (Oui/Non) | Gradation (Oui/Non) | FP        | DHT | Équivalent traditionnelle | Qté caisse ext. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|-------------------|---------------------|------------|-----|---------|----------------------|--------------|--------|-------------|----------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----|---------------------------|-----------------|
|                                                                      |                    | (W)       | (VAC)   | (K)               | (lm)                | (lm/W)     |     | (hrs)   | (hrs)                | (hrs)        |        | (mA)        |          |                                    |                     |           | (%) | (W)                       |                 |
| Puissance réglable, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée |                    |           |         |                   |                     |            |     |         |                      |              |        |             |          |                                    |                     |           |     |                           |                 |
| 69909                                                                | WPS-PS40B-Q-3C-BR  | 25/30/40  | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 4 010/4 646/5 981   | 148-160    | 80+ | 50 000  | 9 000                | >54 000      | B1U3G3 | 550         | Bronze   | Oui                                | Oui                 | ≥0.90 ≤20 |     | 150-175                   | 1               |
| 69910                                                                | WPS-PS100B-Q-3C-BR | 60/80/100 | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 8 819/12 053/14 554 | 153-156    | 80+ | 50 000  | 17 000               | 44 000       | B3U4G5 | 410         | Bronze   | Oui                                | Oui                 | ≥0.90 ≤20 |     | 250-400                   | 1               |
| 69911                                                                | WPS-NS120B-Q-3C-BR | 120       | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 17430               | 154        | 80+ | 50 000  | 17 000               | 43 000       | B3U5G5 | 490         | Bronze   | Oui                                | Oui                 | ≥0.90 ≤20 |     | 400-750                   | 1               |
| 69912                                                                | WPS-PS40B-Q-3C-BK  | 25/30/40  | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 4 010/4 646/5 981   | 148-160    | 80+ | 50 000  | 9 000                | >54 000      | B1U3G3 | 550         | Noir     | Oui                                | Oui                 | ≥0.90 ≤20 |     | 150-175                   | 1               |
| 69913                                                                | WPS-PS100B-Q-3C-BK | 60/80/100 | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 8 819/12 053/14 554 | 153-156    | 80+ | 50 000  | 17 000               | 44 000       | B3U4G5 | 410         | Noir     | Oui                                | Oui                 | ≥0.90 ≤20 |     | 250-400                   | 1               |
| 69914                                                                | WPS-NS120B-Q-3C-BK | 120       | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 17 430              | 154        | 80+ | 50 000  | 17 000               | 43 000       | B3U5G5 | 490         | Noir     | Oui                                | Oui                 | ≥0.90 ≤20 |     | 400-750                   | 1               |
| 70124                                                                | WPS-PS40B-Q-3C-WH  | 25/30/40  | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 4 010/4 646/5 981   | 148-160    | 80+ | 50 000  | 9 000                | 54 000       | B1U3G3 | 550         | Blanc    | Oui                                | Oui                 | ≥0.90 ≤20 |     | 150-175                   | 1               |
| 70125                                                                | WPS-PS100B-Q-3C-WH | 60/80/100 | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 88 19/12 053/14 554 | 153-156    | 80+ | 50 000  | 17 000               | 44 000       | B3U4G5 | 410         | Blanc    | Oui                                | Oui                 | ≥0.90 ≤20 |     | 250-400                   | 1               |

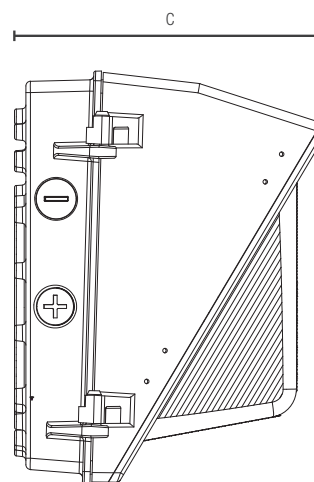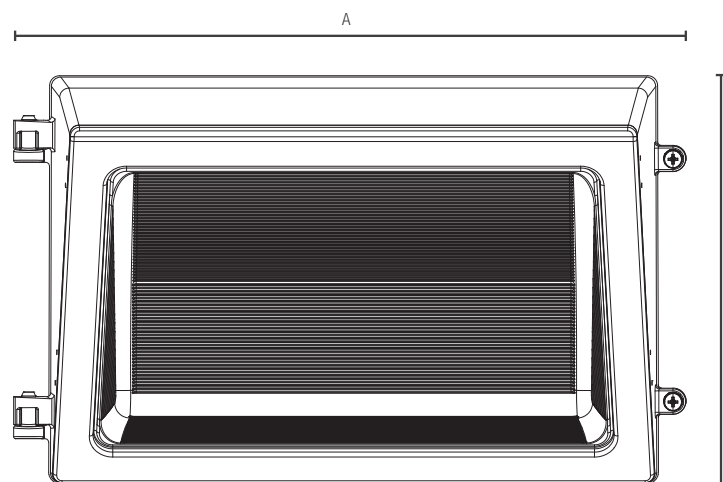

|                |              |
|----------------|--------------|
| A in. (mm)     | 14.2" (360)  |
| B in. (mm)     | 8.6" (218)   |
| C in. (mm)     | 6.5" (164.5) |
| Poids net (lb) | 7.49         |

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.  
<sup>1</sup> Seulement certaines configurations du WPS GEN 4.





WFC

| Code de commande | Número de modèle      | Watts (W) | Volts (V) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm)             | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Type de distrib. | Finition | À gradation | Facteur de puissance | DHT (%) | Équivalent traditionnel (W) HM | SHP     | Qté caisse (ext.) |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-------------|------------------|----------|-------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------|-------------------|
| <b>WFC</b>       |                       |           |           |                      |                                |                   |     |             |                  |          |             |                      |         |                                |         |                   |
| 68607            | WFC-PS60A3-Q-3C-BR-P  | 25/40/60  | 120-347   | 3 000/4 000/5 000    | 3 625/5 640/8 220 <sup>1</sup> | 122-137           | 80  | 50 000      | III              | Bronze   | Oui         | ≥0.9                 | ≤20     | 175-400                        | 175-250 | 1                 |
| 68608            | WFC-PS100A3-Q-3C-BR-P | 80/100    | 120-347   | 3 000/4 000/5 000    | 11 520/14 000 <sup>1</sup>     | 123-140           | 80  | 50 000      | III              | Bronze   | Oui         | ≥0.9                 | ≤20     | 400-1 000                      | 250-400 | 1                 |
| 70135            | WFC-PS60A3-Q22KBRP    | 25/40/60  | 120-347   | 2 200                | 3 571-7 753                    | 129-142           | 80+ | 50 000      | III              | Bronze   | Oui         | ≥0.9                 | ≤20     | 100-250                        | 100-175 | 1                 |
| 70136            | WFC-PS100A3-Q22KBRP   | 80/100    | 120-347   | 2 200                | 10 645-13 056                  | 131-133           | 80+ | 50 000      | III              | Bronze   | Oui         | ≥0.9                 | ≤20     | 400                            | 100     | 1                 |



WDP-L

| Code de commande                                        | Número de modèle | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) <sup>2</sup> | Heures testées LM-80 (hrs) | Type de distribution | B.U.G.   | Courant DEL (mA) | Finition | Cellule photo-électrique (Oui/Non) | Gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse ext. |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------------------------|-----------------|
| <b>WDP-L</b>                                            |                  |           |             |                      |                    |                   |     |                            |                            |                      |          |                  |          |                                    |                     |                      |         |                             |                 |
| <b>TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée</b> |                  |           |             |                      |                    |                   |     |                            |                            |                      |          |                  |          |                                    |                     |                      |         |                             |                 |
| 69726                                                   | WDP-LS1-W-3C-BR  | 15        | 120-277     | 3 000/4 000/5 000    | 1 884              | 132               | 80+ | 163 000                    | 9 000                      | III                  | B0 U2 G1 | 0,21-0,057       | Bronze   | Oui                                | Oui                 | 0.931                | 7.4     | 70                          | 17              |
| 69727                                                   | WDP-LS1-W-3C-BK  | 15        | 120-277     | 3 000/4 000/5 000    | 1 884              | 132               | 80+ | 163 000                    | 9 000                      | III                  | B0 U2 G1 | 0,21-0,057       | Noire    | Oui                                | Oui                 | 0.931                | 7.4     | 70                          | 17              |
| 69728                                                   | WDP-LS1-W-3C-WH  | 15        | 120-277     | 3 000/4 000/5 000    | 1 884              | 132               | 80+ | 163 000                    | 9 000                      | III                  | B0 U2 G1 | 0,21-0,057       | Blanche  | Oui                                | Oui                 | 0.931                | 7.4     | 70                          | 17              |





## WPA-L GÉN. 2

| Code de commande   | Numéro de modèle   | Watts<br>(W) | Volts<br>(V) | Temp. de couleur<br>(K) <sup>2</sup> | Flux lumineux<br>(lm) <sup>3</sup> | Efficacité<br>(lm/W) | Cellule photo-électrique<br>(Oui/Non) | CRI | Type de distribution | Finition | À gradation<br>(Oui/Non) | B.U.G.   | Équivalent traditionnel<br>(W) |     | Qté caisse<br>(ext.) |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|----------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------------|-----|----------------------|
|                    |                    |              |              |                                      |                                    |                      |                                       |     |                      |          |                          |          | HM                             | SHP |                      |
| <b>WPA-L GEN 2</b> |                    |              |              |                                      |                                    |                      |                                       |     |                      |          |                          |          |                                |     |                      |
| 68722              | WPA-LS1B-W-3C-BR-P | 20           | 120-277      | 3 000/4 000/5 000                    | 2 261                              | 113                  | Oui                                   | 73  | III                  | Bronze   | Oui                      | B1 U3 G1 | 70 - 100                       | 70  | 6                    |



## WCI-L GÉN. 2

| Code de commande   | Numéro de produit  | Watts<br>(W) | Volts<br>(V) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | Vie L70<br>(h) | Heures testées<br>LM-80 (h) | TM21<br>calculé<br>(h) | CRI | IRC    | À gradation<br>(Oui/Non) | B.U.G.   | Courant<br>DEL<br>(mA) | Facteur de<br>puissance<br>(%) | DHT<br>(%) | Qté<br>caisse<br>(ext.) |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-----|--------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>WCI-L GEN 2</b> |                    |              |              |                         |                       |                      |                |                             |                        |     |        |                          |          |                        |                                |            |                         |
| 68988              | WCI-LS2B-W-3C-BR-P | 20           | 120-277      | 3 000/4 000/5 000       | 2 560                 | 135                  | 54 000         | 9 000                       | 140 000                | 80+ | Bronze | Yes                      | B1 U3 G2 | > 0.90                 | ≤20                            | 10         | 10                      |
| 68989              | WCI-LS2B-W-3C-WH-P | 20           | 120-277      | 3 000/4 000/5 000       | 2 560                 | 135                  | 54 000         | 9 000                       | 140 000                | 80+ | White  | Yes                      | B1 U3 G2 | > 0.90                 | ≤20                            | 10         | 10                      |

| Dimensions | WPA-L                | WCI-L                |
|------------|----------------------|----------------------|
| Longueur   | 6 7/8" (174.2 mm)    | 5 13/16" (147.64 mm) |
| Largeur    | 10 15/16" (278.5 mm) | 8 9/16" (217.93 mm)  |
| Profondeur | 5 3/16" (132.1 mm)   | 3 1/16" (77.98 mm)   |

**5**  
ans  
garantie

  
luminaire  
DEL

  
-40°C

  
endroits  
mouillés

  
IP  
65

  
CERTIFIED

  
DLC  
LISTED  
PREMIUM

  
DLC  
LISTED





## WTL

| Code de commande                                                                                         | Numéro de modèle    | DLC Unique ID | Watts (W) | Volts (V) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Angle de faisceau (°) | Finition | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse (ext.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|
|                                                                                                          |                     |               |           |           |                      |                    |                   |     |             |                       |          |                       |                      |         | HM                          |                   |
| <b>Températures de couleur et puissances réglables avec cellule photoélectrique intégrée<sup>6</sup></b> |                     |               |           |           |                      |                    |                   |     |             |                       |          |                       |                      |         |                             |                   |
| 68768                                                                                                    | WTL-PS30A-Q-3C-BR-P | P77YNXT4      | 15/30     | 120-347   | 3 000/4 000/5 000    | 2 100-3 925        | 137-140           | 70+ | 50 000      | 90 x 110              | Bronze   | Oui                   | ≥0.90                | ≤20     | 70 - 150                    | 8                 |
| 68769                                                                                                    | WTL-PS80A-Q-3C-BR-P | PG0JW5R3      | 50/80     | 120-347   | 3 000/4 000/5 000    | 7 000-10 392       | 139-140           | 70+ | 50 000      | 90 x 110              | Bronze   | Oui                   | ≥0.90                | ≤20     | 175 - 400                   | 4                 |
| 70529                                                                                                    | WTL-PS30A-Q-3C-BK-P | P77YNXT4      | 15/30     | 120-347   | 3 000/4 000/5 000    | 2 100-3 925        | 137-140           | 70+ | 50 000      | 90-110                | Noir     | Oui                   | ≥0.90                | ≤20     | 70-150                      | 8                 |
| 70530                                                                                                    | WTL-PS80A-Q-3C-BK-P | PG0JW5R3      | 50/80     | 120-347   | 3 000/4 000/5 000    | 7 000-10 392       | 139-140           | 70+ | 50 000      | 90-110                | Noir     | Oui                   | ≥0.90                | ≤20     | 175-400                     | 4                 |



## WCY

| Code de commande                                                    | Numéro de modèle   | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) <sup>1</sup> | Flux lumineux (lm) <sup>2,3</sup> | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) <sup>4</sup> | Angle de faisceau (°) | Finition | Cellule photo-électrique (Oui/Non) | À gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse ext. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|-----------------------------|-----------------|
|                                                                     |                    |           |             |                                   |                                   |                   |     |                            |                       |          |                                    |                       |                      |         | MH                          | HPS             |
| <b>TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée<sup>5</sup></b> |                    |           |             |                                   |                                   |                   |     |                            |                       |          |                                    |                       |                      |         |                             |                 |
| <b>4 po.</b>                                                        |                    |           |             |                                   |                                   |                   |     |                            |                       |          |                                    |                       |                      |         |                             |                 |
| 69150                                                               | WCY-4LS1-Q-3C-BK-P | 20        | 120-347     | 3 000/4 000/5 000                 | 2 445                             | 122               | 80+ | 50 000                     | 20                    | Noir     | Oui                                | Oui                   | ≥0.90                | ≤20     | 70                          | 5               |
| 69432                                                               | WCY-4LS1-Q-3C-BR-P | 20        | 120-347     | 3 000/4 000/5 000                 | 2 445                             | 122               | 80+ | 50 000                     | 20                    | Bronze   | Oui                                | Oui                   | ≥0.90                | ≤20     | 70                          | 5               |
| <b>6 po.</b>                                                        |                    |           |             |                                   |                                   |                   |     |                            |                       |          |                                    |                       |                      |         |                             |                 |
| 69151                                                               | WCY-6LS2-Q-3C-BK-P | 36        | 120-347     | 3 000/4 000/5 000                 | 4 254                             | 118               | 80+ | 50 000                     | 20                    | Noir     | Oui                                | Oui                   | ≥0.90                | ≤20     | 150                         | 4               |
| 69433                                                               | WCY-6LS2-Q-3C-BR-P | 36        | 120-347     | 3 000/4 000/5 000                 | 4 254                             | 118               | 80+ | 50 000                     | 20                    | Bronze   | Oui                                | Oui                   | ≥0.90                | ≤20     | 150                         | 4               |





## WJM GÉN. 2

| Code de commande | Numéro de modèle | Identifiant DLC unique | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) <sup>1</sup> | Flux lumineux (lm) <sup>3</sup> | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) <sup>4</sup> | Heures testées LM-80 (hrs) <sup>4</sup> | TM21 calculé (hrs) <sup>4</sup> | Courant DEL (mA) | Finition | Cellule photo-électrique (Oui/Non) | Gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------------------------|-----------------|
|                  |                  |                        |           |             |                                   |                                 |                   |     |                            |                                         |                                 |                  |          |                                    |                     |                      |         | INCAN CFL                   |                 |

### 3 TCC et puissance réglables

|       |                   |          |       |         |                   |       |     |     |        |       |         |      |      |     |     |       |     |     |    |   |
|-------|-------------------|----------|-------|---------|-------------------|-------|-----|-----|--------|-------|---------|------|------|-----|-----|-------|-----|-----|----|---|
| 69561 | WJM-PS20A-Q-3C-GY | S-RETSMD | 10/21 | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 2 562 | 128 | 80+ | 50 000 | 9 000 | 160 000 | 0.18 | Gris | Non | Oui | >0.90 | ≤20 | 150 | 40 | 6 |
|-------|-------------------|----------|-------|---------|-------------------|-------|-----|-----|--------|-------|---------|------|------|-----|-----|-------|-----|-----|----|---|



## WSL

| Code de commande | Numéro de modèle | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) | BUG | Finition | Photocellule (Oui/Non) | Gradation (Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|---------------|-----|----------|------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 69721            | WSL-PS60-Q-3C-BK | 30/40/60  | 120-347     | 30/40/50K            | 4 200/5 600/8 400  | 140               | 80+ | 50 000        | 133 | Noir     | Oui                    | Oui                 | 0.99                 | 20      | 1               |
| 69722            | WSL-PS80-Q-3C-BK | 40/60/80  | 120-347     | 30/40/50K            | 5 600/8 400/11 200 | 140               | 80+ | 50 000        | 134 | Noir     | Oui                    | Oui                 | 0.91                 | 20      | 1               |
| 69723            | WSL-PS60-Q-3C-BR | 30/40/60  | 120-347     | 30/40/50K            | 4 200/5 600/8 400  | 140               | 80+ | 50 000        | 133 | Bronze   | Oui                    | Oui                 | 0.99                 | 20      | 1               |
| 69724            | WSL-PS80-Q-3C-BR | 40/60/80  | 120-347     | 30/40/50K            | 5 600/8 400/11 200 | 140               | 80+ | 50 000        | 134 | Bronze   | Oui                    | Oui                 | 0.91                 | 20      | 1               |



<sup>1</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur les paramètres par défaut de 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications techniques d'envoi rapide pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

<sup>2</sup> Cellule photoélectrique de type bouton qui peut être désactivée si nécessaire.

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.

Veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com).





# Projecteur

Les projecteurs sont parfaits pour une variété d'applications telles que l'éclairage des murs et des allées, l'éclairage paysager ou l'éclairage d'enseignes. Ils sont offerts dans différentes puissances afin de s'ajuster aux utilisations commerciales et résidentielles. La projection de la lumière est large pour créer un éclairage étendu et uniforme.

## INCLUS DANS LA BOÎTE



Plaque de fixation murale




Étrier




| Code de commande                                                                | Numéro de modèle          | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Heures testées LM-80<br>(hrs) | TM21 calculé<br>(h) | Type de NEMA | B.U.G.   | EPA<br>(pi²) | Courant DEL<br>(mA) | Finition | Cellule photoélectrique<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance<br>(%) | DHT<br>(%) | Qté caisse ext. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------|---------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| <b>Puissance réglable et TCC réglable avec cellule photoélectrique intégrée</b> |                           |              |                |                         |                       |                      |     |                  |                               |                     |              |          |              |                     |          |                                      |                             |            |                 |
| 69925                                                                           | FLM-PS25B-Q-3C-BK/CHOICE  | 15/25        | 120-347        | 3 000/4 000/5 000       | 3 396                 | 136                  | 80+ | 50 000           | 9 000                         | 140 000             | 7Hx6V        | B1 U0 G1 | 0.18         | 0.25                | Noir     | NON                                  | ≥0.87                       | ≤25        | 10              |
| 69926                                                                           | FLM-PS60B-Q-3C-BK/CHOICE  | 35/60        | 120-347        | 3 000/4 000/5 000       | 8 453                 | 141                  | 80+ | 50 000           | 9 000                         | 140 000             | 7Hx6V        | B3 U0 G1 | 0.42         | 0.6                 | Noir     | OUI                                  | ≥0.87                       | ≤25        | 10              |
| 69927                                                                           | FLM-PS100B-Q-3C-BK/CHOICE | 60/80/100    | 120-347        | 3 000/4 000/5 000       | 15 806                | 158                  | 80+ | 50 000           | 9 000                         | 140 000             | 7Hx6V        | B3 U0 G1 | 0.6          | 1                   | Noir     | OUI                                  | ≥0.87                       | ≤25        | 5               |
| 69928                                                                           | FLM-PS150B-Q-3C-BK/CHOICE | 100/120/150  | 120-347        | 3 000/4 000/5 000       | 23 258                | 155                  | 80+ | 50 000           | 9 000                         | 140 000             | 7Hx6V        | B3 U0 G1 | 0.6          | 1.5                 | Noir     | OUI                                  | ≥0.87                       | ≤25        | 5               |

## Tête de branchement réglable

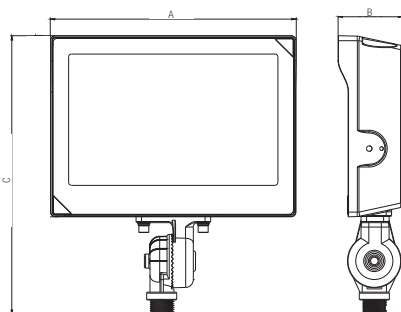


|                | 25 W        | 60 W       |
|----------------|-------------|------------|
| A in. (cm)     | 5.82 (14.8) | 8.7 (22.1) |
| B in. (cm)     | 2 (5.1)     | 2.28 (5.8) |
| C in. (cm)     | 7.67 (19.5) | 9.84 (25)  |
| Poids net (lb) | 2.42        | 3.43       |

## Étrier

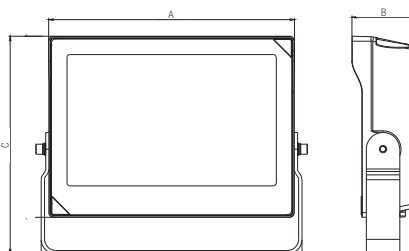

|                | 25 W        | 60 W        | 100 W         | 150 W        |
|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| A in. (cm)     | 6.18 (15.7) | 9.21 (23.4) | 10.35 (26.75) | 11.5 (29.15) |
| B in. (cm)     | 2 (5.1)     | 2.28 (5.8)  | 2.8 (7.1)     | 2.88 (7.33)  |
| C in. (cm)     | 5.27 (13.4) | 7.67 (19.5) | 7.5 (19.15)   | 8.38 (21.15) |
| Poids net (lb) | 2.11        | 3.77        | 8.8           | 10.58        |

## Joint d'articulation

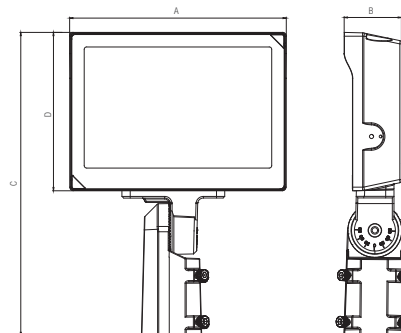

|            | 100 W       | 150 W       |
|------------|-------------|-------------|
| A in. (cm) | 10.3 (26.7) | 10.3 (26.7) |
| B in. (cm) | 2.8 (7.1)   | 2.8 (7.1)   |
| C in. (cm) | 14.6 (37.1) | 14.6 (37.1) |
| D in. (cm) | 7.72 (19.6) | 7.72 (19.6) |



Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.

# Série FLL

Ces projecteurs de grande puissance sont conçus pour faciliter l'installation grâce à la fonction d'emboîtement des options de montage et ils permettent l'interchangeabilité des optiques pour répondre à différentes applications. La température de couleur et la puissance peuvent être modifiées sur place à l'aide des commutateurs situés sous le luminaire. Pour réaliser des économies d'énergie et améliorer la sécurité, cette série de produits est équipée d'une prise

pour cellule photoélectrique à 7 broches permettant d'ajouter une cellule photoélectrique crépusculaire et comprend un réceptacle compatible avec les détecteurs intelligents et non-intelligents. La série FLL est idéale pour l'éclairage général des terrains, des cours de stockage, des concessions automobiles, des parkings, ainsi que pour l'éclairage des enseignes et des façades de bâtiments.



150 W



300 W



450 W




150 W



300 W



450 W

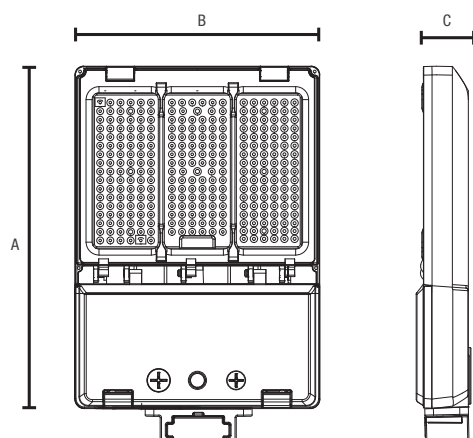

| Dimensions | 150 W            | 300 W            | 450 W            |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| A          | 17.20" (43.7 cm) | 21.26" (54 cm)   | 27.28" (69.3 cm) |
| B          | 11.18" (28.4 cm) | 13.98" (35.5 cm) | 13.98" (35.5 cm) |
| C          | 2.52" (6.4 cm)   | 2.52" (6.4 cm)   | 2.52" (6.4 cm)   |

| Code de commande                 | Numéro de modèle   | ID unique DLC | Watts           | Volts   | Temp. de couleur  | Flux lumineux       | Efficacité | IRC | Vie L70            | Heures testées LM-80 | TM21 calculé     | Type de NEMA <sup>5</sup> | B.U.G.   | Courant DEL | Finition | Facteur de puissance | DHT (%) | Traditional equivalent | Master case qty |   |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------|-------------------|---------------------|------------|-----|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------|-------------|----------|----------------------|---------|------------------------|-----------------|---|
|                                  |                    |               | (W)             | (VAC)   | (K) <sup>1</sup>  | (lm) <sup>2,3</sup> | (lm/W)     |     | (hrs) <sup>4</sup> | (hrs) <sup>4</sup>   | (h) <sup>4</sup> |                           |          | (mA)        |          |                      |         | (W)                    |                 |   |
|                                  |                    |               |                 |         |                   |                     |            |     |                    |                      |                  |                           |          |             |          |                      |         | MH                     | HPS             |   |
| TCC et puissance réglable        |                    |               |                 |         |                   |                     |            |     |                    |                      |                  |                           |          |             |          |                      |         |                        |                 |   |
| 69796                            | FLLS-PS150W-Q3CBR  | S-FCOPYC      | 60/100/150      | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 22 137              | 148        | 80+ | 100 000            | 10 000               | >60 000          | 7H x 7V                   | B4-U0-G1 | 54.5        | Bronze   | ≥0.9                 | ≤20%    | 400-1 000              | 400             | 1 |
| 69797                            | FLLM-PS300W-Q3CBR  | S-D2WTVR      | 160/200/240/300 | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 43 965              | 147        | 80+ | 100 000            | 10 000               | >60 000          | 7H x 7V                   | B5-U0-G2 | 54.5        | Bronze   | ≥0.9                 | ≤20%    | 400-1 000              | 1 000           | 1 |
| 69798                            | FLLS-PS450W-Q3CBR  | S-ZXX81R      | 350/400/450     | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 62 645              | 139        | 80+ | 100 000            | 10 000               | >60 000          | 7H x 7V                   | B5-U0-G2 | 54.5        | Bronze   | ≥0.9                 | ≤20%    | 1 000                  | 1 000           | 1 |
| 69799                            | FLLS-PS150W-Q3CBK  | S-FCOPYC      | 60/100/150      | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 22 137              | 148        | 80+ | 100 000            | 10 000               | >60 000          | 7H x 7V                   | B4-U0-G1 | 54.5        | Noir     | ≥0.9                 | ≤20%    | 400-1 000              | 400             | 1 |
| 69800                            | FLLM-PS300W-Q3CBK  | S-D2WTVR      | 160/200/240/300 | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 43 965              | 147        | 80+ | 100 000            | 10 000               | >60 000          | 7H x 7V                   | B5-U0-G2 | 54.5        | Noir     | ≥0.9                 | ≤20%    | 400-1 000              | 1 000           | 1 |
| 69801                            | FLLS-PS450W-Q3CBK  | S-ZXX81R      | 350/400/450     | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 62 645              | 139        | 80+ | 100 000            | 10 000               | >60 000          | 7H x 7V                   | B5-U0-G2 | 54.5        | Noir     | ≥0.9                 | ≤20%    | 1 000                  | 1 000           | 1 |
| TCC unique et puissance réglable |                    |               |                 |         |                   |                     |            |     |                    |                      |                  |                           |          |             |          |                      |         |                        |                 |   |
| 69802                            | FLLS-PS150W-Q22KBR | N/A           | 60/100/150      | 120-347 | 2 200             | 17 702              | 123        | 80+ | 100 000            | 10 000               | >60 000          | 7H x 7V                   | B5-U0-G2 | 54.5        | Bronze   | ≥0.9                 | ≤20%    | 400-1 000              | 250-400         | 1 |
| 69803                            | FLLM-PS300W-Q22KBR | N/A           | 160/200/240/300 | 120-347 | 2 200             | 36 372              | 122        | 80+ | 100 000            | 10 000               | >60 000          | 7H x 7V                   | B5-U0-G2 | 54.5        | Bronze   | ≥0.9                 | ≤20%    | 400-1 000              | 400-1 000       | 1 |
| 70520                            | FLLS-PS150W-Q22KBK | N/A           | 60/100/150      | 120-347 | 2 200             | 17 702              | 123        | 80+ | 100 000            | 10 000               | >60 000          | 7H x 7V                   | B5-U0-G1 | 54.5        | Noir     | ≥0.9                 | ≤20%    | 400-1 000              | 250-400         | 1 |

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K pour les modèles à TCC réglable. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

<sup>4</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

<sup>5</sup> Les types de distribution II, III, IV et V sont disponibles. Se référer au tableau des accessoires.



## ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

| Code de commande   | Type                                                                              | Finition | Compatible avec                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 69823              | Écran anti-éblouissement pour les modèles 150 W                                   | Bronze   | 69796, 69802                      |
| 69824              | Écran anti-éblouissement pour les modèles 300 W                                   | Bronze   | 69797, 69803                      |
| 69825              | Écran anti-éblouissement pour les modèles 450 W                                   | Bronze   | 69798                             |
| 69805              | Étrier pour les modèles 150 W                                                     | Bronze   | 69796, 69802                      |
| 69806              | Étrier pour les modèles 300 W                                                     | Bronze   | 69797, 69803                      |
| 69807              | Étrier pour les modèles 450 W                                                     | Bronze   | 69798                             |
| 69808              | Étrier                                                                            | Bronze   | 69796, 69797, 69798, 69802, 69803 |
| 69809              | Joint d'articulation pour les modèles 150 W et 300 W                              | Bronze   | 69796, 69797, 69802, 69803        |
| 69810              | Joint d'articulation pour les modèles 450 W                                       | Bronze   | 69798                             |
| 69811              | Bras droit pour poteau carré/rond                                                 | Bronze   | 69796, 69797, 69798, 69802, 69803 |
| 69812              | Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 150 W et 300 W | Bronze   | 69796, 69797, 69802, 69803        |
| 69813              | Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 450 W          | Bronze   | 69798                             |
| 69826              | Écran anti-éblouissement pour les modèles 150 W                                   | Noir     | 69799                             |
| 69827              | Écran anti-éblouissement pour les modèles 300 W                                   | Noir     | 69800                             |
| 69828              | Écran anti-éblouissement pour les modèles 450 W                                   | Noir     | 69801                             |
| 69814              | Étrier pour les modèles 150 W                                                     | Noir     | 69799                             |
| 69815              | Étrier pour les modèles 300 W                                                     | Noir     | 69800                             |
| 69816              | Étrier pour les modèles 450 W                                                     | Noir     | 69801                             |
| 69817              | Étrier                                                                            | Noir     | 69799, 69800, 69801               |
| 69818              | Joint d'articulation pour les modèles 150 W et 300 W                              | Noir     | 69799, 69800                      |
| 69819              | Joint d'articulation pour les modèles 450 W                                       | Noir     | 69801                             |
| 69820              | Bras pour poteau carré/rond                                                       | Noir     | 69799, 69800, 69801               |
| 69821              | Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 150 W et 300 W | Noir     | 69799, 69800                      |
| 69822              | Joint d'articulation avec adaptateur mural/poteau pour les modèles 450 W          | Noir     | 69801                             |
| 69829              | Lentille de type II de distribution pour les modèles 150 W                        | N/A      | 69796, 69799                      |
| 69830              | Lentille de type III de distribution pour les modèles 150 W                       | N/A      | 69796, 69799                      |
| 69831              | Lentille de type IV de distribution pour les modèles 150 W                        | N/A      | 69796, 69799                      |
| 69832              | Lentille de type V de distribution pour les modèles 150 W                         | N/A      | 69796, 69799                      |
| 69833              | Lentille de type II de distribution pour les modèles 300 W                        | N/A      | 69797, 69800                      |
| 69834              | Lentille de type III de distribution pour les modèles 300 W                       | N/A      | 69797, 69800                      |
| 69835              | Lentille de type IV de distribution pour les modèles 300 W                        | N/A      | 69797, 69800                      |
| 69836              | Lentille de type V de distribution pour les modèles 300 W                         | N/A      | 69797, 69800                      |
| 69837              | Lentille de type II de distribution pour les modèles 450 W                        | N/A      | 69798, 69801                      |
| 69838              | Lentille de type III de distribution pour les modèles 450 W                       | N/A      | 69798, 69801                      |
| 69839              | Lentille de type IV de distribution pour les modèles 450 W                        | N/A      | 69798, 69801                      |
| 69840              | Lentille de type V de distribution pour les modèles 450 W                         | N/A      | 69798, 69801                      |
| 69640 <sup>1</sup> | Détecteur IRP externe OSI-EFS07-AUX                                               | N/A      | Toutes les configurations         |
| 69444 <sup>1</sup> | Détecteur haute fréquence externe EFS06R                                          | N/A      | Toutes les configurations         |

<sup>1</sup> Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 69080 (vendue séparément)

## ACCESSOIRES INTELLIGENTS (à commander séparément) G

| Code de commande | Type                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 70002            | Genio Bluetooth® External Outdoor Smart PIR Audio Jack Sensor               |
| 70000            | Genio Bluetooth® External Outdoor Low Voltage Fixture Controller Audio Jack |
| 70001            | Genio Outdoor Arm Extension Adapter                                         |

NOIR

BRONZE



Cellule photoélectrique à 3 broches

Cellule photoélectrique à 7 broches



Pour connaître la liste complète des produits homologués DLC veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com).

# OLYMPUS

## Série OLP

L'Olympus est un luminaire sportif efficace qui fonctionne bien dans toutes les conditions grâce à ses dissipateurs thermiques de haute qualité et à sa finition anticorrosion. Ce luminaire a été construit avec un joint conçu pour protéger les composants électriques contre les infiltrations de liquides et de solides. L'Olympus est une solution idéale pour tous les terrains de sport extérieurs.



| Code de commande | Numéro de modèle   | Watts<br>(W)  | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) <sup>1</sup> | Flux lumineux<br>(lm) <sup>2</sup> | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Heures testées LM-80<br>(hrs) <sup>3</sup> | Type de NEMA | B.U.G.   | EPA<br>(pi²) <sup>4</sup> | Courant DEL<br>(mA) | Finition | Cellule photo-électrique<br>(Oui/Non) | Équivalent traditionnel<br>(W)<br>HM SHP | Qté caisse<br>(ext.) |
|------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----|------------------|--------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 69765            | OLPPS6003Q40KBKYK  | 400/500/600   | 120-347        | 4 000                                | 56 563/67 043/80 747               | 135                  | 70+ | 150 000          | 10 000                                     | 3x3          | B5-U0-G1 | 1.6                       | 126-190             | Noir     | Non                                   | 1 000 1 000                              | 1                    |
| 69771            | OLPPS10003440KBKYK | 600/800/1 000 | 200-480        | 4 000                                | 89 164/114 155/131 678             | 132                  | 70+ | 150 000          | 10 000                                     | 3x3          | B5-U0-G2 | 3.3                       | 146-155             | Noir     | Non                                   | 1 000 1 000                              | 1                    |
| 69773            | OLPPS6005Q40KBKYK  | 400/500/600   | 120-347        | 4 000                                | 60 850/72 289/86 754               | 145                  | 70+ | 150 000          | 10 000                                     | 5x5          | B5-U0-G1 | 1.6                       | 126-190             | Noir     | Non                                   | 1 000 1 000                              | 1                    |
| 69774            | OLPPS10005440KBKYK | 600/800/1 000 | 200-480        | 4 000                                | 87 862/113 419/130 170             | 130                  | 70+ | 150 000          | 10 000                                     | 5x5          | B5-U0-G2 | 3.3                       | 140-149             | Noir     | Non                                   | 1 000 1 000                              | 1                    |

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>3</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

<sup>4</sup> Luminaire sportif positionné à un inclinaison de 0°.

### ACCESSOIRES (à commander séparément)

| Order code | Type                                         |
|------------|----------------------------------------------|
| 69766      | Visière 600W                                 |
| 69770      | Visière 1 000W                               |
| 69768      | Pointeur laser <sup>2</sup>                  |
| 69767      | Joint d'articulation 600W-1000W <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Valeur EPA: 2.17ft² pour les modèles 600W et 3.85ft² pour les modèles 1 000W avec une inclinaison à 0°

<sup>2</sup> Le pointeur laser comprend une batterie rechargeable et un chargeur de batterie



Visière




Pointeur laser



Joint d'articulation



Pour connaître la liste complète des produits homologués DLC veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com).

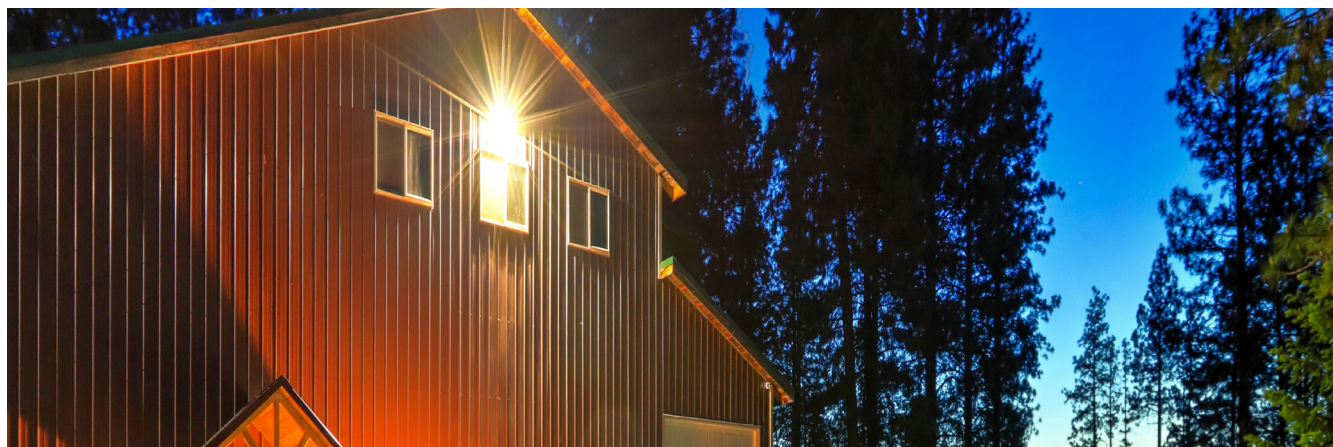

# Luminaire sentinelle

Ce luminaire sentinelle est écoénergétique grâce à sa cellule photoélectrique à verrou pivotant qui permet au luminaire une fonctionnalité du crépuscule à l'aube. C'est une source d'éclairage polyvalente et économique qui a été conçu pour les granges et les fermes. Ce luminaire dispose des dernières technologies DEL qui permet à l'utilisateur de contrôler la température de couleur et la puissance à l'aide des commutateurs intégrés réglables qui peuvent être ajustés sur le terrain.




| Code de commande | Número de modèle | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Angle de faisceau<br>(°) | Type de distribution | BUG | Finition | Gradation | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Équivalent traditionnel<br>(W)<br>MH HPS | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|--------------------------|----------------------|-----|----------|-----------|----------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|
|------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|--------------------------|----------------------|-----|----------|-----------|----------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|

## TCC et Puissance Réglable incluant une Cellule Photoélectrique


|       |                    |           |         |                   |                      |           |     |        |     |        |          |      |     |      |        |                 |   |
|-------|--------------------|-----------|---------|-------------------|----------------------|-----------|-----|--------|-----|--------|----------|------|-----|------|--------|-----------------|---|
| 69175 | YLD-PS120A-W-3C-PT | 72/96/120 | 120-277 | 3 000/4 000/5 000 | 10 698/13 334/15 680 | 140 - 150 | 80+ | 50 000 | 133 | Type V | B3 U3 G3 | Gris | Oui | 0.99 | 0.0893 | 175-400 150-400 | 4 |
|-------|--------------------|-----------|---------|-------------------|----------------------|-----------|-----|--------|-----|--------|----------|------|-----|------|--------|-----------------|---|

69175



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| A in. (cm)      | 13.48 (34.25) |
| B in. (cm)      | 9.48 (24.10)  |
| C in. (cm)      | 6.87 (17.47)  |
| Poids net (lbs) | 4.79          |

69176



|                 |            |
|-----------------|------------|
| A in. (cm)      | 15.35 (39) |
| B in. (cm)      | 1.57 (4)   |
| Poids net (lbs) | 1.87       |

## ACCESSOIRE (à commander séparément)

| Code de commande | Type                       |
|------------------|----------------------------|
| 69176            | Kit de montage poteau 15po |
| PH0009           | Couvercle de court-circuit |



3 000/4 000/5 000 K




Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.



# Luminaire en bout de fût

Le luminaire DEL rond en tête de fût PTR offre un style contemporain et élégant qui en fait un complément parfait pour les applications où l'efficacité énergétique, la performance et la qualité esthétique sont essentielles. Les applications types incluent les voies urbaines, les allées piétonnes, les centres commerciaux, les quartiers résidentiels et les campus.

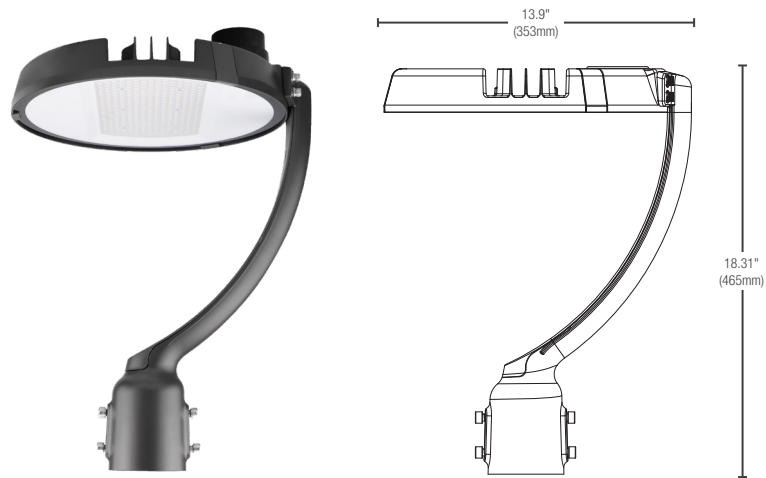

| Code de commande | Numéro de modèle  | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) | Flux lumineux<br>(lm) | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) | Type de distribution | B.U.G.   | EPA<br>(ft²) | Finition | Gradation<br>(Oui/Non) | FP   | DHT<br>(%) | Qté<br>casse<br>ext. |
|------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|----------------------|----------|--------------|----------|------------------------|------|------------|----------------------|
| 69662            | PTRPS755Q3CBKPR7  | 50/60/75     | 120-347        | 30/40/50K               | 6 750/8 100/ 10 125   | 135                  | 80+ | 50 000           | Type V               | B3-U0-G3 | 1.48         | Noir     | Oui                    | 0.90 | 20         | 1                    |
| 69663            | PTRPS1505Q2CBKPR7 | 100/120/150  | 120-347        | 40/50K                  | 13 500/16 200/20 200  | 135                  | 80+ | 50 000           | Type V               | B3-U0-G3 | 1.48         | Noir     | Oui                    | 0.90 | 20         | 1                    |







# Bollard

La série BOLRD présente un design élégant avec des puissances et TCC réglables sur site. Ces bollards en têtes dôme sont livrés en standard avec une cellule photoélectrique marche/arrêt pour une efficacité énergétique améliorée. Ils sont idéaux pour l'éclairage des allées dans les applications commerciales et résidentielles.



| Code de commande                                                                  | Numéro de modèle    | Identifiant DLC unique | Optique   | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) <sup>1</sup> | Flux lumineux<br>(lm) <sup>2,3</sup> | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) <sup>4</sup> | Heures testées LM-80<br>(hrs) <sup>4</sup> | Type de distribution | Finition | Cellule photoélectrique<br>(Oui/Non) <sup>5</sup> | Gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT (%) | Qté caisse ext. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| <b>Puissance et TCC réglable incluant une cellule photoélectrique<sup>5</sup></b> |                     |                        |           |              |                |                                      |                                      |                      |     |                               |                                            |                      |          |                                                   |                        |                      |         |                 |
| <b>Tête en dôme</b>                                                               |                     |                        |           |              |                |                                      |                                      |                      |     |                               |                                            |                      |          |                                                   |                        |                      |         |                 |
| 70284                                                                             | BOLRD-PS24L-Q-3C-BK | -                      | Persienne | 14/19/24     | 120-347        | 3 000/4 000/5 000                    | 1 116/1 520/1 930                    | 82-85                | 70+ | 151 000                       | >54 000                                    | V                    | Noir     | Oui                                               | Oui                    | ≥0.9                 | ≤25     | 1               |
| 70285                                                                             | BOLRD-PS24C-Q-3C-BK | S-4YQD06               | Conique   | 14/19/24     | 120-347        | 3 000/4 000/5 000                    | 2 010/2 814/3 593                    | 152-154              | 70+ | 151 000                       | >54 000                                    | V                    | Noir     | Oui                                               | Oui                    | ≥0.9                 | ≤25     | 1               |




Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.  
Pour connaître la liste complète des produits homologués DLC  
veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com).



# Bollard

L'esthétique moderne de la série BOLRA est livrée en standard avec une puissance et TCC réglables sur site, ainsi qu'une cellule photoélectrique marche/arrêt pour une efficacité énergétique améliorée. Les têtes à coupure complète sont compatibles avec le ciel étoilé et éliminent la lumière vers le haut. Ils sont idéaux pour l'éclairage des allées dans les applications commerciales et résidentielles

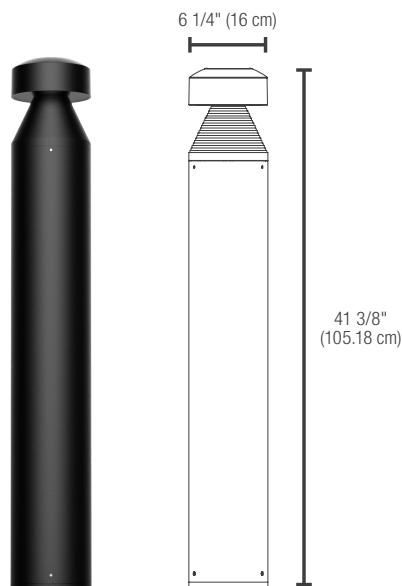

| Code de commande                                                           | Numéro de modèle    | Watts<br>(W) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K) <sup>1</sup> | Flux lumineux<br>(lm) <sup>2,3</sup> | Efficacité<br>(lm/W) | IRC | Vie L70<br>(hrs) <sup>4</sup> | Heures testées LM-80<br>(hrs) <sup>1</sup> | Type de distribution | Finition | Cellule photoélectrique<br>(Oui/Non) <sup>5</sup> | Gradation<br>(Oui/Non) | Facteur de puissance | DHT<br>(%) | Qté caisse ext. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>Puissance réglable incluant une cellule photoélectrique<sup>5</sup></b> |                     |              |                |                                      |                                      |                      |     |                               |                                            |                      |          |                                                   |                        |                      |            |                 |
| 70292                                                                      | BOLRA-PS24-Q-22K-BK | 14/19/24     | 120-347        | 2 200                                | 1 168/1 626/2 067                    | 87-91                | 80+ | 135 000                       | >102 000                                   | V                    | Noir     | Oui                                               | Oui                    | ≥0.9                 | ≤25        | 1               |
| 70291                                                                      | BOLRA-PS24-Q-3C-BK  | 14/19/24     | 120-347        | 3 000/4 000/5 000                    | 1 616/2 263/2 787                    | 126-130              | 70+ | 192 000                       | >54 000                                    | V                    | Noir     | Oui                                               | Oui                    | ≥0.9                 | ≤25        | 1               |



Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.  
Pour connaître la liste complète des produits homologués DLC  
veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com).

# Luminaire del de corniche et de garage

La série IFG est un luminaire de corniche et de garage qui est hautement efficace. Muni de la dernière technologie DEL, ce luminaire permet à l'utilisateur de contrôler la température de couleur et la puissance via deux commutateurs internes qui sont réglables sur le terrain. Sa construction compacte s'installe facilement sur les boîtes de jonction et ses dissipateurs thermiques de haute qualité dissipent la chaleur des DEL ce qui assure une longue durée de vie du produit. Le réceptacle intégré pour détecteurs intelligents et non-intelligents permet l'installation rapide de ceux-ci qui en fait un excellent ajout à toute application commerciale ou industrielle.

**C**  
CHOICE  
CHOIX



| Code de commande | Numéro de modèle | Watts | Volts  | Temp. de couleur | Flux lumineux | Efficacité | IRC | Vie L70 | Heures testées LM-80 | TM21 calculé | Courant DEL | Finition | Gradation | Facteur de puissance | DHT | BUG | Équivalent traditionnel | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|-------|--------|------------------|---------------|------------|-----|---------|----------------------|--------------|-------------|----------|-----------|----------------------|-----|-----|-------------------------|-----------------|
|                  |                  | (W)   | (V AC) | (K)              | (lm)          | (lm/W)     |     | (h)     | (h)                  | (h)          | (mA)        |          | (Oui/Non) | (%)                  | (%) |     | (W)                     |                 |
|                  |                  |       |        |                  |               |            |     |         |                      |              |             |          |           |                      |     |     | HM                      | SHP             |

## Puissance réglable, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée

|       |                          |          |         |                   |                   |         |     |        |       |         |         |        |     |      |      |          |         |         |   |
|-------|--------------------------|----------|---------|-------------------|-------------------|---------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|-----|------|------|----------|---------|---------|---|
| 70242 | IFG-PS70A-Q-3CBRP/CHOICE | 40/60/70 | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 5 798/8 378/9 745 | 141-146 | 80+ | 54 000 | 9 000 | 180 000 | 580-590 | Bronze | Oui | >0.9 | <20% | B3-U3-G2 | 100-175 | 100-175 | 4 |
| 70243 | IFG-PS70A-Q-3CWHP/CHOICE | 40/60/70 | 120-347 | 3 000/4 000/5 000 | 5 798/8 378/9 745 | 141-146 | 80+ | 54 000 | 9 000 | 180 000 | 580-590 | Blanc  | Oui | >0.9 | <20% | B3-U3-G2 | 100-175 | 100-175 | 4 |

## ACCESSOIRES (commander séparément)

| Code de commande   | Type                                         |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 69640 <sup>1</sup> | Kit détecteur IRP externe OSI-EFS07-AUX      |
| 69444 <sup>1</sup> | Kit détecteur haute fréquence externe EFS06R |
| 69080              | Télécommande RM51                            |


<sup>1</sup> Pour modifier le réglage d'usine, il faut acheter la télécommande 69080 (vendue séparément).

## ACCESSOIRES INTELLIGENTS (commander séparément)

| Code de commande | Type                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 70274            | Contrôleur de luminaire externe Genio Bluetooth® mesh à basse tension blanc |
| 70276            | Capteur extérieur intelligent IRP Genio Bluetooth® Mesh OSI-PIR106          |



## DIMENSIONS ET POIDS

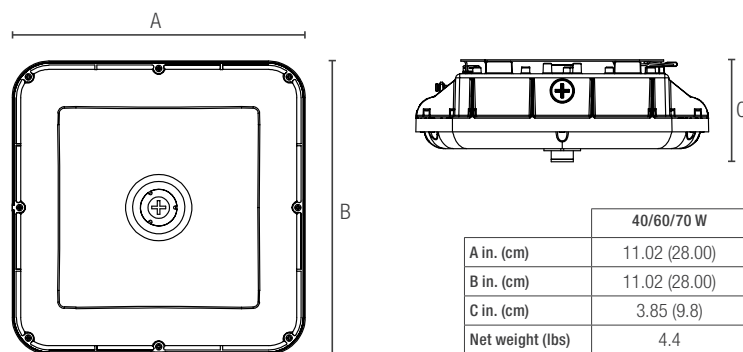

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.



# Éclairage de sécurité

Notre série DSL-I Gén.2 comprend une cellule photoélectrique qui permet d'allumer les lumières au crépuscule et d'éteindre la lumière à l'aube. Ainsi qu'un détecteur de mouvement qui permet de les éteindre les lumières pour plus de sécurité, cette génération inclut la possibilité d'avoir le luminaire allumé en permanence grâce


au détecteur de mouvement. Ces caractéristiques assurent que la zone est bien éclairée et offre une sécurité accrue la nuit. Offrant des performances supérieures tout en améliorant les économies d'énergie, ce luminaire est idéal pour les allées, les cours, les patios, les stationnements et les quais de chargement.




| Code de commande | Numéro de modèle | Watts (W) | Volts (VAC) | Temp. de couleur (K) <sup>1</sup> | Flux lumineux (lm) <sup>2,3</sup> | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (hrs) <sup>4</sup> | Heures testées LM-80 (hrs) <sup>4</sup> | TM21 calculé (hrs) <sup>4</sup> | Angle de faisceau (°) | BUG | Courant DEL (mA) | Finition | Gradation | Facteur de puissance | DHT (%) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse ext. |
|------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|------------------|----------|-----------|----------------------|---------|-----------------------------|-----------------|
|                  |                  |           |             |                                   |                                   |                   |     |                            |                                         |                                 |                       |     |                  |          |           |                      |         | MH HPS                      |                 |

## Puissance réglable

|       |                  |    |     |                   |       |       |     |          |        |         |    |          |      |        |    |      |     |       |         |   |
|-------|------------------|----|-----|-------------------|-------|-------|-----|----------|--------|---------|----|----------|------|--------|----|------|-----|-------|---------|---|
| 69652 | DSL-LS1B-A-3C-BR | 20 | 120 | 3 000/4 000/5 000 | 1 974 | 86-99 | 80+ | >100 000 | 10 000 | >60 000 | 50 | B2-U1-G0 | 0.18 | Bronze | No | >0.9 | <20 | 2x100 | 2x60-75 | 5 |
| 68653 | DSL-LS1B-A-3C-WH | 20 | 120 | 3 000/4 000/5 000 | 1 974 | 86-99 | 80+ | >100 000 | 10 000 | >60 000 | 50 | B2-U1-G0 | 0.18 | Blanc  | No | >0.9 | <20 | 2x100 | 2x60-75 | 5 |

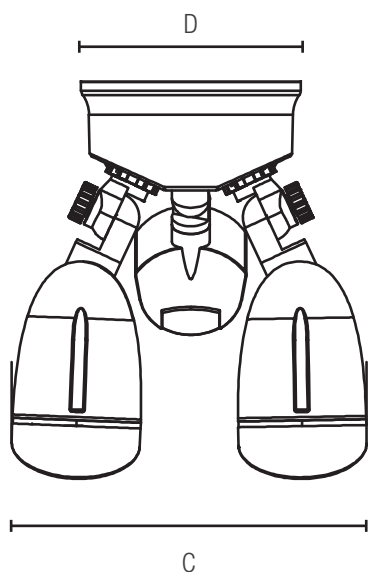

A

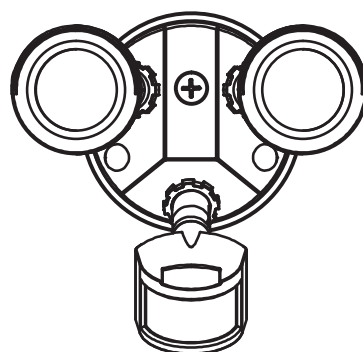

B

|                |              |
|----------------|--------------|
| A in. (cm)     | 9.5 (24.15)  |
| B po. (cm)     | 6 (15.24)    |
| B po. (cm)     | 8.5 (21.55)  |
| D po. (cm)     | 5.26 (13.35) |
| Poids net (lb) | 3.0          |



luminaire  
DEL



endroits  
mouillés



Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.





# Éclairage de travail temporaire

L'éclairage de travail temporaire de Stanpro convient parfaitement aux projets où l'éclairage portatif et temporaire est nécessaire, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer un environnement de travail sécuritaire, lors de réparations, de l'entretien général ou de nouvelles constructions. Recherchez la solution idéale qui illuminera votre aire de travail, que ce soit une grande surface ou un espace donné dans lequel il faut exécuter une tâche bien précise.

Les produits d'éclairage temporaire de Stanpro sont fabriqués à partir de matériaux robustes, parfait pour les conditions des chantiers de construction où les produits d'éclairage traditionnels se briseraient facilement.



# Luminaire temporaire haut plafond DEL (Gén. 2)

Les luminaires temporaires hauts plafonds DEL sont le substitut idéal de lampes et de luminaires DHI traditionnel. Conçus avec un design robuste pour résister aux environnements difficiles, ces luminaires procurent un éclairage à 360 degrés et une illumination complète des lieux. Leur efficacité élevée permet de réduire le nombre de luminaires requis sur un chantier, tout en maintenant la sécurité de l'aire de travail. De plus, le nombre de luminaires requis sera moins élevé et l'installation en série ne nécessite qu'une seule prise pour alimenter plusieurs luminaires.



Boulon à œil inclus pour un montage alternatif




100 W



150 W

| Code de commande | Numéro de modèle | Watts (W) | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K) | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | IRC | Vie L70 (h) | Faisceau (°) | Longueur du câble (pi) | Position de fonctionnement | Qté caisse (ext.) |
|------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|--------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 68700            | THB-DSC-100W-CW  | 100       | 120         | Blanc froid          | 11 530             | 115               | 80+ | 54 000      | 360          | 20                     | Universelle                | 4                 |
| 68701            | THB-DSC-150W-CW  | 150       | 120         | Blanc froid          | 17 380             | 116               | 80+ | 54 000      | 360          | 20                     | Universelle                | 4                 |

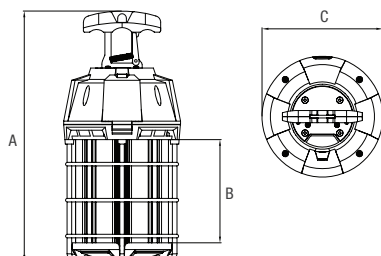

| Dimensions | 100 W (68700)     | 150 W (68701)      |
|------------|-------------------|--------------------|
| A          | 11" (278.3 mm)    | 12 1/8" (308.3 mm) |
| B          | 4 1/2" (114.8 mm) | 5 7/8" (149.4 mm)  |
| C          | 5 1/8" (130 mm)   | 5 1/8" (130 mm)    |

**5** ans  
garantie

luminaire  
DEL

6  
endroits  
humides

IP  
54

NMB  
005


FC

UL  
CERTIFIED

# Luminaire temporaire haut plafond DEL (Gén. 1)



| Code de commande | Numéro de modèle         | Watts (W) | Volts (V) | Temp. de couleur | Câble       | IRC | Flux lumineux (lm) | Angle du faisceau (°) | Vie L70 (h) | Position de fonctionnement | Qté caisse (ext.) |
|------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-----|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 67902            | THB/DSC/60W/CW/ND/OR/STD | 60        | 120       | Cool Blanc       | 18 AWG / 3C | 80  | 6 300              | 360                   | 54 000      | Universel                  | 4                 |

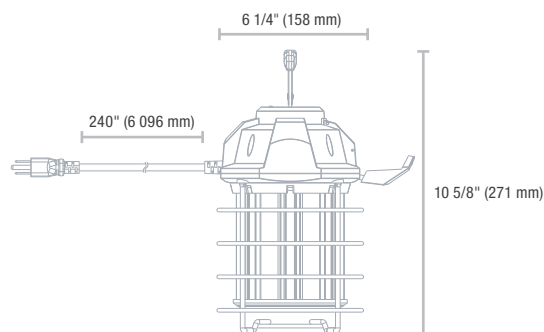

## Accessoire

| Code de commande | Numéro de modèle      | Type                                   |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 67947            | THB/REMOTECONTROL/STD | Télécommande sans fils de remplacement |



Une télécommande sans fil accompagne chaque luminaire haut plafond temporaire DEL. On peut alors contrôler tous les luminaires à partir d'une seule télécommande si désiré!

**5**  
ans  
garantie

 luminaire  
DEL

 IK10

 IP  
54

 UL  
CERTIFIED

# Projecteur portatif DEL à batterie

Les projecteurs portatifs se transportent aisément d'un endroit à un autre, car ils sont alimentés par batterie et sont très polyvalents. Leur intensité préréglée disperse la luminosité nécessaire pour chaque tâche et assure une consommation

plus efficace de la batterie. Ces projecteurs sont sans fil, donc l'aire de travail demeure plus sécuritaire. On peut utiliser ces produits sur les chantiers où l'électricité n'a pas encore été installée.




Projecteur portatif 20 W




Projecteur portatif 50 W

| Code de commande                   | Numéro de modèle               | Watts | Volts   | Temp. de couleur | IRC | Flux lumineux | Angle du faisceau | Batterie Lithium-ion |      | Autonomie de la batterie (h) |                |                | Temps de charge de la batterie | Qté caisse |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|---------|------------------|-----|---------------|-------------------|----------------------|------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|------------|
|                                    |                                | (W)   | (V)     |                  |     | (lm)          | (°)               | (V)                  | (Ah) | 100% Luminosité              | 50% Luminosité | 20% Luminosité | (h)                            | (ext.)     |
| Projecteur portatif DEL à batterie |                                |       |         |                  |     |               |                   |                      |      |                              |                |                |                                |            |
| 67021                              | PFL/BTRY/100-240/20W/CW/YL/STD | 20    | 100-240 | Blanc froid      | 70  | 1 100         | 120               | 7.4                  | 4.4  | 3                            | 6              | 12             | 5                              | 8          |
| 67022                              | PFL/BTRY/100-240/50W/CW/YL/STD | 50    | 100-240 | Blanc froid      | 70  | 3 250         | 120               | 18.5                 | 6.6  | 3                            | 6              | 12             | 6                              | 2          |

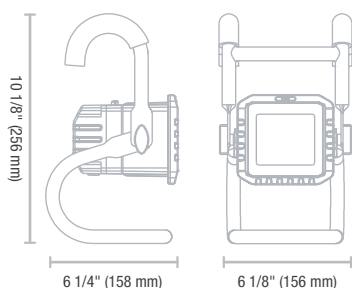

20 W

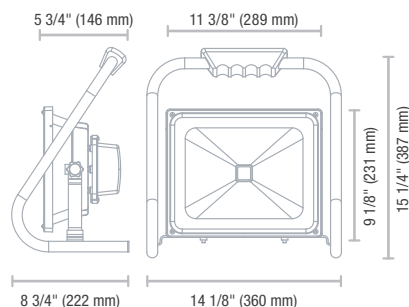

50 W

**3** ans  
garantie

endroits secs

à batterie

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques




# Projecteur portatif DEL enfichable

Le projecteur DEL enfichable de Stanpro de 30 W est la combinaison parfaite entre durabilité et efficacité. Offrant un flux lumineux élevé et conçu pour les emplacements mouillés avec une certification IP de 65, ce luminaire conviendra aux chantiers de construction les plus robustes.



| Code de commande | Numéro de modèle        | Watts<br>(W) | Volts<br>(V) | Temp. de couleur | Câble  | IRC | Flux lumineux<br>(lm) | Angle du faisceau<br>(°) | Vie L70<br>(h) | Qté caisse (ext.) |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|--------|-----|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 67336            | PFL/AC/30W/CW/ND/YL/STD | 30           | 120          | Blanc froid      | 18 AWG | 70  | 3 200                 | 120                      | 25 000         | 8                 |

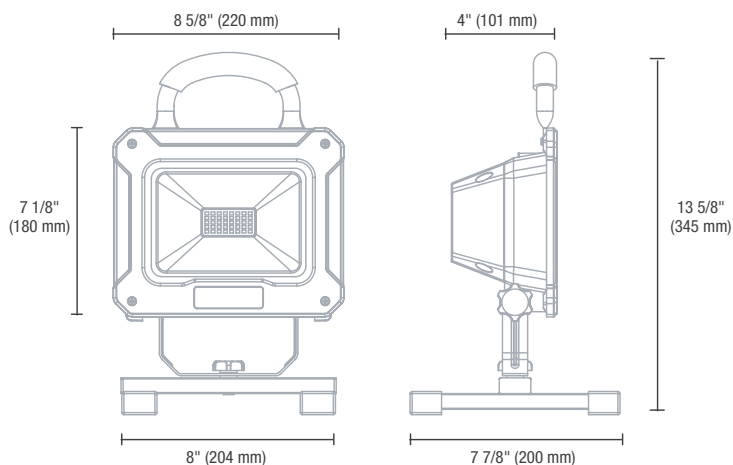

**3** ans  
garantie

**66**  
endroits  
mouillés





# Accessoires

| Code de commande         | Numéro de modèle             | Watts | Batterie Lithium-ion |      |                 | Autonomie de la batterie (h) |                |        | Temps de charge de la batterie (h) | Compatible avec | Qté caisse |
|--------------------------|------------------------------|-------|----------------------|------|-----------------|------------------------------|----------------|--------|------------------------------------|-----------------|------------|
|                          |                              | (W)   | (V)                  | (Ah) | 100% Luminosité | 50% Luminosité               | 20% Luminosité | (ext.) |                                    |                 |            |
| Batterie de remplacement |                              |       |                      |      |                 |                              |                |        |                                    |                 |            |
| 67024 <sup>1</sup>       | PFL/REPLBTRY/7.4V/20W/YL/STD | 20    | 7.4                  | 4.4  | 3               | 6                            | 12             | 5      | 67021                              |                 | 8          |



| Code de commande                      | Numéro de modèle    | Volts (V) | Compatible avec | Qté caisse (ext.) |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| <b>Chargeur CA/CC de remplacement</b> |                     |           |                 |                   |
| 67026                                 | PFL/CHARGER/20W/STD | 100-240   | 67021           | 25                |
| 67027                                 | PFL/CHARGER/50W/STD | 100-240   | 67022           | 25                |



<sup>1</sup> Seulement la batterie du projecteur de 20 W peut être interchangeée et retirée. Le projecteur de 50 W a une batterie intégrée.

# NOTES





# NOTES





Imprimé au Canada.

© 2021 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.

[www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)



**STANPRO**



standardpro.com

**STANPRO**