

T8 - TYPE A+B 5 TCC réglables

Les lampes DEL T8 Standard 5 TCC sélectionnables Type A+B offrent une solution de modernisation polyvalente pour le remplacement des lampes fluorescentes T8. Elles offrent deux méthodes d'installation flexibles : fonctionner avec le ballast fluorescent existant (Type A) ou contourner le ballast et se raccorder directement à la tension de ligne (Type B).



■ Couleur réglable

Une solution de tube DEL versatile qui permet de basculer entre 5 températures de couleur (3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 K), ce qui la rend adaptée à un large éventail de projets et d'applications. C'est le choix idéal pour simplifier la gestion des stocks.


■ Gamme Complète

Proposées en trois longueurs (2 pi, 3 pi et 4 pi), Stanpro offre une sélection complète de lampes DEL T8 A+B à température de couleur réglable, ce qui en fait le choix idéal pour votre prochain projet ou une commande en gros.

■ Safety Max™ et NSF

Il est également proposé avec un revêtement optionnel pour contenir le verre brisé, ce qui le rend incassable et NSF. Le revêtement Safety Max™ de Standard est la solution parfaite pour les cuisines commerciales, les galeries d'art, les musées et les écoles.


Features

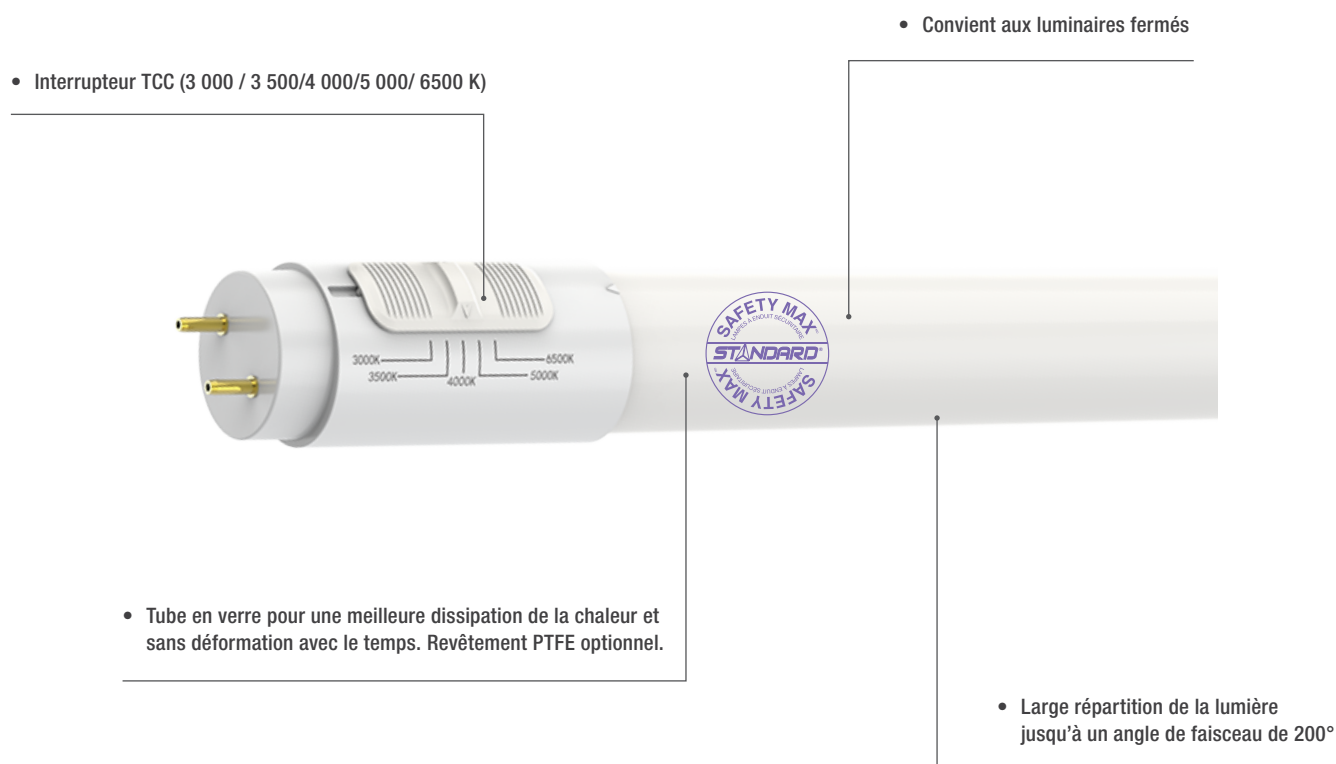

Compatible avec une large gamme de ballasts !

Les lampes DEL T8 de Standard sont compatibles avec une variété de ballasts à démarrage instantané, à démarrage rapide et à démarrage programmé de 120 à 277 V et 347 V. Elles peuvent également être dimmables selon le ballast à l'intérieur du luminaire fluorescent existant.

Consultez notre liste de compatibilité des ballasts pour plus de détails et une liste des ballasts.

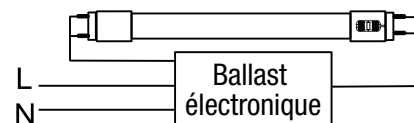

Compatible électronique (Type A)

Tableau des spécifications

Code de commande	Description	Watts	Volts	Temp. de couleur			Flux lumineux	IRC	Vie	Quatité
		(W)	(VCA)	(K)			(lm)		(hours)	(caisse)
70581	T8/8W/80/5CCT/24/AB/120-347/STD/SMX	8	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500			1 160	>80	50 000	25
70582	T8/12W/80/5CCT/36/AB/120-347/STD/SMX	12	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500			1 560	>80	50 000	25
70583	T8/14W/80/5CCT/48/AB/120-347/STD/SMX	14	120-347	3 000/3 500/4 000/5 000/6 500			1 900	>80	50 000	25