

PROJET : _____ DATE : _____

DISTRIBUTEUR : _____ N° DE CATALOGUE : _____ TYPE : _____

DESSIN PAR : _____ ENTREPRENEUR : _____ PO : _____



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

TECHNOLOGIE BLUETOOTH® MESH INTÉGRÉE

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 71436
Numéro de modèle : OSI-PIR108
CUP : 069549038912
Identifiant DLC : N-HK2HBX


CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Détecteur IRP Bluetooth® prêt à brancher pour le contrôle individuel des luminaires (LLLC) compatibles
- Gradation selon l'apport de lumière naturelle intégrée
- Détecteur installable sur le terrain, se fixant au luminaire au moyen d'un connecteur AUX de 2.5 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU DÉTECTEUR

Tension d'entrée : 12 V CC
Courant d'entrée : 25 mA Max
Puissance d'entrée : 0.3 W
Couleur : Blanc
Application : intérieur seulement
Température de fonctionnement: -30 °C à 55 °C (-22 °F à 131 °F)
Température de stockage: -30 °C à 85 °C (-22 °F à 185 °F)
Matériau du boîtier : UL 94-5VA
Transmission Bluetooth® : 100 pi max.
Fréquence radio : 2.4 GHz ± 75 MHz
Notation IP: IP20

DESSINS TECHNIQUES

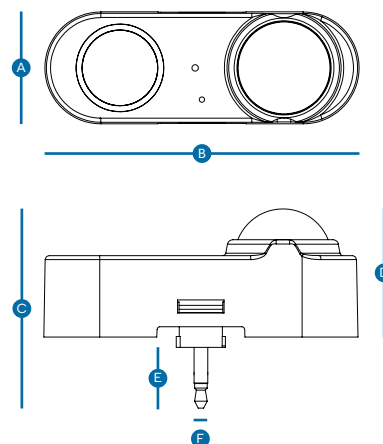

A	B	C	D	E	F
3/4" (2.04 cm)	2 1/4" (5.74 cm)	1 3/8" (3.64 cm)	7/8" (2.34 cm)	3/8" (1.10 cm)	1/8" (0.25 cm)

LUMINAIRES COMPATIBLES

Code de commande	Numéro de modèle
71341	L3PNB-1LPS40P-Q/5C
71342	L3PNB-2LPS40P-Q/5C
71343	L3PNB-4LPS50P-Q/5C
71344	L3PNB-4LPS72P-Q/5C



5 ANS
GARANTIE



ENDROITS
HUMIDES



Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

OPTIONS DE RÉGLAGE DU DÉTECTEUR¹


Paramètres	Options de réglage
1ère temporisation	1 min - 59 min, ∞
2ème temporisation	1 min - 59 min, ∞
Niveau de gradation	1 % - 100 %

¹ Pour des informations détaillées sur la programmation et les réglages du détecteur, veuillez vous référer au guide d'instruction de l'application Genio.


MONTAGE DU DÉTECTEUR ET DISTANCE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	15 pi (4.6 m) max.
Distance de détection	32 pi (9.75 m) max.

VUE DE CÔTÉ

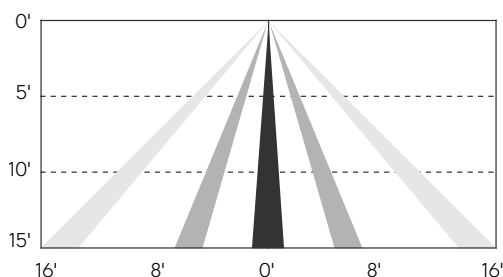

VUE DE HAUT



SYSTÈME DE CONTRÔLE GENIO

Genio est la marque intelligente de Stanpro pour l'éclairage général et d'urgence. Utilisant les dernières technologies de Bluetooth® Mesh, l'intégration de Genio permet des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être ajustées du bout des doigts à l'aide d'un cellulaire intelligent ou d'autres appareils compatibles. Ce système est facile à utiliser, polyvalent et à l'épreuve du futur!



Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play



Téléchargez le guide
d'utilisation de notre application

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Ascot Capital Group est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.