PROJET : | DATE :

DISTRIBUTEUR : | N° DE CATALOGUE : | TYPE :

DESSIN PAR : | ENTREPRENEUR : | PO :



GENIO

CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE BLUETOOTH UL924 INSTALLATION SUR SITE

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

TECHNOLOGIE BLUETOOTH® MESH INTÉGRÉÉ

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 71766
Numéro de modèle : CTRL-KBCW-003
CUP : 069549041325
Identifiant DLC : N-HK2HBX


CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Détecte la perte de l'alimentation normale et transmet des commandes sans fil aux appareils Genio Bluetooth maillés compatibles pour activer l'éclairage d'urgence
- Accepte une alimentation de secours de 120 à 277 VCA ou de 170 à 390 VCC
- Prend en charge un bouton de test à distance et une interface d'alarme incendie
- Conforme à la norme UL924 et homologué UL2043 pour une utilisation dans les plénums de retour d'air

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU DÉTECTEUR

Tension d'entrée normale : 120–277 V CA
Tension d'entrée d'urgence : 120–277 V CA ou 170–390 V CC
Puissance de sortie : 720 W @ 120 V ; 1 662 W @ 277 V
Fréquence : 50/60Hz
Courant d'entrée : 30 mA
Puissance d'entrée : 5 W
Couleur : Noir
Application : À l'intérieur seulement
Température de fonctionnement : -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
Température de stockage : -30 °C à 85 °C (-22 °F à 185 °F)
Matériau du boîtier : UL 94-5 VA
Transmission Bluetooth® : 200 pi max.
Fréquence radio : 2.4 GHz ± 75 MHz
Notation IP : IP20
Environnement : Convient aux emplacements humides

DESSINS TECHNIQUES

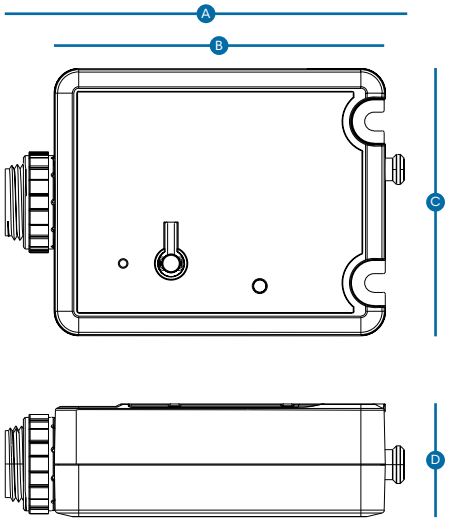

A	B	C	D
4 1/8" (10.61 cm)	3 1/2" (8.80 cm)	2 3/4" (7.10 cm)	1 1/8" (3 cm)

5 ANS GARANTIE

Bluetooth®

DLC LISTED

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

* Compatible uniquement avec les systèmes Bluetooth Genio. Non compatible avec les systèmes non réseautés.

V: 11-12-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

ONDULEURS STANPRO COMPATIBLES

Series	Description
SLC-MIV	Mini-onduleur
SLC-MEI	Mini-onduleur 2 500 W
SNM	Onduleur intermédiaire à commutation rapide
SNP	Onduleur monophasé
SNR	Onduleur monophasé
SNJ	Onduleur triphasé
SNQ	Onduleur triphasé
SNB	Onduleur triphasé à double conversion

SYSTÈME DE CONTRÔLE GENIO

Genio est la marque intelligente de Stanpro pour l'éclairage général et d'urgence. Utilisant les dernières technologies de Bluetooth® Mesh, l'intégration de Genio permet des fonctionnalités personnalisables qui peuvent être ajustées du bout des doigts à l'aide d'un cellulaire intelligent ou d'autres appareils compatibles. Ce système est facile à utiliser, polyvalent et à l'épreuve du futur!

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Téléchargez le guide d'utilisation de notre application

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Ascot Capital Group est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

V: 11-12-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.