PROJET :				DATE :	
DISTRIBUTEUR :		N° DE CATALOGUE :		TYPE :	
DESSIN PAR :		ENTREPRENEUR :		PO :	



COMETO COUPE-FEU

ENCASTRÉ RÉTRO-ÉCLAIRÉ MINCE

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

5 TCC RÉGLABLES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Boîtier en acier résistant au feu pendant 2 heures
- Ce produit ne nécessite pas de boîte de jonction résistante au feu, il peut être utilisé seul.
- Finition en aluminium blanche
- Disponible en 4" et 6" ronde
- Angle de faisceau 100°
- Lentille en polycarbonate givrée
- L'interrupteur TCC réglable est discrètement placé derrière le module DEL
- Cable certifié FT6 pour les applications dans les plafonds plenums

Montage

- Installation facile du module DEL et du transformateur DEL avec un fil de connexion rapide
- Montage avec clips de torsion

CONFORMITÉS

- Testé et conforme aux normes UL 263, ASTM E119, CAN/ULC S101 et ANSI/UL 263
- Listé cETLus pour emplacements mouillés
- Energy Star
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- IC pour le contact direct avec l'isolation
- Étanche à l'air selon les standards de l'ASTM E283

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
- 80+ IRC
- 120 V
- Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70
- Gradation standard à coupure de phase (ELV / Triac)
- Température de fonctionnement: -30 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F)

5 TCC | 5 ANS GARANTIE | NMB 005 | Intertek | ENERGY STAR

V : 10-22-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)[1]	Flux lumineux (lm)[2]	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)[3]	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Capacité du câble	FP	Résistance au feu (hrs)	DHT (%)	Qté caisse ext.
	4"																
	69596	DLCO4R-11A-5CWH/FX	11	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	750	68	80+	50 000	100	Ronde	Blanche	FT6	>0.9	2	<11.5	24
	6"																
	69597	DLCO6R-12A-5CWH/FX	12	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	1 000	83	80+	50 000	100	Ronde	Blanche	FT6	>0.9	2	<11.5	12

[1] Température de couleur typique : +/- 5 %.
[2] Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.
[3] La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		Programmation par défaut
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
69596	DLCO4R-11A-5CWH/FX	11	790	72	836	76	874	79	892	81	875	80	3 000 K
69597	DLCO6R-12A-5CWH/FX	12	1035	86	1079	90	1124	94	1149	96	1144	95	3 000 K

ACCESSOIRES

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre intérieur (po)	Diamètre extérieur (po)	Qté caisse ext.
66821[1]	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 1/4	-	25
66058	ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	4 1/4	-	24
66051	ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD	Plaque de montage carrée	4 1/4	-	96
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	4 1/4	-	50
66822[1]	ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	6 1/4	-	25
64921	RF/ACC/6/MOUNT.PLATE/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	6 1/4	-	24
64263	ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	6 1/4	-	96
66144	ACC/6/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	6 1/4	-	50
66964	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/FT6/STD	Rallonge éléctrique de 6'	-	-	96

[1] Inclus les supports et les vis.
[2] Jusqu'à 8 rallonges FT6 peuvent être connectées ensemble.

ACCESSOIRES INTELLIGENTS*

Code de commande	Description	Figure
70515	Contrôleur de phase Bluetooth - Avant et arrière 120V CA Genio	A

* À commander séparément.



A

V : 10-22-2026
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

GRADATEURS COMPATIBLES[1]


Marque	4"	6"
	Numéro de modèle	
Lutron	RRD-6NA, AAL06	RRD-6NA, AAL06
Cooper	IPL06, 6674, DSL06-1ZL, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ	6674, DSM10-1LZ
Leviton	PD-5NE, PD-6WCL, CTCL-153P, DVCL-253P, DVPR-253, SELV-300P, MACL-153P	PD-5NE, PD-6WCL, CTCL-153P, DVCL-253P, DVPR-253, SELV-300P, MACL-153P


Plage de gradation : 10 %-100 %


[1] Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant uniques, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

DIMENSIONS ET POIDS

4"

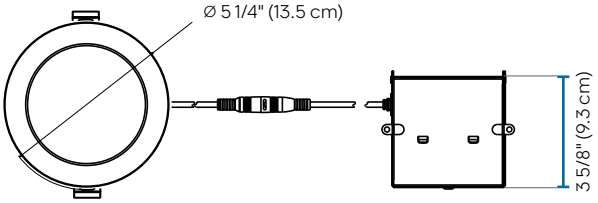


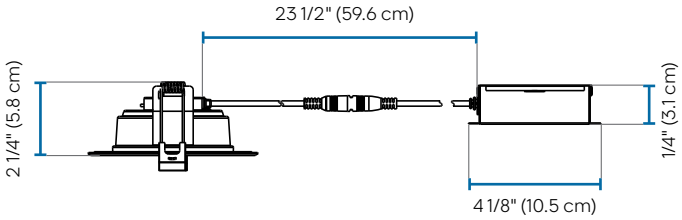


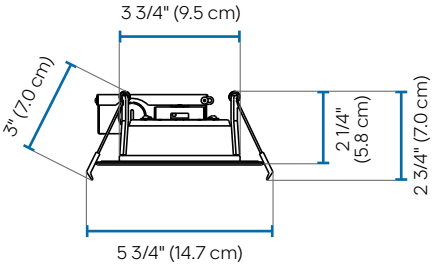




6"

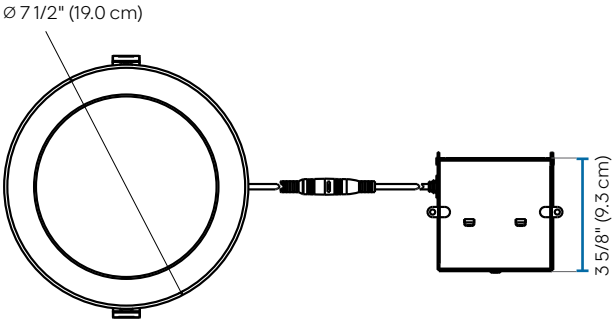

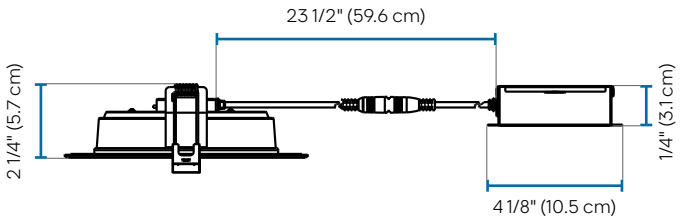

V : 10-22-2026
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

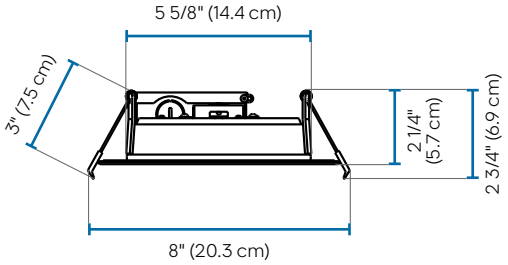



Taille	Poids net (lbs)
4"	1.1
6"	1.32

V : 10-22-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.