PROJET : | DATE :

DISTRIBUTEUR : | N° DE CATALOGUE : | TYPE :

DESSIN PAR : | ENTREPRENEUR : | PO :

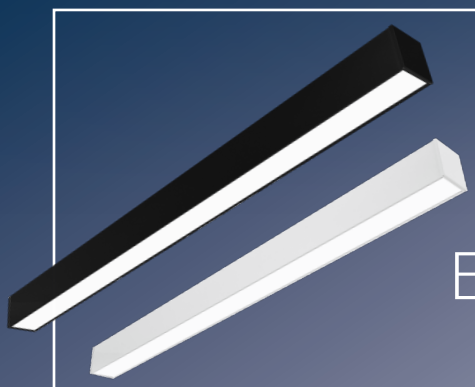

KOLIKA
ENVOI RAPIDE
L1KCL GÉN 2

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

2', 4' OU 8' 3 TCC RÉGLABLE SUSPENDU

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Boîtiers

- Extrusion d'aluminium

Finition

- Blanc mat et noir mat

Lentille

- Opale en acrylique

MONTAGE

- Suspendu
- 10' de cable d'aviation, 10' de cable d'alimentation, ainsi qu'une canopée incluse

Montage en rangée

- Le kit de joint est vendu séparément. Il fournit un montage continu avec un éclairage homogène

Raccords de coin illuminés

- Coins en L, T, X, Y et 120-degrés prêts à installer. Les connecteurs simplifient l'installation pour différentes conceptions.

SPÉCIFICATIONS

Transformateur

- Transformateur électronique 120-277 V avec gradation 0-10 V standard

Lumens

- 25% de lumens livrés vers le haut
- 75% de lumens livrés vers le bas

Angle du faisceau

- 2' : V: 88°/ H: 96°
- 4' : V: 108°/ H: 105°
- 8' : V: 108°/ H: 105°

Température ambiante

- -20°C à 40°C / -4°F à 104°F

CONFORMITÉS

- cULus
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition pour la classe A de produits
- Convient aux endroits humides

3 TCC

5 ANS GARANTIE

CERTIFIED

V : 11-21-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)[1]	Flux lumineux (lm)[2]	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs)[3]	LM-80 heures testées (h)[3]	Finition	FP	DHT (%)	Qté caisse ext.
	2'													
	Directe													
	69604	L1KCL-G2-2LS1-3C-WH	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300[4]	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
	69605	L1KCL-G2-2LS1-3C-BK	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
	Directe/Indirecte													
	69606	L1KCL-G2-2LS1U-3C-WH	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 400[5]	120	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
	69607	L1KCL-G2-2LS1U-3C-BK	20	120-277	3 000/3 500/4 000	2 300[5]	115	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
	4'													
	Directe													
	68575[6]	L1KCL-G2-4LS1-3C-WH	25	120-277	3 000/3 500/4 000	3 026	121	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
	68576	L1KCL-G2-4LS2-3C-WH	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 600[4]	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
	68577	L1KCL-G2-4LS2-3C-BK	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 844	121	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
	Directe/Indirecte													
	68578	L1KCL-G2-4LS2U-3C-WH	40	120-277	3 000/3 500/4 000	5 000[5]	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	6
	68579	L1KCL-G2-4LS2U-3C-BK	40	120-277	3 000/3 500/4 000	4 800[5]	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	6
	8'													
	Directe													
	68580	L1KCL-G2-8LS1-3C-WH	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 200[4]	115	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
	68581	L1KCL-G2-8LS1-3C-BK	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 760	122	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4
	Direct/Indirect													
	68582	L1KCL-G2-8LS1U-3C-WH	80	120-277	3 000/3 500/4 000	10 000[5]	125	80+	137 000	9 000	Blanc	>0.9	<15	4
	68583	L1KCL-G2-8LS1U-3C-BK	80	120-277	3 000/3 500/4 000	9 600[5]	120	80+	137 000	9 000	Noir	>0.9	<15	4

[1] Température de couleur typique : +/- 5 %.
[2] Les valeurs de lumen sont basées sur le réglage par défaut de 3 500 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications techniques d'envoi rapide pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
[3] La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.
[4] Les valeurs de lumen sont dérivées des données rapportées à 3 000 K. Veuillez vous référer au TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS DE LUMEN pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
[5] 25% de lumens livrés vers le haut / 75% de lumens livrés vers le bas.
[6] Luminaire non-compatible avec les raccords de coins.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Directe

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K		3 500 K		4 000 K		Programmation par défaut
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
69604	L1KCL-G2-2LS1-3C-WH	20	2 300	115	2 400	120	2 340	117	3 500 K
69605	L1KCL-G2-2LS1-3C-BK	20	2 120	106	2 300	115	2 200	110	3 500 K
68575	L1KCL-G2-4LS1-3C-WH	25	2 875	115	3 026	121	3 058	122	3 500 K
68576	L1KCL-G2-4LS2-3C-WH	40	4 600	115	4 844	121	4 827	121	3 500 K
68577	L1KCL-G2-4LS2-3C-BK	40	4 538	113	4 844	121	4 827	121	3 500 K
68580	L1KCL-G2-8LS1-3C-WH	80	9 200	115	9 760	122	9 680	121	3 500 K
68581	L1KCL-G2-8LS1-3C-BK	80	9 120	114	9 760	122	9 680	121	3 500 K

Directe / Indirecte

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K				3 500 K				4 000 K				Program-mation par défaut
			Flux lumi-neux total (lm)	Flux lumi-neux en haut (lm)	Flux lumineux en bas (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumi-neux total (lm)	Flux lumi-neux en haut (lm)	Flux lumi-neux en bas (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumi-neux total (lm)	Flux lumi-neux en haut (lm)	Flux lumi-neux en bas (lm)	Efficacité (lm/W)	
69606	L1KCL-G2-2LS1U-3C-WH	20	2 200	550	1 650	110	2 400	600	1 800	120	2 300	575	1 725	115	3 500 K
69607	L1KCL-G2-2LS1U-3C-BK	20	2 100	525	1 575	105	2 300	575	1 725	115	2 200	550	1 650	110	3 500 K
68578	L1KCL-G2-4LS2U-3C-WH	40	4 600	1 150	3 450	115	5 000	1 250	3 750	125	4 800	1 200	3 600	120	3 500 K
68579	L1KCL-G2-4LS2U-3C-BK	40	4 400	1 100	3 300	110	4 800	1 200	3 600	120	4 600	1 150	3 450	115	3 500 K
68582	L1KCL-G2-8LS1U-3C-WH	80	9 200	2 300	6 900	115	10 000	2 500	7 500	125	9 600	2 400	7 200	120	3 500 K
68583	L1KCL-G2-8LS1U-3C-BK	80	8 800	2 200	6 600	110	9 600	2 400	7 200	120	9 200	2 300	6 900	115	3 500 K

V : 11-21-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Raccords de coin direct illuminés (à commander séparément)

Code de Commande	Numéro de modèle	Forme	Compatible avec	IRC	Environnement	À Gradation	Finition	Vie L70 (h)	LM-80 heures testées (h)	Garantie (ans)	Quantité par caisse
69608	L1KCL-G2-L90CON-LS1-WH	Forme L	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	8
69609	L1KCL-G2-L90CON-LS1-BK	Forme L	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	8
69610	L1KCL-G2-TCON-LS1-WH	Forme T	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	12
69611	L1KCL-G2-TCON-LS1-BK	Forme T	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	12
69612	L1KCL-G2-XCON-LS1-WH	Forme X	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	8
69613	L1KCL-G2-XCON-LS1-BK	Forme X	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	8
69614	L1KCL-G2-YCON-LS1-WH	Forme Y	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	8
69615	L1KCL-G2-YCON-LS1-BK	Forme Y	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	8
69616	L1KCL-G2-120CON-LS1-WH	120°	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Blanc	137 000	9 000	5	8
69617	L1KCL-G2-120CON-LS1-BK	120°	L1KCL Gen2 Seulement	80+	Emplacement humide	Oui	Noir	137 000	9 000	5	8

* Kit de supports de montage inclus avec chaque raccord de coin.

ACCESSOIRES

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Compatible avec
68584	KIT-CK2	Kit de montage en rangée continu	L1KCL Gen2 seulement
69097	KIT-CANOPY-WH	Ensemble de canopée avec câble de suspension	L1KCL Gen2 seulement
69098	KIT-CANOPY-BK	Ensemble de canopée avec câble de suspension	L1KCL Gen2 seulement

* Vous devrez commander un kit de montage pour chaque luminaire additionnel.

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque	Modèle
Lutron	DVSTV-WH DVTV-WH
Eaton	DF10P-C1
Cooper	SF10P-W
Leviton	DS710-10Z

[1] Gamme de gradation : 10%-100%
[2] Ce tableau de compatibilité concerne uniquement la fonctionnalité. Les gradateurs indiqués peuvent ne pas être conformes aux normes ICES 005, classes A ou B. Pour en confirmer la conformité à ICES 005, veuillez contacter le fabricant du gradateur.

DIMENSIONS

L1KCL G2

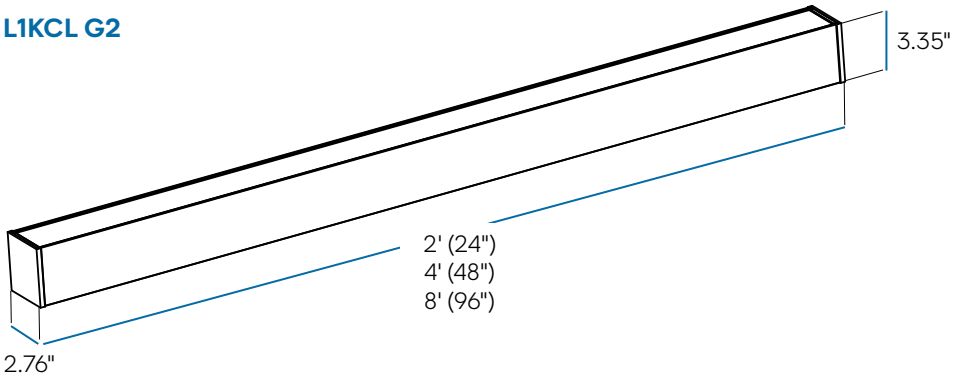

V : 11-21-2026
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

DIMENSIONS DES RACCORDS DE COIN

RACCORD DE COIN EN L





VUE DE DESSUS



VUE DE FACE

RACCORD DE COIN EN T



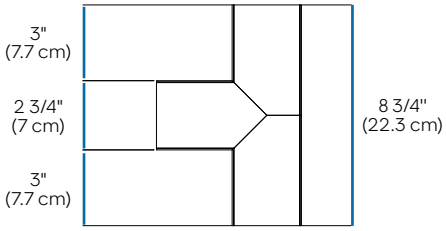

VUE DE DESSUS

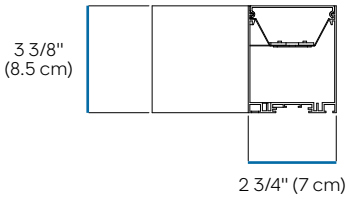

VUE DE FACE

RACCORD DE COIN EN X



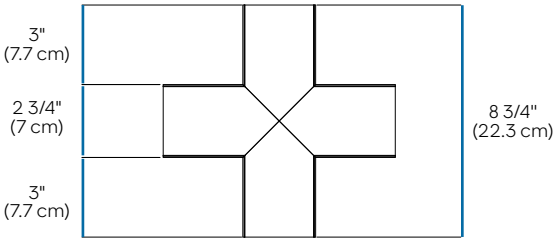

VUE DE DESSUS



VUE DE FACE

RACCORD DE COIN EN Y



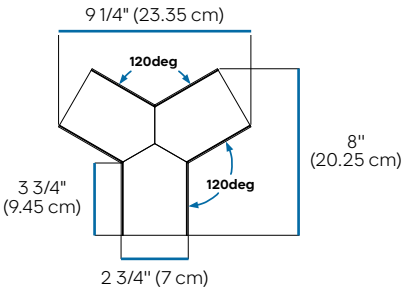

VUE DE DESSUS

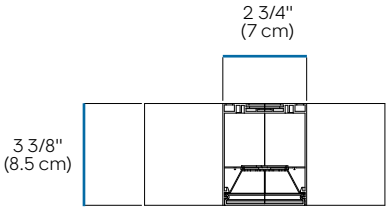

VUE DE FACE

RACCORD DE COIN 120-DEGRÉS





VUE DE DESSUS



VUE DE FACE

V : 11-21-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

IDÉES D'APPLICATIONS

Configurations personnalisées utilisant les raccords de coin :

RACCORD DE COIN EN L

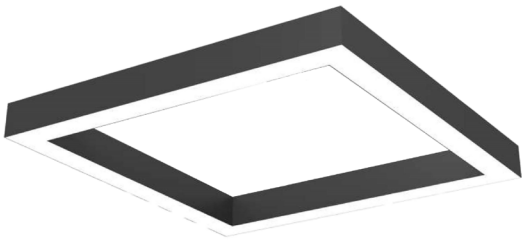

RACCORD DE COIN EN T

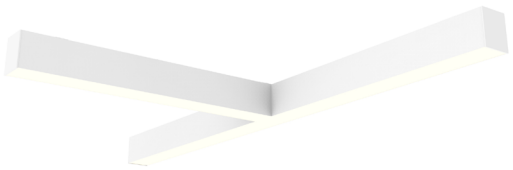

RACCORD DE COIN EN X

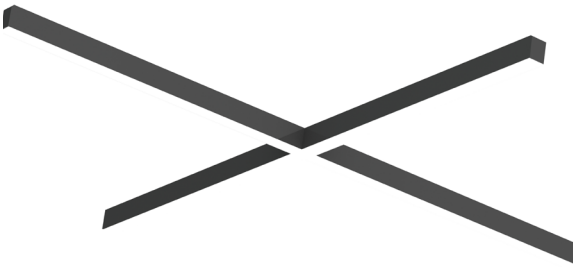

RACCORD DE COIN EN Y

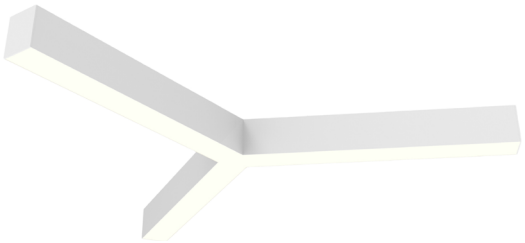

RACCORD DE COIN 120-DEGRÉS

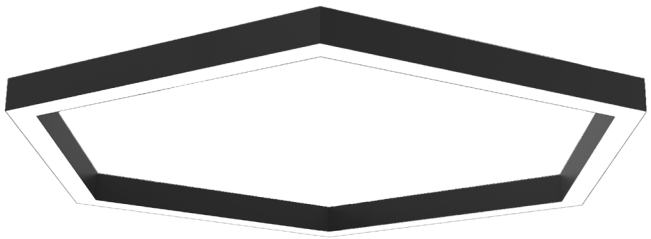

* À des fins visuelles uniquement.
Les composants de l'auvent et de la suspension peuvent varier selon la configuration.

V : 11-21-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

PHOTOMÉTRIES[1]

69604 • L1KCL-G2-2LS1-3C-WH/35K • 2 354.9 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

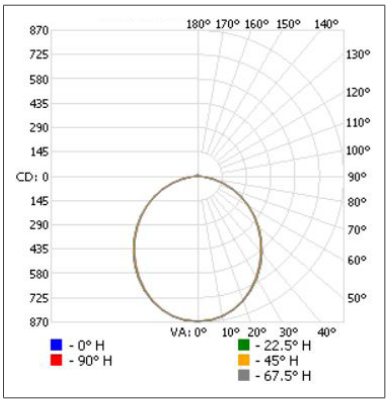

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	656.4	27.9
0-40	1 060.2	45
0-60	1 835.7	77.9
60-90	496.9	21.1
70-100	219.6	9.3
90-120	8.0	0.3
0-90	2 332.5	99
90-180	22.4	1
0-180	2 354.9	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
1.7'	299	4.6'	4.5'
3.3'	79.3	8.9'	8.7'
5.0'	34.5	13.4'	13.2'
6.7'	19.2	18.0'	17.7'
8.3'	12.5	22.3'	21.9'
10.0'	8.63	26.9'	26.4'

Faisceau vert. : 106.7°
Faisceau horiz. : 105.8°

69605 • L1KCL-G2-2LS1-3C-BK/35K • 2 329.8 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

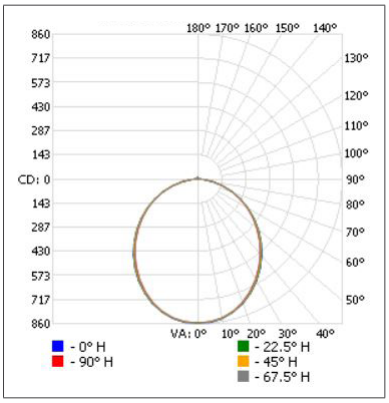

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	651.8	28
0-40	1 053.1	45.2
0-60	1 822.2	78.2
60-90	486.7	20.9
70-100	212.3	9.1
90-120	6.6	0.3
0-90	2 308.9	99.1
90-180	20.9	0.9
0-180	2 329.8	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
1.7'	296	4.6'	4.4'
3.3'	78.5	8.9'	8.6'
5.0'	34.2	13.5'	13.1'
6.7'	19.0	18.1'	17.5'
8.3'	12.4	22.4'	21.7'
10.0'	8.55	27.0'	26.1'

Faisceau vert. : 107.0°
Faisceau horiz. : 105.1°

69606 • L1KCL-G2-2LS1U-3C-WH/35K • 2 304.2 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

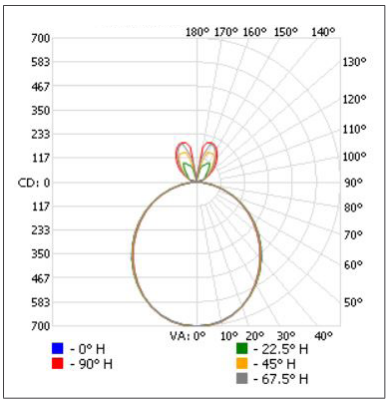

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	536.4	23.3
0-40	868.5	37.7
0-60	1 509.4	65.5
60-90	414.4	18
70-100	188.3	8.2
90-120	74.5	3.2
0-90	1 923.8	83.5
90-180	380.4	16.5
0-180	2 304.2	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
1.7'	242	4.7'	4.6'
3.3'	64.3	9.2'	8.9'
5.0'	28.0	13.9'	13.4'
6.7'	15.6	18.6'	18.0'
8.3'	10.2	23.0'	22.3'
10.0'	7.00	27.8'	26.9'

Faisceau vert. : 108.5°
Faisceau horiz. : 106.7°

[1]Information IES complète disponible sur notre site internet.

V : 11-21-2026
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

PHOTOMÉTRIES[1]

69607 • L1KCL-G2-2LS1U-3C-BK/35K • 2 179.6 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

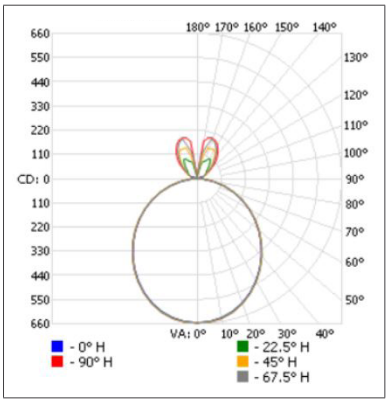

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	536.4	23.3
0-40	868.5	37.7
0-60	1 509.4	65.5
60-90	414.4	18
70-100	188.3	8.2
90-120	74.5	3.2
0-90	1 923.8	83.5
90-180	380.4	16.5
0-180	2 179.6	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
1.7'	227	4.7'	4.7'
3.3'	60.1	9.2'	9.2'
5.0'	26.2	13.9'	13.9'
6.7'	14.6	18.6'	18.6'
8.3'	9.50	23.1'	23.1'
10.0'	6.55	27.8'	27.8'

Faisceau vert. : 108.5°
Faisceau horiz. : 108.6°

68575 • L1KCL-G2-4LS1-3C-WH • 3 026 lm • 3 500K

Courbe polaire d'intensité lumineuse

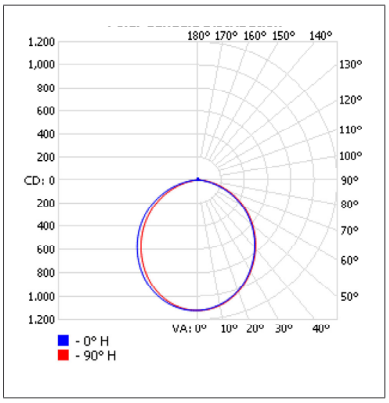

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	854.9	28.3
0-40	1 385.3	45.8
0-60	2 403.2	79.4
60-90	585.9	19.4
70-100	233.4	7.7
90-120	11.2	0.4
0-90	2 989.2	98.8
90-180	36.8	1.2
0-180	3 026.0	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
2.0'	280.5	5.5'	5.3'
4.0'	70.1	11.0'	10.6'
6.0'	31.2	16.6'	15.9'
8.0'	17.5	22.1'	21.2'
10.0'	11.2	27.6'	26.5'

Faisceau vert. : 108.2°
Faisceau horiz. : 105.9°

68576 • L1KCL-G2-4LS2-3C-WH • 4 843.7 lm • 3 500K

Courbe polaire d'intensité lumineuse

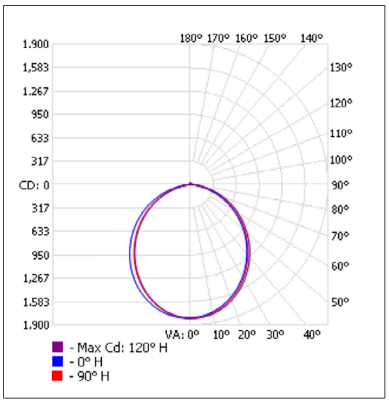

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	1 374.7	28.4
0-40	2 224.4	45.9
0-60	3 849.5	79.5
60-90	934.9	19.3
70-100	372.9	7.7
90-120	18.1	0.4
0-90	4 784.4	98.8
90-180	59.3	1.2
0-180	4 843.7	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
2.0'	451.7	5.5'	5.2'
4.0'	112.7	10.9'	10.5'
6.0'	50.2	16.4'	15.7'
8.0'	28.2	21.8'	20.9'
10.0'	18.1	27.3'	26.1'

Faisceau vert. : 107.5°
Faisceau horiz. : 105.2°

[1]Information IES complète disponible sur notre site internet.

V : 11-21-2026
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

PHOTOMÉTRIES[1]

68577 • L1KCL-G2-4LS2-3C-BK • 4 827.4 lm • 3 500K

Courbe polaire d'intensité lumineuse

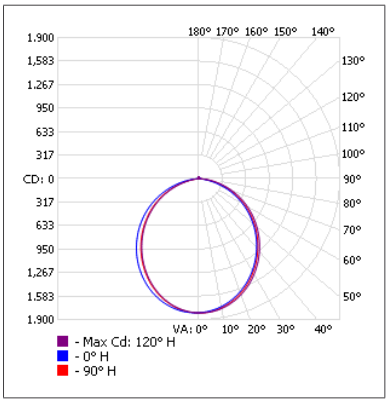

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	1 368.3	28.3
0-40	2 214.6	45.9
0-60	3 834.9	79.4
60-90	933.5	19.3
70-100	372.2	7.7
90-120	18.0	0.4
0-90	4 768.4	98.8
90-180	59.0	1.2
0-180	4 827.4	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau		Largeur de faisceau	
2.0'	449.7		5.5'	5.2'
4.0'	112.4		11.0'	10.5'
6.0'	50.0		16.4'	15.7'
8.0'	28.1		21.9'	21.0'
10.0'	18.0		27.4'	26.2'

Faisceau vert. : 107.7°
Faisceau horiz. : 105.3°

68578 • L1KCL-G2-4LS2U-3C-WH • 4 552.5 lm • 3 500K

Courbe polaire d'intensité lumineuse

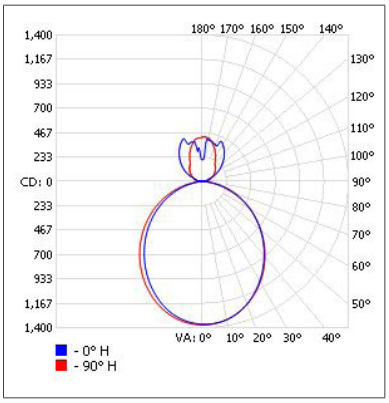

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	1 032.0	22.7
0-40	1 660.0	36.5
0-60	2 841.5	62.4
60-90	682.5	15
70-100	289.3	6.4
90-120	185.5	4.1
0-90	3 524.0	77.4
90-180	1 028.5	22.6
0-180	4 552.5	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau		Largeur de faisceau	
1.7'	473		4.2'	4.4'
3.3'	125		8.1'	8.6'
5.0'	54.6		12.3'	13.1'
6.7'	30.4		16.4'	17.5'
8.3'	19.8		20.3'	21.7'
10.0'	13.7		24.5'	26.1'

Faisceau vert. : 101.6°
Faisceau horiz. : 105.2°

68579 • L1KCL-G2-4LS2U-3C-BK • 4 413.6 lm • 3 500K

Courbe polaire d'intensité lumineuse

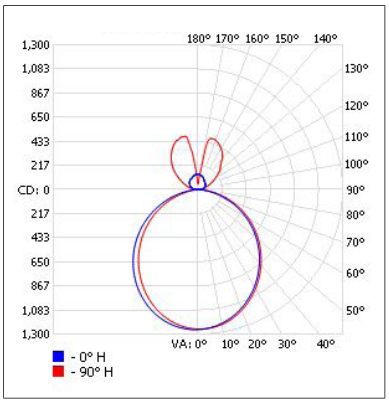

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	956.0	21.7
0-40	1 549.1	35.1
0-60	2 687.9	60.9
60-90	662.3	15
70-100	286.1	6.5
90-120	218.4	4.9
0-90	3 350.1	75.9
90-180	1 063.5	24.1
0-180	4 413.6	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau		Largeur de faisceau	
1.7'	436		4.7'	4.5'
3.3'	116		9.1'	8.7'
5.0'	50.3		13.8'	13.2'
6.7'	28.0		18.5'	17.7'
8.3'	18.3		22.9'	21.9'
10.0'	12.6		27.6'	26.4'

Faisceau vert. : 108.1°
Faisceau horiz. : 105.7°

[1]Information IES complète disponible sur notre site internet.

V : 11-21-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

PHOTOMÉTRIES[1]

68580 • L1KCL-G2-8LS1-3C-WH • 9 794.4 lm • 3 500K

Courbe polaire d'intensité lumineuse

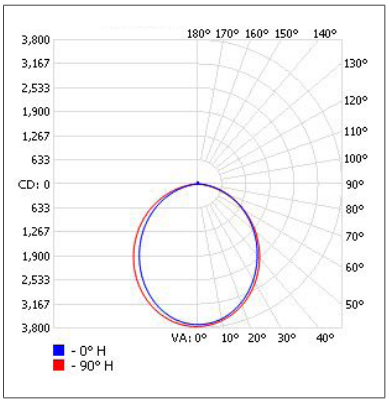

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	2 831.0	28.9
0-40	4 557.9	46.5
0-60	7 812.7	79.8
60-90	1 880.3	19.2
70-100	760.3	7.8
90-120	29.8	0.3
0-90	9 693.1	99
90-180	101.3	1
0-180	9 794.4	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
1.7'	1 283	4.1'	4.5'
3.3'	340	8.0'	8.8'
5.0'	148	12.1'	13.3'
6.7'	82.6	16.2'	17.8'
8.3'	53.8	20.1'	22.1'
10.0'	37.1	24.2'	26.6'



Faisceau vert. : 100.9°
Faisceau horiz. : 106.1°

68581 • L1KCL-G2-8LS1-3C-BK • 6 108.9 lm • 3 500K

Courbe polaire d'intensité lumineuse

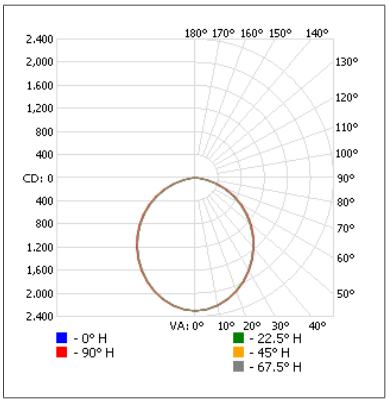

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	1 732.8	28.4
0-40	2 806.1	45.9
0-60	4 875.9	79.8
60-90	1 233.0	20.2
0-90	6 108.9	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
2.0'	573.6	5.4'	5.5'
4.0'	143.4	10.7'	11.0'
6.0'	63.7	16.1'	16.5'
8.0'	35.9	21.4'	21.9'
10.0'	22.9	26.8'	27.4'



Faisceau vert. : 106.5°
Faisceau horiz. : 107.8°

68583 • L1KCL-G2-8LS1U-3C-BK • 9 208.1 lm • 3 500K

Courbe polaire d'intensité lumineuse

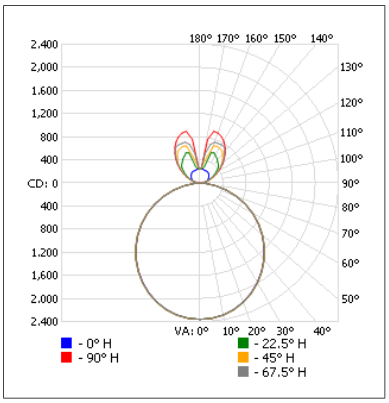

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	1 901.0	20.6
0-40	3 117.9	33.9
0-60	5 554.8	60.3
60-90	1 626.5	17.7
70-100	745.5	8.2
90-120	409.5	4.4
0-90	7 181.3	78
90-180	2 026.8	22
0-180	9 208.1	100

Niveau d'éclairement en pieds-bougies

	P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau	
2.0'	609.6	6.2'	6.2'
4.0'	152.4	12.4'	12.3'
6.0'	67.7	18.5'	18.5'
8.0'	38.1	24.7'	24.7'
10.0'	24.4	30.9'	30.9'



Faisceau vert. : 114.1°
Faisceau horiz. : 114.1°

[1]Information IES complète disponible sur notre site internet.

V : 11-21-2026
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.