



Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Finition	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (int./ext.)
A15										
66758	A15/S2/6W/27K/CL/STD	6	E26	120	2 700	Claire	15 000	514	60	24/48
66759	A15/S2/5.5W/27K/FR/STD	5.5	E26	120	2 700	Givrée	15 000	496	60	24/48
66760	A15/S2/6W/30K/CL/STD	6	E26	120	3 000	Claire	15 000	592	60	24/48
66761	A15/S2/5.5W/30K/FR/STD	5.5	E26	120	3 000	Givrée	15 000	511	60	24/48
66762	A15/S2/5.5W/40K/FR/STD	5.5	E26	120	4 000	Givrée	15 000	530	60	24/48
C12										
66763	C12/S2/4.5W/27K/CL/STD	4.5	E26	120	2 700	Claire	15 000	322	40	24/48
66764	C12/S2/4.5W/27K/E12/CL/STD	4.5	E12	120	2 700	Claire	15 000	322	60	24/48
66765	C12/S2/4.5W/27K/E12/FR/STD	4.5	E12	120	2 700	Givrée	15 000	331	60	24/48
G16.5										
66766	G16.5/S2/5W/27K/E12/CL/STD	5	E12	120	2 700	Claire	15 000	365	60	24/48
66767	G16.5/S2/5W/27K/E12/FR/STD	5	E12	120	2 700	Givrée	15 000	361	60	24/48
G25										
66768	G25/S2/7W/27K/FR/STD	7	E26	120	2 700	Givrée	15 000	553	60	24/48
66769	G25/S2/7W/30K/FR/STD	7	E26	120	3 000	Givrée	15 000	553	60	24/48

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com

6
endroits
humides

À gradation


3
ans
garantie



A19 À GRADATION

Culots E26 ET GU24

Combiner une atmosphère plaisante et confortable à une économie d'énergie est maintenant possible grâce à la gradation en douceur de nos lampes DEL. Choisissez parmi une grande sélection de lampes de type A à une fraction des coûts et de consommation énergétique.

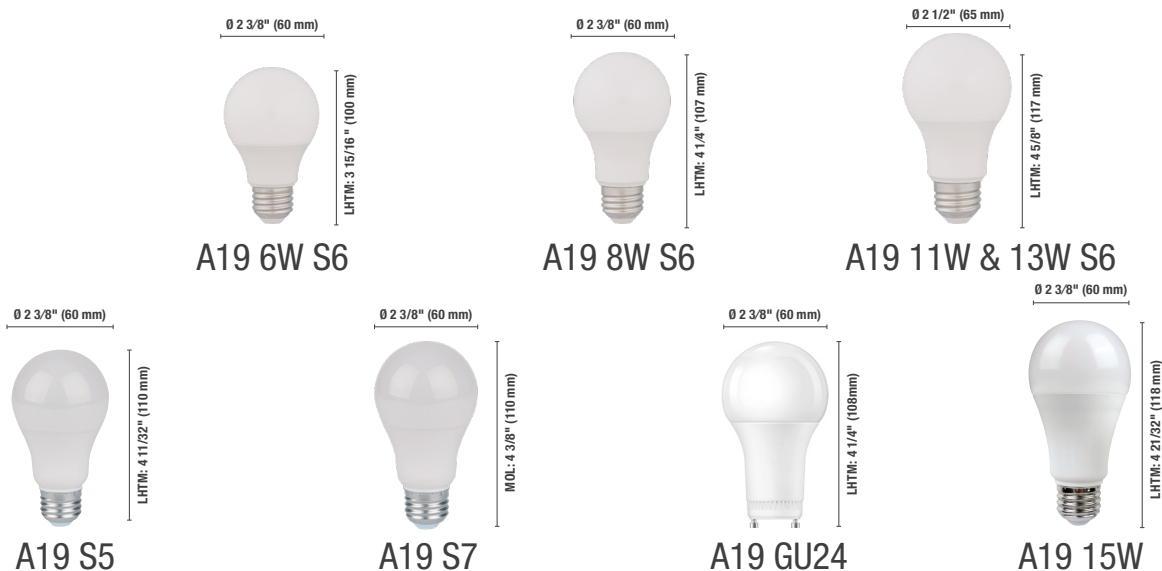

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Finition	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W)	Capacité de gradation (Oui/Non)	Qté caisse (int./ext.)
A19												
Équivalent de 40 W												
69676	A19/S6/6W/27K/STD	6	E26	120	2 700	Givrée	80	25 000	480	40	Oui	1/50
69677	A19/S6/6W/30K/STD	6	E26	120	3 000	Givrée	80	25 000	480	40	Oui	1/50
69678	A19/S6/6W/40K/STD	6	E26	120	4 000	Givrée	80	25 000	480	40	Oui	1/50
Équivalent de 60 W												
69680	A19/S6/8W/27K/STD	8	E26	120	2 700	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/50
69681	A19/S6/8W/30K/STD	8	E26	120	3 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/50
69682	A19/S6/8W/40K/STD	8	E26	120	4 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/50
69683	A19/S6/8W/50K/STD	8	E26	120	5 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/50
Équivalent de 60 W - Paquet de 4												
69693	A19/S6/8W/30K/STD 4P	8	E26	120	3 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	4/48
70637	A19/S7/9.8W/40K/STD 4P	9.8	E26	120	4 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	4/48
70638	A19/S7/9.8W/50K/STD 4P	9.8	E26	120	5 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	4/48
Équivalent de 60 W - GU24												
69842	A19/S2/8W/30K/GU24/STD	8	GU24	120	3 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/50
70787	A19/9W/5CCT/GU24/STD	9	GU24	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/50
Équivalent de 75 W												
69684	A19/S6/11W/27K/STD	11	E26	120	2 700	Givrée	80	25 000	1 100	75	Oui	1/50
69685	A19/S6/11W/30K/STD	11	E26	120	3 000	Givrée	80	25 000	1 100	75	Oui	1/50
69686	A19/S6/11W/40K/STD	11	E26	120	4 000	Givrée	80	25 000	1 100	75	Oui	1/50
69687	A19/S6/11W/50K/STD	11	E26	120	5 000	Givrée	80	25 000	1 100	75	Oui	1/50
Équivalent de 100 W												
69688	A19/S6/13W/27K/STD	13	E26	125	2 700	Givrée	80	25 000	1 600	100	Oui	1/50
69689	A19/S6/13W/30K/STD	13	E26	125	3 000	Givrée	80	25 000	1 600	100	Oui	1/50
69690	A19/S6/13W/40K/STD	13	E26	125	4 000	Givrée	80	25 000	1 600	100	Oui	1/50
69691	A19/S6/13W/50K/STD	13	E26	120	5 000	Givrée	80	25 000	1 600	100	Oui	1/50

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com



TROIS INTENSITÉS - CULOT E26

PUISSANCE RÉGLABLE

Avec une fonction de réglage de puissance unique pour la catégorie, choisissez parmi 3 puissances (30/70/100) laissant 3 flux lumineux différentes (280/950/1 200). Cette polyvalence fournit l'éclairage parfait pour toutes les occasions, des soirées agréables à la maison aux environnements de travail lumineux et productifs.



Trois intensités

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot (E26)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Finition	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W)	Capacité de gradation (Oui/Non)	Qté caisse (int./ext.)
Trois intensités												
65613	LED/A19/S2/12W/27K/3WAY/STD	3/9/12	E26	120	2 700	Givrée	81	25 000	280/950/1 200	30/70/100	Non	6/24
65614	LED/A19/S2/12W/30K/3WAY/STD	3/9/12	E26	120	3 000	Givrée	83	25 000	280/950/1 200	30/70/100	Non	6/24

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com