




# FORMES PAR, MR16 & GU10 LONGUE DURÉE

Les lampes DEL Forme PAR, MR16 & GU10 - Longue Vie offrent une solution d'éclairage rentable et durable. De plus, elles offrent une couleur constante d'une lampe à l'autre, assurant un look uniforme dans votre espace. Choisissez parmi une variété d'options PAR, notamment PAR16, PAR20, PAR30LN, PAR30SN, PAR38 et PAR38HO, ainsi que des options MR16 et GU10. Quels que soient vos besoins en matière d'éclairage, nos lampes réflecteurs offrent la solution parfaite.

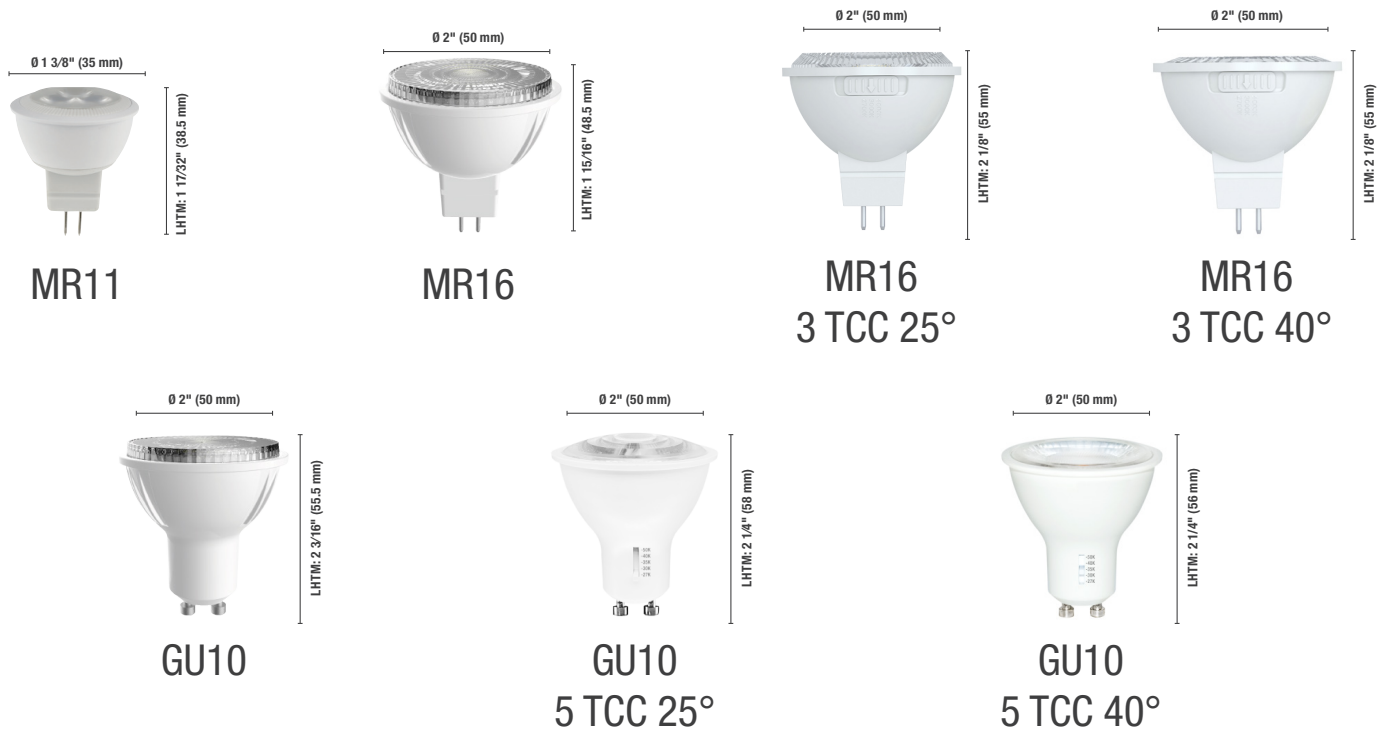

| Code de commande         | Description                   | Watts (W) | Culot | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K)          | IRC | Vie L70 (h) | Flux lumineux (lm) | Faisceau (°) | CBCP (cd) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse (ext.) |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| <b>MR11</b>              |                               |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 64244                    | LED/MR11/4W/30K/38/GU4/ND/STD | 4         | GU4   | 12          | 3 000                         | 80  | 25 000      | 260                | 38           | 550       | 30                          | 48                |
| <b>MR16 TCC Réglable</b> |                               |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 70169                    | MR16/6W/3CCT/25/STD           | 6         | GU5.3 | 12          | 2 700/ 3 000/ 4 000           | 80  | 33 000      | 510                | 25           | 1 400     | 50                          | 48                |
| 70170                    | MR16/6W/3CCT/40/STD           | 6         | GU5.3 | 12          | 2 700/ 3 000/ 4 000           | 80  | 33 000      | 517                | 25           | 880       | 50                          | 48                |
| <b>MR16</b>              |                               |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 68263                    | MR16/S2/7.5W/27K/25/STD       | 7.5       | GU5.3 | 12          | 2 700                         | 90  | 54 000      | 570                | 25           | 3 196     | 75                          | 60                |
| 68259                    | MR16/S2/7.5W/27K/35/STD       | 7.5       | GU5.3 | 12          | 2 700                         | 90  | 50 000      | 570                | 35           | 1 908     | 75                          | 60                |
| 68265                    | MR16/S2/7.5W/40K/25/STD       | 7.5       | GU5.3 | 12          | 4 000                         | 90  | 50 000      | 570                | 25           | 3 613     | 75                          | 60                |
| 68261                    | MR16/S2/7.5W/40K/35/STD       | 7.5       | GU5.3 | 12          | 4 000                         | 90  | 50 000      | 570                | 35           | 2 066     | 75                          | 60                |
| <b>GU10 TCC Réglable</b> |                               |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 69729                    | GU10/6.5W/5CCT/25/STD         | 6.5       | GU10  | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 80  | 25 000      | 500                | 25           | -         | 50                          | 100               |
| 69626                    | GU10/6.5W/5CCT/40/STD         | 6.5       | GU10  | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 80  | 25 000      | 500                | 40           | 502       | 50                          | 100               |
| <b>GU10</b>              |                               |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 68256                    | GU10/S2/6.5W/30K/35/STD       | 6.5       | GU10  | 120         | 3 000                         | 90  | 54 000      | 570                | 35           | 1 996     | 50                          | 60                |
| 68257                    | GU10/S2/6.5W/40K/35/STD       | 6.5       | GU10  | 120         | 4 000                         | 90  | 54 000      | 570                | 35           | 1 231     | 50                          | 60                |

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

6  
endroits  
humides

À gradation

3  
ans  
garantie

UL  
CERTIFIED

ETL  
Intertek



PAR20  
5 TCC



PAR30SN  
5 TCC



PAR20



PAR30SN

| Code de commande             | Description            | Watts (W) | Culot | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K)          | IRC | Vie L70 (h) | Flux lumineux (lm) | Faisceau (°) | CBCP (cd) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse (ext.) |
|------------------------------|------------------------|-----------|-------|-------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| <b>PAR20 TCC RÉGLABLES</b>   |                        |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 69641 <sup>2,3</sup>         | P20/6.5W/5CCT/25/STD   | 6.5       | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 540                | 25           | 1 800     | 50                          | 24                |
| 69642 <sup>2,3</sup>         | P20/6.5W/5CCT/40/STD   | 6.5       | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 540                | 40           | 1 100     | 50                          | 24                |
| <b>PAR20</b>                 |                        |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 68219                        | P20/S2/7W/27K/40/STD   | 7         | E26   | 120         | 2 700                         | 92  | 54 000      | 550                | 40           | 1253      | 50                          | 12                |
| 68220                        | P20/S2/7W/30K/25/STD   | 7         | E26   | 120         | 3 000                         | 90  | 54 000      | 550                | 25           | 3 572     | 50                          | 12                |
| 68222                        | P20/S2/7W/40K/25/STD   | 7         | E26   | 120         | 4 000                         | 90  | 54 000      | 550                | 25           | 3 829     | 50                          | 12                |
| 68224                        | P20/S2/7W/40K/40/STD   | 7         | E26   | 120         | 4 000                         | 90  | 54 000      | 550                | 40           | 1 358     | 50                          | 12                |
| 68225                        | P20/S2/7W/50K/25/STD   | 7         | E26   | 120         | 5 000                         | 90  | 54 000      | 550                | 25           | 2 350     | 50                          | 12                |
| 68226                        | P20/S2/7W/50K/40/STD   | 7         | E26   | 120         | 5 000                         | 90  | 54 000      | 550                | 40           | 1 257     | 50                          | 12                |
| <b>PAR30SN TCC RÉGLABLES</b> |                        |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 69643 <sup>2,3</sup>         | P30S/11W/5CCT/25/STD   | 11        | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 900                | 25           | 3 200     | 75                          | 24                |
| 69644 <sup>2,3</sup>         | P30S/11W/5CCT/40/STD   | 11        | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 900                | 40           | 1 800     | 75                          | 24                |
| <b>PAR30SN</b>               |                        |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 68227                        | P30S/S2/12W/27K/25/STD | 12        | E26   | 120         | 2 700                         | 90  | 54 000      | 1 050              | 25           | 4 981     | 75                          | 6                 |
| 68228                        | P30S/S2/12W/27K/40/STD | 12        | E26   | 120         | 2 700                         | 90  | 54 000      | 1 050              | 40           | 2 337     | 75                          | 6                 |
| 68229                        | P30S/S2/12W/30K/25/STD | 12        | E26   | 120         | 3 000                         | 90  | 54 000      | 1 050              | 25           | 5 435     | 75                          | 6                 |
| 68230                        | P30S/S2/12W/30K/40/STD | 12        | E26   | 120         | 3 000                         | 90  | 54 000      | 1 050              | 40           | 2 470     | 75                          | 6                 |
| 68233                        | P30S/S2/12W/50K/25/STD | 12        | E26   | 120         | 5 000                         | 90  | 54 000      | 1 050              | 25           | 4 450     | 75                          | 6                 |

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
<sup>1</sup> N'est pas certifié ENERGY STAR

6<sup>3</sup>  
endroits  
mouillés

6  
endroits  
humides

À gradation

3<sup>2</sup>  
ans  
garantie

5<sup>ans</sup>  
garantie





PAR30LN  
5 TCC



PAR38  
5 TCC



PAR38  
5 TCC



PAR30LN



PAR38

| Code de commande             | Description             | Watts (W) | Culot | Volts (VCA) | Temp. de couleur (K)          | IRC | Vie L70 (h) | Flux lumineux (lm) | Faisceau (°) | CBCP (cd) | Équivalent traditionnel (W) | Qté caisse (ext.) |
|------------------------------|-------------------------|-----------|-------|-------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| <b>PAR30LN TCC RÉGLABLES</b> |                         |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 69645 <sup>2,3</sup>         | P30L/11W/5CCT/25/STD    | 11        | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 900                | 25           | 3 200     | 75                          | 6/24              |
| 69646 <sup>2,3</sup>         | P30L/11W/5CCT/40/STD    | 11        | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 900                | 40           | 1 800     | 75                          | 6/24              |
| <b>PAR30LN</b>               |                         |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 68235                        | P30L/S2/12W/27K/25/STD  | 12        | E26   | 120         | 2 700                         | 90  | 50 000      | 1 050              | 25           | 5 240     | 75                          | 6                 |
| 68236                        | P30L/S2/12W/27K/40/STD  | 12        | E26   | 120         | 2 700                         | 90  | 54 000      | 1 050              | 40           | 2 117     | 75                          | 6                 |
| 68239                        | P30L/S2/12W/40K/25/STD  | 12        | E26   | 120         | 4 000                         | 90  | 54 000      | 1 050              | 25           | 5 359     | 75                          | 6                 |
| 68241                        | P30L/S2/12W/50K/25/STD  | 12        | E26   | 120         | 5 000                         | 90  | 54 000      | 1 050              | 25           | 5 473     | 75                          | 6                 |
| 68242                        | P30L/S2/12W/50K/40/STD  | 12        | E26   | 120         | 5 000                         | 90  | 54 000      | 1 050              | 40           | 2 471     | 75                          | 6                 |
| <b>PAR38 TCC RÉGLABLES</b>   |                         |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 69647 <sup>2,3</sup>         | P38/14W/5CCT/25/STD     | 14        | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 1 200              | 25           | 3 900     | 100                         | 6/24              |
| 69648 <sup>2,3</sup>         | P38/14W/5CCT/40/STD     | 14        | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 1 200              | 40           | 2 500     | 100                         | 6/24              |
| 69654 <sup>2,3</sup>         | P38/14W/5CCT/25/BK/STD  | 14        | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 1 200              | 25           | 3 900     | 100                         | 6/24              |
| 69655 <sup>2,3</sup>         | P38/14W/5CCT/40/BK/STD  | 14        | E26   | 120         | 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 | 90  | 25 000      | 1 200              | 40           | 2 500     | 100                         | 6/24              |
| <b>PAR38</b>                 |                         |           |       |             |                               |     |             |                    |              |           |                             |                   |
| 68243                        | P38/S2/16.5W/27K/25/STD | 16.5      | E26   | 120         | 2 700                         | 90  | 54 000      | 1 370              | 25           | 7 056     | 100                         | 6                 |
| 68245                        | P38/S2/16.5W/30K/25/STD | 16.5      | E26   | 120         | 3 000                         | 90  | 50 000      | 1 370              | 25           | 7 354     | 120                         | 6                 |
| 68247                        | P38/S2/16.5W/40K/25/STD | 16.5      | E26   | 120         | 4 000                         | 90  | 50 000      | 1 370              | 25           | 6 800     | 120                         | 6                 |
| 68250                        | P38/S2/16.5W/50K/25/STD | 16.5      | E26   | 120         | 5 000                         | 90  | 54 000      | 1 370              | 25           | 6 800     | 120                         | 6                 |

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)  
<sup>1</sup> N'est pas certifié ENERGY STAR

6<sup>3</sup>  
endroits  
mouillés

À gradation

3<sup>2</sup>  
ans  
garantie

5<sup>ans</sup>  
garantie





## PAR38 LAMPE À COULEUR RÉGLABLES

| Code de commande               | Description                    | Watts<br>(W) | Culot<br>(VAC) | Volts<br>(VAC) | Temp. de couleur<br>(K)                                                  | IRC | Vie L70<br>(h) | Flux lumineux<br>(lm) | Angle de faisceau<br>(°) | CBCP<br>(cd) | Équivalent trad.<br>(W) | Qté caisse<br>(ext.) |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| <b>PAR38 Couleur réglables</b> |                                |              |                |                |                                                                          |     |                |                       |                          |              |                         |                      |
| 69760                          | PAR38/8W/COLORSELECT/40/ND/STD | 8            | E26            | 120            | 6 couleur réglables - rouge, bleue, verte, jaune, orange, blanc (5 000K) | 80  | 15 000         | 700                   | 40                       | -            | 65                      | 12                   |

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques  
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles  
et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter [www.standardpro.com](http://www.standardpro.com)

