

Projet: \_\_\_\_\_

Type: \_\_\_\_\_

Dessin par: \_\_\_\_\_

N° de catalogue: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

## Fiche technique de série

# PRMW

## ENSEIGNE COMBINÉE ÉTANCHE DE L'HOMME QUI COURT

Le PRMW Combo étanche est une solution compacte et durable, conçue pour offrir des performances fiables dans des environnements mouillés. Son boîtier résistant aux ignifuge présente des lignes modernes et épurées, avec des configurations de faces universelles adaptées à toute installation.

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

#### • Circuit électrique

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347 VCA
- Batterie Ni-MH 3.6V sans entretien
- Endroit mouillés
- IP65
- Température "Cold Weather": -25°C à +50°C

#### • Mécanique

- Construction de thermoplastique, résistant aux impacts
- Faces universelles
- Montage au plafond, mural, et extrémité
- Les phares DEL, entièrement réglables

#### • Homologations

- Certifiée CSA 22.2 No. 141

### SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée (V CA)	120/347
Duration	120 mins
Lumens	260 lumens total




## TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code de commande	Série	Qté de faces	Qté de phares	Lampe (W)	Source de lumière	Tension à l'entrée (V CA)	Couleur	Option
70678	PRMWOWH-CW	Universel	2	1	DEL	120/347	Blanc	Cold Weather

## RÈGLES D'ESPACEMENT

Hauteur de montage (pi)	Espace centre à centre (pi)
8	32
10	31
15	25

## DIMENSIONS

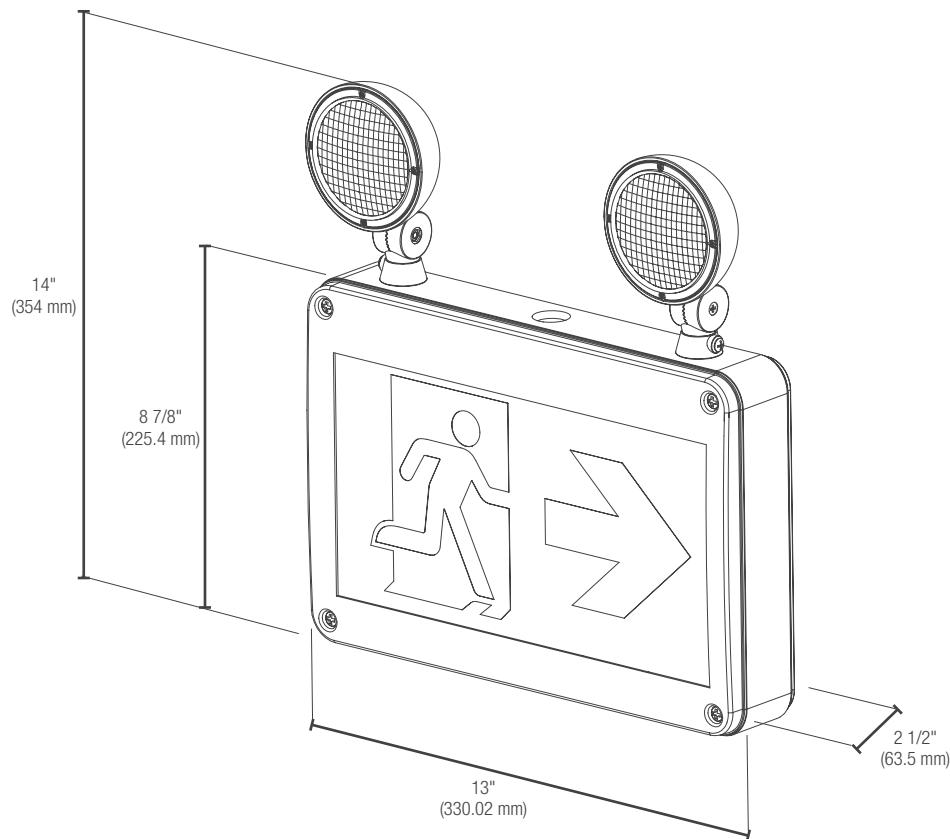

## CONFIGURATIONS



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.