
PROJET : | DATE :

DISTRIBUTEUR : | N° DE CATALOGUE : | TYPE :

DESSIN PAR : | ENTREPRENEUR : | PO :

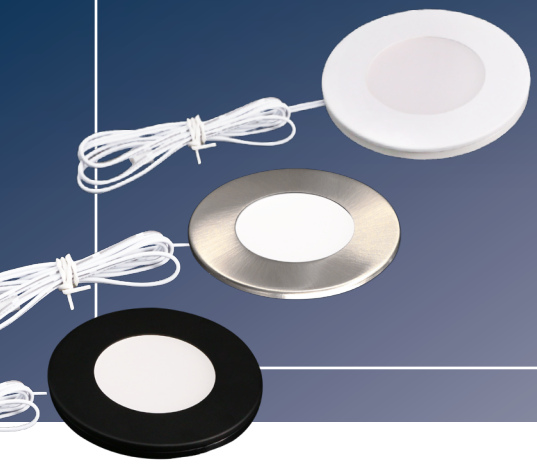

RONDELLE MINCE 12 V

LUMINAIRE DEL DE DESSOUS D'ARMOIRE

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Finitions disponibles: blanche, noire et nickel brossé
- Lentille givrée
- Design magnétique, permettant de changer facilement la couleur de la rondelle à l'aide des finitions compatibles vendues comme accessoire
- Profil mince de 7 mm, permettant un montage en surface discret
- Calibre du câble (AWG) : 22

Montage

- Installation en surface ou encastrée
- Concentrateur requis pour connecter les rondelles à la source d'alimentation
- Jusqu'à 15 rondelles peuvent être connectées avec un maximum de 5 pucks par entrée de concentrateur (voir les instructions d'installation pour plus de détails)


DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en température de couleur unique de 3 000 K ou 4 000 K
- IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale
- Caractéristiques électriques: 12 V
- Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70
- La gradation peut être obtenue à l'aide des connecteurs de gradateur compatibles (voir accessoires).
- Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C (-4 °F à 104 °F)

CONFORMITÉS

- Listé cETLus pour emplacements humides
- Rencontre les normes de NMB-005 classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles

DESSINS TECHNIQUES

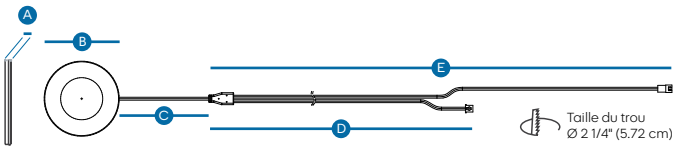

A	B	C	D	E
1/4" (0.7 cm)	Ø 3" (7.54 cm)	3 1/2" (9 cm)	31 7/8" (81 cm)	39 3/4" (101 cm)

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.

3 ANS GARANTIE

Intertek

V : 10-07-2026

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de produit	Watts par rondelle (W)	Volts (VDC)	Temp. de couleur (K)[1]	Flux lumineux par rondelle (lm)[2]	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h)[3]	Angle (°)	Finition	Finition de lentille	À gradation (Oui/Non)	Qté caisse ext.
	Rondelle Individuelle													
	67168	UCP/12V/2.2W/30K/FR/WH/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Blanche	Givrée	Oui	200
	67172	UCP/12V/2.2W/30K/FR/BLK/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Noire	Givrée	Oui	200
	67174	UCP/12V/2.2W/40K/FR/BLK/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Noire	Givrée	Oui	200
	Ensemble de 3 Rondelles													
	67171	UCP/KIT3/12V/2.2W/40K/FR/WH/STD	2.2	12	4 000	150	68	90	50 000	120	Blanche	Givrée	Oui	30
	67173	UCP/KIT3/12V/2.2W/30K/FR/BLK/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Noire	Givrée	Oui	30
	67177	UCP/KIT3/12V/2.2W/30K/FR/BN/STD	2.2	12	3 000	150	68	90	50 000	120	Nickel brossé	Givrée	Oui	30

[1] Température de couleur typique : +/- 5 %.
[2] Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
[3] La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

ACCESSOIRES*

Code de commande	Numéro de produit	Type	Figure	Qté caisse (int./ext.)
67180	UCP/TRIM/BACKPLATE/WH/STD	Finition et plaque arrière blanche	A	50 / 200
67181	UCP/TRIM/BACKPLATE/BLK/STD	Finition et plaque arrière noire	B	50 / 200
67182	UCP/TRIM/BACKPLATE/BN/STD	Finition et plaque arrière nickel brossé	C	50 / 200
67183	UCP/ACC/HUB6/STD	Concentrateur avec 6 entrées	D	30 / 120
67185[1]	UCP/ACC/DIMMER/STD	Interrupteur à gradation	E	30 / 120
67186[1]	UCP/ACC/MOTIONSENSOR/STD	Interrupteur capteur de mouvement	F	30 / 120

* À commander séparément.
[1] La gradation est faite par le connecteur et cela peut être utilisé avec des pilotes DEL sans gradation.



A B C D E F



3 x rondelles DEL dans la finition choisie



1 x concentrateur avec 6 entrées pour rondelles



1 x pilote DEL enfichable

INCLUS DANS LA BOÎTE (ENSEMBLE DE 3 UNITÉS)

PILOTES DEL

Code de commande	Numéro de produit		Puissance de sortie (W)	Tension d'entrée (VCA)	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	Classification IP	Qté caisse ext.
Câblé[1,2] **- sans gradation**								
65743	LED/DRIVER/10W/12V/HW/ND/STD		10	100-240	220	50/60	IP65	100
65744	LED/DRIVER/20W/12V/HW/ND/STD	LD020H-VU161712-15	20	100-240	250	50/60	IP65	100
Enfichable - sans gradation								
67184[3]	LED/DRIVER/12W/12V/PLUG/ND/STD		12	100-240	1 000	50/60	-	80
62265	LED/TAPE/36W/12V/WW+CW/PS/ND/STD		36	-	-	-	-	50

[1] Assurer que les connexions sont faites dans une boîte de jonction (boîte de jonction non incluse avec le pilote câblé).
[2] Un connecteur câble à DC mâle (66241) est nécessaire pour permettre la connexion du concentrateur au pilote câblé.
[3] Inclus dans l'ensemble de 3 unités.

V : 10-07-2026
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.