

Projet: _____

Type: _____

Dessin par: _____

N° de catalogue: _____

Date: _____

Fiche technique de série

RMY

EMPLACEMENTS DANGEREUX

Classe I, Division 1 & 2, Groupes C, D

CA, CA/CC

Entrée de 120/347 V CA

Les enseignes de sortie pour emplacements dangereux RMY sont conçues pour rencontrer et excéder les normes les plus exigeantes du code. Les boîtiers sont faits d'aluminium moulé sous pression robuste sans cuivre. Le boîtier et la plaque frontale sont faits d'acier robuste recouvert d'une couche de peinture en poudre blanche. Les enseignes peuvent être spécifiées pour s'adapter à une variété de montages, au plafond, au mur ou suspendu.



CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Électrique - CA et CA/CC

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Tensions d'entrée de 120/347 V CA
- Tensions de réserve d'alimentation de secours: 6 V, 12 V ou 24 V CC

• Homologations

- Homologué CSA C22.2 #137
- Homologué CSA C22.2 #141-15
- Homologué CSA C860-11
- Classe I, Division 1 & 2, Groupes C, D

• Mécanique

- Fini aluminium moulé sous pression, sans cuivre fini blanc ou aluminium à l'état brut
- Enseigne en acier, au fini de revêtement de poudre blanc standard
- Filage déjà traversé dans le luminaire
- Modèles muraux et au plafond avec boîte de raccordement moulée sous pression intégrée
- Boîte de raccordement avec trous de montage surdimensionnés intégrés et trous rigides bouchés et taraudés
- Code de température: T6

• Conformité

- Rencontre les normes de NMB-005

SURVOL

Source de lumière	DEL
Tension à l'entrée (V CA)	120/347
Puissance à l'entrée (W)	4.8
Tension CC (V CC)	6, 12, 24
Puissance CC (W)	3.4

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet



luminaire
DEL



emplacement
dangereux



NMB
005




GUIDE DE COMMANDE


RMY				/
Série	Qté de faces	DC Volts (V)	Montage	Options
RMY	1 - Single face 2 - Double face	Blank - CA seulement 06 - 6 12 - 12 24 - 24	CM - Plafond PM - Suspended WM - Murale	OP - Letrage ou dessin spécial 0 - Sans indicateurs (double face seulement)       D U UR DR DL UL

MONTAGE


PLAFOND




SUSPENDU




MURAL - SIMPLE FACE

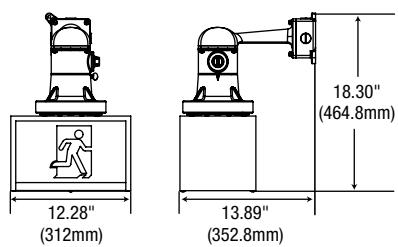

MURAL - DOUBLE FACE

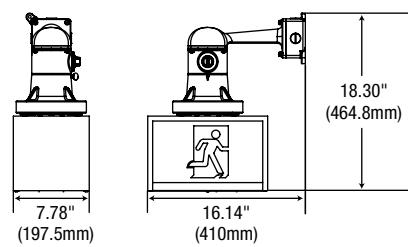

DIMENSIONS

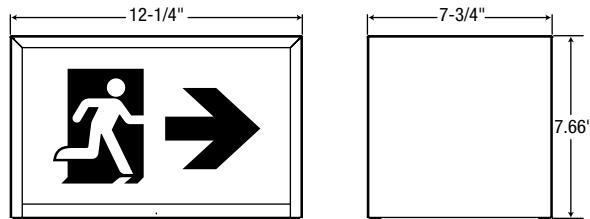

CONFIGURATIONS



Vendu standard avec 3 pictogrammes différents pour la sélection de la direction à indiquer.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.