

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



SLA-2L  
SLA-3L  
SLA12-2L

UNITÉ À BATTERIE EN  
ACIER « EASY OUT »

**STANPRO**

FICHE TECHNIQUE

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Entrée 120/347 V 60Hz CA, sélectionnable sur le chantier
- Haute efficacité, récupération rapide, système de charge très précis
- Capacité de wattage de 6 V CC 36 W ou 12 V CC 72 W (comme spécifiée)
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour MARCHÉ CA et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Protection de basse tension à verrouillage de ligne
- Conception et construction à semi-conducteurs
- Protection contre les court-circuits
- La protection contre l'éclairage réduit surveille le flot de courant C.A. et mettra sous tension l'unité à batterie avec du C.C si une réduction de puissance se produit
- Température compensée
- Recharge complète de la batterie en 24 heures
- Batterie au plomb scellée sans entretien
- Connexion par fils fournie pour les phares satellites


### MÉCANIQUE

- Construction en acier calibre 18
- Cordon d'alimentation 120 V CA installé
- Configuration d'entrée défonçable à croisillon et encoches de montage en trou de serrure estampillées à l'arrière du cabinet
- Entrées multiples pour branchement
- Revêtement de peinture en poudre blanche
- Phares PAR18 de petit format, en thermoplastique haute-résistance avec lentille à haut rendement
- Phares DEL avec une garantie à vie limitée


### HOMOLOGATIONS

- Certifié CSA C22.2 #141-15
- Recontre les normes de NMB-005

## DESSINS TECHNIQUES

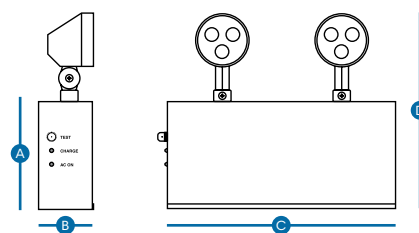

TYPE N - PAR18  
THERMOPLASTIQUE



| A                   | B                  | C                    | D                   | E                   | F                  |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4 7/8"<br>(12.5 cm) | 2 1/2"<br>(6.4 cm) | 12 1/4"<br>(31.1 cm) | 9 3/8"<br>(23.9 cm) | 4 1/2"<br>(11.4 cm) | 2 5/8"<br>(6.7 cm) |

\* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



## ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Type | Numéro de modèle | Volts CC<br>(V CC) | Watts<br>(W) | Qté de phares | Phares | Lampes<br>(W) | Source de lumière | Tension à l'entrée<br>(V CA) | Couleur |
|------|------------------|--------------------|--------------|---------------|--------|---------------|-------------------|------------------------------|---------|
|      | SLA-2L           | 6                  | 36           | 2             | N      | 2             | DEL               | 120/347                      | White   |
|      | SLA-3L           | 6                  | 36           | 2             | N      | 3             | DEL               | 120/347                      | White   |
|      | SLA12-2L         | 12                 | 72           | 2             | N      | 2.5           | DEL               | 120/347                      | White   |

## PUISSANCE DU MODÈLE

| Modèle   | Volts (V) | Capacité de puissance (W) <sup>1</sup> |         |         |          |
|----------|-----------|----------------------------------------|---------|---------|----------|
|          |           | 30 min.                                | 60 min. | 90 min. | 120 min. |
| SLA-2L   | 6         | 36                                     | 18      | 12      | 9        |
| SLA-3L   | 6         | 36                                     | 18      | 12      | 9        |
| SLA12-2L | 12        | 72                                     | 36      | 24      | 18       |

<sup>1</sup> Il est recommandé de garder la batterie 20% en-dessous de sa capacité maximale

## GRILLE DE PROTECTION

| Numéro de modèle | Dimensions (po)     |
|------------------|---------------------|
| WGD590-V2        | 16.75 x 17.75 x 6.5 |

## RÈGLES D'ESPACEMENT

| Hauteur de montage | Espace centre à centre (pi) |       |     |
|--------------------|-----------------------------|-------|-----|
|                    | 2 W                         | 2.5 W | 3 W |
| 8 ft               | 31                          | 41    | 78  |
| 10 ft              | 32                          | 37    | 75  |
| 15 ft              | 23                          | 38    | 66  |
| 20 ft              | 19                          | 21    | 59  |