

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES PILOTES DEL 12 V

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

- Boîtier blanc
- Enfermé dans une boîte de jonction monté en surface ou dans un boîtier en plastique entièrement isolé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension constante
- Haut rendement jusqu'à 83%
- Options appropriées :
 - Utilisation à sec IP20
 - Emplacement humide ou mouillé IP65 ou IP67

Câblé à gradation

- Tension d'entrée : 100-130 V CA
- Phase avant et arrière
- Refroidissement par convection d'air
- Protections : court-circuit et surtension
- Gradation sans scintillement
- 3 ans de garantie

Câblé sans gradation

- Tension d'entrée : 100-240 V CA
- Protections : surintensité et surchauffé
- Boîtier en plastique entièrement isoler
- 3 ans de garantie

Enfichable sans gradation

- Tension d'entrée : 100-240 V CA
- Protections : surcharge, court-circuit et surtension
- 2 ans de garantie



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Connec- teur DC (Oui/Non)	Watts (W)	Tension d'entrée (V CA)	Tension de sortie (V CC)	Courant d'entrée (mA)	Fré- quence (Hz)	FP	Effi- cacité Clas- sifica- tion IP	Température ambiante	Ga- rantie (ans)	Qté caisse ext.
Câblé à gradation													
	65740	LED/DRIVER/50W/12V/HW/D/STD	Non	50	100-130	12	410	50/60	0.95	81%	IP20	-10°C to 40°C	3 20
Câblé sans gradation													
	65743	LED/DRIVER/10W/12V/HW/ND/STD	Non	10	100-240	12	220	50/60	0.50	74%	IP65	-10°C to 40°C	3 100
	65744*	LED/DRIVER/20W/12V/HW/ND/STD	Non	20	100-240	12	250	50/60	0.90	73%	IP65	-20°C to 50°C	3 100
	65745	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/VS/STD	Non	60	100-240	12	1100	50/60	0.50	83%	IP67	-10°C to 40°C	3 30
Enfichable sans gradation													
	62265	LED/TAPE/36W/12V/WW+CW/PS/ND/STD	Oui	36	-	12	-	-	-	-	-	1	50
	62266	LED/TAPE/36W/12V/RGB/PS/ND/STD	Oui	36	-	12	-	-	-	-	-	1	50

* Assurer que les connexions sont faites dans une boîte de jonction (boîte de jonction non incluse avec le conducteur).

GRADATEURS COMPATIBLES¹


Marque	Numéro du modèle
COOPER	DAL06P, AAL06, SLC03P
LEVITON	IPL06, 6674, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ
LUTRON	PD-6WCL, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, MACL-153P
LEGRAND	HCL453P

Plage de gradation : 10 %-100 %

¹ Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Standard recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez vous aux instructions d'installation de gradateurs.


DIMENSIONS

65740

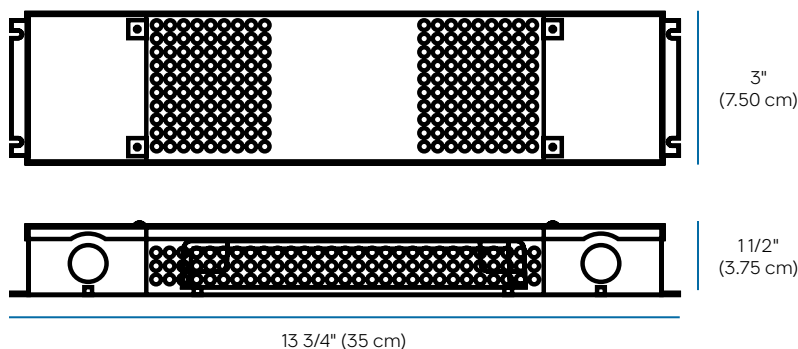


DIMENSIONS


65743

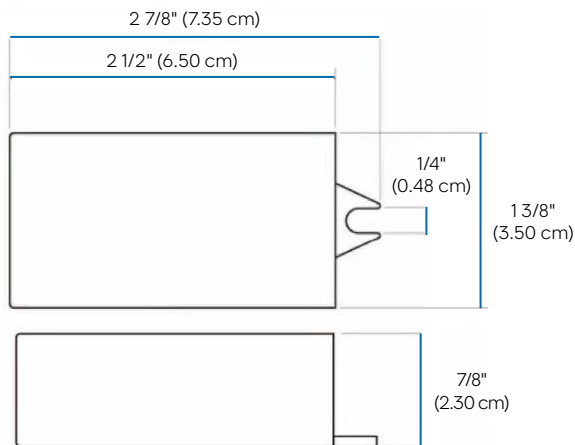


65744

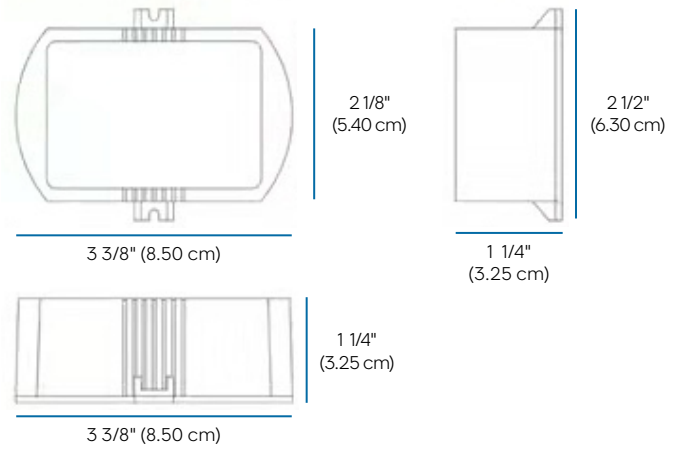

65745

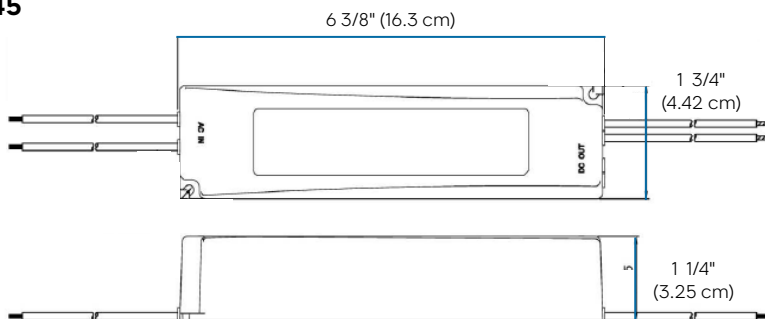

62266

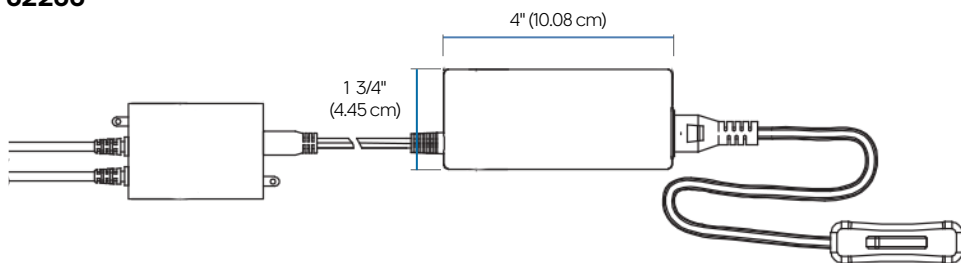

62265

