

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES PILOTES DEL 24 V

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

- Alimentation enfichable (pilote)
- Finition blanche

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension constante
- Rendement élevé jusqu'à 88 %
- Tension d'entrée : 100-240 V CA
- Courant de fuite inférieur à 0,25 mA à 240 V CA
- Convient à une utilisation dans des endroits secs (IP20)
- Garantie :
 - 2 ans pour le modèle 65750
 - 3 ans pour le modèle 69554
- Température de fonctionnement :
 - 65750 : -5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)
 - 69554 : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)




ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Número de modèle	Connecteur DC (Oui/Non)	Watts (W)	Tension d'entrée (V CA)	Tension de sortie (V CC)	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	FP	Efficacité	Classification IP	Température ambiante	Garantie (ans)	Qté caisse ext.
Enfichable sans gradation														
	65750	LED/DRIVER/60W/24V/PLUG/ND/STD XY-60S-2402500Q-UD	Oui	60	100-240	24	1600	50/60	0.5	88%	IP20	-5°C à 40°C	2	36
	69554	LED/DRIVER/36W/24V/PLUG/ND	Oui	36	100-240	24	1000	50/60	0.45		IP20	-20°C à 50°C	3	50

DIMENSIONS

65750

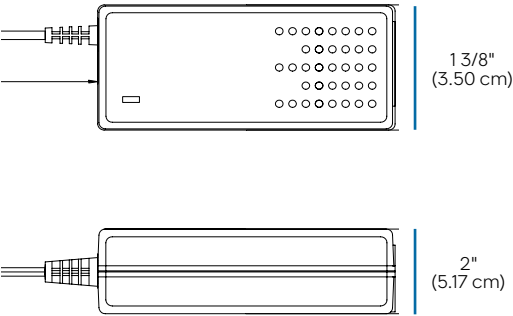

69554

