

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

5 TCC RÉGLABLES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Boîtier en polycarbonate blanc
- Tailles disponibles : 6", 8", 11"
- Le commutateur de TCC est placé à l'arrière du boîtier
- Lentille givrée en PC
- Angle de faisceau standard de 110°

Montage

- Montage en surface, verrouillage facile par rotation
- Pour les installations supplémentaires suspendues, voir les accessoires de montage compatibles


DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
- IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale
- Caractéristiques électriques : 120 V
- Flux lumineux : 1 044-2 300 lm
- Gradation standard à coupure de phase (ELV / Triac)
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70
- LM-80 : 9 000 heures testées
- Température de fonctionnement : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)

CONFORMITÉS

- Listé cETLus pour le Canada et les États-Unis pour les emplacements mouillés
- Conforme aux normes de NMB-005, 5e édition

DESSINS TECHNIQUES

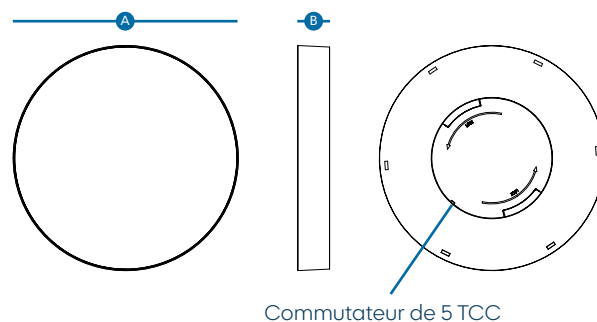

Commutateur de 5 TCC

Size	A	B	Net Weight (lbs)
6"	6 1/4" (15.80 cm)	1 1/4" (3.10 cm)	0.50
8"	8" (20.30 cm)	1 3/8" (3.40 cm)	0.76
11"	11" (28 cm)	1 3/8" (3.40 cm)	1.33

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.

PRODUITS ASSOCIÉS

- ASTRA AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES¹

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Flux lumineux (lm) ³	Efficacité (lm/W)	Watts (W)	Vie L70 (hrs) ⁴	Heures testées LM-80 (hrs) ⁴	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.	Code CUP
6"											
	71449	CLAS6-R12W-A-5CWH	1 044	87	12	54 000	9 000	Oui	≥0.90	40	069549039056
8"											
	71450	CLAS8-R18W-A-5CWH	1 561	87	18	54 000	9 000	Oui	≥0.90	40	069549039063
11"											
	71451	CLAS11-R24W-A-5CWH	2 131	89	24	54 000	9 000	Oui	≥0.90	10	069549039070

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		Programmation par défaut
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
71449	CLAS6-R12W-A-5CWH	12	1 053	88	1 044	87	1 089	91	1 113	93	1 116	93	3 000 K
71450	CLAS8-R18W-A-5CWH	18	1 514	84	1 561	87	1 619	90	1 664	92	1 672	93	3 000 K
71451	CLAS11-R24W-A-5CWH	24	2 081	87	2 131	89	2 219	92	2 276	95	2 300	96	3 000 K

ACCESSOIRES*

Code de commande	Type	Finition	Diamètre (in.)	Compatible avec	Qté caisse ext.	Figure
71453	Finition à clipser	Noir mat	6"	71449, 71452	90	A
71454	Finition à clipser	Nickel satiné	6"	71449, 71452	90	B
71455	Finition à clipser	Noir mat	8"	71450	40	A
71456	Finition à clipser	Nickel satiné	8"	71450	40	B
71457	Finition à clipser	Noir mat	11"	71451	40	A
71458	Finition à clipser	Nickel satiné	11"	71451	40	B

* À commander séparément.



A




B

ACCESSOIRES INTELLIGENTS*

Code de commande	Type	Figure
70515	Contrôleur de phase Bluetooth - Avant et arrière 120V CA Genio	A

* À commander séparément.



A

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR SUSPENSION PAR CÂBLE¹

Code de commande	Numéro de modèle	Longueur du câble (po.)	Finition	Luminaire compatible (non inclus)	Qté caisse ext.	Code CUP	Figure
71434	10FT CABLE SUSPENSION WH FOR CLCR	120	Blanche	Toutes tailles ASTRA et CIRKA DECO	12	069549038899	A
71435	10FT CABLE SUSPENSION BK FOR CLCR	120	Noire	Toutes tailles ASTRA et CIRKA DECO	12	069549038905	B

¹ Le luminaire compatible n'est pas inclus dans l'accessoire de montage et doit être commandé séparément.



GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Modèle		
	6"	8"	11"
Legrand	-	RH730PTUTC	RH730PTUTC
Cooper	DAL06P, AAL06, SAL06P3	DAL06P, AAL06, SAL06P3	DAL06P, AAL06, SAL06P3
Leviton	IPL06, 6674, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1	IPL06, 6674, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1	IPL06, 6674, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, DDMX1
Lutron	HCL453P, PD-6WCL, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVELV-300P, SELV-300P, MACL-153P	HCL453P, PD-6WCL, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVELV-300P, SELV-300P, MACL-153P	HCL453P, PD-6WCL, DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVELV-300P, SELV-300P, MACL-153P

Plage de gradation : 5 %-100 %

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.