

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



ASTRA AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PLAFONNIER DEL

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

5 TCC RÉGLABLES DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IRP ET PHOTO-CELLULE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Boîtier en polycarbonate blanc
- Tailles disponibles : 6"
- Les commutateurs de TCC et de mode lumière de jour / nuit sont placés à l'arrière du boîtier
- Lentille givrée en PC
- Angle de faisceau standard de 110°

Montage

- Montage en surface, verrouillage facile par rotation

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
- IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale
- Caractéristiques électriques : 120 V
- Flux lumineux : 872 - 964 lm
- Sans gradation
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70
- LM-80 : 9 000 heures testées
- Température de fonctionnement : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


Détecteur de mouvement IRP et photo-cellule

- Mode jour (programmation par défaut)
 - Le luminaire s'allume lorsqu'un mouvement est détecté, quelle que soit la lumière ambiante
 - En l'absence de mouvement, le luminaire s'éteint au bout de 60 secondes et reste en mode veille tant qu'aucun mouvement n'est détecté
- Mode nuit
 - Si la lumière ambiante est supérieure à 50 lux, le luminaire reste éteint lorsque quelqu'un entre dans la pièce
 - Si la lumière ambiante est inférieure à 50 lux, le luminaire s'allume lorsque quelqu'un entre dans la pièce
 - En l'absence de mouvement, le luminaire s'éteint au bout de 60 secondes et reste en mode veille tant qu'aucun mouvement n'est détecté
- Zone de détection
 - Détection d'un angle de 120°
 - Pour la zone de détection, voir le diagramme ci-dessous pour plus de détails

CONFORMITÉS

- Listé cETLus pour le Canada et les États-Unis pour les emplacements mouillés
- Conforme aux normes de NMB-005, 5e édition

DESSINS TECHNIQUES

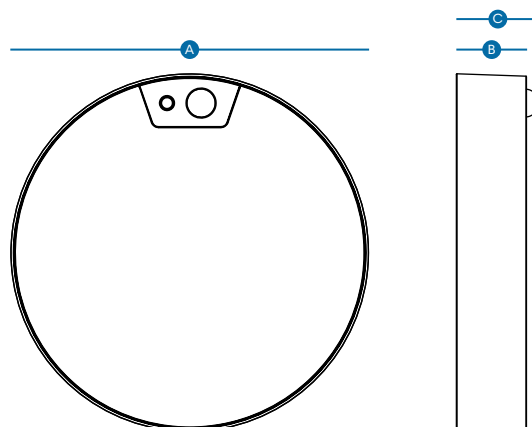

Taille	A	B	C	Poids net (lb)
6"	6 1/4" (15.80 cm)	1 1/4" (3.10 cm)	1 1/2" (3.65 cm)	0.55

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



5 TCC



5 ANS
GARANTIE



NMB
005



Intertek

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES¹

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Flux lumineux (lm) ^{2,3}	Efficacité (lm/W)	Watts (W)	Vie L70 (hrs) ³	Heures testées LM-80 (hrs) ⁴	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.	Code CUP
6"	71452	CLAS6-R12W-A-5CWH-MS	897	75	12	54 000	9 000	Non	≥0.90	40	069549039087

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX


Code de commande	Numéro de modèle	2 700 K			3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		Programmation par défaut
		Watts (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
71452	CLAS6-R12W-A-5CWH-MS	12	872	73	897	75	938	78	964	80	958	80	3 000 K

FONCTION DU DÉTECTEUR ET PLAGE DE DÉTECTION

Fonctions du détecteur en mode jour et nuit

Commutateur mode lumière de jour / lumière de nuit


Choisissez le mode jour ou nuit à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière du luminaire.



Mode lumière de jour (réglage par défaut du détecteur)



Le luminaire s'allume lorsqu'un mouvement est détecté, indépendamment de la présence de la lumière naturelle.



Le luminaire reste allumé pendant 60 secondes ou jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté.




Le luminaire reste en mode veille lorsqu'aucun mouvement est détecté.

Mode lumière de nuit



Lorsque la pièce est éclairée par la lumière naturelle, le luminaire ne s'allume pas lorsque quelqu'un entre dans la pièce.



Lorsqu'aucune lumière naturelle est détectée, le luminaire s'allume lorsque quelqu'un entre dans la pièce.



Le luminaire reste allumé pendant 60 secondes ou jusqu'à ce qu'un mouvement soit détecté.



Le luminaire reste en mode veille lorsqu'aucun mouvement est détecté.

Plage de détection

