

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



IFC LUMINAIRE DEL DE CORNICHE ET DE GARAGE

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

CONTRÔLE PRÊT À ÊTRE INTÉGRÉ

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Aluminium moulé sous pression disponible dans une finition en poudre de couleur bronze ou blanche
- Les commutateurs de TCC et Puissance réglables sont discrètement placés à l'intérieur du boîtier
- Lentille transparente en PMMA
- Contrôle intelligent prêt à intégrer le réceptacle pour détecteurs intelligents et non-intelligents inclus. Aucun câblage n'est nécessaire. Les détecteurs sont vendus séparément, voir tableau d'accessoires
- Comprend trois entrées de conduit latérales de 1/2po, dont l'une est utilisée pour la cellule photoélectrique qui est intégrée et une autre est utilisée pour un accès rapide au commutateur de TCC et de puissance réglable

Montage

- Type de montage 3 en 1 (plafond, mural et montage sur conduit)


DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 3 000/4 000/5 000 K
- IRC 80+
- Caractéristiques électriques : 120-347 V (Courant DEL : 365-560 mA)
- Flux lumineux : 6 922-17 462lm
- Gradation standard 0-10 V
- Protection contre les surtensions de 6 kV
- Durée de vie de plus de 54 000 heures à L70
- LM-80 : 9 000 heures testées
- Température de fonctionnement : -40 °C à 45 °C (-40 °F à 113 °F)

CONFORMITÉS

- Listé cULus/cETLus pour le Canada et les États-Unis pour les emplacements mouillés
- DLC Premium
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- IP65

DESSINS TECHNIQUES

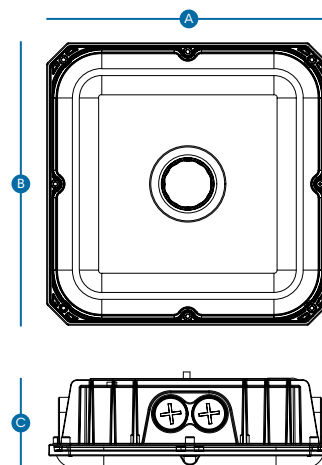

Taille	A	B	C	Poids net (lb)
IFC-PS80	10 1/8" (27.77 cm)	10 1/8" (27.77 cm)	3 1/4" (8.17 cm)	4.27

IFC-PS120	10 1/8" (27.77 cm)	10 1/8" (27.77 cm)	3 1/4" (8.17 cm)	4.46
-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



3 TCC



PUISSANCE
RÉGLABLE



5 ANS
GARANTIE



IK08



CERTIFIED



FCC



DLC
LISTED
PREMIUM

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Flux lumineux (lm) ^{2,3}	Efficacité (lm/W)	Watts (W)	Temp. de couleur (K) ¹	Vie L70 (hrs) ⁴	Angle de faisceau (°)	B.U.G.	Finition	Dimming (Yes/No)	Équivalent traditionnelle (W) MH	Qté caisse ext.	Code CUP
	71338	IFC-PS80A-Q-3C-BR	7 582/10 109/11 944	158	48/64/80	3 000/4 000/5 000	54 000	150	B3-U3-G2	Bronze	Yes	100-250	3	069549038332
	71339	IFC-PS80A-Q-3C-WH	7 582/10 109/11 944	158	48/64/80	3 000/4 000/5 000	54 000	150	B3-U3-G2	Blanc	Yes	100-250	3	069549038349
	71340	IFC-PS120A-Q-3C-BR	11 093/14 791/17 462	154	72/96/120	3 000/4 000/5 000	54 000	150	B3-U3-G3	Bronze	Yes	250-400	3	069549038356

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par DLC à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁵ Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.

TABLEAU DES IDENTIFIANTS DLC UNIQUES

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant unique DLC Premium	
		Luminaires du corniche et garage	Luminaires pour haut plafond destinés aux bâtiments commerciaux et industriels
71338	IFC-PS80A-Q-3C-BR	-	-
71339	IFC-PS80A-Q-3C-WH	-	-
71340	IFC-PS120A-Q-3C-BR	-	-

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K		4 000 K		5 000 K		Programmation par défaut
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
71338	IFC-PS80A-Q-3C-BR	48	6 922	144	7 582	158	7 180	150	80 W / 4 000 K
71339	IFC-PS80A-Q-3C-WH	64	9 229	144	10 109	158	9 573	150	80 W / 4 000 K
		80	11 333	144	11 944	158	11 836	150	80 W / 4 000 K
		72	9 824	136	11 093	154	10 284	143	120 W / 4 000 K
71340	IFC-PS120A-Q-3C-BR	96	13 099	136	14 791	154	13 712	143	120 W / 4 000 K
		120	16 134	136	17 462	154	16 601	143	120 W / 4 000 K

ACCESSOIRES*

Code de commande	Description	Figure
70571¹	Kit détecteur haute fréquence externe EFS06R.B1	A
69080	Télécommande RM51	B

* Commander séparément.

¹ Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 69080 (vendue séparément).



A



B

ACCESSOIRES INTELLIGENTS*

Code de commande	Description	Figure
70274¹	Contrôleur de luminaire externe Genio Bluetooth® mesh à basse tension blanc	A
70276	Capteur extérieur intelligent IRP Genio Bluetooth® Mesh OSI-PIR106	B

* Commander séparément.

¹ Compatible avec la planification uniquement.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

DÉTECTEURS À 2 NIVEAUX

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min., puis (Gradation en attente) %

Numéro de produit	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Luminosité initiale (%)	Sensibilité (%)	Temps de maintien (min.)	Gradation en attente (%)	Période d'attente (min.)	Télécom- mande	Endroit (°C)
70571	Externe	120-347 (12 V DC)	Haute fréquence	40 (max)	100	50, 75, 100	0 (désactivé), 50 (basse), 100 (haute)	30s, 5min, 15min, 30min	0, 10, 30, 50	Infinite	69080	Sec et mouillé, -30 à +40
70276	Externe	120-347 (12 V DC)	Bluetooth et IRP	40 (max)	100	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	N/D	Sec et humide, -30 à +40

Paramètres par défaut : luminosité : 100 % temps de maintien : 5 min. – gradation en attente : 50 % temps d'attente : 30 min., photocellule : désactivé, sensibilité : 100 %

DÉTECTEURS À 3 NIVEAUX

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min., puis (Gradation en attente) % durant (Période d'attente) min. ÉTEINDRE

Numéro de produit	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Luminosité initiale (%)	Sensibilité (%)	Temps de maintien (min.)	Gradation en attente (%)	Période d'attente (min.)	Télécom- mande	Endroit (°C)
70571	Externe	120-347 (12 V DC)	Haute fréquence	40 (max)	100	50, 75, 100	0 (désactivé), 50 (basse), 100 (haute)	30s, 5min, 15min, 30min	0, 10, 30, 50	10s, 5min, 15min, 30min, 60min	OSI-RM51	Sec et mouillé, -30 à +40
70276	Externe	120-347 (12 V DC)	Bluetooth et IRP	40 (max)	100	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	N/D	Sec et humide, -30 à +40

Paramètres par défaut : luminosité : 100 % temps de maintien : 5 min. – gradation en attente : 50 % temps d'attente : 30 min., photocellule : désactivé sensibilité: 100 %