

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

**PRÊT POUR LES CONTRÔLES,
3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES**

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Ce luminaire est fabriqué en aluminium moulé sous pression et est disponible dans une finition en poudre de couleur bronze ou blanche
- Lentille en polycarbonate givrée
- Les commutateurs de TCC et Puissance réglables sont discrètement placés à l'intérieur du boîtier
- Contrôle intelligent prêt à intégrer le réceptacle pour détecteurs intelligents et non-intelligents inclus. Aucun câblage n'est nécessaire. Les détecteurs sont vendus séparément, voir tableau d'accessoires.
- Comprend trois entrées de conduit latérales de 1/2po, dont l'une est utilisée pour la cellule photoélectrique qui est intégrée et une autre est utilisée pour un accès rapide au commutateur de TCC et de puissance réglable

Montage

- Type de montage 3 en 1 (plafond, mural et montage sur conduit)


DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur unique en températures de couleur réglables de 3 000/4 000/5 000 K
- IRC 80+
- Caractéristiques électriques : 120-347 V
- Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70
- Gradation standard 0-10 V
- Température de fonctionnement: -40 °C à 40 °C (-40 °F à 104 °F)

CONFORMITÉS

- Listé cULus pour emplacements mouillés
- Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles
- IP65
- IK10

DESSINS TECHNIQUES

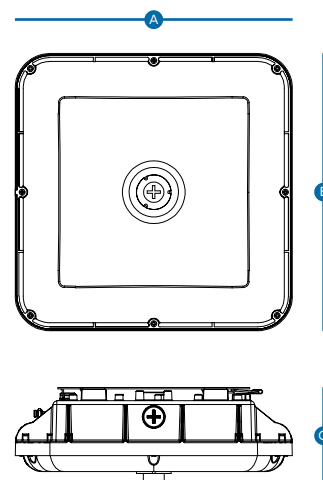

A	B	C	Poids net (lb)
11" (28 cm)	11" (28 cm)	3 7/8" (9.80 cm)	4.4

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



3 TCC



PUISSANCE
RÉGLABLE



5 ANS
GARANTIE



PRÊT POUR LES
CONTRÔLES



CERTIFIED



FC



DLC
LISTED
PREMIUM

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Flux lumineux (lm) ²	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	Finition	FP	DHT (%)	BUG	Équivalent traditionnel (W) MH HPS	Qté caisse ext.
Puissance réglable, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée⁴													
	70242	IFG-PS70A-Q-3CBRP/CHOICE	40/60/70	120-347	5 798/8 378/9 745	141-146	580-590	Bronze	>0.9	<20	B3-U3-G2	100-175 100-175	4
	70243	IFG-PS70A-Q-3CWHP/CHOICE	40/60/70	120-347	5 798/8 378/9 745	141-146	580-590	Blanc	>0.9	<20	B3-U3-G2	100-175 100-175	4

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par DLC à 3 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁴ Cellule photoélectrique intégrée qui peut être facilement activée.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K			4 000 K			5 000 K			Program- mation par défaut
			Flux lumi- neux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	Flux lumi- neux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	Flux lumi- neux (lm)	Efficacité (lm/W)	Courant DEL (mA)	
70242	IFG-PS70A-Q-3CBRP/CHOICE	40	5 636	139	340	5 798	146	330	5 746	142	340	70 W / 4 000 K
70243	IFG-PS70A-Q-3CWHP/CHOICE	60	8 037	136	490	8 378	144	490	8 213	138	500	
		70	9 455	134	590	9 745	141	580	9 589	137	590	

TABLEAU DES IDENTIFIANTS DLC UNIQUES

Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant unique DLC Premium ¹
70242	IFG-PS70A-Q-3CBRP/CHOICE	S-4WRSLO
70242	IFG-PS70A-Q-3CWHP/CHOICE	S-4WRSLO


¹ Désignation de l'utilisation principale : Luminaires du corniche et garage.

ACCESSOIRES*

Code de commande	Type	Figure
70571¹	Kit détecteur haute fréquence externe EFS06R.B1	A
69080	Télécommande RM51	B

* Commander séparément.

¹ Pour modifier le réglage d'usine, il faut acheter la télécommande 69080 (vendue séparément).



A



B

ACCESSOIRES INTELLIGENTS* **G**

Code de commande	Type	Figure
70274¹	Contrôleur de luminaire externe Genio Bluetooth® mesh à basse tension blanc	A
70276	Capteur extérieur intelligent IRP Genio Bluetooth® Mesh OSI-PIR106	B

* Commander séparément.

¹ Compatible avec la planification uniquement.



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

DÉTECTEURS À 2 NIVEAUX

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min., puis (Gradation en attente) %

Code de commande	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Luminosité initiale (%)	Sensibilité (%)	Temps de maintien (min.)	Gradation en attente (%)	Période d'attente (min.)	Télécommande	Endroit (°C)
70571	Externe	120-347 (12 V DC)	Haute fréquence	40 (max)	100	50, 75, 100	0 (désactivé), 50 (basse), 100 (haute)	30s, 5min, 15min, 30min	0, 10, 30, 50	infinite	69080	Sec et mouillé, -30 à +40
70276	Externe	120-347 (12 V DC)	Bluetooth et IRP	40 (max)	100	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	N/D	Sec et humide, -30 à +40

Paramètres par défaut : luminosité : 100 % temps de maintien : 5 min. - gradation en attente : 50 % temps d'attente : 30 min., photocellule : désactivé, sensibilité : 100 %

DÉTECTEURS À 3 NIVEAUX

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min., puis (Gradation en attente) % durant (Période d'attente) min. Éteindre

Code de commande	Position	Volts (V)	Technologie	Hauteur (pi)	Zone de détection (%)	Luminosité initiale (%)	Sensibilité (%)	Temps de maintien (min.)	Gradation en attente (%)	Période d'attente (min.)	Télécommande	Endroit (°C)
70571	Externe	120-347 (12 V DC)	Haute fréquence	40 (max)	100	50, 75, 100	0 (désactivé), 50 (basse), 100 (haute)	30s, 5min, 15min, 30min	0, 10, 30, 50	10s, 5min, 15min, 30min, 60min	OSI-RM51	Sec et mouillé, -30 à +40
70276	Externe	120-347 (12 V DC)	Bluetooth et IRP	40 (max)	100	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	Voir instructions d'Appli	N/D	Sec et humide, -30 à +40

Paramètres par défaut : luminosité : 100 % temps de maintien : 5 min. - gradation en attente : 50 % temps d'attente : 30 min., photocellule : désactivé sensibilité : 100 %