

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :

Choice

L3PNB CHOIX PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

5 TCC ET 5 PUISSANCES RÉGLABLES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Cadre en acier avec revêtement blanc en poudre émaillé
- Diffuseur givré et micro-optiques en PMMA placées sur chaque DEL
- Les commutateurs de TCC et puissances réglables sont placés sur le pilote DEL

Montage

- Encastré, suspendu ou en surface (voir accessoires)


DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 K
- IRC 80+
- Caractéristiques électriques : 120-347 V
- Gradation standard 0-10 V (10 %-100 %)
- Protection contre les surtensions de 2.5 kV
- DHT : 20 %
- Durée de vie de plus de 102 000 heures à L70
- LM-80 : 17 000 heures testées
- Température de fonctionnement : -25 °C à 45 °C (-4 °F à 133 °F)

CONFORMITÉS

- Listé cULus pour le Canada et les États-Unis pour les emplacements humides
- DLC Standard
- Certifié IC
- Conforme aux normes de NMB-005, 5e édition
- IP20
- Listé ETL Sanitation et conforme à NSF/ANSI Standard 2 (zone d'éclaboussures et zone non alimentaire)
- Conforme à :
 - CAN/ULC-S102.3-07 : Méthode d'essai normalisée de résistance au feu pour les diffuseurs et verres d'appareils d'éclairage
 - CAN/ULC-S102.2-10 : Méthode d'essai normalisée pour les caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages

DESSINS TECHNIQUES

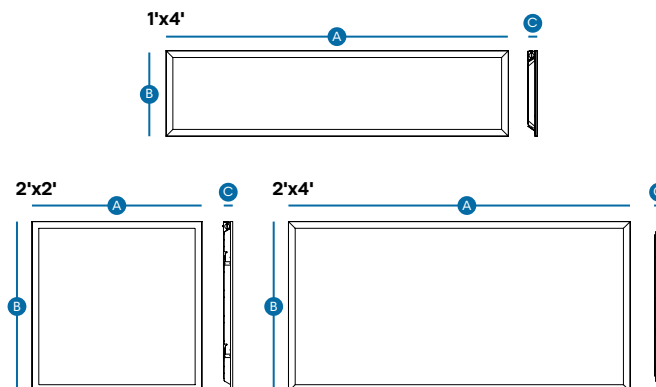

Taille	A	B	C	Poids net (lb)
1'x4'	47 3/4" (121.30 cm)	11 7/8" (30.30 cm)	1 3/8" (3.50 cm)	4.2
2'x2'	23 3/4" (60.30 cm)	23 3/4" (60.30 cm)	1 3/8" (3.50 cm)	4.0
2'x4'	47 3/4" (121.30 cm)	23 3/4" (60.30 cm)	1 3/8" (3.50 cm)	7.3



5 TCC



PUISSANCE
RÉGLABLE



5 ANS
GARANTIE



IP20



CERTIFIED



Intertek
CONFORME TO NSF STD.2



DLC
LISTED

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Identifiant unique DLC	Flux lumineux (lm) ¹	Efficacité (lm/W)	Watts (W)	Temp. de couleur (K) ²	Vie L70 (hrs) ³	Facteur de puissance	Qté de caisse ext. ⁴	Code CUP
1'x4'											
	71276	L3PNB-1LPS40-Q/5C/CHOICE	S-1DG2PZ	2 840/3 475/4 140/ 4 795/5 360	120	20/25/30/35/40	3 000/3 500/4 000/ 5 000/6 500	102 000	0.90	2	069549038042
2'x2'											
	71277	L3PNB-2LPS40-Q/5C/CHOICE	S-MNPDGT	2 860/3 550/4 170/ 4 760/5 400	120	20/25/30/35/40	3 000/3 500/4 000/ 5 000/6 500	102 000	0.90	2	069549038059
2'x4'											
	71278	L3PNB-4LPS50-Q/5C/CHOICE	S-TH5P3N	4 110/4 760/5 400/ 5 940/6 550	120	30/35/40/45/50	3 000/3 500/4 000/ 5 000/6 500	102 000	0.90	2	069549038066

¹ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

² Température de couleur typique : +/- 5 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁴ L'emballage standard est 2 panneaux par caisse sans boîte individuelle.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		6 500 K		Programmation par défaut
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/w)	
71276	L3PNB-1LPS40-Q/5C/CHOICE	20	2 640	132	2 720	136	2 840	142	2 760	138	2 640	132	40 W / 4 000 K
		25	3 200	128	3 325	133	3 475	139	3 400	136	3 200	128	
		30	3 810	127	3 930	131	4 140	138	4 050	135	3 810	127	
		35	4 340	124	4 550	130	4 795	137	4 690	134	4 340	124	
		40	4 800	120	5 000	125	5 360	134	5 240	131	4 800	120	
71277	L3PNB-2LPS40-Q/5C/CHOICE	20	2 740	137	2 780	139	2 860	143	2 800	140	2 740	137	40 W / 4 000 K
		25	3 275	131	3 400	136	3 550	142	3 475	139	3 275	131	
		30	3 840	128	3 960	132	4 170	139	4 110	137	3 840	128	
		35	4 375	125	4 585	131	4 760	136	4 690	134	4 375	125	
		40	4 800	120	5 120	128	5 400	135	5 320	133	4 800	120	
71278	L3PNB-4LPS50-Q/5C/CHOICE	30	3 960	132	3 990	133	4 110	137	4 050	135	3 960	132	50 W / 4 000 K
		35	4 515	129	4 585	131	4 760	136	4 690	134	4 515	129	
		40	5 080	127	5 160	129	5 400	135	5 320	133	5 080	127	
		45	5 670	126	5 760	128	5 940	132	5 850	130	5 670	126	
		50	6 000	120	6 300	126	6 550	131	6 400	128	6 000	120	

ACCESSOIRES*

Code de commande	Type	Compatible avec	Figure
68458	Ensemble pour suspension	Tous	A
68455	Ensemble pour montage en surface	1'x4'	B
68456	Ensemble pour montage en surface	2'x2'	C
68457	Ensemble pour montage en surface	2'x4'	D
63490	Ensemble pour plafond de gypse	1'x4'	E
67164	Ensemble pour plafond de gypse	2'x2'	F
63491	Ensemble pour plafond de gypse	2'x4'	G
70815	Ensemble de montage régressé <i>Skylight</i>	2'x2'	H
70816	Ensemble de montage régressé <i>Skylight</i>	2'x4'	I
71304	Pilote d'urgence DEL 8 W (installable sur site) ¹	Tous	J

* À commander séparément.

¹ L'utilisation d'un accessoire de pilote d'urgence DEL n'assure pas la certification du luminaire sous CSA22.2 no.141 pour les applications d'éclairage d'urgence primaire.

