

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



LPDL ENCASTRÉ DEL À PROFIL MINCE

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

5 TCC RÉGLABLES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Finition en aluminium blanche et noire
- Disponible en 3" rond, 4" rond et carré, et 6" rond
- L'interrupteur TCC réglable est discrètement placé à l'arrière du module DEL
- Lentille en polycarbonate givrée
- Angle de faisceau standard et de 110°

Montage

- Installation facile du module DEL et du pilote DEL avec un fil de connexion rapide
- Montage avec clips de torsion


DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
- IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale
- Caractéristiques électriques : 120 V
- Capacité du câble : FT6
- Flux lumineux : 590 - 1195 lm
- Gradation standard à coupure de phase (ELV / Triac)
- DHT : 10%
- Durée de vie de plus de 60 000 heures à L70
- Température de fonctionnement: -30 °C à 45 °C (-22 °F à 113 °F)

CONFORMITÉS

- Listé cETLus pour le Canada et les États-Unis pour les emplacements mouillés
- Energy Star
- Conforme aux normes de NMB-005, 5e édition
- IC pour le contact direct avec l'isolation
- Airtight selon les standards de l'ASTM E283

DESSINS TECHNIQUES

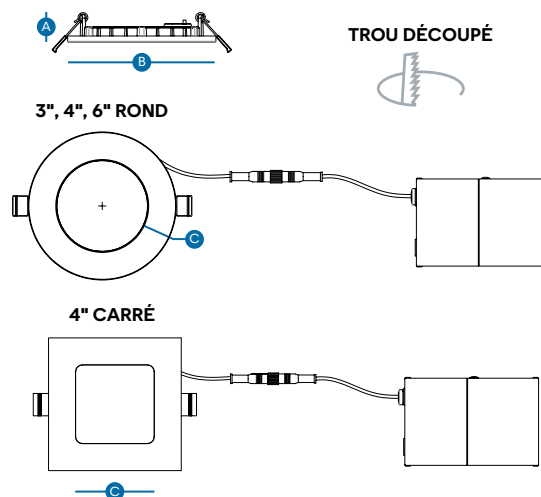

Taille	A	B	C	Trou découpé	Poids net (lb)
3" Rond (Gén. 2)	1 3/8" (3.40 cm)	3 7/8" (9.80 cm)	2 1/4" (5.80 cm)	3 3/8" (8.60 cm)	0.78
4" Rond (Gén. 2)	1 3/8" (3.40 cm)	4 7/8" (12.40 cm)	3 1/4" (8.40 cm)	4 1/4" (10.80 cm)	0.84
4" Rond (Gén. 3)	1" (2.50 cm)	4 3/4" (12 cm)	3" (7.50 cm)	4 1/4" (10.80 cm)	0.66
4" Carré (Gén. 2)	1 3/8" (3.40 cm)	4 7/8" (12.40 cm)	2 5/8" (6.80 cm)	4 1/4" (10.80 cm)	0.84
6" Rond (Gén. 3)	1" (2.50 cm)	6 7/8" (17.50 cm)	5" (12.90 cm)	6 1/4" (15.90 cm)	0.73

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



5 TCC



5 ANS
GARANTIE



NMB
005



Intertek



ENERGY STAR

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES¹

Type	Code de commande	Número de modèle	Flux lumineux (lm) ^{2,3}	Efficacité (lm/W)	Watts (W)	Forme	Finition	Facteur de puissance	Qté caisse ext	code CUP
3"										
	70128	LPDL3R-S2-7A-5CWH	580	83	7	Ronde	Blanche	≥0.90	12	069549032002
4"										
	70129	LPDL4R-S2-7.5A-5CWH	620	83	7.5	Ronde	Blanche	≥0.90	12	069549032019
	70801	LPDL4R-G3-10A-5CBK	900	90	10	Ronde	Noire	≥0.90	24	069549037557
	70132	LPDL4S-S2-7A-5CWH	590	84	7	Carrée	Blanche	≥0.90	12	069549032040
6"										
	70803	LPDL6R-G3-12A-5CWH	1080	90	12	Ronde	Blanche	≥0.90	12	069549037571
	70804	LPDL6R-G3-12A-5CBK	1080	90	12	Ronde	Noire	≥0.90	12	069549037588

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Número de modèle	Watts (W)	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		Programmation Flux par défaut
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
70128	LPDL3R-S2-7A-5CWH	7	596	85	611	87	626	90	631	90	618	88	2 700 K
70129	LPDL4R-S2-7.5A-5CWH	7.5	649	87	660	88	682	91	690	92	697	93	2 700 K
70801	LPDL4R-G3-10A-5CBK	10	773	77	808	81	829	83	835	83	830	83	2 700 K
70132	LPDL4R-S2-7.5A-5CWH	7	649	93	660	94	682	97	690	99	697	100	2 700 K
70803	LPDL6R-G3-12A-5CWH	12	1123	94	1158	96	1190	99	1195	100	1191	99	2 700 K
70804	LPDL6R-G3-12A-5CBK	12	1123	94	1158	96	1190	99	1195	100	1191	99	2 700 K

GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Gén. 2	Gén. 3 - 4" & 6"
	Modèle	
Legrand	RH730PTUTC	RH730PTUTC
Leviton	6674, DDMX1, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, IPL06	6674, DDMX1, DSL06-1LZ, DSM10-1LZ, IPE04-1LZ, IPL06
Lutron	AYCL-253P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, HCL453P, MACL-153P, PD-6WCL, SELV-300P	AYCL-253P, CTCL-153P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, HCL453P, MACL-153P, PD-6WCL, SELV-300P
Cooper	AAL06, DAL06P, SAL06P3	AAL06, DAL06P, SAL06P3

Plage de gradation : 10 %-100 %

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.


ACCESSORIES

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre intérieur (po)	Diamètre extérieur (po)	Qté caisse ext	Figure
66820 ¹	ACC/MPLATE/3.625IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	3 5/8	-	24	A
66821 ¹	ACC/MPLATE/4.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	4 1/4	-	24	A
66822 ¹	ACC/MPLATE/6.25IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	6 1/4	-	25	A
66056	ACC/MPLATE/3.625IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	3 5/8	-	96	B
66058	ACC/MPLATE/4.25/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	4 1/4	-	24	B
64921	ACC/MPLATE/6.25IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	6 1/4	-	24	B
66049	ACC/MPLATE/3.625IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	3 5/8	-	96	C
66051	ACC/MPLATE/4.25/SQR/STD	Plaque de montage carrée	4 1/4	-	96	C
64263	ACC/MPLATE/6.25IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	6 1/4	-	96	C
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	3 5/8	-	50	D
66143	ACC/4/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	4 1/4	-	50	D
66144	ACC/6/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	6 1/4	-	50	D
68986 ³	GOOF RING-4.25IN	Anneau réparateur	4 1/4	6 1/2	120	E
68987 ³	GOOF RING-6.25IN	Anneau réparateur	6 1/4	7 7/8	120	E
66964 ²	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/FT6/STD	Rallonge électrique de 6'	-	-	96	F

¹ Inclus les supports et les vis.

² Jusqu'à 6 rallonges FT6 peuvent être connectées ensemble.


³ Veuillez noter que la finition blanche de l'anneau réparateur diffère de la finition blanche du LPDL série Stanpro.

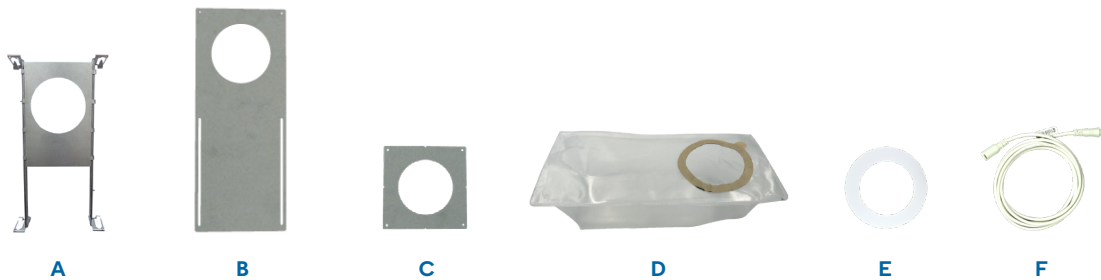


DIMENSIONS

GÉN. 2

3" ROND

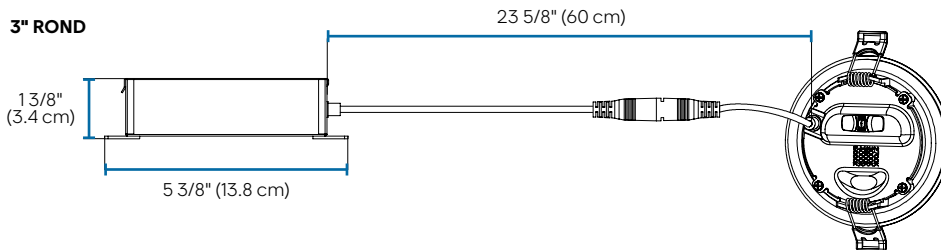


4" ROND

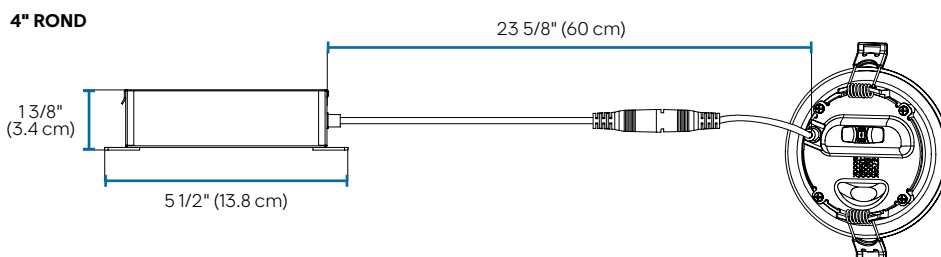

DIMENSIONS


GÉN. 2

4" CARRÉ

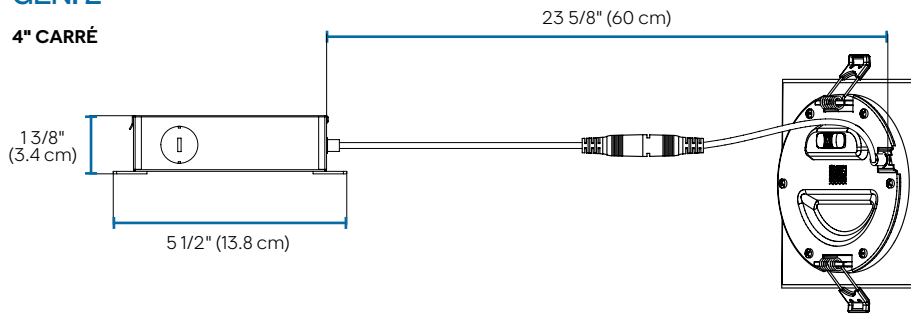

GÉN. 3

4" ROND

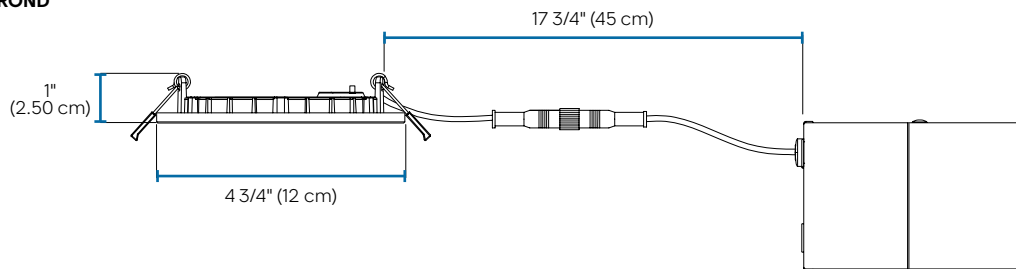

6" ROND

