

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



RUBANS DEL À BASSE TENSION 2.9 W, 24 V - IP67

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

ROULETTES ET ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Gaine claire en PVC
- Roulette 16.4' (5 m.)
- 36.6 DEL/pi, 120 DEL/m, 600 DEL/roulette
- Taillable tous les 2" (6 DEL)
- Roulette de ruban pouvant être coupée sur le terrain

Montage

- Options sans soudure possible avec un vaste choix de connecteurs et d'accessoires
- Options de montage:
 - Avec des [profilés](#) compatibles lorsqu'ils sont soudés
 - Autre solution de profilé consulter [SYSTÈME DE RUBAN À TENSION DE LIGNE](#)
- Pilote DEL 24 V enfichable ou câblé

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Couleurs de température disponibles: 3 000 et 4 000 K
- Puissance totale de la roulette 48 W
- 90+ IRC
- CC, tension constante
- Durée de vie estimée de 50 000 heures à L70
- Gradation optionnelle par coupure de phase directe et inversée
- Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C (-13 °F à 104 °F)
- Convient aux emplacements mouillés, IP67



3 ANS
GARANTIE



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)		Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux (lm) ²		Efficacité	IRC	Vie L70	FP	Qté caisse ext.
			(par pi)	(par m)	(V CC)	(K) ¹	(par pi)	(par m)	(lm/W)		(hrs) ³		
ROULETTE 16.4' (5 m)													
	65893 ^{4,5}	TAPE/16.4'/2.9W/30K/24V/IP67/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	3 000	186	609	63	90+	50 000	>0.9	25
	65894 ^{4,5}	TAPE/16.4'/2.9W/40K/24V/IP67/120/8MM/STD	2.9	9.6	24	4 000	213	697	73	90+	50 000	>0.9	25

¹Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁴ Stanpro n'assumera aucune responsabilité pour des problèmes issus d'un travail mal exécuté en ce qui a trait à la coupe et aux raccords des rubans IP67.

⁵ Les rubans DEL vendus en rouleau ne peuvent être retournés lorsque coupés.



PILOTES DEL ET GRADATEUR MURAL *


Type	Code de commande	Numéro de modèle	Puissance de sortie (W)	Tension d'entrée (V CA)	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	Classification IP	Qté caisse ext.
24 V DC								
Câblé - à gradation								
	70511	LED/DRIVER/30W/24V/HW/5-IN-1D	30	100-277	500	47/63	-	20
	70512	LED/DRIVER/60W/24V/HW/5-IN-1D	60	100-277	800	47/63	-	10
	70513	LED/DRIVER/96W/24V/HW/5-IN-1D	96	100-277	1100	47/63	-	10
	69132	LED/DRIVER/192W/24V/HW/D	192 (2 x 96)	120-277	2 200	47/63	-	10
	69133	LED/DRIVER/288W/24V/HW/D	288 (3 x 96)	120-277	3 100	47/63	-	10
Enfichable - sans gradation								
	65750	LED/DRIVER/60W/24V/PLUG/ND/STD	60	100-240	1 500	50/60	IP20	36
	69554	LED/DRIVER/36W/24V/PLUG/ND	36	100-240	1 500	50/60	IP20	50

* À commander séparément.

CONNECTEURS & ACCESSOIRES*

Code de commande	Número de modèle	Type	Qté par paquet	Qté caisse ext.	Figure
66134 ¹	TAPE/8MM/SINGLE_END_CONN/IP67/STD	Ruban à câble (8 mm - IP67)	10	300	A
66135	TAPE/8MM/IN_LINE_CONN/IP67/STD	Ruban à ruban (8 mm - IP67)	10	300	A
66771 ²	TAPE/2WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Deux directions - Câble à câble	1	100	B
66242 ²	TAPE/5WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Cinq directions - Câble à câble	4	200	C
66240	TAPE/WIRE_TO_DC_FEMALE/STD	Câble à DC Femelle	1	50	D
66241	TAPE/WIRE_TO_DC_MALE/STD	Câble à DC Mâle	1	50	E
66243	TAPE/DOUBLE_FACE_33M/STD	Ruban double face	1	10	F
69734	TAPE/1 TO 5 ENTRY_DC_SPLITTER_FEMALE	Fil à cinq voies vers DC Femelle	1	250	G

* À commander séparément.
¹ Fil compatible : 20-22 AWG de type TR64.
² Fil compatible : 12-24 AWG.

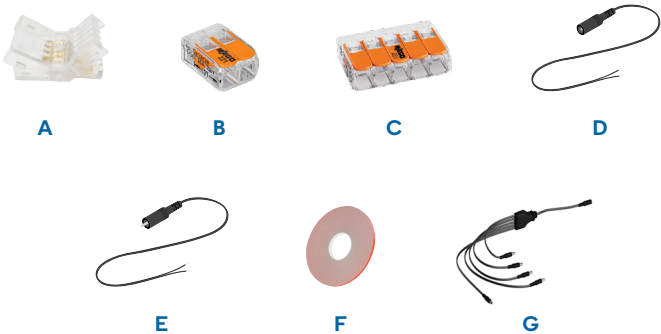

DIMENSIONS

24 V - 2.9 W/ft. (9.6 W/m)

