

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

ROULETTES ET ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Longueur totale de la roulette: 32.8 pi (10 m)
- Roulette de ruban pouvant être coupée sur le terrain
- 18.3 DEL/pi., 60 DEL/m, 600 DEL/roulette
- Taillable tous les 4" (6 DEL)
- Télécommande sans fil et contrôleur requis
- La gradation peut être contrôlée que par la télécommande à l'aide de la fonction "Brightness +/-"

Montage

- Support adhésif 3M pour une installation facile sur des surfaces lisses
- Options sans soudure possible avec un vaste choix de connecteurs et d'accessoires
- Options de montage:
 - Avec des [profilés](#) compatibles lorsqu'ils sont soudés
 - Autre solution de profilé consulter [SYSTÈME DE RUBAN À TENSION DE LIGNE](#)
- Pilote DEL 24 V

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Puissance totale de la roulette 145 W
- 90+ IRC
- CC, tension constante
- Durée de vie estimée de 44 000 heures à L70
- Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C (-13 °F à 104 °F)
- Convient aux emplacements secs
- Une télécommande peut être associée à plusieurs contrôleurs pour une conception d'éclairage uniforme



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)		Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux (lm) ²		Efficacité	IRC	Vie L70	FP	Longueur maximale	Qté caisse ext.
			(par pi)	(par m)	(V CC)	(K) ¹	(par pi)	(par m)	(lm/W)		(hrs) ³		(pi.)	
ROULETTE 32.8' (10 m)														
	66838 ⁴	TAPE/32.8'/4.4W/RGB/24V/IP22/60/10MM/STD	4.4	14.5	24	RVB	170	558	38	90+	44 000	>0.9	18	25

¹Température de couleur typique : +/- 5 %.

²Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁴Les rubans DEL vendus en rouleau ne peuvent être retournés lorsque coupés.

RVB TÉLÉCOMMANDE SANS FIL ET CONTRÔLEUR

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Type	Puissance maximale du contrôleur ⁵ (W)	Volts à la sortie (V CC)	Qté caisse ext.
	66840	TAPE/RGB/CONTROLLER-REMOTE/12V-24V/STD	Fréquence radio	100	12-24	50

⁵L'industrie suggère une charge maximale de 80%.



PILOTES DEL *

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Puissance de sortie (W)	Tension d'entrée (VCA)	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	Classification IP	Qté caisse ext.
24 V DC								
Enfichable - sans gradation								
	65750	LED/DRIVER/60W/24V/PLUG/ND/STD	60	100-240	1 500	50/60	IP20	36
	69554	LED/DRIVER/36W/24V/PLUG/ND	36	100-240	1 500	50/60	IP20	50
	69132	LED/DRIVER/192W/24V/HW/D	192 (2 x 96)	120-277	2 200	47/63	-	10
	69133	LED/DRIVER/288W/24V/HW/D	288 (3 x 96)	120-277	3 100	47/63	-	10

*À commander séparément.


CONNECTEURS & ACCESSOIRES*

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Quantité par paquet	Qté caisse ext.	Figure
66131	TAPE/10MM/SINGLE_END_CONN/RGB/STD	Ruban à câble (RVB)	300	10	A
66133	TAPE/10MM/IN_LINE_CONN/RGB/STD	Ruban à ruban (RVB)	300	10	B
66771 ¹	TAPE/2WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Deux directions - Câble à câble	100	1	C
66242 ²	TAPE/5WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD 4P	Cinq directions - Câble à câble	200	4	D
66240	TAPE/WIRE_TO_DC_FEMALE/STD	Câble à DC Femelle	50	1	E
66241	TAPE/WIRE_TO_DC_MALE/STD	Câble à DC Mâle	50	1	F
66243	TAPE/DOUBLE_FACE_33M/STD	Ruban double face	10	1	G
69734	TAPE/1 TO 5 ENTRY_DC_SPLITTER_FEMALE	Fil à cinq voies vers DC Femelle	250	1	H


*À commander séparément.
¹Fil compatible : 20-22 AWG de type TR64.
²Fil compatible : 12-24 AWG.



DIMENSIONS

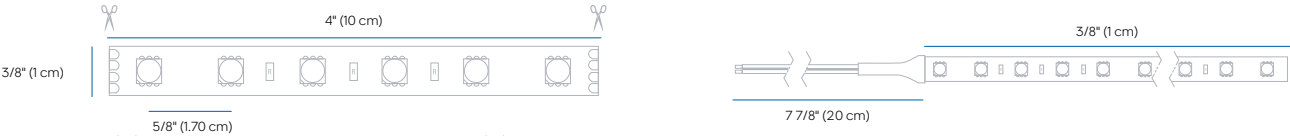

Contrôleur

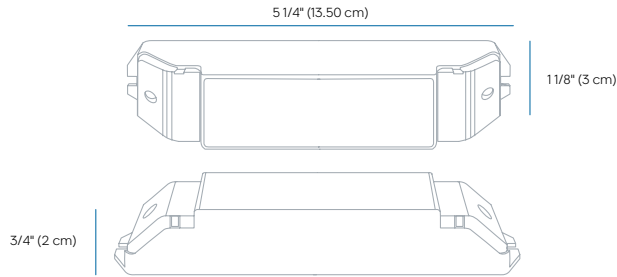

Télécommande sans Fil

