

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

ROULETTES ET ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Roulette de 16.4' (5 m.)
- 18.3 DEL/pi, 60 DEL/m, 300 DEL/roulette
- 12 V taillable tous les 2" (3 DEL)
- 24 V taillable tous les 4" (6 DEL)
- Roulette de ruban pouvant être coupée sur le terrain

Montage

- Support adhésif 3M pour une installation facile sur des surfaces lisses
- Montage disponible avec [profilé](#) pour installation encastré, en surface ou suspendu
- Options sans soudure possible avec un vaste choix de connecteurs et d'accessoires
- Pilote DEL 12 V ou 24 V enfichable ou câblé

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Couleurs de température disponibles: 3 000 et 4 000 K
- Puissance totale de la roulette 24 W
- 90+ IRC
- CC, tension constante
- Durée de vie estimée de 50 000 heures à L70
- Gradation optionnelle par coupure de phase directe et inversée
- Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C (-13 °F à 104 °F)
- Convient aux emplacements secs



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)		Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux (lm) ²		Efficacité	IRC	Vie L70	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
			(par pi)	(par m)	(V CC)	(K) ¹	(par pi)	(par m)	(lm/W)		(hrs) ³		
ROULETTE 12 V - 16.4' (5 m)													
	65895 ⁴	TAPE/16.4'/1.5W/30K/12V/IP22/60/8MM/STD	1.5	4.8	12	3 000	110	360	75	90+	50 000	>0.9	25
	65880 ⁴	TAPE/16.4'/1.5W/40K/12V/IP22/60/8MM/STD	1.5	4.8	12	4 000	123	405	84	90+	50 000	>0.9	25
ROULETTE 24 V - 16.4' (5 m)													
	65881 ⁴	TAPE/16.4'/1.5W/30K/24V/IP22/60/8MM/STD	1.5	4.8	24	3 000	107	350	73	90+	50 000	>0.9	25
	65882 ⁴	TAPE/16.4'/1.5W/40K/24V/IP22/60/8MM/STD	1.5	4.8	24	4 000	109	356	74	90+	50 000	>0.9	25

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.⁴ Les rubans DEL vendus en rouleau ne peuvent être retournés lorsqu'ils sont coupés.

PILOTES DEL ET GRADATEUR MURAL *

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Puissance de sortie (W)	Tension d'entrée (V CA)	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	Classification IP	Qté caisse ext.
12 V DC								
Câblé - à gradation								
	65740	LED/DRIVER/50W/12V/HW/D/STD	50	100-130	410	50/60	IP20	20
Câblé - sans gradation								
	65743	LED/DRIVER/10W/12V/HW/ND/STD	10	100-240	220	50/60	IP65	100
	65744	LED/DRIVER/20W/12V/HW/ND/STD	20	100-240	250	50/60	IP65	100
	65745	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/VS/STD	60	100-240	1100	50/60	IP67	30
Enfichable - sans gradation								
	62265	LED/TAPE/36W/12V/WW+CW/PS/ND/STD	36	-	-	-	-	50
24 V DC								
Câblé - à gradation								
	70511	LED/DRIVER/30W/24V/HW/5-IN-1D	30	100-277	500	47/63	-	20
	70512	LED/DRIVER/60W/24V/HW/5-IN-1D	60	100-277	800	47/63	-	10
	70513	LED/DRIVER/96W/24V/HW/5-IN-1D	96	100-277	1100	47/63	-	10
	69132	LED/DRIVER/192W/24V/HW/D	192 (2 x 96)	120-277	2 200	47/63	-	10
	69133	LED/DRIVER/288W/24V/HW/D	288 (3 x 96)	120-277	3 100	47/63	-	10
Enfichable - sans gradation								
	65750	LED/DRIVER/60W/24V/PLUG/ND/STD	60	100-240	1 500	50/60	IP20	36
	69554	LED/DRIVER/36W/24V/PLUG/ND	36	100-240	1 500	50/60	IP20	50

* À commander séparément.

CONNECTEURS & ACCESSOIRES*

Code de commande	Numéro de modèle	Description	Dimensions	Compatible	Couleur	Certification	Quantité par paquet	Qté caisse ext.	Figure
66130	TAPE/8MM/SINGLE_END_CONN/STD	Ruban à câble (8 mm)	2 m. wire (incl.)	20-22 AWG TR64 type	Clair / Noir	RoHS	10	300	A
66132	TAPE/8MM/IN_LINE_CONN/STD	Ruban à ruban (8 mm)	-	LV LED Tapes (8mm)	Clair / Noir	RoHS	10	300	A
66239	TAPE/WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Ruban à câble (8 mm)	-	20-22 AWG TR64 type	Clair / Noir	-	10	300	B
66771	TAPE/2WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Deux directions - Câble à câble	11.2 x 13.1 x 8.3 mm	12-24 AWG	Orange	-	1	100	C
66242	TAPE/5WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD 4P	Cinq directions - Câble à câble	18.6 x 29.9 x 8.3 mm	12-24 AWG	Orange	-	4	200	D
66240	TAPE/WIRE_TO_DC_FEMALE/STD	Câble à DC Femelle	12"	20 AWG	Noir	-	1	50	E
66241	TAPE/WIRE_TO_DC_MALE/STD	Câble à DC Mâle	12"	20 AWG	Noir	-	1	50	F
66243	TAPE/DOUBLE_FACE_33M/STD	Ruban double face	33 m	-	Rouge	-	1	10	G
67630	TAPE/8MM/LSHAPECORNER/STD 5P	Joint de PCB en forme de L	20 x 8 mm	-	Blanc	RU	5	250	H
67631	TAPE/8MM/TSHAPECORNER/STD 5P	Joint de PCB en forme de T	32 x 20x 8 mm	-	Blanc	RU	5	250	I
69734	TAPE/1 TO 5 ENTRY_DC_SPLITTER_FEMALE	Fil à cinq voies vers DC Femelle	11 x 11 x 400 mm	-	Noir	-	1	250	J

* À commander séparément.



A



B



C



D



E



F



G



H




I



J

DIMENSIONS

12 V - 1.5 W/ft. (4.8 W/m)

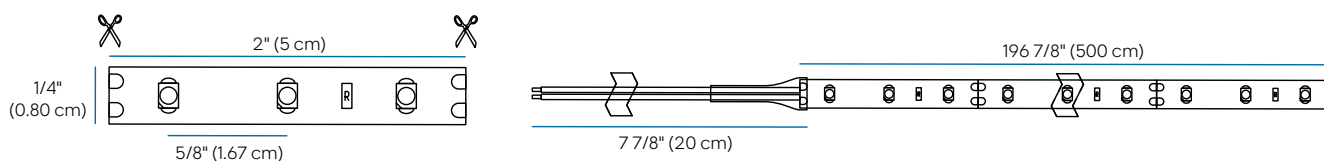

24 V - 1.5 W/ft. (4.8 W/m)

