

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

SIMPLE ET FACILE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Longueur totale de la roulette: 16.4' (5m)
- 12 V
- 9 DEL/pi., 30 DEL/m, 150 DEL/roulette
- Inclus dans la boîte :
 - 1 ruban DEL lumineux
 - 1 pilote DEL enfichable sans gradation
 - 1 télécommande RVB de contrôle (pour les ensembles RVB seulement)
 - 2 embouts de fixation

Montage

- Support adhésif 3M pour une installation facile sur des surfaces lisses
- Divers accessoires de fixation: connecteur RVB, connecteur et fixation de montage
- Aucune soudure requise avec notre variété de connecteurs et d'accessoires disponibles
- Possibilité de commander séparément des pilotes DEL additionnels

DONNÉES DE PERFORMANCE

- CC, tension constante
- Durée de vie estimée de 30 000 heures à L70
- Peut être installé à l'extérieur (IP64)
- Ne peut pas être directement exposé à l'eau ou aux intempéries

Couleurs de température disponibles :

- RVB
 - Puissance totale de la roulette 27 W
 - Télécommande avec fonction de luminosité réglable (+/-)
- Blanc Chaud (3 000 K) et Blanc Froid (5 000 K)
 - Puissance totale de la roulette 27 W



3 ANS
GARANTIE



ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)		Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux (lm) ²		Vie L70	Gradation	Nombre de diodes DEL		Qté caisse ext.
			(par pi)	(par m)	(V CC)	(K) ¹	(par pi)	(par m)	(hrs) ³	(Oui/Non)	(par pi)	(par m)	
ROULETTE 16.4' (5 m)													
	61953	LED/TAPE/16.4'/5050/RGB KIT/12V/50M/STD	1.6	5.4	12	RVB	-	-	30 000	Oui	9	30	20
	61954	LED/TAPE/16.4'/5050/WW KIT/12V/50M/STD	1.7	5.6	12	3 000	123	396	30 000	Non	9	30	20
	61955	LED/TAPE/16.4'/5050/CW KIT/12V/50M/STD	1.7	5.6	12	5 000	123	396	30 000	Non	9	30	20

¹ Typical color temperature range: +/- 5 %.

² Lumen values are derived from photometric testing. Initial lumens range: +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

PILOTES DEL *

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Type	Puissance maximale du contrôleur (W)	Volts à la sortie (V CC)	Longueur		Qté caisse ext.
						(par pi)	(par m)	
Enfichable - sans gradation								
	62265	LED/TAPE/36W/12V/WW+CW/PS/ND/STD	Bas Voltage	36	12	6.56	2	50
	62266	LED/TAPE/36W/12V/RGB/PS/ND/STD	Bas Voltage	36	12	6.56	2	50

* Des pilotes supplémentaires peuvent être commandés séparément.

ACCESSOIRES*

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Qté par paquet	Qté caisse ext.	Figure
61956	LED/TAPE/RGB/CONNECTOR/STD	Connecteur RVB	10	50	A
61957	LED/TAPE/WW+CW/CONNECTOR/STD	Connecteur	10	100	B
62017	LED/10PCS TAPE LIGHT MOUNTING CLIPS	Agrafe de fixation	10	100	C

* À commander séparément.



A



B



C



1 télécommande RVB de contrôle (pour les ensembles RVB seulement)



1 pilote enfichable sans gradation




2 embouts de fixation




1 ruban lumineux 16.4' (5 m)

— INCLUS DANS LA BOÎTE —

DIMENSIONS

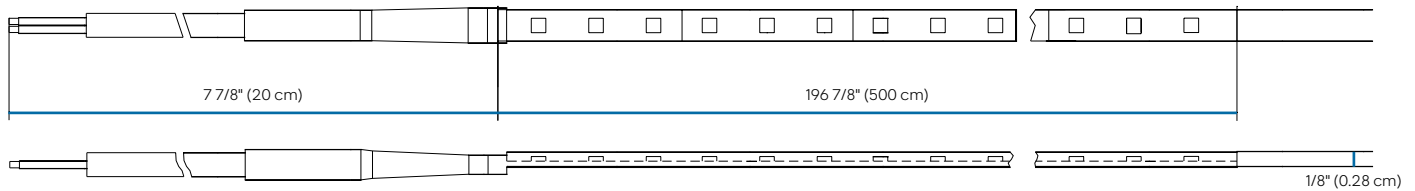

61953

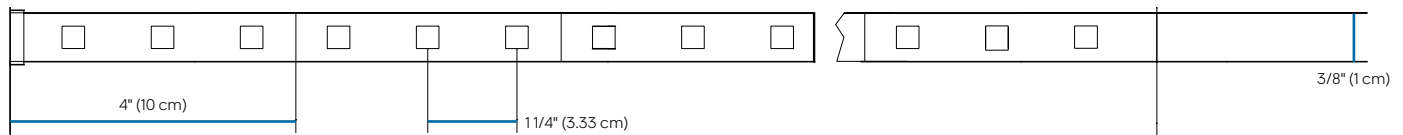

61954 - 61955

