

PROJET :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :


N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR :

DATE :

TYPE :

PO :

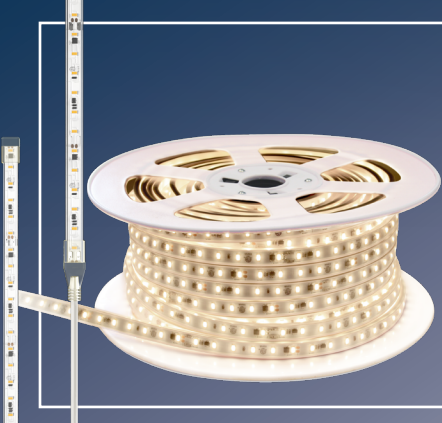

RUBANS DEL À TENSION DE LIGNE

4W, 120 V - IP 65

STANPRO

FICHE TECHNIQUE

ROULETTES ET ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Gaine claire en PVC
- Longueur maximale de 164' (50 m)
- Longueurs de roulette disponibles :
 - **32.8' (10 m)** : 720 DEL/roulette et 18 DEL/pi (72 DEL/m)
 - **98.4' (30 m)** : 2 160 DEL/roulette et 18 DEL/pi (72 DEL/m)
 - **164' (50 m)** : 3 600 DEL/roulette et 18 DEL/pi (72 DEL/m)
- Roulette de ruban pouvant être coupée sur le terrain

Montage

- Variété d'options d'agrafes de fixation
- Aucune soudure requise avec notre variété de connecteurs et d'accessoires disponibles
- Ligne directe de 120 V aucun pilote DEL additionnel n'est nécessaire

DONNÉES DE PERFORMANCE

- Options de températures de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K
- Puissance totale par roulette :
 - **32.8' (10 m)** : 132 W
 - **98.4' (30 m)** : 396 W
 - **164' (50 m)** : 660 W
- 90+ CRI
- Durée de vie estimée de 50 000 heures à L70
- Gradation optionnelle par coupure de phase directe et inversée
- Température de fonctionnement : -25 °C à 40 °C (-13 °F à 104 °F)
- Convient aux emplacements mouillés, IP65

Applications

- Ne peut être exposé directement au soleil
- Ne doit pas être immergé dans l'eau, la neige ou la glace
- Les installations extérieures doivent être dans des endroits recouverts



3 ANS
GARANTIE



Intertek

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)		Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux (lm) ²		Efficacité	IRC	Vie L70	FP	Qté caisse ext.
			(par pi)	(par m)	(V AC)	(K) ¹	(par pi)	(par m)	(lm/W)		(hrs) ³		
ROULETTE 32.8' (10 m)⁴													
	67632 ⁵	TAPE/32.8'/4W/27K/120V/IP65/72/16MM/STD	4	13.2	120	2 700	350	1148	87	90+	50 000	>0.9	1
	67635	TAPE/32.8'/4W/30K/120V/IP65/72/16MM/STD	4	13.2	120	3 000	350	1148	87	90+	50 000	>0.9	1
	67638	TAPE/32.8'/4W/40K/120V/IP65/72/16MM/STD	4	13.2	120	4 000	350	1148	87	90+	50 000	>0.9	1
ROULETTE 98.4' (30 m)⁴													
	67633 ⁵	TAPE/98.4'/4W/27K/120V/IP65/72/16MM/STD	4	13.2	120	2 700	350	1148	87	90+	50 000	>0.9	1
	67636	TAPE/98.4'/4W/30K/120V/IP65/72/16MM/STD	4	13.2	120	3 000	350	1148	87	90+	50 000	>0.9	1
	67639	TAPE/98.4'/4W/40K/120V/IP65/72/16MM/STD	4	13.2	120	4 000	350	1148	87	90+	50 000	>0.9	1
ROULETTE 164' (50 m)⁴													
	67634 ⁵	TAPE/164'/4W/27K/120V/IP65/72/16MM/STD	4	13.2	120	2 700	350	1148	87	90+	50 000	>0.9	1
	67637	TAPE/164'/4W/30K/120V/IP65/72/16MM/STD	4	13.2	120	3 000	350	1148	87	90+	50 000	>0.9	1
	67640	TAPE/164'/4W/40K/120V/IP65/72/16MM/STD	4	13.2	120	4 000	350	1148	87	90+	50 000	>0.9	1

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁴ Stanpro n'assurera aucune responsabilité pour des problèmes issus d'un travail mal exécuté en ce qui a trait à la coupe et aux raccords des rubans.

⁵ Consulter l'usine pour la disponibilité.

CONNECTEURS & ACCESSOIRES*

Code de commande	Description	Type	Qté par paquet	Qté caisse ext.	Figure
67641¹	TAPE/HARDWIREKIT/120V/STD	Ensemble de branchement direct - 40" (1 000 mm)	1	50	A
67642¹	TAPE/PLUG/120V/STD	Cordon d'alimentation 120 V - 44" 1/4 (1 132mm)	1	50	B
67643	TAPE/ELECTBOXCOVER/RECT/120V/STD	Plaque pour boîte électrique - Rectangle	1	100	C
67644	TAPE/ELECTBOXCOVER/RND/120V/STD	Plaque pour boîte électrique - Ronde	1	100	D
67645²	TAPE/BRACKETS/120V/STD 10P	Agrafes de fixation	10	100	E
67904	TAPE/6IN/JUMPER/120V/STD	Bretelle 6"	1	100	F
67905	TAPE/12IN/JUMPER/120V/STD	Bretelle 12"	1	100	F
69020	TAPE/HARDWARE/120V/ENDCAPS	Embout de fixation	1	50	G

* À commander séparément.

¹ Comprend les supports et les vis.

² Il est recommandé de placer une agrafe de fixation tous les 6" afin d'assurer une installation sécuritaire.

