

PROJET : _____ DATE : _____

DISTRIBUTEUR : _____ N° DE CATALOGUE : _____ TYPE : _____

DESSIN PAR : _____ ENTREPRENEUR : _____ PO : _____



STANPRO

FICHE TECHNIQUE

TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Caractéristiques physiques

- Nouvelle construction, plafond non-isolé ou plafond existant
- Boîtier en métal
- Les interrupteurs TCC et Puissance réglables sont placés sur le pilote
- Lentille en PC
- Angle de faisceau standard de 38°

Montage

- Encastré


DONNÉES DE PERFORMANCE

- Disponible en températures de couleur réglables de 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K
- 3 puissance réglables
- IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale
- Caractéristiques électriques : 120-347 V
- Flux lumineux : 2 156-5 305 lm
- Gradation standard 0-10 V
- Protection contre les surtensions de 1.5 kV
- Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70
- Température de fonctionnement : -30 °C à 45 °C (-22 °F à 113 °F)

CONFORMITÉS

- Listé cETLus pour le Canada et les États-Unis pour les emplacements humides

DESSINS TECHNIQUES

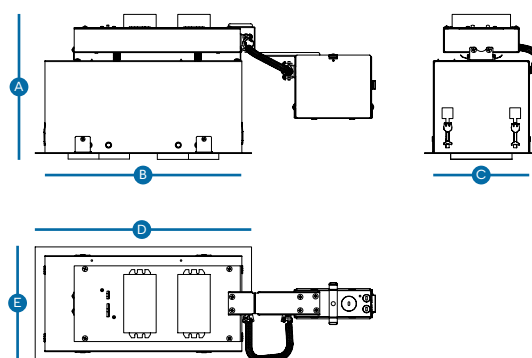

Nombre de têtes	A	B	C	D	E	Poids net (lb)
1 tête	10 1/2" (26.70 cm)	7" (17.80 cm)	7" (17.90 cm)	8 1/4" (21 cm)	8 1/4" (21 cm)	8.38
2 têtes	10 1/2" (26.70 cm)	14 3/8" (36.40 cm)	7" (17.90 cm)	15 3/4" (40 cm)	8 1/4" (21 cm)	13.70
3 têtes	10 1/2" (26.70 cm)	20 7/8" (52.90 cm)	7" (17.90 cm)	22 1/4" (56.50 cm)	8 1/4" (21 cm)	18.30
4 têtes	10 1/2" (26.70 cm)	27 3/8" (69.50 cm)	7" (17.90 cm)	28 3/4" (73 cm)	8 1/4" (21 cm)	23.80

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.



5 TCC



PUISSANCE
RÉGLABLE



5 ANS
GARANTIE



NMB
005



Intertek

GUIDE DE COMMANDE

Les menus déroulants peuvent ne pas s'afficher correctement dans les navigateurs Web. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, **veuillez télécharger le fichier**.

RLR	Configuration DEL	PS50	Q	5C				
Série		Flux lumineux par tête	Volts	Température de couleur	Finition du boîtier	Finition des têtes	Finition de la bordure	Réflecteur
RLR	1 - 1 tête 2 - 2 têtes 3 - 3 têtes 4 - 4 têtes ¹	PS50 - 2 200/3 500/5 300	Q - 120-347	5C - 2 700/3 000/ 3 500/4 000/ 5 000	B - Noir W - Blanc	B - Noir W - Blanc	B - Noir W - Blanc	M - Moyen (25) F - large (38) W - très large (50)

¹ Article non stocké, disponible sur demande seulement. Veuillez communiquer avec votre représentant des ventes pour connaître la disponibilité et obtenir plus d'informations.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES¹

Type	Code de commande	Numéro de modèle	Flux lumineux par tête (lm) ³	Efficacité par tête (lm/W)	Watts par tête (W)	Vie L70 (hrs) ⁴	Finition	Facteur de puissance	Qté caisse ext.	Code CUP
1 tête										
	71481	RLR-1-PS50-Q-5C-WWW-F	2 200/3 500/5 300	100-106	22/35/50	50 000	Blanche	≥0.90	1	069549039346
	71482	RLR-1-PS50-Q-5C-BBB-F	2 200/3 500/5 300	100-106	22/35/50	50 000	Noire	≥0.90	1	069549039353
2 têtes										
	71483	RLR-2-PS50-Q-5C-WWW-F	2 200/3 500/5 300	100-106	22/35/50	50 000	Blanche	≥0.90	1	069549039360
	71484	RLR-2-PS50-Q-5C-BBB-F	2 200/3 500/5 300	100-106	22/35/50	50 000	Noire	≥0.90	1	069549039377
3 têtes										
	71485	RLR-3-PS50-Q-5C-WWW-F	2 200/3 500/5 300	100-106	22/35/50	50 000	Blanche	≥0.90	1	069549039384
	71486	RLR-3-PS50-Q-5C-BBB-F	2 200/3 500/5 300	100-106	22/35/50	50 000	Noire	≥0.90	1	069549039391
4 têtes*										
	71485	RLR-3-PS50-Q-5C-WWW-F	2 200/3 500/5 300	100-106	22/35/50	50 000	Blanche	≥0.90	1	069549039384
	71486	RLR-3-PS50-Q-5C-BBB-F	2 200/3 500/5 300	100-106	22/35/50	50 000	Noire	≥0.90	1	069549039391

* Article non stocké, disponible sur demande seulement. Veuillez communiquer avec votre représentant des ventes pour connaître la disponibilité et obtenir plus d'informations.

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Angle du faisceau (°)	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		Programmation par défaut
				Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
71481 71482	RLR-1	24	24	2 156	98	2 246	102	2 327	106	2 393	109	2 422	110	2 700 K/50 W/38°
			22	2 165	98	2 261	103	2 358	107	2 388	109	2 430	110	2 700 K/50 W/38°
			60	2 196	100	2 258	103	2 300	105	2 356	107	2 395	109	2 700 K/50 W/38°
			24	3 473	99	3 648	104	3 759	107	3 859	110	3 835	110	2 700 K/50 W/38°
		35	38	3 465	99	3 603	103	3 768	108	3 856	110	3 826	109	2 700 K/50 W/38°
			60	3 430	98	3 603	103	3 733	107	3 802	109	3 784	108	2 700 K/50 W/38°
			24	4 570	91	4 857	97	5 076	102	5 175	104	5 049	101	2 700 K/50 W/38°
			50	4 816	96	4 974	99	5 291	106	5 305	106	5 144	103	2 700 K/50 W/38°
		60	4 436	89	4 693	94	4 893	98	4 980	100	4 850	97	2 700 K/50 W/38°	

TABEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Angle du faisceau (°)	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K		Programmation par défaut
				Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	
71483 71484	RLR-2	44	24	4 312	98	4 491	102	4 654	106	4 786	109	4 843	110	2 700 K/50 W/38°
			38	4 330	98	4 523	103	4 717	107	4 777	109	4 860	110	2 700 K/50 W/38°
			60	4 391	100	4 517	103	4 601	105	4 712	107	4 791	109	2 700 K/50 W/38°
		70	24	6 947	99	7 296	104	7 517	107	7 717	110	7 670	110	2 700 K/50 W/38°
			38	6 930	99	7 206	103	7 536	108	7 711	110	7 652	109	2 700 K/50 W/38°
			60	6 860	98	7 205	103	7 467	107	7 603	109	7 568	108	2 700 K/50 W/38°
		100	24	9 139	91	9 713	97	10 151	102	10 350	104	10 098	101	2 700 K/50 W/38°
			38	9 633	96	9 947	99	10 581	106	10 609	106	10 288	103	2 700 K/50 W/38°
71485 71486	RLR-3	66	24	6 469	98	6 737	102	6 981	106	7 179	109	7 265	110	2 700 K/50 W/38°
			38	6 494	98	6 784	103	7 075	107	7 165	109	7 291	110	2 700 K/50 W/38°
			60	6 587	100	6 775	103	6 901	105	7 069	107	7 186	109	2 700 K/50 W/38°
		105	24	10 420	99	10 944	104	11 276	107	11 576	110	11 504	110	2 700 K/50 W/38°
			38	10 395	99	10 809	103	11 305	108	11 567	110	11 479	109	2 700 K/50 W/38°
			60	10 291	98	10 808	103	11 200	107	11 405	109	11 351	108	2 700 K/50 W/38°
		150	24	13 709	91	14 570	97	15 227	102	15 525	104	15 147	101	2 700 K/50 W/38°
			38	14 449	96	14 921	99	15 872	106	15 914	106	15 432	103	2 700 K/50 W/38°
71487 71488	RLR-4	88	24	8 625	98	8 982	102	9 308	106	9 572	109	9 686	110	2 700 K/50 W/38°
			38	8 659	98	9 046	103	9 434	107	9 554	109	9 721	110	2 700 K/50 W/38°
			60	8 783	100	9 034	103	9 201	105	9 425	107	9 581	109	2 700 K/50 W/38°
		140	24	13 894	99	14 592	104	15 034	107	15 434	110	15 339	110	2 700 K/50 W/38°
			38	13 860	99	14 412	103	15 073	108	15 422	110	15 305	109	2 700 K/50 W/38°
			60	13 721	98	14 410	103	14 934	107	15 206	109	15 135	108	2 700 K/50 W/38°
		200	24	18 278	91	19 426	97	20 303	102	20 700	104	20 196	101	2 700 K/50 W/38°
			38	19 265	96	19 895	99	21 162	106	21 219	106	20 576	103	2 700 K/50 W/38°
		60	24	17 744	89	18 770	94	19 573	98	19 920	100	19 400	97	2 700 K/50 W/38°

GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Modèle
Legrand	RH4FBL3PTC, WS4FBL3P
Leviton	AWSMT-7DW, DD 710, DS 710
Lutron	DIVA DVSTV, NOVA NTSTV DV

Plage de gradation: 0 % - 100 %

¹Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

ACCESSOIRES*

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Qté caisse ext.	Figure
71499	PLASTER FRAME 1 HEAD FOR RLR	Cadrage pour plâtre	12	A
71500	PLASTER FRAME 2 HEADS FOR RLR	Cadrage pour plâtre	12	A
71501	PLASTER FRAME 3 HEADS FOR RLR	Cadrage pour plâtre	12	A
71502¹	PLASTER FRAME 4 HEADS FOR RLR	Cadrage pour plâtre	12	A

* À commander séparément.

¹ Article non stocké, disponible sur demande seulement. Veuillez communiquer avec votre représentant des ventes pour connaître la disponibilité et obtenir plus d'informations.

